

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD

41⁶⁶

TP-Link WLAN-Repeater

Best.-Nr. 1384536-T2

Mehr Informationen zum Artikel
auf Seite 39



Technik Deals

**Beste Technik.
Faire Preise.**

100

100 JAHRE CONRAD
Jubiläumsangebote

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.



100 JAHRE CONRAD

100 Jahre Conrad - Jubiläumsangebote für Sie

4. September 2023

Liebe Geschäftskunden,

bereit für ausgewählte Technik aus allen Sortimentsbereichen?

In unserem großen Jubiläumsjahr möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue revanchieren - **mit exklusiven Angeboten** im Katalog und auf conrad.at/100jahre

Und das Beste: im **Sale-Prospekt** in der Katalogmitte finden Sie beste Technik stark reduziert!

Wir unterstützen Sie nicht nur durch die große Auswahl mit insgesamt **1,5 Millionen Produktangeboten** auf dem Conrad Marketplace, sondern sichern Ihnen durch passende Services alle Teile des Erfolgs für Ihre Projekte. Kennen Sie schon die **Conrad Business Card**? Erfahren Sie alles über die exklusiven Vorteile auf conrad.at/businesskarte

Sichern Sie sich jetzt Ihre Angebote!

Ihr

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Bühler', written over a light blue horizontal line.

Ralf Bühler
CEO Conrad Electronic

PS: Nicht vergessen: einmalige Sonder-Angebote finden Sie im Sale-Prospekt!



Service

Conrad unlimited

conrad.at/unlimited



Conrad unlimited - gleich bestellen und Vorteile sichern.

Mit Conrad unlimited können sich Geschäftskund*innen für nur € 39,95 exkl. MwSt. 1 Jahr lang die Standard-Versandkosten sparen – ganz ohne Mindestbestellwert!

Ihre Vorteile¹:

- ✓ Gültig für 1 Jahr ab Kauf
- ✓ Kein Mindestbestellwert
- ✓ Keine automatische Verlängerung
- ✓ Conrad unlimited gilt zusätzlich zu Ihren Business Card Vorteilen

Einmalig **39,95 €** exkl. MwSt.

Mehr Informationen und Bestellung unter conrad.at/unlimited

¹ Die Laufzeit beträgt 12 Monate ab Kauf und endet automatisch. Gültig für Standardlieferungen innerhalb Österreich ohne Mindestbestellwert. Zusätzliche Serviceaufschläge wie beispielsweise Sperrgutzuschlag sind nicht inbegriffen. Ausgenommen sind Bestellungen bei Drittanbietern (Marketplace Bestellungen).

Inhalt

Werkzeug & Werkstatt 2

Elektro- & Handwerkzeuge
Betriebsausstattung
Löttechnik

Messtechnik & Stromversorgung 18

Multimeter
Umwelt- & Spezialmessgeräte
Labornetzgeräte & Stromversorgung

Automation 31

Entwicklungskits
SPS
Automatisierung

Sale-Prospekt

Sale
%

Akkus, Batterien & Ladegeräte 33

Akkus & Batterien
Ladegeräte

Computertechnik & Büro 36

3D-Druck
Netzwerktechnik & IT-Installation
Eingabegeräte
PC-Systeme

Kommunikationstechnik 48

Apple
Tablets
Smartphones & Outdoor-Handys

Licht- & Gebäudetechnik 56

Licht
Klimatechnik
Sicherheitstechnik
Installationstechnik

Bauelemente, Kabel & Leitungen 69

Bauelemente
Elektromechanik
Kabel

Werkzeug & Werkstatt

Profis auf jeder Baustelle



100
100 JAHRE CONRAD

heller
PREMIUM TOOLS

38.33

25⁸³

HSS-Co Edelstahlbohrer-Set 19tlg.

• DIN 338 RN

Für anspruchsvolle Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl. Aus speziellem HSS-Stahl mit 5% Cobalt-Anteil für äußerste Langlebigkeit.
Technische Daten: Material: HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · geschliffen · Aufnahme: Zylinderschaft · Inhalt: 1 Set
Lieferumfang: Ø 1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · Kunststoffbox.

Best.-Nr.	St. €
1629390-T2	38.33 25.83



58.33

55,-

● steinel

Heißluftgebläse HL 1920 E

- 2000 W
- Luftmenge einstellbar in 3 Stufen
- Elektronische Temperaturregelung von 80 - 600 °C

Technische Daten: Gewicht: 840 g · Luftmenge: 150 l/min · 150 - 300 l/min · 300 - 500 l/min · Betriebsspannung: 230 V.

Best.-Nr.	St. €
1233299-T2	58.33 55,-

Kundenempfehlung:

★★★★★
5,0 von 5 Sternen
conrad.at
Stand: 17.08.2023



BOSCH
Invented for life

Akku-Schrauber GO

- 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 5 Nm

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): 360 U/min · Max. Schrauben-Ø: 5 mm · Gewicht: 0.305 kg · Abm.: (B x H) 40 mm x 190 mm · Ausführung: Bosch-Professional (Blau)

Lieferumfang: 1 x Schrauberbit PH2 · Bit-Set 25-tlg. · L-BOXX Mini · Micro-USB-Kabel · USB-Aufsatz.

Best.-Nr.	St. €
2306366-T2	65,- 60,-

162.50

149¹⁷



Makita

Akku-Kombo-Kit 18V (DHP482 + DCL181F)/ 3,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät

Technische Daten: Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: 1x Akku-Schlagbohrschrauber DHP482 · 1x Akku-Staubsauger DCL181F · 2x Akku BL1830B 3.0Ah · 1x Schnellladegerät DC18RC.

Best.-Nr.	Pckg. €
2544371-T2	162.50 149.17

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



TOOLCRAFT

33-tlg. Schraubendreher-Set mit Drehgelenk

- 3.7 V/1500 mAh Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 4.5 Nm

Technische Daten: Ladedauer: 1.5 - 3 h · Leerlauf-Drehzahl (Details): 250 U/s · Gewicht: 1 kg · Abm.: (L x B x H) 228 x 180 x 69 mm.

Best.-Nr.	St. €
2623586-T2	22.50 20.83

129¹⁶

Makita

Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min

Technische Daten: Typ: DF012DSE · Ladedauer: 30 min · Drehmoment-Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm
Lieferumfang: 2x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2x Bit PH · Transportkoffer.

Best.-Nr.	St. €
1616940-T2	22.50 20.83

Dremel Multifunktionswerkzeuge.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Für vielseitige
Einsätze

215⁸⁴



100
100 JAHRE CONRAD

DREMEL®

Akku-Multifunktionswerkzeug (8260-5/65)

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 3.0 Ah
Lieferumfang: Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 2x 12 V Max Akku, 3 Ah) · Ladegerät · 65 hochwertige Dremel Zubehöre · Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzhauben-Vorsatz (550), Kreis- und Parallelschneider (678), Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) · Zubehörinformationsblatt · Bedienungsanleitung · Aluminium-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €	
2620942-T2	249 17	215.84

162⁵⁰



DREMEL®

Multifunktionswerkzeug (8260-5)

Technische Daten: Akkuspannung: 12 V · Akku-Kapazität: 3 Ah · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 30000 U/min · Spannanzgen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannsystem · Ladedauer: 1.35 h · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 590 g
Lieferumfang: Dremel 8260 (8260-5) Multifunktionswerkzeug · Ladegerät · 5 hochwertige Dremel EZ SpeedClic-Zubehöre · Zubehör-Informationsblatt · Kurzanleitung und Bedienungsanleitung in einer Mehrzweckstofftasche.

Best.-Nr.	St. €	
2576868-T2		162.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

91⁶⁶



DREMEL®

Dekupiersäge, Moto-Saw 20

- 70 W
- Vielseitig und präzise einsetzbar
- Hubzahl 1500 - 2250 /min

Technische Daten: Sägeblattlänge: 100 mm · Ausladung: 250 mm · Schnitttiefe max. (90°): 18 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.1 kg · Sägehub 18 mm
Lieferumfang: 2 x Mehrzweck-Holz-sägeblatt · 2 x Detail Mehrzweck-Holz-sägeblatt · Metallsägeblatt · Parallelanschlag · 2 x Befestigungsklemmen · Tragekoffer.

Best.-Nr.	St. €	
818878-T2	100	91.66

162⁵⁰



DREMEL®

Akku-Multifunktionswerkzeug (8220-5/65) Platin Edition

- 12 V/2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Variable Drehzahl von 5.000 bis 33.000 U/min
- Werkzeugloser Zubehörwechsel durch die EZ-Twist
- 360° bewegliche LED-Leuchte für optimale Sicht auf das Werkstück

Technische Daten: Ladedauer: 1 Std. · Gewicht: 660 g · Spannbereich: 0,8 - 3,2 mm
Lieferumfang: 2 x 12 V/2 Ah Li-Ion Akku · Zubehörset 65tlg. · Präzisionshandgriff 577 · Modellierungstisch 576 · Kreis- und Parallelschneider 678 · Mehrzweck-Fräsvorsatz 565 · Schutzhauben-Vorsatz 550 · 1-Std. Ladegerät · Aluminium-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr.	St. €	
1622184-T2		162.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

35⁸³



DREMEL®

GaslötKolben VersaTip™

- Für Präzisions- und Detailarbeiten

Technische Daten: Gas-Inhalt: 17 ml · Betriebsdauer (max.): 90 min · Leistung (max.): 12 g/h · Piezozündung · Aufheizzeit Spitze ± 15 sek
Lieferumfang: Dremel VersaTip · Lötspitze · Schneideklänge · Heißmesser · Flachflammdüse · Reflektorblech · Heißluftgebläsedüse · Lötendraht · Lötswamm + Schwammbehälter · Bedienungsanleitung · Aufbewahrungsbox aus Blech
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheits-hinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €	
824280-T2		35.83

165⁸⁴



DREMEL®

Multifunktionswerkzeug 4250-6/128, inkl. Koffer

Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.6 kg
Lieferumfang: Dremel 4250 · Biegsame Welle 225 · Kreis- und Parallelschneider 678 · Winkelaufsatz 575 · Präzisionshandgriff 577 · Modellierungstisch 576 · Fräsvorsatz Mehrzweck 565 · 128tlg. Zubehör · EZ Werkzeughalter · Tragekoffer · Bedienungsanleitung + Informationsblatt.

Best.-Nr.	St. €	
2498578-T2	179	165.84

Volle Akku-Power mit Qualitäts-Werkzeug von Bosch Professional.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



Akku-Bohrschrauber FlexiClick GSR 12V-15 in L-Boxx

- 12 V/2 x 2 Ah Lithium-Ionen Akku
- Werkzeugloses und schnelles Wechseln der Aufsätze dank FlexiClick-System
- Mit 4 Aufsätzen für maximale Flexibilität bei allen Bohr- und Schraubanwendungen

Technische Daten: Ladedauer: (80%/100%) 35/45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 30/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art:



Lieferumfang

162⁵⁰

2-Gang · Gewicht: 0.8 kg · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1529171-T2	162.50

~~470.84~~ 432⁵⁰



Akku-Bohrhammer GBH 18V-26F inkl. 2. Akku und L-Boxx

- 18 V
- Schlagenergie max. 2.6 J

Technische Daten: Kapazität: 5 Ah · Technologie: Li-Ion · Drehzahl-Bereich: 0 - 890 U/min · Schlagzahl max.: 4350 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Metall/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/26 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus · Getriebe-Art: 1-Gang · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau).

Best.-Nr.	St. €
1529184-T2	470.84 432.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



120⁸³

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

Technische Daten: Typ: GSR12V-15 · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 15/30 Nm · Max. Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Gewicht: 0.95 kg · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau)
Lieferumfang: 2 Ah Li-Ion Akku · 4 Ah Li-Ion Akku · 1-Std.-Schnellladegerät GAL 12V-20 · 25tlg. Bitset · 7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm · 7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1416722-T2	120.83



182⁵⁰



Akku-Stichsäge GST 18V-125 S solo

- 18 V
- Hubzahl (max.): 3500 /min

Technische Daten: Hubhöhe (max.): 26 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 125 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Schnitttiefe max. (Aluminium): 20 mm · Abm.: (L x B x H) 242 x 78 x 191 mm · Gewicht: 2 kg

Hinweis: Bosch Professional 18V Akku erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen Bosch Professional 18V 4,0 Ah PROCore Akku (2589058-T2).

Best.-Nr.	St. €
2804839-T2	265.84 182.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



~~279.17~~ 240⁸⁴

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 C, Solo Version, Zusatzhandgriff, L-BOXX

- 18 V

Technische Daten: Scheibendurchmesser: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Spindelgewinde: M14 · Gewicht: 2.2 kg.
Lieferumfang: Aufnahmeﬂansch (ET-Nr. 2 605 703 014) · L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) · Schutzhaube (1 605 510 365) · Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) · Schnellspannmutter (2 608 000 684) · Solo Version ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
2302127-T2	279.17 240.84



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Perfekt ausgerüstet für Reparaturen aller Art.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Perfekte Grundausstattung

100
100 JAHRE CONRAD

~~70,-~~ **58³³**



KNIPEX

Werkzeugtasche, 3-teilig, Elektro

Lieferumfang: 1 x Rolltasche · 1 x VDE-Kombizange 180 mm · 1 x VDE-Seitenschneider 160 mm · 1 x VDE-Stochschnabelzange 200 mm.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2797089-T2	70,-	58.33

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

25⁸³



TOOLCRAFT

Uhrmacher-Werkzeugsatz im Alukoffer

- Komplett ausgestatteter Reparaturkasten
- inkl. Alukoffer
- inkl. Gehäuseöffner für Armbanduhren

Technische Daten: Abm.: (L x B) 300 mm x 200 mm · Inhalt: 1 Set ... den ausführlichen Lieferumfang finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
2525728-T2	25.83

~~87.50~~ **76⁶⁶**



STAHLLILLE

Steckschlüssel-Set 28-tlg 40/24/4 SCI 1/4"

Ausstattung: Hochwertige Ratsche, Länge 177 mm, umschaltbar, mit 2-Komponentengriff und 22 Zähnen. High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen. Gefertigt aus hochwertigem Chrome-Alloy-Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €
2840494-T2	87.50 76.66

~~104.16~~ **68³³**



HAZET

SmartHolder

- Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
- Leicht zu reinigen
- Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes

Ausstattung: Neu konzipierte Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre · 60 Zähne · 6° Betätigungswinkel für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen · Bit Halter (Länge 80 mm) mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits · 18 Bits 25 mm lang · 11 Bits 50 mm lang · Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 · 3-13 · PH1-PH3 · PZ1-PZ3 · T10-T40.

Best.-Nr.	St. €
2886720-T2	104.16 68.33

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

91⁶⁶



Wera

Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35teilig

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse mit Kugelfangrille und Rändelung
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen. 1 Joker Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €
1457237-T2	91.66

~~954.17~~ **690⁸⁴**



KNIPEX

Werkzeugsack Modular X18 Elektro

Ausstattung: Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen · Teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900 · Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf · Max. Zuladung: 15 kg ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €
2865832-T2	954.17 690.84

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conradat/toolcraft

Tools für alle, die hart arbeiten.



229.17 **215⁸⁴**



Safe-Torque in textiler Box mit Nüssen Safe-Torque A 2 Set 1

Ausstattung: Überraschender Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden · Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar · Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €	
2626313-T2	229.17	215.84

Robust und langlebig



81.66 **77⁵⁰**



Durchsteckvierkant 3/8"-Antrieb, metrisch 8009 Zyklop Pocket Set 2

Ausstattung: Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin · Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme · Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen · Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5° ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €	
2626306-T2	81.66	77.50

78.33 **73³³**



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Ausstattung: Die integrierte Ratsche mit Feinzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten · Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik · Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel · Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten · Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Best.-Nr.	St. €	
2626319-T2	78.33	73.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

73.33 **69¹⁶**



Kraftform Micro Big Pack 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Ausstattung: 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche · Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten · Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln · Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz · Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Best.-Nr.	St. €	
2180091-T2	73.33	69.16

108.33 **91⁶⁶**



6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs

Technische Daten: Schlüsselweite (metrisch): 8 - 19 mm · Länge: 230 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet
Lieferumfang: 1x 6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 11-teilig · 1x 6003 Joker Ringmaulschlüssel: 8x115, 10x125, 11x135, 12x148, 13x160, 14x167, 15x174, 16x182, 17x190, 18x210, 19x230.

Best.-Nr.	St. €	
2240135-T2	108.33	91.66

27.50 **25,-**



Profi-Tasche

- Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- Stückgeprüft

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. VDE-Wechselklingen mit Handhalter 817 VDE Kraftform in robuster Tasche. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Best.-Nr.	St. €	
2747433-T2	27.50	25,-

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Präzises Arbeiten mit passenden Werkzeugsets.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

17,50 **10⁸³**



Prom 27tlg. Schrauberbit mit Ratsche

- Kompaktes „all-in-one“ Set für die gängigsten Schraubenanwendungen bei Heimwerkerarbeiten
- Mit Farbleitsystem für eine bessere Übersicht und ein schnelleres Entnehmen des richtigen Bits.

Technische Daten: Antrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · Innen-Sechskant · Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6,3 mm)

Lieferumfang: Schlitz 4/5/6 mm · Kreuzschlitz-Bit PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-Bit PZ 1/2/3 · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · T-Profil T 10/15/20/25/30 · Magnetischer Bithalter · Steckschlüsseladapter · 4 Stecknüsse (Ø 6/8/10/13) · Ratsche · Winkelschraubendreher.

Best.-Nr.	St. €
1601608-T2	17,50 10,83



Komplettes Wechselbitsystem



170,83 **129¹⁶**

Elektriker*in Werkzeug Set slimVario® electric 24-tlg. in Werkzeugtasche

- Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht
- Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 245 x 77 x 170 mm · Volumen: 2,85 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 753 · Material: Außen Antirutsch PVC Lederimitat, innen Polyester 600D mit PVC Beschichtung.

Best.-Nr.	St. €
2696778-T2	170,83 129,16



70,- **60,-**



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

- Langlebige und kompakte Bauweise für isolierte und nicht isolierte Anschlüsse, 0,25 - 10 mm² Crimpfläche

Ausstattung: HRC40-48 · Crimpquerschnitt: 0,25 - 10 mm² (AWG 24-8)

Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Länge: 190 mm · Material: Carbonstahl.

Best.-Nr.	St. €
2283961-T2	70,- 60,-



Revolverlochzange 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm

- Verriegelung für Einhandbedienung
- Pulverbeschichtete Griffe für optimalen Rostschutz
- Spezial gehärtete Lochpfeifen
- Amboss aus Messing

Technische Daten: Ösen-Größe: 2 mm · 2,5 mm · 3 mm · 3,5 mm · 4 mm · 4,5 mm · Länge: 230 mm · Länge: 230 mm · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet.

Best.-Nr.	St. €
2141870-T2	10,- 7,50



10,- **7,50**

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conradat/toolcraft

19,16 **15⁸³**



Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm

- Inkl. Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

Technische Daten: Antrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · Innen-Sechskant · Innen-Sechsrund (TX) · Sechsrund BO · Antrieb: 1/4" (6,3 mm) · Länge: 75 mm · Inhalt: 1 Set

Lieferumfang: PH1, PH2 (2x), PH3 / PZ1, PZ2 (2x), PZ3 / SL3, SL4, SL5, SL6 / H3, H4, H5, H6 / T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 / TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 / PH2 / PZ2 / SL6 / T15, T20, T25 / Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 mm, 8 mm, 10 mm.

Best.-Nr.	Pckg. €
493172-T2	19,16 15,83



20,83 **19¹⁶**



45-teiliges Pick&Click Schraubendreher-Bit-Set + Handgriff

- Robuste und kompatible Aufsätze aus modifiziertem S2-Stahl mit optimierter Wärmebehandlung.
- Die Erweiterungen sind zur besseren Übersichtlichkeit und schnellen Erkennung des erforderlichen Typs farblich gekennzeichnet

Lieferumfang: 1x Schrauberbits (PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH27 / TH30 / TH40 mit Länge (mm) 25 / 25 / 25 / 25 / 65 / 65 / 65 / 65 / 65) + Handgriff in Box.

Best.-Nr.	Pckg. €
2620837-T2	20,83 19,16



Führende Akku-Kompetenz von Einhell.



190⁸⁴

POWER X-CHANGE
PROFESSIONAL

Einhell

Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/230 (2x3 Ah) im E-Case

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Drehmoment (max.) 230 Nm
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- E-Case Systemkoffer für Aufbewahrung und Transport

Technische Daten: Spannung: 18 V · Kapazität: 3 Ah · Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 2100 U/min · Schlagzahl: 0-3300 U/min · Gewicht: 1,5 kg · Abm.: (L x B x H) 216 x 87 x 193 mm

Lieferumfang: Inkl. E-Case S-F Systemkoffer · 2x18V 3 Ah Plus · PXC-Ladegerät Fastcharger 4A.

Best.-Nr.	St. €
2758126-T2	282,50 190,84



51⁶⁶

66,66

Einhell

Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li + 2,0 Ah Starter-Kit

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme

Technische Daten: Akkuspannung: 18 V · Akku-Kapazität: 2,0 Ah · Hubzahl (max.): 2400 /min · Hubhöhe (max.): 25,4 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 80 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 12 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Abm.: (L x B x H) 235 x 90 x 225 mm · Gewicht: 1816 g

Lieferumfang: Akku-Stichsäge · 2,0 Ah Akku · Schnellladegerät.

Best.-Nr.	St. €
2483454-T2	66,66 51,66



20⁸³

31,66

kwb
GERMANY GMBH

kwb Power-Box 101-tlg. Bohrer- und Bit-Set

Ausstattung: Bit-Box mit Bithalter · Bohreraufsätzen · Sechskant-Schlüssel · Schnellwechsel-Halter mit Dauermagnet · Senkbohrer mit 12-mm & 4 x Stecknuss (6, 8, 10, 12-mm) · Bohrer-Set mit Spiral-Bohrer · Holz-Bohrer (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) · Stahl-Bohrer (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 6, 6,5, 7, 8 mm) · Beton-Bohrer (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) und Senker (12 mm) mit 1/4" ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	Pckg. €
2611491-T2	31,66 20,83

Gelenkschonendes Arbeiten

100
100 JAHRE CONRAD

324,17

224¹⁷



Einhell

Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/400 (2x3 Ah) inkl. E-Case

- 18 V/3 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) (Details) 400 Nm

Technische Daten: Leerlauf-Drehzahl (Details): 2100 U/min · Schlagzahl: 0-3300 U/min · Gewicht: 2,8 kg · Abm.: (L x B x H) 240 x 88 x 218 mm

Lieferumfang: Inkl. E-Case S-F Systemkoffer · 2x 18V 3,0 Ah Plus · PXC-Ladegerät Fastcharger 4A.

Best.-Nr.	St. €
2758127-T2	324,17 224,17



424¹⁷

POWER X-CHANGE
PROFESSIONAL

Einhell

Power X-Change 5 tlg. Werkzeug-Set mit Universalsäge, Winkelschleifer, Schlagbohrschrauber, E-Case Tower, 5,2 Ah Starter-Kit und 3 Ah Plus Akku

- Geräte aus der Power X-Change Familie
- Systemkoffer-Set
- 2 Akkus und Ladegerät

Lieferumfang: Akku-Universalsäge TP-AP 18/28 Li BL · Akku-Winkelschleifer AXXIO 18/125 · TP-CD 18/60 Li- i BL Akku-Schlagbohrschrauber · 4A Fastcharger · 3 Ah Akku · 5,2 Ah Akku · E-Case Tower (E-Case L mit Rädern; 2 E-Case S; Einlage Handwerkzeug; Trennwände (2x groß, 3x mittel, 4x klein); Schaumstoffeinlage; 3 Beschriftungsaufkleber; 2 Abstandshalter).

Best.-Nr.	Pckg. €
2758125-T2	557,50 424,17

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Gemacht für den harten Arbeitsalltag.

Großer Drehdurchmesser



320.84

274¹⁷



Drehselbank D 460FXL

- Spitzen-Höhe 153 mm
- Spitzen-Weite 457 mm
- Stufenlos regelbare Drehzahl
- Digitale Drehzahlanzeige



Technische Daten: Werkstoff: Holz · Leistung S1: 550 W · Leistung S6: 770 W · Spindel-Drehzahl (min.): 650 U/min · Spindel-Drehzahl (max.): 3800 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 38 kg

Hinweis: Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- und Wohngebieten entsprechend der EMV abgesichert werden.

Best.-Nr.	St. €
396574-T2	320.84 274.17

204.16

166⁶⁶



Kompressor Vento Silent 6

- Kessel-Inhalt: 6 l
- Ölfrei



Technische Daten: Leistung: 740 W · Ansaugleistung: 110 l/min · Förderleistung: 90 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 1440 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 15 kg.

Best.-Nr.	St. €
431365-T2	204.16 166.66

108³³



Airliner Silent Kompressor

- Kessel-Inhalt: 6 l
- Ölfrei



Technische Daten: Leistung: 370 W · Ansaugleistung: 70 l/min · Förderleistung: 55 l/min · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Drehzahl (max.): 2750 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 6 kg.

Best.-Nr.	St. €
1530933-T2	153.09 108.33

137.50

104¹⁶



Automatik Schlauchtrommel 18 m

Technische Daten: Besonderheiten: Wandbefestigung · Anschluss: 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Außendurchmesser: 13,5 mm · Innendurchmesser: 9,5 mm · Anschlusschlauch: 1 m · Schlauchdurchmesser: 13,5/9,5 mm.

Best.-Nr.	St. €
595525-T2	137.50 104.16



220.84

182⁵⁰



Ständerbohrmaschine SB 4115N

- 400 W
- 12-Gang
- Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
- Bohrtiefe max. 60 mm



Technische Daten: Drehzahl-Bereich: 210 - 2580 U/min · Ausladung: 127 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter · MK2 · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 16 mm · Betriebsspannung: 230 V · Tischlänge: 200 mm · Tischbreite: 200 mm · Stand-Fläche: 170 x 160 mm.

Best.-Nr.	St. €
1385515-T2	220.84 182.50

307.50

282⁵⁰



Mobile Metallbandsäge BS 125M

- (S1/S6) 400 W (S1)/600 W
- Drehzahlregelung



Technische Daten: Bandgeschwindigkeit: 35 - 80 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Sägeblatt-Länge: 1435 mm · Abm.: (L x B x H) 450 x 720 x 380 mm · Gewicht: 24 kg.

Best.-Nr.	St. €
814061-T2	307.50 282.50

Passendes Zubehör



Detailansicht



28³³

Ersatzband Bi Metall 1435x12,5 mm

Passend zu Holzmann BS 125 Metallbandsäge.

Best.-Nr.	Pckg. €
1429474-T2	28.33 28.33



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter Conradat direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Verlässlich und präzise.

Spitze bei Preis und Leistung



73.33 **55⁸³**



Laser-Distanzmesser LDM 100 H

- Messbereich 0.05 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm



Ausstattung: Flächen- und Volumenberechnung · Addition und Subtraktion von Messwerten · Indirektes Messverfahren (Pythagoras) zur Ermittlung der Höhe · Minimale/maximale Distanzverfolgung · Displaybeleuchtung mit mehrzeiligem Display · Signalton · Automat. Abschaltung nach 3 Min. · Maßeinheit: Meter, Fuß, Zoll.

Technische Daten: Messzeit max.: 0.6 s · Messeinheit: cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AAA · Gewicht: 135 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 20 Messungen · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 28 x 46 x 110 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Laser-Ausgangsleistung: <1 mW · Ansprechzeit: <0.6 Sekunden; <5 Sekunden im Außenbereich.

Lieferumfang: Aufbewahrungstasche · Handschlaufe · 2 x Batterie (Typ AAA).

Best.-Nr.	St. €
1511649-T2	79.33 55.83



43.33 **29¹⁶**



Laser-Entfernungsmesser 40 m

- Messbereich 0.05 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm



Ausstattung: Flächenberechnung · Volumenberechnung · Indirekte Messung (Pythagoras) · Dauermessung mit Anzeige der minimalen/maximalen Entfernung · Additions-/Subtraktionsfunktion von Messwerten · Optimale Messergebnisse dank integrierter Wasserwaage (Libelle) · 2 Messreferenzen (Vorderseite, Rückseite) ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Messzeit max.: 0.5 s · Messeinheit: m · in · ft · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 120 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Abm.: (L x B x H) 115 x 32.5 x 52 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser · 1 x Aufbewahrungsbeutel · 1 x Hängeschlaufe schwarz · 1 x Gürtelklemme · 2 x AAA Batterie · 1 x Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1619741-T2	43.33 29.16



Anwendungsbeispiel



18.33 **15⁸³**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



Digitaler Winkelmesser

- Wasserdicht IP54
- 360° Winkelmessung
- Hohe Genauigkeit



Ausstattung: Magnete auf der Unterseite des Winkelmessers für leichtes und festes fixieren an metallischen Oberflächen und Werkzeugen · Hohe Genauigkeit: ±0.1° · Großes LC-Display für einfaches Ablesen der Winkelmaße · 180° Winkelmessung · Automatische Abschaltung nach drei Minuten Ruhezustand · Spritzwassergeschützt IP54 · Kompaktes und robustes Design.

Technische Daten: Winkel-Einstellung (max.): 360 ° · Material: Aluminium · Kunststoff · Abm.: (L x B x H) 82 x 74 x 50 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: Digitaler Winkelmesser · Aufbewahrungsbeutel · Bedienungsanleitung

Hinweis: Lieferung ohne Batterie (2x AAA Batterie erforderlich)!

Best.-Nr.	St. €
1662855-T2	18.33 15.83



Linienlaser GLL 2-10 Professional

- Reichweite (max.): 10 m
- Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m
- Selbstnivellierbereich (+/-): 4°



Ausstattung: Horizontale und vertikale Laserlinien · Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54.

Technische Daten: Betriebszeit mit Batterien (Linienbetrieb/Kreuzlinienbetrieb): 17/9 h · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5 V LR6 (AA) · Stativgewinde: 1/4" · 5/8" · Abm.: (L x B x H) 106 x 55 x 112 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Lasertyp: 630-650 nm · Nivellierzeit typisch: 4 s · Farbe Laserlinie: rot

Lieferumfang: Batterien · Tasche.

Best.-Nr.	St. €
1597588-T2	91.66 83.33

ab **14¹⁶⁶**



Wasserwaagen

Technische Daten: Material: Aluminium · Typ: TECH 196 electronic IP 65 · PROFICLASS-5.1: AAB725c003 · Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.50mm/m · Profil: Aluminium-Rechteckprofil · Messgenauigkeit in Normalposition: 0.50mm/m · Umschlagmessung · Schutzklasse: IP65.



Best.-Nr.	Länge	Bezeichnung	St. €
1885201-T2	40 cm	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic IP 65, 40 cm	162.50 141.66
1885144-T2	61 cm	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic IP 65, 61 cm	179.16 158.33
824564-T2	80 cm	Digitale Leichtmetall-Wasserwaage TECH 196 electronic IP 65	179.16 162.50
1885199-T2	100 cm	Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic IP 65, 100 cm	183.33 165.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Bedarfsgerecht befestigen und verdichten.

137.50 **120⁸³**



fischer

L-BOXX 102 DuoLine

Ausstattung: Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

Lieferumfang: 400x DuoPower 6x30 mm · 80x DuoPower 6x50 mm · 170x DuoPower 8x40 mm · 45x DuoPower 8x65 mm · 50x DuoPower 10x50 mm · 25x DuoPower 10x80 mm · 45x DuoBlade · 18x fischer DuoTec 10.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2299906-T2	137.50	120.83

Komfort und Funktion perfekt kombiniert

100
100 JAHRE CONRAD

362.50 **257⁵⁰**



HellermannTyton

Kabelbinderzange EVO7SP

- Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt
- Sehr wartungsarm
- Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie

Technische Daten: Max. Binder-Stärke: 1.5 mm · Kabelbinder-Breite (max.): 4.80 mm · Gewicht: 0.275 kg · Herstellerfarbe: Schwarz.

Best.-Nr.	St.	€
1199126-T2	362.50	257.50

Sie sind uns mehr wert.

Beschaffungsservice

Sollten Sie einmal nicht fündig werden, so können wir Ihnen die Artikel in aller Regel dank bester Kontakte zu Lieferanten und Herstellern trotzdem beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.at/beschaffungsservice

116.66 **60,-**



Innensechskant-Schrauben-Sortiment

Lieferumfang: 1205 Teile.

Best.-Nr.	Pckg.	€
1341211-T2	116.66	60,-



125,- **87⁵⁰**



Gefahr

fischer

Handwerkerkoffer FIS VL 300 T


- Hohe Flexibilität durch abgestimmte Systemkomponenten
- Zugelassen für Beton und Mauerwerk
- Verarbeitung mit handelsüblicher Dichtstoff-Auspresspistole. Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände

Lieferumfang: 10x Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300 T 300 ml · 20x Statikmischer FIS MR Plus.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je l l	Pckg.	€
2299909-T2	29.17 €	125,-	87.50

87.50 **51⁶⁶**



1650tlg. Blechschrauben-Sortiment DIN 7981 & DIN 7983

- DIN 7981 + DIN 7983

DIN 7981 Zylinderkopf und DIN 7983 Linsenkopf verzinkt.

Inhalt: 1000 Zylinderkopf-Blechschrauben sortiert von 2,9 x 6,5 bis 4,2 x 22 mm · 650 Linsenkopf-Blechschrauben sortiert von 2,9 x 9,5 bis 4,2 x 38 mm · System-Stahl-Blechschrauben. Nachfüllpack enthält 1/2 Menge des Sortimentes (Lieferung im Karton).

Best.-Nr.	Pckg.	€
810775-T2	87.50	51.66

Perfekte Unterstützung für Macher.

108.33 **83³³**



Teleskopleiter 3,20 m

- Langsame Absenkung
- Höhe ausgefahren 3,20 m
- Höhe eingefahren 0,85 m
- Anzahl der Sprossen: 11

Technische Daten: Standhöhe (max.): 3,20 m · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Stufentiefe: 30 cm · Gewicht: 10,1 kg · Normen: EN 131 · Holmhöhe: 237 cm · Plattform-Breite: 34,5 cm · Plattform-Tiefe: 3,9 cm · Besonderheiten: klappbar · Stufen: 300 mm · Traglast (max.): 150 kg · Außen-Breite: 46 cm · Material: Aluminium/Kunststoff · Abmessungen ausgefahren (L x B x H) 87 x 7 x 320 cm · Abmessungen eingefahren (L x B x H) 87 x 7 x 85 cm · Höhe der oberen Trittstufe 26 mm.
Lieferumfang: Teleskopleiter · Stabilisatorstange · Rutschfester Bezug · Sicherheitsgurt · 4x GummifüÙe · 2x Flanschmutter · 2x Sechskant-Schrauben · 2x Sechskantmutter · 2x Kreuzschlitzbolzen · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2622938-T2	108.33 83.33

24.16 **20,-**



Einhand-Spannzwinde, 4er Set (15 cm & 30 cm)

- Max. Klemmkraft: 45 kg
- Spannung: 450 N
- Spannweite (max.): 150 mm / 300 mm

Ausstattung: Zwinde aus schwarzem Nylon · Roter ABS Griff · Roter PVC Mantel · Ideal für Holzarbeiten, Hobbyhandwerk, Handarbeiten und Modellbauprojekte mit geringer Belastung · Größe 15 cm Spannzwinde: 303 x 195 x 35 mm · Größe 30 cm Spannzwinde: 455 x 195 x 35 mm · Gewicht: 1,82 kg

Technische Daten: Gewicht: 1,82 kg · Spann-Kraft: 450 N · Besonderheiten: inkl. wechselbarer Druckplatte · Spreizweite (15 cm Spannzwinde): 160-260 mm · Spreizweite (30 cm Spannzwinde): 160-410 mm · Ausladung (15 cm Spannzwinde): 59 mm · Ausladung (30 cm Spannzwinde): 59 mm

Lieferumfang: 2x 15 cm Einhand-Spannzwinde · 2x 30 cm Einhand-Spannzwinde.

Best.-Nr.	St. €
2623587-T2	24.16 20,-

Für Profis on tour



229.17 **154¹⁶**



Rollenkoffer Classic

- Belastbarkeit (max): 40 kg
- Rollbar mit Teleskopauszug
- Flugtauglich



Ausstattung: 4-fach-Teleskop-Auszug von 0,95 bis 1,15 m extrabreit, pulverbeschichtet · Ziehen oder Schieben des Koffers ist möglich · Gummierte, gleitgelagerte, große Laufrollen · Breiter Radstand, kippstabil · Robuste, flugtaugliche Kofferschalen aus hoch bruchstabilem X-ABS Kunststoff · Mit Doppel-Aluminiumrahmen · Neu entwickelte Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung ...
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 460 x 190 x 310 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen · ausziehbarer Griff · Material: ABS Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 6200 g

Lieferumfang: Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern · Klemmfach 400 mm · Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern · Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern · Klemmfach 400 mm · Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 58 mm, frei unterteilbar · Dokumentenfach im Deckel.

Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!

Best.-Nr.	St. €
821636-T2	229.17 154.16



2859297

je **165⁸⁴**



Schraubzwingen & Holzbohrer-Set

Technische Daten: Inhalt: 1 Set.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
2859294-T2	Schraubzwingen & Holzbohrer-Set inkl. Meterstab + Schlauchschal	191.66 165.84
2859297-T2	Schraubzwingen & Metallbohrer-Set inkl. Meterstab + Schlauchschal	191.66 165.84
2859300-T2	Schraubzwingen & Mehrzweckbohrer-Set inkl. Meterstab + Schlauchschal	187.50 165.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Nützliche Helfer immer im Einsatz.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.



Achtung

14.16 **13.33**



Multifunktionsöl 5-56 PRO

Technische Daten: Inhalt: 500 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je l	St. €
1526050-T2	26.66 €	14.16 13.33

Für die Reinigung von Bildschirmen



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

10.- **9.16**



SCREEN WIPES Reinigungstücher

- Weich und reißfest
- Hohe Materialverträglichkeit

Ausstattung: Verringerte Schmutzanziehung · Kein Austrocknen.

Lieferumfang: 1 Dose SCREEN WIPES - 100 Feuchttücher.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
478506-T2	10.- 9.16



Anwendungsbeispiel

10.83 **10,-**



Kapselgehörschützer

- Optisch ansprechend
- SNR-Wert: 29 dB
- Angenehmes Tragegefühl

Technische Daten: Gewicht: 195 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Rot · Besonderheiten: faltbar · Normen: EN 352-1:2002

Lieferumfang: Kapselgehörschützer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1437615-T2	10.83 10.-



25.83 **24.16**



Reinigungstücher WIPES IND

Technische Daten: Inhalt: 100 St.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
1714794-T2	25.83 24.16



je **1.50**

Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung

Technische Daten: Schutzklasse: CAT II · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Futter): Polyamid · Normen: EN 388 · Material (Handfläche): Polyamid · Nitril · Material (Handrücken): Polyamid · Inhalt: 1 Paar.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Paar €
1873827-T2	Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung schwarz, Größe 7	2.08 1.50
1873828-T2	Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung schwarz, Größe 8	2.08 1.50
1873829-T2	Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung schwarz, Größe 9	2.08 1.50
1873830-T2	Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung schwarz, Größe 10	2.08 1.50
1873831-T2	Polyamid-Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung schwarz, Größe 11	2.08 1.50



1873827

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Für Ihre Sicherheit bei der Arbeit.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023
Für Best.-Nr. 832865



ab **15,-**



Kapselgehörschützer Optime Serie

- Dämmen Geräuschpegel um bis zu 35 dB ab
- Weiche, breite Polster zur Reduzierung des Drucks um die Ohren
- Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich

Ausstattung: Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · Schlankes Profil · Weiche, breite mit Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe · Variabel verstellbarer Federstahlbügel mit Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl · Gute Kombinierbarkeit mit anderer Schutzausrüstung · Minimale Wärmestau und Schweißbildung · Gute Luftzirkulation · Niedriger Anpressdruck · Anpassung an jede Kopfform · Hoher Tragekomfort.

Technische Daten: Normen: EN 352-1

Best.-Nr.	Gewicht	Herstellerfarbe	SNR-Wert	Bezeichnung	St. €
832865-T2	285 g	Schwarz, Rot	35 dB	3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer	24,16 16.66
832864-T2	210 g	Dunkelgrün	31 dB	3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehörschutzkapseln	20,83 15.83
832863-T2	180 g	Gelb	27 dB	3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer	19,33 15,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



~~20.83~~ **14,16**



Kid's Kapselgehörschutz, Neongrün

- SNR-Wert 27 dB
- Für Kinder bis 7 Jahren

Ausstattung: Kindgerechtes Design · Schlankes Profil · Niedriges Kopfbügel-design · Mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe · Viel Platz unter den Kapseln · Perfekte Abdichtung bei geringem Anpressdruck · Minimierung von Wärmestau und Schweißbildung.

Technische Daten: Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Neongrün · Normen: EN 352-1.

Best.-Nr.	St. €
886356-T2	20,83 14.16



je **77,50**



Sicherheitsschuhe Blaze Knit Low

- Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, DGUV
- Nahtlos gewebtes SAFETY KNIT™ Textil

Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Schwarz · Sohlenmaterial: Gummi · Schutzkappe: Fiberglas · Sicherheitsklasse: S1P · Bezeichnung: Sicherheitsstiefel Blaze Knit Low S1P HRO SRC · Material: Textil · Thermoplastisches Polyurethan.

Best.-Nr.	Schuhgröße (EU)	Paar €
2113005-T2	39	100,- 77.50
2113006-T2	40	104,16 77.50
2113007-T2	41	100,- 77.50
2113008-T2	42	100,- 77.50
2113009-T2	43	100,- 77.50
2113010-T2	44	100,- 77.50
2113011-T2	45	104,16 77.50
2113012-T2	46	100,- 77.50
2113013-T2	47	104,16 77.50



je **77,50**



1410466

uvex

Sicherheitshalbschuh uvex 1

- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Besonders leichtgewichtig und flexibel

Ausstattung: 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation · Kompaktes Design · Anatomische Form · Gute Seitenstabilität · Keine thermische Leitfähigkeit · Nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort · Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche.

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Sohlenmaterial: Polyurethan · Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Sicherheitsklasse: S1 · Material: Mikrovelours.

Best.-Nr.	Schuhgröße (EU)	Paar €
1410466-T2	40	91,66 77.50
1410467-T2	41	91,66 77.50
1410468-T2	42	77,50 77.50
1410469-T2	43	77,50 77.50
1410470-T2	44	77,50 77.50
1410471-T2	45	77,50 77.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Idealer Atemschutz für gefährliche Umgebungen.



ab **40⁸³**

3M

2149836

3M™ Secure Click™ HF-800 Halbmasken Serie

- Leichteres Atmen und höherer Komfort durch das weltweit erste 4-fach Luftstrom-Filterkartuschensystem
- Dichtsitzkurzprüfung per Knopfdruck – erhöht das Vertrauen in den sicheren, dichten Sitz der Maske
- Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation während der Arbeit

Technische Daten: Normen: DIN EN 140 · Filter: ohne Filter.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2149834-T2	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske, Small HF-801	40.83
2149835-T2	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske, Medium HF-802	43.33 40.83
2149836-T2	3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske, Large HF-803	44.99 42.49

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5.0 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023
Für Best.-Nr. 831195



ab **18³³**

3M

Halbmaske Serie 4000+

831195

- Leichtes, ausgewogenes Design
- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Kompletmmaske durch integrierte Filter
- Bequeme Befähigung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen
- Aus Thermoplastischem Elastomer

Technische Daten: Normen: DIN EN 405

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
831196-T2	3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Halbmaske, FFABEK1P3 R D Filter 4279+	31.66 28.33
1503839-T2	3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Halbmaske, FFA1P2 R D Filter 4251+	26.66 18.33
831195-T2	3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Halbmaske, FFA2P3 R D Filter 4255+	36.00 23.33
1503840-T2	3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Halbmaske, FFABE1P3 R D Filter 4277+	33.33 25.83

ab **33³³**



1365877

3M

3M™ Halbmasken Serie 6500QL

- Mehrweg-Atemschutzmaske für raue, schmutzige Arbeitsumgebungen
- Schützt bei der Verwendung zusammen mit dem korrekten 3M Bajonettfilter vor Gasen, Dämpfen und/oder gefährlichen Partikeln
- Der Quick Latch Drop-Down-Mechanismus ermöglicht ein einfaches An- und Ablegen

Technische Daten: Normen: DIN EN 140 · Filter: ohne Filter · Material: Silikon.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1365876-T2	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch, Small 6501QL	36.66 34.16
1365877-T2	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch, Medium 6502QL	36.66 34.16
1365878-T2	3M™ Mehrweg-Halbmaske, Quick Latch, Large 6503QL	36.66 33.33

ab **61⁶⁶**



831228

3M

Partikelfilter

- Schutz vor verschiedenen Stäuben, Nebeln und Partikeln
- Optionen für Schutzstufen P1, P2 oder P3
- Mit dem 3M™ Bajonettanschluss

Die Partikel-Einlegefilter der Serie 5000 und die Partikelfilter der Serie 2000 entsprechen der Europäischen Prüfnorm EN 143: 2000.

Technische Daten: Inhalt: 10 Paar.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
831228-T2	3M™ Partikelfilter, P3 R 5935	70.00 61.66
831226-T2	3M™ Partikelfilter, P2 R 5925	83.33 78.33

ab **39⁹⁹**



831222

3M

3M™ Filter für Gase und Dämpfe

- Schutz vor einer Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Vereint Schutz mit exzellentem Tragekomfort
- Schlankes Design für ein optimales Sichtfeld

Die Gas- und Kombinationsfilter der Serie 6000 entsprechen den Europäischen Prüfnormen EN 141, EN 143, EN 371 und EN 372.

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	St. €
831222-T2	4 Paar	3M™ Filter für Gase und Dämpfe, A2 6055	44.99 39.99
831223-T2	4 Paar	3M™ Filter für Gase und Dämpfe, ABEK1 6059	46.66 42.49

ab **28³³**



3M

Partikelmasken der Serie 9300+

Ausstattung: Faltbar, einfache Lagerung, 3-teiliges Design passt sich komfortabel den Gesichtsbewegungen an · Spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an und verbessert die Kompatibilität mit Brillen und Augenschutz · Angenehmes Tragegefühl auf der Haut durch die große, weiche Polsterung im Nasenbereich ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	St. €
893125-T2	20 St.	3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, ohne Ventil, 9320+	44.99
2613504-T2	10 St.	3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP2, mit Ventil, 9322+	28.33
2613505-T2	10 St.	3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil, 9332+	67.49

Solide Verbindungen schaffen.



420.84 **357⁵⁰**

Weller

T0053293399N WSM 1C Akku-Lötstation Set, 100V - 230V, +100 bis +400 °C

Technische Daten: Stromversorgung: akkubetrieben · Leistung (max.): 50 W · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 100 - 400 °C
Lieferumfang: Inkl. WSM 1C · Netzkabel · Schaltnetzteil · Klinkenstecker · LötKolben mit RT 3 Lötspitze · Sicherheitsablage mit Trockenreinigung · Betriebsanleitung · Sicherheitsheft.

Best.-Nr.	St. €
2369391-T2	420.84 357.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.at · Stand: 17.08.2023



ersa



Digitale-Lötstation RDS 80

- 80 Watt
- Digitalanzeige
- Mit Lötspitzentrockenreiniger
- Temperaturbereich 150 bis 450 °C
- PTC-Heizelement

183.33 **165⁸⁴**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Anzeige: digital
Lieferumfang: Elektronik-Lötstation RDS 80 · LötKolben RT 80 mit ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm meißelförmig · Ablageständer RH 80 mit Viskoseschwamm.

Best.-Nr.	St. €
813123-T2	183.33 165.84

TOOLCRAFT

Lötstationen

- Inklusive Lötspitzentrockenreiniger und Reinigungsschwamm
- Präzise Arbeitstemperatureinstellung von 150 bis 450 °C
- Hochwertiges Keramikheizelement
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Beschichtetes Aluminiumgehäuse.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben.

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Temperaturbereich	Anzeige	St. €
1561691-T2	50 W	150 - 450 °C	analog	70,-
1561692-T2	80 W	150 - 450 °C	analog	112.50
1561693-T2	100 W	150 - 450 °C	analog	112.50
1561694-T2	50 W	150 - 450 °C	digital	104.16 95.83
1561695-T2	80 W	150 - 450 °C	digital	104.16 95.83
1561696-T2	100 W	150 - 450 °C	digital	137.50
1626065-T2	100 W	50 - 480 °C	digital	162.50
1626066-T2	150 W	50 - 480 °C	digital	254.17 240.84
2248468-T2	230 W	150 - 480 °C	digital	229.17 137.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.at · Stand: 17.08.2023

Für Best.-Nr. 1561692, 1561694

ab **70,-**



1561694

Schnelle Aufheiz- und Erholzeiten

145⁸³

Lötstation WE 1010 100 Jahre Conrad Jubiläums-Set

- 70 W LötKolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

Achtung

Ausstattung: Leistungsstark, benutzerfreundlich und kosteneffizient · Aufheizzeit (50-350°C / 120-660°F): ca. 28 Sekunden · Lötarbeiten werden schnell erledigt · Einfache Handhabung des LötKolbens · Geringe Betriebskosten.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
2734565-T2	145.83

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Perfekte Lötqualität mit professionellem Zubehör.

ab **10⁸³**



Bleifreier Lötdraht

Technische Daten: Ausführung: Spule · Flussmittel-Typ: ROL1 · Legierung: Sn99,3Cu0,7

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Durchmesser	Grundpreis je 1 kg	St. €
2160419-T2	100 g	0.5 mm	125.- €	14.16 12.50
2160420-T2	250 g	0.5 mm	103.32 €	39.16 25.83
2160421-T2	100 g	1 mm	108.30 €	11.66 10.83
2160422-T2	250 g	1 mm	103.32 €	29.33 25.83
2160423-T2	500 g	1 mm	116.66 €	58.33

Einfaches Bestücken und Entlöten



58³³



ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C

- Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C
- Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden
- Großes Display mit Temperaturanzeige

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 155 x 110 x 125 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Max. Luftmenge: 120 l/min · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 300 W · Gewicht: 1.2 kg · Anzeige: digital
Lieferumfang: Heißluft-Löt-/Entlötsystem · Halter · 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2621035-T2	58.33

70,- **60,-**



Löttopf Schmelztiegel Löten

- Lötbad mit 80 mm Durchmesser

Technische Daten: Lot-Menge: 1350 g · Abm.: (L x B x H) 245 x 161 x 95 mm · Typ: LTB-911A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 300 W · Max. Temperatur: 480 °C.

Lieferumfang: Lötbad · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2361151-T2	70,- 60,-



56.66 **51⁶⁶**



Löttrauchabsauger mit Tischhalterung ZD-153A

- Direkt über Löttrauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 160 x 220 x 270 mm · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Leistung (max.): 23 W · Betriebsspannung: 230 V/AC

Lieferumfang: Löttrauchabsauger mit Stativ und Fuß · 2 Aktiv-Kohle-Filter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
588688-T2	56.66 51.66



38.33 **30,-**



Magnetische helfende Hand mit Lupe

- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegsam in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)

Ausstattung: 1x magnetischer, beweglicher Schwanenhalsarm mit Lupe (4x, 6x, 2 eingebaute LEDs) · 4x magnetische bewegliche Schwanenhalsarme mit Krokodilklemmen

Technische Daten: Gewicht: 1.1 kg

Lieferumfang: 1x Lupe mit Stahlarm · 4x Stahlarme mit Krokodilklemmen · 1x Verstellbarer Stahlsockel · 1x Handbuch.

Best.-Nr.	St. €
2497610-T2	38.33 30,-

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft

Messtechnik & Stromversorgung



VOLTCRAFT



reddot winner 2023

ab **112⁵⁰**

VC800 Multimeter Serie

- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- AC/DC Strommessbereich

Technische Daten: Messbereich Kapazität: 100 pF - 60 mF · Gewicht: 430 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Tastverhältnis 10 Hz - 2 kHz (10 % - 90 %), Diodentest 3 V.



2576864

2576866

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Grund-Genauigkeit ± %	Abm. (L x B x H)	Bezeichnung	St. €
2576864-T2	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.5 %	43 x 61 x 200 mm	Voltcraft VC831 Digital Multimeter	150,- 112.50
2576865-T2	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.5 %	43 x 91 x 200 mm	Voltcraft VC851 Digital Multimeter	162.50 154.16
2576867-T2	0.001 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.8 %	43 x 91 x 200 mm	Voltcraft VC871 Digital Multimeter	220.84 207.50
2576866-T2	0.001 mV - 1000 V	0.01 mV - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.03 %	43 x 91 x 200 mm	Voltcraft VC891 Digital Multimeter	257.50



VOLTCRAFT

VC200 Multimeter Serie

Technische Daten: Messbereich A/DC: 0.1 µA - 10 A · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 350 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · Messfrequenz: 2.5 Hz · Abm.: (L x B x H) 43 x 90 x 190 mm.

ab **48³³**



2576861

2576863

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Bezeichnung	St. €
2576860-T2	0.1 mV - 600 V	0.001 - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ	Voltcraft VC232 Digital Multimeter	70.39 48.33
2576861-T2	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	Voltcraft VC252 Digital Multimeter	87.50 82.50
2576862-T2	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	Voltcraft VC272 Digital Multimeter	100,- 91.66
2576863-T2	0.01 mV - 600 V	0.01 mV - 600 V	0.1 µA - 60 A	0.1 Ω - 60 MΩ	Voltcraft VC292 Digital Multimeter	112.50



VOLTCRAFT

VC100 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- Bis zu 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung

Technische Daten: Gewicht: 262 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfrequenz: 2.5 Hz · Abm.: (L x B x H) 40 x 76.5 x 157.5 mm.

ab **28³³**



2446477

2446476

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Grund-Genauigkeit ± %	Bezeichnung	St. €
2446477-T2	1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.7 %	VC151 Digital Multimeter	50,- 42.50
2446476-T2	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	0.1 µA - 10 A		0.8 %	VC131 Digital Multimeter	28.33
2446478-T2	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.7 %	VC171 Digital Multimeter	65,- 61.66
2446475-T2	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.8 %	VC191 Digital Multimeter	87.50 82.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Test- und Messergebnisse kompromisslos genau.

Zuverlässiges Testen

100
100 JAHRE CONRAD

2740⁸⁴



FLUKE
networks

Kabel- und Netzwerktester-Kit LinkIQ™

- Erweiterte Netzwerktests einschließlich IP-Ping, Identifizierung wichtiger IP-Ressourcen und Switch-Adresse für IPv4 und v6.
- Prüfung von zweidrähtigen Kabeln
- Kabelleistungstests bis zu 10GBASE-T über frequenzbasierte Messungen

Lieferumfang: LinkIQ™ mit Remote-ID Nr. 1-7 · RJ45-RJ45-Anschlusskabel · Netzladegerät · RJ45/11-Universalkoppler · IntelliTone Pro 200 Sonde · Tragetasche.

Best.-Nr.	St. €
2373188-T2	2740.84

2151,-

FLUKE



Multifunktions-Installationstester 1664 FC DE + TRUTEST Erweitert Lizenzcode

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: 1664FC DE FTT KIT

Lieferumfang: Multifunktions-Installationstester 1664 FC DE · TRUTEST Erweitert Lizenzcode.

Best.-Nr.	St. €
2380498-T2	2151,-

990⁸⁴

FLUKE



Testadapter für EV-Aufladung mit Typ 2 Stecker, intl.

- Schutzart IP54: Staub- und spritzwassergeschützt

Ausstattung: Geeignet für Elektrofahrzeug-Ladestationen mit der Ladebetriebsart 3 · Passt für Ladestationen Typ 2 mit Steckdose und Adapter für Ladestecker Typ 2 · PE-Vorprüfung: Mit dieser Sicherheitsfunktion können PE-Leiter auf ein mögliches Vorhandensein gefährlicher Spannungen gegen Erde geprüft werden ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Lieferumfang: 1x Test Adapter · 1x Type 2 Cable · 1x Soft Case · 1x User Manual.

Best.-Nr.	St. €
2692582-T2	990.84

265⁸⁴

FLUKE



Inkl. Tasche



Digital-Multimeter 115 + Sicherheits-Messleitungs-Set TLK-225-1

- True-RMS
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 10 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messbereich Kapazität: 1 nF - 9999 µF · Messbereich Frequenz: 5 Hz - 50 kHz · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 550 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: FLK115/TLK-225-1 · Anzeige (Counts): 6000.

Best.-Nr.	St. €
1436694-T2	265.84

5645⁸⁴

5979.17



FLUKE

SMFT-1000/KIT Multifunktionaler PV-Leistungsanalysator für PV-Anlagen

Ausstattung: Komplette Sicherheitsprüfung gemäß IEC 62446-1 Kategorie 1 · Prüfung der Betriebseigenschaften des Systems gemäß IEC 62446-1 Kategorie 2 · Im Lieferumfang enthaltenes Einstrahlungsmessgerät IRR2-BT stellt eine drahtlose Verbindung zum SMFT-1000 her, um Daten in Echtzeit zu übertragen und so die genauesten I-U-Kennlinienmessungen zu ermöglichen ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.**

Best.-Nr.	St. €
2786284-T2	5979.17 5645.84

320,-

Fluke
75

FLUKE



Lieferumfang

FLK-325 CLAMPKIT-2

- Echteeffektivwert Strommesszange FLK-325
- Inkl. Temperaturmessfühler, Messleitung, Tragetasche und Koffer

Ausstattung: Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Echteeffektivmessung; Temperaturmessung
Technische Daten: Messbereich V/DC: 600 V (max) · Messbereich V/AC: 600 V (max) · Messbereich A/DC: 400 A (max) · Messbereich A/AC: 400 A (max) · Messbereich Widerstand: 0-40 kΩ · Messbereich Frequenz: 5-500 Hz · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT IV 300 V.

Best.-Nr.	St. €
1607873-T2	320,-

Gleich- und Wechselströme exakt ermitteln.

Robust mit praktischer Umhängetasche

100 JAHRE CONRAD

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

133³³

VOLTCRAFT

Isolationsmessgerät ET-100

- Prüfspannungen 125/250/500/1000 V
- Isolationsmessung bis 4000 MΩ

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.001 - 4000 MΩ · Spannungsversorgung (Details): 6x Mignon-Batterien (AA) 1.5 V · Abm.: (L x B x H) 200 x 92 x 50 mm · Gewicht: 585 g · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 1 V · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messfunktion: Spannung AC · Spannung DC · Messkategorie: CAT III 1000 V.

Best.-Nr.	St. €
2633261-T2	133.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

83.33 68³³

VOLTCRAFT

VC-65 SE Zweipoliger Spannungsprüfer

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion

Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Abm.: (B x H) 67 mm x 207 mm · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Drehfeldprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Best.-Nr.	St. €
2377871-T2	83.33 68.33

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

100.- 91⁶⁶

CAT II 1000 V / CAT III 600 V

14.7 mm

VOLTCRAFT

VC-1113 Stromzange AC/DC

- CAT II 1000 V, CAT III 600 V
- 6000 Counts
- Messungen bis 200 A
- True RMS (Effektivwertfunktion)
- Durchgangstest mit Summer
- LCD-Beleuchtung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.001 - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 750 V · Messbereich A/DC: 0.1 - 200.0 A · Messbereich A/AC: 0.1 - 200.0 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 60.00 mF · Grund-Genauigkeit ± %: 2.5 % · Gewicht: 184 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Best.-Nr.	St. €
2274366-T2	100.- 91.66

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

112⁵⁰

VOLTCRAFT

VC-533 Stromzange AC/DC

- CAT III 600 V AC
- 6000 Counts
- True RMS
- 8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
- Inkl. Messstellenbeleuchtung

Ausstattung: Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · ZERO-Funktion

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.1 - 1000 A · Messbereich A/AC: 0.1 - 1000 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messbereich Kapazität: 100 pF - 6000 µF · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 kHz · Temperatur: -20 °C bis 1000 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Gewicht: 328 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Abm.: (L x B x H) 40 x 237 x 78 mm

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (Typ AAA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Thermofühler · K-Typ-Messadapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1693354-T2	112.50

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

382⁵⁰

VOLTCRAFT

LCR-400 LCR-Messgerät

- Automatische Bauteilerkennung (LCR)
- Messfrequenz von 100 Hz bis 100 kHz in 5 Schritten einstellbar
- Grundgenauigkeit: 0,2%

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0.001 Ω - 200 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.001 pF - 20 mF · Messbereich Induktivität: 0.001 µH - 20000 H · Grund-Genauigkeit ± %: 0.2 % · Gewicht: 630 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I · Anzeige (Counts): 20000 · Abm.: (B x H) 95 mm x 207 mm · Messfrequenz: 100 Hz - 100 kHz

Lieferumfang: 2 Kroko-Messleitungen · 1 Kelvin-Messspinzette · Null-Kalibrierstecker · Magnet-Hängeband · Holster · Batterien · Netzteil · USB-Kabel · Software auf CD · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1301292-T2	382.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Präzise Ergebnisse bei Messen, Orten & Nivellieren.

79¹⁶



Ortungsgesetz GMS 120 Professional

- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiges LED-Leuchtring für eine noch zuverlässigere Ortung

Technische Daten: Ortungstiefe (Holz): 38 mm · Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle): 120 mm · Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle): 80 mm · Stromversorgung (Details): 1 x 9V 6LR61 / 1 x 9V 6F22 · Warnungsart: optisch · akustisch · Gewicht: 270 g · Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen): 50 mm
Lieferumfang: Batterie (9V 6LR61) · Handschlaufe · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
824172-T2	79.16

Ideal für anspruchsvolle Bauarbeiten



145⁸³



GLM 50-27 C Laser-Entfernungsmesser

- Messbereich 0,05 m - 50 m
- Messgenauigkeit +/- 1,5 mm



Technische Daten: Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: mm · cm · m · ft · in · Stromversorgung (Details): 2 x AA Batterien · Gewicht: 0,580 kg · Gewicht Hinweis: ohne Batterien · Schutzart: IP65 · Speicher: 30 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 29 x 53 x 119 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau)
Lieferumfang: 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA) · Schutztasche · Trageschleife.

Best.-Nr.	St. €
2348254-T2	145.83

75.- 69¹⁶



Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Prof.

- Messbereich 0,15 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1,5 mm

Technische Daten: Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: m · cm · ft · in · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · Gewicht: 90 g · Gewicht Hinweis: inkl. Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 10 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Abm.: (L x B x H) 105 x 41 x 24 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau)
Lieferumfang: 2 x AAA Batterien · Herstellerzertifikat · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
1349499-T2	75.- 69.16

215.84 195⁸⁴



Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

- Messbereich 0,08 m - 100 m
- Messgenauigkeit ± 1,5 mm

Technische Daten: Messzeit max.: 4 s · Messeinheit: mm · cm · m · ft · in · Stromversorgung (Details): 3 x 1,5-V-LR6 (AA) · Gewicht: 0,230 kg · Gewicht Hinweis: ohne Akkus/Batterien · Schutzart: IP54 · Speicher: 50 · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C GLM 100-25 C · 3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) · Schutztasche.

Best.-Nr.	St. €
2521564-T2	215.84 195.84

974¹⁷



Wärmebildkamera GTC 400 C

- Temperaturmessbereich -10 bis +400 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Technische Daten: Optik: 53° x 43° · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 540 g · Abm.: (L x B x H) 63 x 95 x 233 mm · Display: Farb-TFT · Min. Fokussierungsentfernung: 0,3 m

Lieferumfang: 1 x Akku GBA 12V 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) · USB-Kabel · L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) · Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) · Handschlaufe · L-BOXX-Einlage Gerät · L-BOXX-Einlage Zubehör · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1666107-T2	974.17



Bosch Professional Linienlaser GLL 3-80 G

Technische Daten: Reichweite (max.): 120 m · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0,3 mm/m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4° · Stromversorgung: 12 V · Abm.: (L x B x H) 145 x 280 x 465 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang: 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) · Laserzieltafel · Tasche · Handwerkerkoffer.

Best.-Nr.	St. €
2246408-T2	457.50 432.50

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.at/voltcraft

Schnelles Testen und Prüfen für sicheres Arbeiten.

Zukunftsorientierte Konnektivität

2832⁵⁰

100 JAHRE CONRAD

Installationstester PROFITEST MF XTRA

- Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
- Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren
- Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 330 x 260 x 90 mm · Gewicht: 2.7 kg · Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor · VDE-Norm: 0100 · 0100-600 · 0105 · 0113 · 0411 · 0413 · Besonderheiten: inkl. Software.

Best.-Nr.	St. €
2730557-T2	2832.50

2304¹⁷

Multi- und Milliohmmeter mit Isolationsmessgerät, Wicklungstest und Datalogger METRAHit IM XTRA BT

- Milliohmmessung mit 4-Leiter Anschluss (Kelvin-Messung) mit 200 mA oder 1A
- Isolationstester mit Prüfspannungen von 10 bis 1000 V
- Wicklungstest mit 1000 V Prüfspannung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 300.00 mV - 1000.0 V · Messbereich V/AC: 300.00 mV - 1000.0 V · Messbereich A/DC: 300.00 µA - 1000.0 mA · Messbereich A/AC: 300.00 µA - 1000.0 mA · Messbereich Widerstand: 3,000 mΩ - 30,000 MΩ · Messbereich Kapazität: 30,00 nF - 300,0 µF · Messbereich Frequenz: 300,00 Hz - 300,00 kHz · Temperatur: -200,0 - 850,0 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.5 % · Gewicht: 700 g · Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor.

Best.-Nr.	St. €
2301601-T2	2304.17

1430⁸⁴

Prüfgerät für PV-Anlagen PROFITEST PVsUN

- Kompakt und robust
- Erdschlussmessung
- Polaritätsprüfung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 2 - 1000 V · Messbereich A/DC: 20 A (max) · Messbereich Widerstand: 0 - 10 Ω · Grund-Genauigkeit ± %: 1 % · Gewicht: 0.5 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT I · Abm.: (L x B x H) 35 x 209 x 98 mm.

Best.-Nr.	St. €
101683-T2	1430.84

3499¹⁷

Gerätetester SECUTEST ST PRO

- Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Geräten
- Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für automatische Prüfsequenz und Einzelmessungen für bis zu 50.000 Datensätze
- Hochauflösendes und brillantes 4,3" TFT-Farbdisplay
- Prüfsequenzen mit Hilfe des IZYTRONIQ selbst erstellen

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 190 x 340 x 180 mm · Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor · VDE-Norm: 0701-0702 · 0544 · 0751 · Besonderheiten: inkl. Software · DIN-Norm: DIN EN 60974 · DIN EN 62353.

Best.-Nr.	St. €
2347932-T2	3499.17

1524¹⁷

PROFITEST H+E EASY CHECK

- Programmablauf durch Interaktion mit dem Bediener
- Ergebnis im Klartext auf dem Farbdisplay
- Einfache Anwendung - auch für elektrotechnische Laien
- interner Speicher

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 210 x 110 x 70 mm · Gewicht: 998 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · VDE-Norm: 0122 · Besonderheiten: inkl. Ladesäulenadapter · Messkategorie: CAT III 300 V · Speicher (Plätze): 1 · Anzeige-Art: digital (LCD) · Schutzart: IP21 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · Prüfablauf: automatisch · manuell · Speicher: ja.

Best.-Nr.	St. €
2757579-T2	1524.17

150,-

METRALINE DM 62

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Echteffektivmessung bis 2 kHz
- Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messbereich Kapazität: 1 pF - 40 mF · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 MHz · Temperatur: -50 bis +1300 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Anzeige (Counts): 6600 · Abm.: (L x B x H) 53 x 86 x 188 mm.

Best.-Nr.	St. €
1762879-T2	150,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Daten und Informationen für jeden Anlass erheben.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

VOLTCRAFT



2203101

ab **42⁵⁰**

Datenlogger

Technische Daten: Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonderheiten: PDF Funktion.

Best.-Nr.	Messintervall	Abm. (L x B x H)	Messgröße	Typ	St. €
1435090-T2	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur	DL-200T	56.66 47.50
1435091-T2	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	DL-210TH	79.33 55.83
1435092-T2	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	DL-220THP	87.50 72.50
1931527-T2	10s - 24h	19 x 37 x 110 mm	Beleuchtungsstärke	DL-230L	76.66 63.33
1931526-T2	10s - 24h	18 x 37 x 98 mm	Temperatur	DL-240K	55.- 47.50
2203101-T2	10s - 24h	93 x 37 x 19 mm	Spannung	DL-250V	63.33 47.50
2203098-T2	10s - 24h	93 x 37 x 19 mm	Strom	DL-260A	55.- 42.50

Passendes Zubehör

~~19.16~~ **12⁵⁰**



VOLTCRAFT

Abschließbarer Wandhalter für Voltcraft Datenlogger der DL-200 Serie

- Einfache Wandmontage Ihrer Datenlogger
- Mit Diebstahlsicherung

Hinweis: Nur passend für die Voltcraft Datenlogger der DL-200 Serie.

Best.-Nr.	St. €
1664363-T2	19.16 12.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



~~31.66~~ **29¹⁶**



VOLTCRAFT

Schallpegel-Messgerät SL-100 SE

- Messbereich 30 bis 130 dB A/C
- Genauigkeit ± 2 dB
- Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3

Technische Daten: Auflösung Schall-Pegel: 0.1 dB · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 8 kHz · Messfunktion: Schallpegel · Anzeige: digital · Frequenz (min.): 31.5 Hz.

Best.-Nr.	St. €
2633254-T2	31.66 29.16

Mit Data-Hold-Funktion

VOLTCRAFT

IR 500-12 D IR-Thermometer

- Mit Dual-Laser
- Optik 12:1
- Messbereich: -50 - 500 °C
- Ansprechzeit 500 ms
- Einstellbarer Emissionsgrad 0.1 - 1.0



~~22.50~~ **20⁸³**



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

Best.-Nr.	St. €
2633255-T2	22.50 20.83

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

KERN

Plattformwaage EOB 150K50

- Wiegebereich 150 kg
- Ablesbarkeit 50 g
- Plattformgröße 315 mm x 305 mm
- Batteriebetrieb möglich

~~175.-~~ **154¹⁶**

Technische Daten: Spannungs-Versorgung: 230 V/AC oder 6 Mignon-Batterien (AA, optional) · Abm.: (L x B x H) 315 x 305 x 55 mm · Gewicht: 4 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Reproduzierbarkeit: 50 g · Besonderheiten: Stromversorgung: netzbetrieben · batteriebetrieben · Wägeplatte (Breite): 315 mm.

Best.-Nr.	St. €
126201-T2	175.- 154.16

~~4674.17~~ **4412⁵⁰**

KERN

Videomikroskop OIV 656

Technische Daten: Optische Vergrößerung (min.): 0.7 x · Optische Vergrößerung (max.): 5 x · Beleuchtungsart: Auflicht · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtmittel-Leistung: 3 W · Betriebsspannung: 100 - 240 V.

Best.-Nr.	St. €
2498490-T2	4674.17 4412.50

Technik für jede Messgröße und Anforderung.

9166



Tonortungssonde VDV500-123

- Ortet bei Verwendung mit dem Toner-Pro Tongenerator (VDV500-063, separat erhältlich) nicht unter Spannung stehende Verkabelungen
- Responsive, haltbare, austauschbare, nicht metallische leitende Spitze
- Arbeitslicht für den Einsatz in dunklen Räumen
- 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für laute Umgebungen (Kopfhörer nicht enthalten)

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 36 x 30 x 227 mm · Gewicht: 200 g · Anzeige: LED · Typ: Probe-PRO.

Best.-Nr.	St. €
2226352-T2	91.66

16584



Pro-Kit zur Kabelortung VDV500-820

- Enthält einen Tongenerator in Profi-Qualität und eine Tonortungssonde für nicht aktive Verkabelungen
- Toner-Pro verfügt über 5 unterschiedliche Tonkadenzen
- Robuste ABN-Clips (Angled Bed of Nails) zur sicheren Befestigung an Kabeln
- RJ11-Stecker zum einfachen Anschluss an das Telefon und RJ45-Datenbuchsen für die Tonortung von Kabelpaaren

Technische Daten: Optische Anzeige: Ja · Akustische Anzeige: Ja · Abm.: (L x B x H) 178 x 76 x 305 mm · Gewicht: 370 g · Funktion: Durchgang · Messbuchsen: RJ11-Stecker · RJ45-Buchse · Abgreifklemmen.

Best.-Nr.	St. €
2226353-T2	165.84

71.66

6666



LAN Scout™ Jr. 2 Kabel-Prüfgerät

- Kabelprüfgerät für Daten (RJ45)-terminierte Kabel und Patchkabel
- Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse
- Zur Prüfung von Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, Fehlverdrahtung und Split Pairs, über Kreuz und Schirm
- Intuitive Benutzeroberfläche und drei Tasten mit einfachen, gut erkennbaren Testergebnissen

Technische Daten: Max. Kabellänge: 610 m · Abm.: (L x B x H) 130 x 64 x 25 mm · Gewicht: 122 g · Typ: VDV526-200.

Best.-Nr.	St. €
2574993-T2	71.66 66.66

31584



Kabellängenmessgerät

- Misst die Kabellänge und zeigt sie in Fuß oder Meter an
- Misst die meisten Kupferkabeltypen, darunter Daten-, Sprach- und Videokabel, Lampen-, Siam-, und NM-Kabel
- Misst die Länge bis zu Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen
- Extragroßes LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Spart Strom durch einstellbare automatische Abschaltung

Best.-Nr.	St. €
2812985-T2	315.84

35750



Scout Pro 3 Kabeltester mit PoE Testfunktion und Test + Map™ Remote Kit

- Misst die Kabellänge
- Power over Ethernet
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Hub-Blink
- Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
- Erkennt Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse, Verdrahtungsfehler und Split Pairs

Technische Daten: Max. Kabellänge: 610 m · Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Typ: VDV501853.

Best.-Nr.	St. €
2332469-T2	357.50

14166

Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 4.8 von 5 Sternen
 conrad.at · Stand: 17.08.2023



Scout® Pro 3 Prüfgerät Starter-Kit

- Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
- Erkennt Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse, Verdrahtungsfehler und Split Pairs
- Kabelidentifikation

Technische Daten: Max. Kabellänge: 610 m · Akustische Anzeige: Ja · Optische Anzeige: Ja · Bereich: Audio/Video · Netzwerk · Telekommunikation · Funktion: Identifikation · Durchgang · Leitungsverfolgung · Anzeige: LCD · Typ: VDV501-851.

Best.-Nr.	St. €
2247974-T2	141.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Professionelle Signalerzeugung und -Analyse.

Drei Messgeräte in einem



ab **257⁵⁰**



2380256



2380256



VOLT CRAFT

Digital Oszilloskop

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 198 x 38 x 96 mm · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 8 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Handgerät · Schnittstellen: USB-Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Kanäle: 2-Kanal · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl analoge Eingänge max.: 2.

Best.-Nr.	Bildschirm-Größe	Eingangs-impedanz	Gewicht	Samplingrate/Kanal	Bandbreite	Bezeichnung	Anzahl digitale Eingänge max.	St. €
2687724-T2	8.89 cm (3,5")	1 MΩ±2%, parallel dazu 16 pF±10 pF	600 g	1 GSa/s	200 MHz	DSO-2202H + AFG Digital Oszilloskop 3 in 1	2	362,50 340,84
2380256-T2	8.89 cm (3,5")	1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF	600 g	250 MSa/s	70 MHz	DSO-2072H Digital Oszilloskop 3 in 1	2	287,50 257,50



532⁵⁰



VOLT CRAFT

Digital-Oszilloskop DSO-2104

282⁵⁰

- 100 MHz Bandbreite, 4 Kanäle
- 17,78 cm (7 Zoll) LCD-Display (800 x 480 Pixel)
- USB-Schnittstelle
- Maximale Abtastrate: 1 GS/s
- Vertikale Auflösung: 8 bit

Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 5 mV/div - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ ± 2 %, in parallel mit 20 pF ± 5 pF · Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 400 V · Spannungs-Versorgung (Details): 100 - 240 V/AC · Abm.: (L x B x H) 301 x 152 x 70 mm · Gewicht: 1,1 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Speichertiefe/Kanal: 80 kpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: 1 x USB 2.0 Device · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 400 V · Anzahl analoge Eingänge max.: 4.

Best.-Nr.	St. €
2307979-T2	282,50

VOLT CRAFT

Digitales Hand-Oszilloskop DSO-5072H

- 70 MHz Bandbreite, 2 Kanäle
- 8" (20,32 cm) LCD-Touchscreen Auflösung: 800 x 600 Pixel
- Unterstützt SPI / I2C / RS232 / CAN Dekodierung
- 45000 wfms/s Wellenform Bildwiederholfrequenz

Technische Daten: Eingangsimpedanz: 1 MΩ±2% · Abm.: (L x B x H) 270 x 48 x 191 mm · Gewicht: 1,7 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40 Mpts · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Handgerät · Multimeter-Funktionen · Schnittstellen: LAN · 1 x USB 2.0 Device · 1 x USB 2.0 Host · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Kanäle: 2-Kanal · Bandbreite: 70 MHz · Messkategorie: CAT II · Anzahl analoge Eingänge max.: 2.

Best.-Nr.	St. €
2267610-T2	532,50

ab **165⁸³**



2616564



2616564

VOLT CRAFT

Funktionsgenerator

Technische Daten: Klirr-Faktor Sinus: 0,2 % · Anstiegszeit Rechteck: 15 ns · Frequenz-Bereich ARB: 1 µHz - 10 MHz · Abm.: (B x H) 200 mm x 92 mm · Gewicht: 1 kg · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Schnittstellen: USB 2.0 Stecker B · Anzahl Kanäle: 2-Kanal · Anzeige: LCD · Besonderheiten: Modulation · Signal-Ausgangsformen: arbiträr · Messkategorie: CAT II 250 V · Frequenz (min.): 1 µHz · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	Frequenz-Bereich Sinus	Frequenz-Bereich Rechteck	Frequenz-Bereich Dreieck	Frequenz (max.)	Bezeichnung	St. €
2616564-T2	1 µHz - 30 MHz	1 µHz - 15 MHz	1 µHz - 1 MHz	30 MHz	Funktionsgenerator FG-1302	179,16 165,83
2616563-T2	1 µHz - 60 MHz	1 µHz - 20 MHz	1 µHz - 2 MHz	60 MHz	Funktionsgenerator FG-1602	237,50 224,17

Messtechnik für jede Umgebung.

537.50

507⁵⁰



Janitza®

Power Analyser UMG 96-PQ-L 90-277V

Technische Daten: Typ: UMG 96-PQ-L 90-277V · Schutzart: IP20 · IP40 · IP54 · Gewicht: 250 g · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT II 300 V · Betriebsspannung max.: 277 V/AC · 250 V/DC · Rahmenbreite: 96 mm · Einbau-Breite: 92 mm · Einbautiefe: 87.2 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Display-Technologie: LCD · Rahmenhöhe: 9.6 cm · Einbauhöhe: 92 mm.

Best.-Nr.	St. €	
2368384-T2	537.50	507.50




VOLTCRAFT

Endoskope BS-700 Serie

- 10,92cm (4,3“) IPS-HD-Display
- Einstellbares 6-teiliges LED-Licht
- 5m halbstarre Kamerasonde
- Ø 8mm IP67-geschützte Kamerasonde

Technische Daten: Display-Auflösung: 480 x 854 Pixel · Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Schutzart: IP67 (Sonde) · Gewicht: 351 g · Abm.: (L x B x H) 152 x 79 x 34 mm.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €	
2446356-T2	BS-701SE+IP single Endoskop	99.99	91.66
2446357-T2	BS-702SE+IP dual Endoskop		112.49

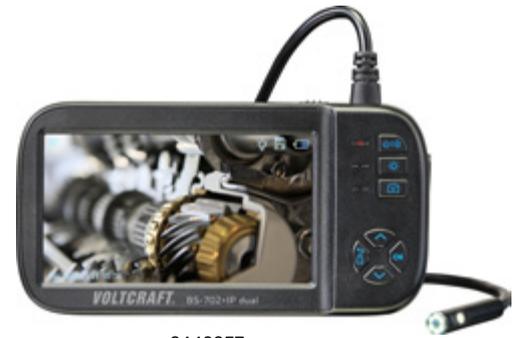

2446357

ab **91⁶⁶**

537.50

507⁵⁰



Janitza®

Power Analyser UMG 96-PQ-L 24-90V

Technische Daten: Schutzart: IP20 · IP40 · IP54 · Gewicht: 250 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · 24 V/DC · Messkategorie: CAT III 600 V · CAT II 300 V · Betriebsspannung max.: 90 V/AC · 90 V/DC · Rahmenbreite: 96 mm · Einbau-Breite: 92 mm · Einbautiefe: 87.2 mm · Betriebsspannung: 24 V/AC · 24 V/DC · Display-Technologie: LCD · Rahmenhöhe: 9.6 cm · Einbauhöhe: 92 mm.

Best.-Nr.	St. €	
2368385-T2	537.50	507.50



VOLTCRAFT

Digitaler Hand-Drehzahlmesser DT-Serie

- 2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt
- Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min
- Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd)
- Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung)
- Displaybeleuchtung

Technische Daten: Genauigkeit Drehzahl: ±0.05 % / ±1 U/min · Auflösung Drehzahl: 0.001 · Messdistanz: max. 3 m · Betriebsspannung (Details): 9 V Block · Abm.: (B x H) 60 mm x 180 mm · Gewicht: 210 g · Anzeige: LCD · Drehzahl optisch (min.): 2 U/min · Drehzahl optisch (max.): 20000 U/min · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Typ: DT-30LK.

Best.-Nr.	St. €	
1012206-T2	67.50	67.50

67⁵⁰



257⁵⁰

Janitza®

Modular erweiterbarer Netzanalysator UMG 96-PA

- Temperatur erfassen und via integriertem Vergleicher überwachen
- Ethernet-Schnittstelle und Modbus Gateway
- Differenzstrommessung oder DC-Leistungsmessung
- Neutralleitermessung (I4 – Strommessung)

Technische Daten: Typ: Modul 96-PA-RCM-EL · Schutzart: IP40 (Front) · IP54 (frontseitig) · IP20 (Rückseite) · Gewicht: 250 g · Betriebsspannung min.: 90 V/AC · 90 V/DC · Betriebsspannung max.: 277 V/AC · 250 V/DC · Betriebsspannung: 230 V.

Best.-Nr.	St. €	
2346635-T2	257.50	257.50



VOLTCRAFT

Endoskop

Technische Daten: Sonden-Länge: 1 m · Schutzart: IP67 (Sonde) · Abm.: (L x B x H) 197 x 49 x 32 mm.

Best.-Nr.	Sonden-Ø	Kamera-Auflösung	Gewicht	Bezeichnung	St. €
2615969-T2	9 mm	640 x 480 Pixel	318 g	Endoskop BS-26+IP WIFI	69.16
2615968-T2	5.5 mm	1280 x 720 Pixel	258 g	Endoskop BS-27+IP WIFI	99.99 91.66



2615969

Wärmequellen aufdecken und erfassen.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Integrierte Digitalkamera

166⁶⁶

100 JAHRE CONRAD

VOLTCRAFT

Wärmebildkamera WB-80

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C
- 32 x 32 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit: 254 mK

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

Technische Daten: Optik: 33° x 33° · Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Speicher: 105 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Abm.: (L x B x H) 84 x 58 x 175 mm · Gewicht: 212 g · Farbpaletten: 4 · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1.0 · Typ: WB-80 SE

Best.-Nr.	St. €
2633256-T2	166.66



VOLTCRAFT

Wärmebildkamera WBP-150

- 50 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
- 120 x 90 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 80 mK
- Schlankes Taschenformat

354.17

299¹⁷

Technische Daten: Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Digitalzoom: 32 x · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Automatisch · Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · WiFi · 2m fallsicher · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1.00 · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C.

Best.-Nr.	St. €
2525736-T2	954.17 299.17



1707.50

1424¹⁷

868s - Wärmebildkamera

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 320 x 240 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,08 °C
- Hilfreiche Funktionen wie automatische Hot-/Coldspot-Erkennung und IFOV-Warner zur Anzeige der Messfleckgröße
- testo Thermography-App zur Analyse und Messberichtserstellung vor Ort



Technische Daten: Optik: 31° x 23° · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messbereich Temperatur (max.): +650 °C · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Auflösung Temperatur: 0.08 °C · Thermische Empfindlichkeit: 80 mK · Geometrische Auflösung (IFOV): 3.4 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Emissionsgrad (max.): 1 · Abm.: (L x B x H) 219 x 96 x 95 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Gewicht: 510 g · Farbpaletten: 4 · Display: TFT 8.9 cm · Min. Fokussierungsentfernung: 0.5 m · Anschluss: USB · WAN · Bildfrequenz: 9 Hz · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 1 · Typ: 868s.

Best.-Nr.	St. €
2576365-T2	1707.50 1424.17

524¹⁷



ONE™ EDGE PRO Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich 0 bis +400 °C
- Bolometermatrix



Ausstattung: Drahtlose Konnektivität · Wärmebildauflösung 160 x 120 Pixel, VividIR · Robustes Design mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1,5 Stunden · VividIR™ · FLIR MSX® · FLIR Ignite™ · Wireless 8.7 Hz · IP54

Technische Daten: Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Gewicht: 153 g · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Typ: ONE® EDGE PRO.

Best.-Nr.	St. €
2686480-T2	524.17

540⁸⁴



C3-X Compact

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 300 °C
- Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK



Technische Daten: Optik: 71,5° x 56° · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.9 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: MSX® · WiFi · integrierte Digitalkamera · bis 2 m fallsicher · Integrierte LED-Lampe · Speicher: 5000 · Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 190 g · Farbpaletten: 4 · Display: 8.89 cm · Anschluss: Bluetooth® · WAN · USB 2.0 · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Typ: C3-X Compact.

Best.-Nr.	St. €
2344649-T2	540.84



E8 Pro - Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
- 320 x 240 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 0.05 °C

Technische Daten: Optik: 33 ° · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Digitalzoom: 5 x · Geometrische Auflösung (IFOV): 1.8 mrad · Grund-Genauigkeit ± %: 2 % · Fokussierung: Fix-Fokus · Besonderheiten: Touchscreen · Abm.: (L x B x H) 140 x 95 x 244 mm · Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C · Gewicht: 590 g · Farbpaletten: 7 · Display: LCD · Min. Fokussierungsentfernung: 0.36 m · Bildfrequenz: 9 Hz.

Best.-Nr.	St. €
2885722-T2	3915.84



Die Garantiebedingungen von Volcraft finden Sie unter conrad.at/volcraft
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Joy-it – For Makers and Professionals.

282⁵⁰



JoyPi Advanced, Entwicklungsplattform und Lernzentrale

- Einbaumöglichkeit für Raspberry Pi® 4
- Kompatibel mit Raspberry Pi®, Arduino, ESP 32, BBC micro:bit
- Eigenentwickelte, didaktische Lernplattform für Raspberry Pi® & Windows®

Technische Daten: Verbaute Sensoren · Aktoren & Komponenten: 39 · Displays: 7-Segment, 16x2, 1,8" TFT, 0,96" OLED, 8x8 RGB Matrix · Sensoren: DS18B20, Schock-Sensor, Hall-Sensor, Barometer, Sound-Sensor, Gyroskop, PIR-Sensor, Lichtschranke, NTC, Lichtsensor, 6x Touchsensor, Farb-Sensor, Ultraschall Abstandssensor, DHT11 Sensor · Joystick · 5x Schalter · Potentiometer · Drehencoder · 4x4 Button-Matrix · Relais · PWM Lüfter · variable Spannung: 2-11V · inkl. Adapter für: Arduino, BBC, ESP32, offenes System für komplexe Anwendungen · Analog-Digital Converter · Voltmeter · Pegelwandler · IR Empfänger · EEPROM Speicher.

Best.-Nr.	St. €
2856308-T2	282.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

232⁵⁰



Tragbares 3 in 1 Gerät: Oszilloskop (70MHz), Signalgenerator, Multimeter

- 2 Kanal Oszilloskop (70 MHz), Signalgenerator, Multimeter
- Software in Deutsch, Englisch, Französisch umschaltbar
- USB C®-Port

Technische Daten: Frequenz-Bereich Sinus: 1 Hz - 70 MHz · Frequenz-Bereich Rechteck: 1 Hz - 10 MHz · Frequenz-Bereich Dreieck: 1 Hz - 1 MHz · Abm.: (B x H) 98 mm x 40 mm · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Frequenz (max.): 70 MHz · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.1) · Signal-Ausgangsformen: Dreieck · arbiträr · Sinus · Rechteck · Frequenz (min.): 1 Hz · Spannungsversorgung: USB · akkubetrieben · Typ: DMSO2D72.

Best.-Nr.	St. €
2197366-T2	232.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

11.66 10⁴¹



Node MCU ESP32 Microcontroller Platine

- Leistungsfähiger ESP32 Controller
- WLAN und Bluetooth®
- Betriebstemperatur (-40 bis +125 °C)
- Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core

Technische Daten: Breite: 52 mm · Höhe: 12 mm
Weitere technische Daten: Prozessor: Tensilica LX6 Dual-Core · Taktfrequenz: 240 MHz · SRAM: 512 kB · Speicher: 4 MB · Wireless Standard: 802.11 b/g/n · Frequenz: 2,4 GHz · Bluetooth®: Classic /LE · Datenschnittstellen: UART / I2C / SPI / DAC / ADC · Betriebsspannung: 3,3V (betreibbar über 5V-microUSB).
Lieferumfang: ESP Platine.

Best.-Nr.	St. €
1656367-T2	11.66 10.41

220.84 207⁵⁰



Labornetzteil RD6006-C, Komplettgerät

- Eingangsspannung bis 70 Volt
- Ausgangsspannung bis 60 Volt / 6A
- Batterieladefunktion (inkl. Ladekabel)
- USB und WiFi

Technische Daten: Typ: JT-RD6006-C · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgänge: 0 - 60 V / 0 - 6 A · Leistung: 360 W · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · programmierbar · Abm.: (L x B x H) 310 x 87 x 173 mm · Gewicht: 3200 g.

Best.-Nr.	St. €
2789715-T2	220.84 207.50

65⁸³



Geigerzähler JT-RAD01

- Kompakter Geigerzähler mit großem Akku (1100 mAh, Lithium-ION)
- Perfekt für Outdoor Anwendungen
- Robuste Verarbeitung
- Displaydarstellung: Deutsch / Englisch umschaltbar
- Alarm Modi: LED, Vibration, Ton

Technische Daten: Schnittstellen: USB-C® · Stromversorgung: akkubetrieben · Gammastrahlung: 1000 µSv/h · Röntgenstrahlung: MeV · Gewicht: 145 g · Strahlung: Beta · Gamma · Röntgen · Besonderheiten: akustischer Warnton · optisches Signal · Messbereich: 0 bis 1000 µS · Abm.: (L x B x H) 122 x 77 x 27 mm.

Best.-Nr.	St. €
2749699-T2	65.83

23³³



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

LCR-T7 Multimeter - Transistormessung

- 3,5" TFT Display (160x128 Pixel)
- Eingebauter Akku (Lithium-ION 3,7 V)
- Automatische Kalibrierung
- Ein-Hand Bedienung

Technische Daten: Messbereich Widerstand: 0,01 bis 50 MΩ · Messbereich Kapazität: 25 pF bis 100 mF · Messbereich Induktivität: 0,01 mH bis 20 H · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat).

Best.-Nr.	St. €
2355021-T2	23.33

Handliche mobile Stromversorgung

VOLTCRAFT

DLP-1305 1-Kanal DC-Stromversorgung

- Kleine und tragbare Bauform
- Maximale Ausgangsleistung 150 W
- Hohe Auflösung: 1 mV / 1 mA



Ausstattung: 10 cm (3,95 Zoll) LCD-Display mit hoher Auflösung · 1-Kanal Ausgang · Max. Leistung: 150 W · Spannung: 0 - 30 V; Strom: 0 - 5 A
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 30 V / 0 - 5 A · Leistung: 150 W · Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: Slave-Funktion · Abm.: (L x B x H) 290 x 117 x 194 mm · Gewicht: 6 kg · Eingangsspannung: 220 V/AC · 240 V/AC.

Best.-Nr.	St. €
2619142-T2	220.84 182.50

ab **182⁵⁰**



VOLTCRAFT

Labornetzgerät DSP-Serie



2446087

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Technologie: Schaltnetzteil · Besonderheiten: fernsteuerbar · Abm.: (L x B x H) 186 x 200 x 92 mm · Gewicht: 1.5 kg · Eingangsspannung: 230 V/AC.

ab **120⁸³**

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Schnittstellen	Bezeichnung	St. €
2446362-T2	0 - 30 V / 0 - 5 A	150 W	USB 2.0 Stecker A	VOLTCRAFT DSP-3005 Labor-Netzteil	133.33 120.83
2446363-T2	0 - 30 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Buchse A	VOLTCRAFT DSP-3010 Labor-Netzteil	162.50
2446087-T2	0 - 60 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Buchse A	VOLTCRAFT DSP-6010 Labor-Netzteil	179.16 165.84



VOLTCRAFT

VLP-USB Labornetzgeräte



1629372

Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Eingangsspannung: 230 V/AC.

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Bezeichnung	St. €
1629372-T2	4 x	0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 0 - 40 V / 0.01 - 3 A, 3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	273 W	270 x 440 x 125 mm	11 kg	VLP-2403 USB	332.50
1629369-T2	3 x	0 - 30 V / 0.01 - 3 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	VLP-1303 USB	212.50 199.17
1629370-T2	3 x	0 - 40 V / 0.01 - 5 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	233 W	260 x 350 x 125 mm	9 kg	VLP-1405 USB	357.50 274.17
1629371-T2	3 x	0 - 60 V / 0.01 - 15 A, 4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A, 5 - 12 V / 0 - 2.5 A	123 W	270 x 260 x 115 mm	6.6 kg	VLP-1602 USB	237.50 224.17

ab **199¹⁷**



VOLTCRAFT

DLP Labornetzgeräte-Serie



2619140

Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 3 x · Technologie: linear geregelt · Schnittstellen: RS-232 · USB · LAN · Besonderheiten: Slave-Funktion · Abm.: (L x B x H) 358 x 250 x 158 mm · Eingangsspannung: 220 V/AC · 240 V/AC.

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Gewicht	Bezeichnung	St. €
2619139-T2	0 - 30 V / 0 - 3 A, 0 - 30 V / 0 - 3 A, 0 - 6 V / 0 - 3 A	198 W	9.8 kg	DLP-3303 30 V/3 A 3-Kanal programmierbare DC-Stromversorgung (max. 198 W)	440.84 382.50
2619140-T2	0 - 30 V / 0 - 6 A, 0 - 30 V / 0 - 6 A, 0 - 6 V / 0 - 6 A	378 W	12 kg	DLP-3306 30V/6A 3-Kanal programmierbare DC-Stromversorgung (max. 378 W)	529.17 474.17
2619141-T2	0 V - 60 V/AC / 0 - 3 A, 0 - 60 V / 0 - 3 A, 0 - 6 V / 0 - 3 A	378 W	12 kg	DLP-3603 60 V/3 A 3-Kanal programmierbare DC-Stromversorgung (max. 378 W)	529.17 474.17

ab **382⁵⁰**

Effiziente Netzteile für alle Anwendungen.

je **16⁶⁶**



VOLTCRAFT

Steckernetzteil

Technische Daten: Gewicht: 240 g · Einsatzort: Innenbereich · Leistung: 60 W · Kabellänge: 1.8 m.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Ausgangsspannung	Bezeichnung	St. €
2575692-T2	2.5 A	116.5 x 51 x 33.7 mm	24 V/DC	VOLTCRAFT FPPS 24-60W Steckernetzteil	25.- 16.66
2575693-T2	5 A	124.5 x 51.5 x 34 mm	12 V	VOLTCRAFT FPPS 12-60W Steckernetzteil	24.16 16.66

41.66 **34¹⁶**



VOLTCRAFT

Dual USB-Ladegerät USBC-110 mit USB-C® Power Delivery und USB A-Ausgang

- Dual USB-Ladegerät 1x USB-C® Power Delivery 45 W, 1x USB A
- Extrem kleine und kompakte Bauform
- 5/9/12/15/20 V / 5 A

Ausstattung: USB-C® Kabel: unterstützt PD-Spezifikationen (Power Delivery), Aufladen von Geräten mit USB-C® mit bis zu 100 W · USB-A mit intelligentem Lade-IC zur automatischen Erkennung · Mit den meisten Notebooks Smartphones, Tablets, neuen Macbook Air/Macbook Pro (15"/16"), iPad Pro/iPad Air/iPad mini, etc. kompatibel · Überlastschutz · Kurzschlussfest

Technische Daten: Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangsspannung: 5 V/DC · 20 V/DC · Netzgeräte-Besonderheiten: USB Power Delivery (USB-PD) · Ausgang: USB-C® Stecker · USB-A · Leistung: 100 W.

Best.-Nr.	St. €
2484526-T2	41.66 34.16

Sie sind uns mehr wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.at/angebotsservice



ab **11⁶⁶**

VOLTCRAFT

Steckernetzteil

- Sehr geringer Standby-Verbrauch
- Stabilisierte Ausgangsspannung
- Ultrakompakte Bauform
- Ausgangsspannung regelbar

Technische Daten: Eingangsspannung: 100 V/AC · Ausgangsspannung: 3 V/DC · 4.5 V/DC · 5 V/DC · 6 V/DC · 7.5 V/DC · 9 V/DC · 12 V/DC · Einsatzort: Innenbereich · Steckdose · Kabellänge: 1.80 m.

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Leistung	Bezeichnung	Typ	St. €
2251735-T2	0.6 A	68.2 x 39.9 x 69.4 mm	0.16 kg	7.2 W	Voltcraft Sng-600N-Ow Steckernetzteil	SNG-600N-OW	17.50 11.66
2251737-T2	1 A	76.7 x 44.3 x 70.3 mm	0.16 kg	12 W	Voltcraft Sng-1000N-Ow Steckernetzteil	SNG-1000N-OW	20.- 13.33
2251741-T2	2.25 A	89.2 x 56.5 x 76.3 mm	0.3 kg	27 W	Voltcraft Sng-2250N-Ow Steckernetzteil	SNG-2250N-OW	31.66 20.83



2251737



2251741

ab **56⁶⁶**



LED-Schaltnetzteil

Technische Daten: Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC · Ausführung: Konstantspannung · Konstantstrom · Anschluss: Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 115 V/AC · 230 V/AC · Schutzart: IP65.

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	LED-Treiber-Besonderheiten	Ausgangsspannung (Bereich - Fest)	Gewicht	Bezeichnung	Max. Temperatur	Min. Temperatur	St. €
1297407-T2	252.00 x 90.00 x 43.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	24 V/DC	1875.00 g	LED-Schaltnetzteil			104.16 81.66
1714180-T2	244.2 x 68 x 38.3 mm	Outdoor, PFC-Schaltkreis, einstellbar, Überlastschutz, Überspannung	24 V/DC	2.800 g	LED-Treiber HLG-480H-24A	+90 °C	-40 °C	137.49
1297396-T2	220.00 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1116.67 g	LED-Schaltnetzteil			56.66
1297401-T2	244.20 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1300.00 g	LED-Schaltnetzteil			74.99 62.49



Automation

499¹⁷



Wachendorff 10,1" (25,65 cm) Web Panel 1280x800 Pixel

- Sehr schnelle Reaktion mit einer Quadcore Cortex-A17/1,8 GHz CPU
- 4 GB DDR3 DRAM und 32 GB eMMC
- Billantes Display mit weitem Ablesewinkel
- Schnittstellen: WiFi, Bluetooth®, USB, Seriell
- Rahmenbündiges Display
- Schutzart IP65

Technische Daten: Schnittstellen: 2x USB 2.0 Host Typ A · USB-Mini · Ethernet · RJ45 · Display: 1x HDMI-Ausgang · Audioausgang: 3.5 mm Klinke · WLAN · Bluetooth® 4.0 · Typ: 10,1 Web Panel Aktions Set · Inhalt: 1 Set.

Best.-Nr.	Pckg. €
2749982-T2	499.17

All inclusive Starterkit



ab 108³³



Sortimo® L-BOXX

Technische Daten: Inhalt: 1 Set.

Best.-Nr.	Breite	Bezeichnung	St. €
2256125-T2	5.2 mm	PTI INSTA Sortimo® L-BOXX	249.17
2256126-T2	7 mm	KNX Sortimo® L-BOXX MINI	116.66 108.33

ab 99⁹⁹

SIEMENS

LOGO! 8

- Kompatibel mit aktuellen Erweiterungsbaugruppen
- Cloud-Kommunikation in jedem LOGO! 8.3 Basis Modul integriert
- Sicherheit durch TLS-Verschlüsselung von der AWS-Cloud zu LOGO!
- Unbegrenzter Datenspeicher und Analysemöglichkeiten in der Cloud



2335758



2335753

Best.-Nr.	Betriebsspannung	Anzahl Ausgänge max.	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl Eingänge max.	Anzahl Relais Ausgänge max.	Bezeichnung	Kurzschluss-Schutz	St. €
2335753-T2	12 V/DC, 24 V/DC	4	4	8	4	LOGO! 12/24RCE	Nein	158.33 129.16
2335751-T2	115 V/DC, 230 V/DC, 115 V/AC, 230 V/AC	4	4	8	4	LOGO! 230RCE	Nein	162.49 133.33
1268253-T2	24 V/DC	8	8	8	8	LOGO! DM16 24R OBA2	Nein	133.33 120.83
2335758-T2	12 V/DC, 24 V/DC, 24 V/AC					LOGO! Textdisplay 6-zeilig für LOGO! 8		179.16 137.49
2335757-T2	12 V/DC, 24 V/DC	4	4	8	4	LOGO! 12/24RCEO		124.99 99.99
2335750-T2	24 V/DC	4	4	8	4	LOGO! 24 CE	Ja	137.49 112.49

ab 5553³⁴



Lernfabrik 4.0

- Kommunikation via OPC/UA und MQTT
- Inklusive fertig geschriebenen SPS-Programm als ST (Strukturierter Text)


Ausstattung: Ermöglicht vertiefendes Lernen durch haptisches Begreifen an einem realistischen Produktionsabbild. Digitale Nachverfolgbarkeit durch NFC/RFID, Fernüberwachung über Kamera, sensorische Anwendungen. Integrierte Cloud-Anbindung mit Dashboard, Steuerung über smarte Geräte, eigene Cloud und Dashboard integrierbar, Node-RED Schnittstelle.

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V.

Best.-Nr.	Ausführung	Bildungseinrichtung	Bezeichnung	St. €
2273807-T2	Lernfabrik 4.0 24V	Ausbildung	EDU fischertechnik Lernfabrik 4.0, 24 V	5553.34
2355509-T2	Lernfabrik 4.0 24V kompl. m. SPS S7-1500	Ausbildung	Lernfabrik 4.0 24V kompl. m. SPS S7-1500	12079.47 11404.17



2273807



2355509

Signaltechnik für sicheren und effizienten Betrieb.

Sicherheit durch vollflächige Signalisierung



ab **282⁵⁰**



2544018


2544022




Signalsäule eSIGN

Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · Signal-Typ: Blinklicht · Blitzlicht · Dauerlicht · Rundumlicht · Doppelblitz · Dreifachblitz · Material: PC · Kalottenfarbe: Klar · Ø: 72 mm · Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C · Leuchtfarbe: MC >1.000.000 Farben · Lebensdauer optisch: max. 50.000 h · Anschluss: M12 Stecker 8pol.


Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Töne	Geräusentwicklung (max.)	St. €
2544018-T2	eSIGN 9 Segmente			282.50
2544019-T2	eSIGN IO-Link 9 Segmente			315.03 299.17
2544020-T2	eSIGN 9 Segmente mit Sirene	10	105 dB	307.50 290.83
2544021-T2	eSIGN IO-Link 9 Segmente mit Sirene	10	105 dB	324.17 307.50
2544022-T2	eSIGN 15 Segmente			332.50 315.83
2544023-T2	eSIGN IO-Link 15 Segmente			332.50
2544024-T2	eSIGN 15 Segmente mit Sirene	10	105 dB	324.17

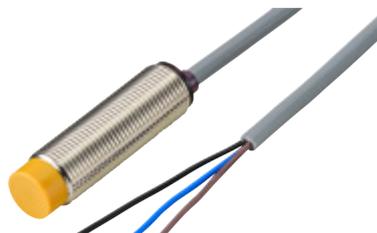

2348265



2348264



2348258

ab **18³³**



2348257



2348265



2348264



Induktiver Näherungsschalter

Technische Daten: Betriebsspannungsbereich: 6 - 36 V/DC · Ausgänge: PNP · Besonderheiten: LED-Anzeige · Mit Gehäuse · Material-Eigenschaft: vernickelt · Gehäusematerial: Messing · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich: -30 - +80 °C.

Best.-Nr.	Schaltabstand (max.)	Schalt-Frequenz	Anschluss	Einbauart	Baugröße	Abm. (Ø x L)	Bezeichnung	Typ	St. €
2348265-T2	4 mm	1800 Hz	Kabel, offenes Ende	nicht bündig	M12	12 mm x 41,7 mm	Induktiver Näherungsschalter M12, 4 mm	TC-9393060	20,- 18.33
2348264-T2	1,5 mm	2000 Hz	Kabel, offenes Ende	bündig	M8	8 mm x 36 mm	Induktiver Näherungsschalter M8, 1,5 mm	TC-9393056	27.50
2348258-T2	4 mm	1800 Hz	Kabel, offenes Ende	bündig	M12	12 mm x 51,9 mm	Induktiver Näherungsschalter M12, 4 mm	TC-9393032	26.66
2348257-T2	2 mm	2000 Hz	Stecker M8, 3 polig	bündig	M8	8 mm x 45,6 mm	Induktiver Näherungsschalter M8, 2 mm	TC-9393028	26.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Akkus, Batterien & Ladegeräte

Ideal bei hohen Energieverbräuchen



25,-

VOLTCRAFT

Alkaline-Batteriesortiment, 100 Stück

- Hohe Energiedichte
- Zuverlässig und leistungsstark
- 40 x Alkaline AA (1.5 V, 3000 mAh), 40 x Alkaline AAA (1.5 V, 1350 mAh), 20 x 9 V-Block (9 V, 500 mAh)

Die Voltcraft Batterien überzeugen mit maximaler Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit. Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Best.-Nr.

Pckg. €

2576670-T2

25,-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

10,- **833**



3,6 V 1200 mAh Lithium-Batterie 1/2 AA

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Ausstattung: Lagerfähigkeit 10 Jahre.

Technische Daten: Größe: 1/2 AA · Technologie: Lithium · Spannung: 3,6 V · Kapazität: 1200 mAh · Gewicht: 8,9 g · Typ: LS 14250 · Abm.: (Ø x H) 15 mm x 25 mm.

Best.-Nr.

St. €

651150-T2

10,- 8.33



ab **583**



2464448

VOLTCRAFT

NiMH-Akku 1.2 V 4er

Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1,2 V · Inhalt: 4 St. · Standard-Ladezeit: 16h bei 110 mA · Schnellladezeit: 2,5 Stunden bei 550 mA.

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Bezeichnung	Pckg.	€
2464448-T2	Micro (AAA)	1100 mAh	HR03 SE Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.	7.08	5.83
2464447-T2	Mignon (AA)	2750 mAh	HR06 SE Mignon (AA)-Akku NiMH 2750 mAh 1.2 V 4 St.	10.83	8.33

16.66 **1333**



VOLTCRAFT

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- Für alle Anwendungen geeignet
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

Technische Daten: Größe: 9 V-Block · Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 9 V · Kapazität: 550 mAh · Inhalt: 10 St.

Best.-Nr.

Pckg. €

2525877-T2

16.66 13.33

je **666**



2533752



2533752

VOLTCRAFT

Alkali-Mangan Batterie 1.5 V 24er

Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1,5 V · Inhalt: 24 St.

Best.-Nr.	Größe	Kapazität	Bezeichnung	Pckg.	€
2533752-T2	Mignon (AA)	3000 mAh	LR06	8.33	6.66
2533753-T2	Micro (AAA)	1350 mAh	LR03	8.33	6.66

Sie sind uns mehr wert.

Lieferung

Mit unserem Lieferservice erhalten Sie Ihre heute bis 18.00 Uhr bestellte Ware in der Regel bereits am nächsten Werktag.

Mehr Infos unter conrad.at/lieferung

Permanente Power bei jedem Einsatz.

Perfekt für eine große Anzahl von Akkus

100 JAHRE CONRAD



3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

48.33 **34**¹⁶

VOLT CRAFT

Rundzellen-Ladegerät BC16

- Für bis zu 16 AAA- oder AA-Akkus und 2 9V-Blockbatterien
- Ladestrombereich 500mA/250mA/100mA für AA/AAA/9V

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 18 · Betriebsspannung: 12 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 500 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 108 Min. · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 288 Min. · Abm.: (L x B x H) 338 x 105 x 44 mm

Lieferumfang: Ladegerät · DC-Adapter · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2127444-T2	48.33 34.16

30.83 **28**³³



Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

VARTA

VARTA LCD Multi Charger+

- Einzelschachtüberwachung
- Für 1 - 8 Micro- oder Mignon-Akkus
- Großes LC-Display

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 8 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Max. Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Abm.: (B x H x T) 146 x 32 x 116 mm

Lieferumfang: LCD Multi-Plus · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2239513-T2	30.83 28.33

Kundenempfehlung: ★★★★★ 4.1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

Prozessor



63.33 **58**³³

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLT CRAFT

Rundzellen-Ladegerät IPC-3

- Für NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus
- Ladeströme und Entladeströme einstellbar
- Test- und Refresh-Funktion

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 4 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · Entlade-Strom: 700 mA · Max. Ladestrom pro Schacht: 1000 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 70 Min. · Abm.: (B x H x T) 100 x 42 x 151 mm

Lieferumfang: IPC-3 · Netzteil · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1403321-T2	63.33 58.33

Kundenempfehlung: ★★★★★ 4.7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



46.66 **42**⁵⁰

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

VOLT CRAFT

CC-8 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit NiMH- / NiCd-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

Technische Daten: Ladekanäle/ -schächte: 10 · Betriebsspannung: 12 V/DC · Max. Ladestrom pro Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min. · Abm.: (L x B x H) 230 x 150 x 34 mm

Lieferumfang: Ladegerät CC-8 · Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	St. €
2176563-T2	46.66 42.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Mit Sonnenenergie komplett unabhängig



31.66 **20⁸³**



VOLTcraft

Solar-Powerbank SL-80

- 8000 mAh
- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP54)
- Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion

Technische Daten: Ausgänge: USB · Ladestrom (max.): 2100 mA · Ladekanäle/-schächte: 2 · Technologie: LiPo · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (L x B x H) 140 x 75 x 17 mm

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

Lieferumfang: Solar-Powerbank SL-80 · USB-Kabel (30 cm) · Karabiner · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1661734-T2	31.66 20.83



VOLTcraft

PD Powerbank, 10000 mAh, PB-10-PD3.0

- Kapazität: 10000 mAh
- Power Delivery 3.0 22,5 W
- LED-Ladeanzeige

23.33 **20⁸³**

Technische Daten: Ladekanäle/-schächte: 3 · Ladestrom (max.): 3 A · Technologie: LiPo · Gewicht: 215 g · Betriebsspannung: 5 V/DC · 9 V/DC · USB-C® Eingangsstrom (max.): 2 A · USB-C® Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · USB-C® Eingangsspannung (max.): 9 V · USB-C® Ausgangsspannung (max.): 12 V · Anschluss: USB-Micro 1x · USB-A 1x · USB-C® 1x · Abm.: (L x B x H) 139 x 69 x 15,5 mm

Lieferumfang: Powerbank · Micro-USB-Kabel · USB-C® Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2583623-T2	23.33 20.83



25⁸³



VOLTcraft

Solar-Powerbank SL-100VC

- Gleichzeitiges Laden von bis zu drei Geräten
- USB-C®-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie
- 2x USB-Ausgang
- Robustes Gehäuse

Technische Daten: Kapazität: 10000 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Technologie: LiPo · Gewicht: 236 g · Herstellerfarbe: Schwarz · USB-C® Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ladetechnologie: Power Delivery · USB-C® Ausgangsspannung (max.): 9 V · Anschluss: USB-A 2x · USB-C® 1x · USB-Micro 1x · Abm.: (L x B x H) 157 x 97 x 9 mm

Lieferumfang: SL-100VC mit Handschlaufe · Micro-USB-Kabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2301185-T2	25.83



ab **14¹⁶**



2582119



2582120

VOLTcraft

PB-Powerbanks

Technische Daten: Technologie: LiPo · Herstellerfarbe: Schwarz · USB-C® Eingangsspannung (max.): 9 V · Ladestrom 3000mA (Best.-Nr. 2582119), 3 A (Best.-Nr. 2582120)

Best.-Nr.	Ladekanäle/-schächte	Kapazität	Gewicht	Betriebsspannung	Anschluss	Ausführung	USB-C® Eingangsstrom (max.)	USB-C® Ausgangsstrom (max.)	Ladetechnologie	USB-C® Ausgangsspannung (max.)	Abm. (L x B x H)	St. €
2582119-T2	2	20000 mAh	366 g	5 V/DC, 9 V/DC	USB-Micro 1x, USB-A 2x, USB-C® 1x	PB-19C	2 A	2.2 A	Power Delivery, Quick Charge	9 V	140 x 69 x 27 mm	20.83
2582120-T2	1	10000 mAh	190 g	5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC	USB-C® 1x, USB-A 2x	PB-17	3 A	3 A	Power Delivery	12 V	135 x 69 x 15 mm	14.16

Computertechnik & Büro

Mit Deco-Modus und Auto-Design-Funktion

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

brother
at your side

20⁸³

Beschriftungsgerät P-touch H100LB

- Für TZe-Bänder von 3,5 - 12 mm Breite
- 178 darstellbare Zeichen
- Großzügiges Display mit Text- und Layoutvorschau
- Batteriebetrieben

Technische Daten: Drucktechnik: Thermotransfer · Schriftbandbreite: 3,5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · Tastaturlayout: ABC · Stromversorgung: 6x Micro-Batterie AAA (optional) · Abm.: (B x H x T) 110 x 59 x 207 mm · Inkl. Starter-Band (12 mm, weiß).

Best.-Nr.	St. €
1376161-T2	20.83

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

mopria AirPrint

Canon

MAXIFY GX7050 Megatank-Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker

- Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen & Cloud
- Bis zu 6000 S. in S/W und 14000 S. in Farbe mit einem Tintensatz
- Duplexeinheit für doppelseitigen Druck
- Einfache Bedienung - 6,9 cm Touchscreen
- Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte

Technische Daten: Druck-Auflösung: 600 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 24 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 15,5 S./min.

457⁵⁰

Best.-Nr.	St. €
2372832-T2	457.50

124¹⁷

mopria AirPrint

Canon

PIXMA G3520 Megatank-Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker

- Drucken, Scannen, Kopieren, Cloud, WLAN
- Tintentank-System für extrem kostengünstigen Druck
- Bis zu 12000 S. in S/W und 7700 S. in Farbe mit einem Tintensatz
- Hohe Druckqualität und Geschwindigkeit

Technische Daten: Druck-Auflösung: 4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 9,1 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 5 S./min · Papierformat (max.): A4.

Best.-Nr.	St. €
2372837-T2	124.17

73.33

brother
at your side

Beschriftungsgerät P-touch D400BP Bundle

- Für 3,5 bis 18 mm breite TZe-Schriftbänder
- Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Max. Druckhöhe 15,8 mm
- Bis zu 5 Zeilen pro Etikett

Technische Daten: Schriftbandbreite: 3,5 mm · 6 mm · 9 mm · 12 mm · 18 mm · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Stromversorgung: 6x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Abm.: (B x H x T) 188 x 72 x 177 mm · Inkl. Starter-Band (18 mm, weiß).

Best.-Nr.	Pckg. €
2706211-T2	60,-

324¹⁷

mopria AirPrint

Canon

MAXIFY GX3050 Megatank-Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker

- Drucken, Scannen, Kopieren & Cloud
- Bis zu 6000 S. in S/W und 14000 S. in Farbe mit einem Tintensatz
- Duplexeinheit für doppelseitigen Druck
- Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte

Technische Daten: Druck-Auflösung: 600 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 18 S./min · Druckgeschwindigkeit Farbe: 13 S./min · Papierformat (max.): A4.

Best.-Nr.	St. €
2734949-T2	324.17

341

renkforce

USB 2.0-Anschlusskabel A/B

- Hochwertiges USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)
- Länge 1,8 m

Best.-Nr.	St. €
2269072-T2	3.41

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Professionelle Technik zur additiven Fertigung.



1557⁵⁰




3D-Drucker Pro 7 Dual

- Vollständig eingehauste Kammer mit Deckel oben und Frontklappe
- Zweifaches unabhängiges Extrudersystem

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PLA Compounds · ABS · ASA · PP · PA · TPU 95A · TPE 83A · TPU 87A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 250 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 360 mm · Extruder-Typ: Dual · Schnittstellen: USB

Lieferumfang: Gemini 3D-Drucker · Netzkabel · Spulenhalter · Magnetmatte · SD-Card · USB-Kabel · Sechskantschlüssel · Innensechskantschlüssel · Auswerfer · Kleine Nadel · Pinzette · Kurzanleitung · Sicherheitsdatenblatt.

Best.-Nr.	St. €
2584537-T2	155750



Unkomplizierte Montage und Anwendung



145.83

91⁶⁶

3D-Drucker Cube One

- Einfache Montage
- WLAN-Anbindung
- App-Steuerung
- Portabel und bedienungsfreundlich



Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · PCL · Druck-Breite (X) max.: 80 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 80 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 80 mm · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.7 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.1 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.4 mm · Schnittstellen: USB-C® · Besonderheiten: inkl. Filament.

Best.-Nr.	St. €
2583085-T2	145.83 91.66

857⁵⁰



Laserschneidmaschine

- Touchscreen-Steuerung
- 4 Achsen Lasergravierer und Schneidegerät
- Vollverkleidung mit Schutzdeckel

Ausstattung: Schneiden & Gravieren mittels LD+FAC+C-Laseroptik · 360° zylindrisches Gravieren · Touchscreen-Steuerung · Graviert auf verschiedenen Werkstoffen, z. B. Papier, Kraftpapier, Holz, Keramik, Leder, Kunststoff, Bambus, lackiertem Metall, Gestein etc · Mehrere Verbindungsmöglichkeiten, z. B. Windows®, Android™, Mac & iOS. ... **weitere Informationen finden Sie im Onlineshop**

Technische Daten: Leistungsaufnahme (max.): 40 W

Lieferumfang: Laser-Gravier- und Schneidegerät · Netzteil · Schraubenschlüssel · Innensechskantschlüssel: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mm · Fokus-Kalibrierhilfe · Kartenleser · 4GB microSD-Karte · Kabelbinder · USB-Kabel · Anleitung

Hinweis: Vermeiden Sie die Exposition von Augen und Haut gegenüber direkter oder gestreuter Strahlung.

Best.-Nr.	St. €
2584552-T2	1287.50 857.50



1665.84

1290⁸⁴




3D-Drucker Pro 6+

- Automatische Druckbettnivellierung (induktiver Sensor)
- Sensor für Filamentmangel
- Leiser und laufruhiger Schrittmotor TMC 2209

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 280 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 280 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 300 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 500 W · Besonderheiten: beheizbares Druckbett · Dual-Düsen-System (Single Extruder) · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 3 · Schnittstellen: USB · LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n/a.

Best.-Nr.	St. €
2583518-T2	1665.84 1290.84



1082.50 857⁵⁰



3D-Drucker Pro 6

- Touchscreen
- Automatisch nivellierendes Druckbett
- Sensor für Filament-Run-Out

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: Alle gängigen Filamente · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · wechselbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Schnittstellen: USB · Leistungsaufnahme (max.): 320 W · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling

Lieferumfang: 3D-Drucker · Netzkabel · Spulenhalter · Magnetmatte · Cura-Software · USB-Kabel · Sechskantschlüssel · Fühllehre · Auswerferstange · Kleine Nadel · Pinzette · Seitenschneider · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2356116-T2	1082.50 857.50



499.17

424¹⁷




3D-Drucker Pro 3

- Hohe Druckqualität
- Großer 8,9 cm (3,5") Farb-Touchscreen
- Vollmetall-Hotend ermöglicht höhere Drucktemperaturen

Technische Daten: Unterstütztes Druckmaterial: PLA · ABS · PETG · PLA Compounds · TPU 95A · HIPS · ePA · ePA-CF · PP · PA · Polycarbonat (PC) · TPU 87A · TPE 83A · Carbon · Druck-Breite (X) max.: 200 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 150 mm · Druckbett-Eigenschaften: wechselbar · beheizbar · Extruder-Typ: Single · Geeignet für Filament-Ø: 1.75 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 0.05 mm · Druckschicht Dicke (max.): 0.3 mm · Leistungsaufnahme (max.): 320 W · Besonderheiten: inkl. Filament · Drucktechnik: FDM Fused Deposition Modeling.

Best.-Nr.	St. €
2159185-T2	499.17 424.17



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at/direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktseite, einsehen.

Verbindungen schaffen.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



20⁸³

NETGEAR

5-Port Gigabit Switch Metall-Ausführung

- Zur einfachen Aufrüstung Ihres bestehenden Netzwerkes
- Für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s
- Lüfterlos und mit Auto-Uplink

Ausstattung: Auto-Uplink · Lüfterlos · Plug & Play.

Lieferumfang: Switch · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
973151-T2	20.83



renkforce

81.66 **68³³**

16-Port Gigabit Switch

- 16 Gigabit Ports
- Für Montage in 482,6 mm (19")-Netzwerkschränke geeignet
- Auto-MDI/MDI-X an jedem Port

Lieferumfang: Switch · 2x Befestigungswinkel und Schrauben · Standfüße · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1884854-T2	81.66 68.33

Kundenempfehlung:

★★★★☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

39.16 **34¹⁶**



renkforce

4 Port Gigabit Metall-Switch mini mit USB-Stromversorgung

- Stromversorgung ausschließlich über USB – eignet sich hervorragend zum Mitnehmen
- Gigabit für schnelles Kopieren von Daten
- Keine zusätzliche Steckdose wird belegt

Lieferumfang: Switch · USB-Strom-Kabel · 2x Magnet · 4x Anti-Rutsch-Pad · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1423415-T2	39.16 34.16



Neueste Technologie an Bord



232⁵⁰



AVM FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router mit Modem

- Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
- 4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home
- Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

Best.-Nr.	St. €
2533424-T2	232.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



116⁶⁶



AVM FRITZ!Box 6820 LTE

- Breitbandfunk über LTE und 4G
- Überall online auch mit UMTS/HSPA+
- WLAN bis 450 MBit/s mit 2,4 GHz
- Schnelles Netzwerk mit Gigabit-LAN

Technische Daten: Typ: FRITZ!Box 6820 LTE · Integriertes Modem: LTE · WLAN-Frequenz: 2,4 GHz · WLAN-Übertragungsrate (max.): 450 MBit/s · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Besonderheiten: Mesh-fähig

Lieferumfang: FRITZ!Box 6820 LTE · 1,5 Meter LAN-Kabel · Netzteil · Mehrsprachige Kurzanleitung (DE, EN, ES, FR, IT, PL, NL) · FRITZ!Notiz (DE, EN).

Best.-Nr.	St. €
2250134-T2	116.66

145⁸³



AVM FRITZ!Repeater 3000 AX

- WLAN-Repeater mit drei Funkeinheiten
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s + 600 MBit/s
- Netzwerk mit 2 x Gigabit-LAN
- Komfortable Bedienung und smarte Apps



Best.-Nr.	St. €
2686293-T2	145.83

Schnelles Internet im Büro.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

41⁶⁶



RE450 AC1750 WLAN-Repeater

- Einfache WLAN-Erweiterung im Handumdrehen
- Per Tastendruck mit Ihrem Router verbinden
- Dualband-Übertragung mit bis zu 1.750 Mbit/s
- 3 flexible Antennen für ein stabiles WLAN-Signal
- Gigabit-LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Netzwerkgeräten

Best.-Nr.	St. €
1384536-T2	41.66



Gestochen Scharf & Zwei-Wege-Audio



58.33 **51⁶⁶**



Tapo C320WS Outdoor WLAN-Sicherheitskamera

- 2K QHD – Bildaufzeichnung in kristallklarer Auflösung
- Einbindung in kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk
- Vollfarbige Nachtsicht
- Intelligente Bewegungserkennung und Benachrichtigung
- Ton- und Lichtalarm zur Abschreckung
- Zwei-Wege-Audio ermöglichen Kommunikation
- Lokale Speicherung bis zu 256 GB mit microSD-Karte



Best.-Nr.	St. €
2575695-T2	58.33 51.66

81⁶⁶



Archer MR200 AC750 wireless 4G/LTE WLAN-Router

- 4G LTE-Netzwerk mit mehreren WLAN-Geräten und bis zu 150 Mbit/s teilen
- Leistungsstarke, integrierte Antennen
- Keine Konfiguration, SIM-Karte einlegen und starten
- Simultane Dualband-WLAN-Netzwerke bis 300 Mbit (2,4 GHz) + 433 Mbit/s (5 GHz)
- LAN / WAN-Port

Best.-Nr.	St. €
1391863-T2	81.66



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

70.- **63³³**



TL-MR6400 4G/LTE WLAN-Router

- Modernstes 4G-Netzwerk teilen mit bis zu 32 Wi-Fi-Geräten und bis zu 150 Mbit/s
- Keine Konfiguration erforderlich - SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen
- Zwei abnehmbare fortschrittliche LTE-Antennen für stabile und effiziente Verbindungen
- Wi-Fi-Router-Modus - Per Ethernet-Kabel über LAN/WAN-Port für flexiblen Zugriff

Best.-Nr.	St. €
1420230-T2	70.- 63.33



24.16 **20⁸³**



Tapo P115 Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige

- Angeschlossene Geräte über die Tapo-App sofort ein- und ausschalten
- Zeitplan für automatische Verwaltung sowie Countdown-Timer-Listen
- Energieüberwachung für Verbrauch und Kosten in Echtzeit über die Tapo App
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder den Google Assistant
- Abwesenheitsmodus ermöglicht verschiedene Schaltzeiten
- Einfache Einrichtung und Nutzung ohne Hub und per kostenloser App

Best.-Nr.	St. €
2804872-T2	24.16 20.83



61⁶⁶



M7350 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router

- Unterstützt 4G/LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- Zeitgleiches Surfen für bis zu 10 Nutzer/Geräte
- Praktisches TFT-Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Betriebsdaten
- Der 2000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 8 Stunden netzunabhängigen Betrieb
- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz

Best.-Nr.	St. €
1610049-T2	61.66



HD-Bildübertragung über bestehendes IP-Netzwerk



154¹⁶



DS-55202 HDMI KVM Extender via Ethernet - Set aus Sender & Empfänger

- Ermöglicht HDMI®-Übertragung bis zu 120 m Entfernung über geeignete Netzkabel
- Verlängerung des Signals auch über bestehende lokale Netzwerk-Infrastruktur (IP-Verbindung)
- Höchste unterstützte Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
- Unterstützt zusätzlich KVM-Funktion - Bequeme Steuerung des verbundenen Computers am Sender über Maus und Tastatur (USB) an der Empfängereinheit
- LED-Aktivitätsindikator für Funktion, Tastatur und Maus

Lieferumfang: Sendeeinheit, Empfängereinheit, 2x Netzteil: DC 5V/1A, Bedienungsanleitung, CD (USB driver software).

Best.-Nr.	St. €
1681562-T2	154.16



141⁶⁶



DN-19 16-U-EC Dynamic Basic Wandgehäuse 16HE

- 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 785 x 600 x 450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Ausstattung: Schutzklasse IP20 · Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen · 235° Türöffnungswinkel · 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar · Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche) · Dach vorbereitet für Lüfterelement · Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung.

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
1389742-T2	141.66

458



AK-340100-020-S DisplayPort Anschlusskabel Stecker/Stecker 2 m

- Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- DisplayPort 1.2 Standard, Stecker mit Arretierung
- Dreifache Schirmung

Technische Daten: Auflösung Video: 4096 x 2160 Pixel · Kabellänge: 2.00 m · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer.

Best.-Nr.	St. €
971389-T2	4.58

61⁶⁶



DN-19-DIN-4U 483 mm (19")-Hutschienenträger, 4HE

- Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienenrädern
- Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (HxB= 35x390 mm), tiefenverstellbar
- Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung

Technische Daten: Abm.: (L x B) 223 mm x 483 mm · Einbautiefe: 240 mm.

Best.-Nr.	St. €
1934556-T2	61.66

83³³



DN-651107 Industrieller 5-Port Gigabit Switch

- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- Standard / Hutschienen-dual-Montage
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 °C ~ +85 °C
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Ausstattung: Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion · Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung · Backplane mit 10 Gbps · Unterstützt bis zu 8K MAC Adressen · Blitzschutz und Überspannungsschutz · Abnehmbarer Klemmenanschluss · Redundante Stromversorgung: 12-56 V DC / 18-36V AC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion.

Best.-Nr.	St. €
2197268-T2	83.33




DA-90349 Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung

- Für Monitore bis 69 cm (27") und 16 kg Maximalgewicht
- Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
- Für Tischplatten bis zu 7,5 cm
- Separate Höheneinstellung um 15 mm zur perfekten Ausrichtung der Monitore
- Vertikaler Neigungswinkel bis 45 Grad, Drehbar um 360°

Technische Daten: Montierbare Displays: 2.

Best.-Nr.	St. €
1681246-T2	50,-



Anwendungsbeispiel

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Schnelle Datenübertragung garantiert.



329.17 **257⁵⁰**

RF-WNC-516 Netzwerk-Schaltschrank zur Wandmontage, 483 mm (19"), 16 HE, Grau

- Pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Lastaufnahme
- Abnehmbare Seitenteile
- Lüftungsschlitze zur aktiven und passiven Be- und Entlüftung
- Abschließbare Tür aus Sicherheitsglas

Ausstattung: Schutzklasse IP20 · Abschließbare Sicherheitsglastür · 210° Türöffnungswinkel · 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite, in der Tiefe verstellbar · Kabelzuführung möglich von oben und unten · Lüftungsschlitze zur aktiven und passiven Be- und Entlüftung.

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
2205110-T2	329.17 257.50

Optimaler Serverschutz



108.33 **83³³**




Netzwerk-Wandeinbauschrank, 254 mm (10"), 6 HE, Grau

- Schutzart IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Lüftungsschlitze für aktive und passive Be- und Entlüftung

Ausstattung: Schutzklasse IP20 · Abschließbare Sicherheitsglastür · 200° Türöffnungswinkel · 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite, in der Tiefe verstellbar · Kabelzuführung möglich von oben und unten · Lüftungsschlitze zur aktiven und passiven Be- und Entlüftung.

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
2356106-T2	108.33 83.33



4.58 **3⁴¹**



Keystone RJ45-Einbaumodul CAT 6a 500 MHz STP

- Modulträger bestückt mit 12 RJ45-Ports
- Zur Montage in 25,4 cm (10") Schränken
- Voll abgeschirmtes Metallgehäuse mit Erdungskabel
- Horizontale Kabelzuführung und Kabelmanagement
- Schwarz (RAL 9005)

Best.-Nr.	St. €
2625226-T2	4.58 3.41



Rückseite

20.83 **11⁶⁷**




KSV8 Keystone RJ45-Einbaumodul CAT 8.1

- Zum Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder
- Kategorie 8.1 (Getestet bei 2.000 MHz)
- Zugentlastung erfolgt mittels Kabelbinder
- Geschirmtes Gehäuse mit Zinklegierung
- Für starre Kabel mit Aussendurchmesser von 6 - 9 mm

Best.-Nr.	St. €
1762760-T2	20.83 11.67



Anwendungsbeispiel



34.16 **25,-**

12 Port RJ45-Patchpanel 25,4 cm (10") CAT 6a, 1 HE

- Modulträger bestückt mit 12 RJ45-Ports
- Zur Montage in 25,4 cm (10") Schränken
- Voll abgeschirmtes Metallgehäuse mit Erdungskabel
- Horizontale Kabelzuführung und Kabelmanagement (Schraubklemmen, Kabelbinder)
- LSA-Anschluss, Schwarz (RAL 9005)

Best.-Nr.	St. €
1676739-T2	34.16 25,-



20.83 **15⁸⁴**

12 Port RJ45-Patchpanel 25,4 cm (10") CAT 6, 1 HE

- Modulträger bestückt mit 12 RJ45-Ports
- Zur Montage in 25,4 cm (10") Schränken
- Voll abgeschirmtes Metallgehäuse mit Erdungskabel
- Horizontale Kabelzuführung und Kabelmanagement (Schraubklemmen, Kabelbinder)
- LSA-Anschluss, Grau

Best.-Nr.	St. €
2498316-T2	20.83 15.84



Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Zubehör für mehr Komfort und Ergonomie am Arbeitsplatz.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

25⁸³



RF-WC1080P Full HD-Webcam

- 1920 x 1080 Pixel bei 30 Bildern/Sekunde
- Eingebautes hochempfindliches Mikrofon
- Unterstützt Gesichtserkennung und Bewegungswahrnehmung über Software
- Perfekte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen mit automatischer Korrektur

Best.-Nr.	St. €
1899867-T2	25.83

Flexibler Problemlöser für die Online-Kommunikation



17.50 **12⁵⁰**



RF-WC-150 Full HD-Webcam

- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Flexibel einsetzbare Klemmhalterung mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon

Best.-Nr.	St. €
2309344-T2	17.50 12.50



Individuell und damit optimal auf jede Hand einstellbar

ab **70,-**



Inkl. USB-Kabel, Funkempfänger und Adapter. Damit auch kabelgebunden nutzbar



Unimouse Wireless Right / Left

- Sechs programmierbare Tasten, komfortables Scrollrad und Daumenablage
- Winkel der Maus beliebig einstellbar zwischen 35 und 70 Grad
- Verfügbar für Rechts- und Linkshänder

Best.-Nr.	Geeignet für	Bezeichnung	St. €
1698385-T2	Rechtshänder	Unimouse Wireless Right	83.33
1698386-T2	Linkshänder	Unimouse Wireless Left	97.85 70,-

432.50 **407⁵⁰**



RollerMouse Red Wireless

- Ergonomische Smart-Maus mit komfortabler Handgelenkstütze
- Effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten
- 6 programmierbare Tasten, Scrollrad, umschaltbare DPI-Einstellung bis 2800 dpi
- Kabellos und dadurch auch flexibel an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzbar

Technische Daten: Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Linkshänder · Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)

Best.-Nr.	St. €
1698382-T2	432.50 407.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

28³³



SpaceMouse Wireless

- Realitätsnahe Navigation in 3D-Designs (z.B. Schwenken, zoomen und drehen)
- Intuitiv zu bedienen - 2 programmierbare Tasten für Zugriff auf bis zu 8 Anwendungsbefehle
- Patentierte Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
- Zuverlässige Konnektivität dank 2,4 GHz-Wireless-Technologie
- Auch per Kabel nutzbar, z.B. während des Ladevorgangs



183³³

Technische Daten: Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · USB (Kabel enthalten)

Best.-Nr.	St. €
1681803-T2	183.33



Wireless Desktop Set DW 5100

- Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys
- Multiplatzfähig - Betrieb mehrerer Funkprodukte in einem Raum möglich
- Ergonomische 5 Tasten-Maus optimiert für Rechtshänder
- Infrarot-Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1750 dpi)

Technische Daten: Stromversorgung: 4x Micro-Batterie AAA (enthalten)

Best.-Nr.	St. €
1582551-T2	28.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Innovatives Equipment fürs Büro.



Anwendungsbeispiel

482⁵⁰



Signature-Set DTU1141B - Stift-Display + sign pro PDF Software

- Für digitale Unterschriften, handschriftliche Notizen, digitales Malen, Zeichnen und Fotobearbeitung
- Integriertes 25,65 cm (10,1") Full HD Vollfarbdisplay und modernste Verschlüsselung für sichere Transaktionen
- Patentierter kabel- und batterieloser Stift für exzellentes Schreibgefühl

Ausstattung: Gehärtete, entspiegelte Oberfläche · 4 kapazitive ExpressKeys für häufig verwendete Funktionen · Kensington®-Sicherheitsschlitze · Standard-VESA-Befestigung möglich an Halterungen anderer Hersteller · Nur ein USB-Kabel für Stromversorgung und Übertragung von Video- und USB-Daten.

Systemvoraussetzungen: Windows: 10/8.1/7 (32-Bit, 64-Bit) · Mac: OSX 10.11 oder später.

Hinweis: Mit Erwerb des Bundles erhält der Kunde die Hardware, plus die sign pro PDF App – in der Lizenz Standard /Lite. Mit der Standard / Lite-Version hat der Kunde jederzeit die Möglichkeit, PDFs digital zu signieren – ohne zeitliche Einschränkung. Als kostenpflichtige Erweiterung gibt es eine Enterprise-Lizenz, welche zusätzlich gekauft werden kann.

Best.-Nr.	St. €
2202776-T2	482.50

Für den aufgeräumten Schreibtisch



Anwendungsbeispiel

16⁶⁶



RF-WM-230 Funkmaus für bis zu 3 Geräte

- Bis zu 3 Geräte koppeln und bedienen (1x 2,4 GHz Funk & 2x Bluetooth®)
- Nahtlose Umschaltung per Taste
- Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
- Geeignet für Windows®, MacOS®, Android™ und iOS®

Technische Daten: Übertragungsart: Bluetooth® · Funk · Sensor: Optisch · Anzahl Tasten: 7 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Geeignet für Rechtshänder · Stromversorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten).

Best.-Nr.	St. €
2254842-T2	16.66



191⁶⁶



Signature Set STU-430-CH2 - Stift-Display + sign pro PDF Software

- Für digitale Unterschriften, handschriftliche Notizen, digitales Zeichnen
- Integriertes Monochrom-Display und modernste Verschlüsselung für sichere Transaktionen
- Patentierter kabel- und batterieloser Stift für exzellentes Schreibgefühl

Ausstattung: Gehärtetes Glas · Kensington®-Sicherheitsschlitze · Nur ein USB-Kabel für Stromversorgung und Übertragung von Video- und USB-Daten.

Best.-Nr.	St. €
2202777-T2	191.66



Funk-Tastatur Wireless Touch

- Bequeme Steuerung von Smart-TV, Notebook oder All-in-One-PC uvm.
- Multitouch-Touchpad mit 2 Maustasten
- Sondertasten zur Mediensteuerung
- Kabellose Reichweite bis zu 8m

Technische Daten: Schnittstellen: USB · Tastaturlayout: QWERTZ · Übertragungsart: Funk · Stromversorgung: 2x Micro-Batterie AAA (enthalten).

Best.-Nr.	St. €
1428168-T2	22.50 20.83



23.33 16⁶⁶

RF-HS-360 2-in-1-Headset mit 3,5 mm-Stecker & USB-Inline-Steuerung

- Komfortables Headset mit Ohrmuscheln aus Proteinkleber
- Kristallklare Klangqualität
- Flexibler Schwanenhals-Mikrofonarm
- Zusammenklappbares Headset für einfache Aufbewahrung
- Kompatibel mit den meisten Online-Chat-Anwendungen

Technische Daten: Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung · Mikrofon-Stummschaltung · Audiokanäle: Stereo

Best.-Nr.	St. €
2368679-T2	23.33 16.66



iM-1KB110-BK Industrielle, staub- und spritzwassergeschützte USB-Tastatur mit Touchpad

- Besonders geeignet für industrielle Umgebungen
- Gemäß IP68 gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt
- Optimierte Gehäuse für einfache Reinigung
- Schaltbarer Reinigungsmodus (ohne PC herunterfahren zu müssen)

Technische Daten: Schnittstellen: USB.

Best.-Nr.	St. €
1407531-T2	63.33 60,-

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Große Leistung im Kompaktformat.

Platzsparend, leistungsstark und energieeffizient

100 JAHRE CONRAD

ab **257⁵⁰**

Windows 11

intel PENTIUM

CSL

Narrow Box Premium Mini-PC

- Intel® Pentium® Silver N6000 (4 Kerne, max. 3,3 GHz)
- Schneller DDR4-RAM 3200 MHz und PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.2
- Windows® 11 Home (S-Modus) oder Windows® 11 Pro

Ausstattung: Bis zu 3 Monitore anschließbar · Lüfterlos · Anschlüsse: HDMI / DisplayPort (bis 4K@60 Hz), USB-C®, 2 x USB 3.2 10 Gbps, USB 2.0, RJ45 Gigabit, Audio, M.2 Slot (SSD) · Kensington Lock · Inkl. VESA-Halterung.

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher	Speicher	Betriebssystem	St. €
2886721-T2	8 GB	500 GB	Windows® 11 Home im S Modus	257.50
2886723-T2	8 GB	500 GB	Windows® 11 Pro	299.17
2886724-T2	16 GB	1 TB	Windows® 11 Pro	340.84
2886725-T2	32 GB	2 TB	Windows® 11 Pro	415.84



MINIX

X35i plus Android Mini-PC / Digital Signage Media Player

- ARM Cortex-A55 RK3566 (4 Kerne, max. 1,8 GHz)
- 2 GB DDR4-RAM, 32 GB eMMC, microSD-Kartenleser
- ARM Mali-G52 Graphics
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.0
- Android™ 11

Technische Daten: Lüfterlos · Anschlüsse: HDMI (bis 4K@60 Hz), USB 3.0, 2 x USB 2.0, Micro-USB (OTG), RJ45 Gigabit, SP/DIF optisch, Audio · Kensington Lock · Inkl. Dual Band Antenne.

Best.-Nr.	St. €
2705131-T2	129.16



Windows 11

Intel Celeron

Ultrakompakte Bauform
B x H x T (61 x 43 x 61 mm)

ab 149⁹²

CSL

Tiny Box Mini-PC

- Intel® Celeron® N4120 (4 Kerne, max. 2,6 GHz)
- 4 GB DDR4-RAM, 128 GB eMMC + Modellabhängig zusätzliche M.2 SSD)
- microSD-Kartenleser, Intel UHD Graphics 600
- Dual Band WiFi 5 ac, Bluetooth® 5.1
- Windows® 11 Home (S-Modus) oder Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	Speicher	Betriebssystem	St. €
2895677-T2	128 GB eMMC	Windows® 11 Home (S-Modus)	162.49 149.92
2895682-T2	128 GB eMMC + 512 GB SSD	Windows® 11 Home (S-Modus)	265.03 249.92
2895679-T2	128 GB eMMC	Windows® 11 Pro	204.16 191.58
2895680-T2	128 GB eMMC + 512 GB SSD	Windows® 11 Pro	220.03 208.25

intel PENTIUM GOLD AMD RYZEN 5 RADEON GRAPHICS

Windows 11

JOY-IT

ab 429¹⁷

NCR-PC0053 / CR-PC0065 Desktop PC-Systeme

- Zuverlässiges, leises PC-System mit hoher Performance
- Leistungsfähige Prozessoren von Intel® oder AMD®
- Schneller SSD-Speicher und modellabhängig mit zusätzlicher Festplatte
- DVD Multi-Brenner
- Windows® 11 Pro

Ausstattung: Anschlüsse: HDMI®, DVI, VGA, 2 x USB 3.2 5 Gbps, 3 x USB 2.0, RJ45 Gigabit, Audio, M.2 Slot (SSD).

Best.-Nr.	Prozessor	Arbeitsspeicher	Speicher	Grafik	St. €
2581594-T2	Intel® Pentium® Gold G6405 (2 Kerne, max. 4,1 GHz)	16 GB DDR4-RAM	240 GB SSD, 2 TB Festplatte	Intel® UHD Grafik 610	429.17
2758422-T2	AMD® Ryzen™ 5 5600G (6 Kerne, max. 4,4 GHz)	16 GB DDR4-RAM	500 GB SSD	AMD Radeon™ Graphics	440.84



Leicht zugängliche Anschlüsse für USB und Audio

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Beste Voraussetzung für Arbeit in Homeoffice & Büro.

Scharfe Farbwiedergabe und detailreiche Bildarstellung



SAMSUNG

112⁵⁰

F24T452FQR LED-Monitor

- Blendfreies IPS Display mit 5 ms Reaktionszeit
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- 2 x HDMI®- und DisplayPort-Anschluss
- Drehbar auf Hochformat
- Energieeffizienzklasse E (A - G)



Drehbar auf Hochformat

Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Helligkeit: 250 cd/m² · Schnittstellen: HDMI® · DisplayPort · Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · USB 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 539.2 x 370.9 x 224 mm · Besonderheiten: Höhenverstellbar · Drehbar auf Hochformat · Pivot-Funktion · Neigbar · VESA Mount 100 x 100 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G).

Best.-Nr.	St. €
2358080-T2	112.50



100,-

denver

MLE-2704 LED-Monitor

- Blendfreies, kontrastreiches VA Display mit 5 ms Reaktionszeit
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- HDMI®- und VGA-Anschluss
- Energieeffizienzklasse: F (A - G)



Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Helligkeit: 230 cd/m² · Schnittstellen: HDMI® · VGA · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 643 x 384 x 49 mm · Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Bildschirmauflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Leistungsaufnahme (Ein): 48 W.

Best.-Nr.	St. €
2497634-T2	100,-



91.66 **83³³**

denver

MLE-2404 LED-Monitor

- Blendfreies, kontrastreiches VA Display mit 5 ms Reaktionszeit
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- HDMI®- und VGA-Anschluss
- Energieeffizienzklasse: E (A - G)



Technische Daten: Bildformat: 16:9 · Helligkeit: 220 cd/m² · Schnittstellen: HDMI® · VGA · Herstellerfarbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 556 x 334 x 46 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G).

Best.-Nr.	St. €
2497635-T2	91.66 83.33



907⁵⁰

Lenovo

ThinkCentre Neo30a-27 Gen 3 All-in-One PC

- Blendfreies IPS Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i7-1260P (12 Kerne, max. 4,7 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe NVMe SSD
- Intel® Iris® Xe Graphics
- Windows® 11 Pro



Ausstattung: 5 MP Webcam · Stereo-Lautsprecher · Dual -Array-Mikrofon · Low Blue Light und Flicker Free zertifiziert · Anschlüsse: HDMI (bis 4K@60 Hz) , HDMI out, 2 x USB 3.2 10 Gbps, 2 x USB 2.0, RJ45 Gigabit, Audio, M.2 Slot (SSD).

Best.-Nr.	St. €
2763987-T2	907.50



732⁵⁰

Lenovo

ThinkCentre Neo50a-24 Gen 3 All-in-One PC

- Blendfreies IPS Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ i5-12450H (8 Kerne, max. 4,4 GHz)
- 16 GB DDR5-RAM 4800 MHz, 512 GB PCIe NVMe SSD
- Intel® UHD Graphics
- Windows® 11 Pro



Ausstattung: 5 MP Webcam · Stereo-Lautsprecher · Dual -Array-Mikrofon · Low Blue Light und Flicker Free zertifiziert · Anschlüsse: HDMI (bis 4K@60 Hz) , HDMI out, 2 x USB 3.2 10 Gbps, 2 x USB 2.0, RJ45 Gigabit, Audio, M.2 Slot (SSD), Kensington Slot.

Best.-Nr.	St. €
2867191-T2	732.50

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Variable Befestigungen für einen ergonomischen Arbeitsplatz.



125.- **116⁶⁶**

Tablet nicht im Lieferumfang

DURABLE

Tablet Tischhalterung 893023 Silber für Tablets bis 33 cm (13")

- Mobile Tablet Halterung für die Tischanwendung
- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88°
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme

Ausstattung: Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel · Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen · Stabil und hohe Standfestigkeit durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS.

Best.-Nr.	St. €
1520998-T2	125.- 116.66



220.84 **207⁵⁰**

Anwendungsbeispiel

DURABLE

Monitor Halterung SELECT PLUS mit Arm für 2 Monitore, Tischbefestigung

- Flexible Arme für 2 Bildschirme, individuelle Befestigung (Tischdurchführung und Tischklemme)
- Ergonomisches Arbeiten dank leichtgängiger Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung
- Hoch- oder Querformat nutzbar
- Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm)
- Für Standard Monitore bis 81.3 cm (32") und je 8 kg

Ausstattung: Mit Kabelmanagement - Monitorkabel wird durch innenliegende Kabelkanäle und Klemme am Monitorhalter entlang geführt und schützt so vor Kabelbruch.

Best.-Nr.	St. €
2796281-T2	220.84 207.50



56⁶⁶

Tablet nicht im Lieferumfang

DURABLE

Tablet Wandhalterung 893323 Silber für Tablets bis 33 cm (13")

- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme
- Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung

Ausstattung: Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel · Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen · Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Aluminium, ABS.

Best.-Nr.	St. €
1521001-T2	56.66



254.17 **240⁸⁴**

Anwendungsbeispiel

DURABLE

Monitor Halterung PRO für 2 Monitore, Tischklemme

- Ergonomisches Arbeiten - leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung
- Flexibel um 360° drehbar, Hoch- oder Querformat nutzbar
- Universelle VESA-Halterung (75 x 75 mm oder 100 x 100 mm)
- Für Standard / Curved Monitore bis 68,58 cm (27") und je 8 kg

Ausstattung: Geordnete Kabelführung durch fünf individuell anbringbare Kabelklemmen · Monitore sind variabel entlang der Querstrebe verschieb- und fixierbar · Tischklemme für Tischstärken von 14-44 mm.

Best.-Nr.	St. €
2289845-T2	254.17 240.84



80.- **74¹⁶**

DURABLE

Laptopständer LAPTOP STAND RISE, silber

- Universell verstellbare Tisch-Halterung
- Ergonomisches Arbeiten - flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung
- Ermöglicht Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm
- Hohe Standfestigkeit, Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern

Ausstattung: Platzsparend zusammenklappbar und mobil · Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte · Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops · Extrem robust aus 3,5 mm starkem Aluminium.

Best.-Nr.	St. €
2589672-T2	80.- 74.16



191.66 **179¹⁶**

DURABLE

Tablet Bodenständer 893223 Silber für Tablets bis 33 cm (13")

- 360° drehbar, variable Nutzung im Hoch- und Querformat
- Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88°
- Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel
- Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme

Ausstattung: Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel · Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen · Optimisiertes Kabelmanagement: Kabelkanal mit variablem Kabelmanager über die gesamte Höhe des Bodenständers · Inklusive USB-Anschlusskabel · Stabil und hohe Standfestigkeit durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS.

Best.-Nr.	St. €
1521000-T2	191.66 179.16

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Geräte für professionelle Anwendungen.

Mit leistungsstarken Tools



Lenovo

Notebook V17 G4 IRU

- Blendfreies IPS Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
- Schneller DDR4-RAM 3200 MHz, PCIe NVMe SSD
- Intel® UHD Graphics oder Iris® Xe Graphics
- Windows® 11 Pro

ab **699¹⁷**



Ausstattung: Low Blue Light zertifiziert · 45 Wh Lithium-Polymer Akku für bis zu 8,4 h · Bis zu 2 externe Monitore · HD 720p Webcam · Stereo-Lautsprecher · Dual -Array-Mikrofon · Anschlüsse: HDMI (bis 4K), USB-C® (Support für DisplayPort 1.2 Alt Mode), 1 x USB 3.2 5 Gbps, 1 x USB 2.0, WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.1, Audio, M.2 Slot (SSD) · Speicherkarten- und Fingerabdruckleser · Kensington Slot.

Best.-Nr.	Ausführung	Grafikkarten-Serie	St. €
2888155-T2	i3-1315U (6 Kerne, max. 4,5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD	Intel® UHD Graphics	699.17
2888156-T2	i5-1335U (10 Kerne, max. 4,6 GHz), 8 GB RAM, 256 GB SSD	Intel® Iris® Xe	745.84
2888346-T2	i5-1335U (10 Kerne, max. 4,6 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD	Intel® Iris® Xe	790.84



ab **1707⁵⁰**




Lenovo

ThinkBook 16p G4 IRH 21J8 Notebook

- Blendfreies IPS Display WQXGA 2560 x 1600 Pixel
- Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
- Schneller DDR5-RAM und PCIe NVMe SSD
- Nvidia® GeForce® RTX4060 Grafik 8 GB GDDR6
- Windows® 11 Pro

Ausstattung: Aluminium-Gehäuse · Bildschirm Farbraum 100% sRGB · Eyesafe-Technologie · 80 Wh Lithium-Polymer Akku für bis zu 18 h · Bis zu 3 externe Monitore · Full HD / IR Hybrid Webcam · Stereo-Lautsprecher · Dual -Array-Mikrofon · Anschlüsse: HDMI (bis 4K), Thunderbolt™ 4, USB-C®, 2 x USB 3.2 10 Gbps, WiFi 6E ax, Bluetooth® 5.1, Audio, M.2 Slot (SSD), Fingerabdruck- und Speicherkartenleser · Kensington Slot.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
2867263-T2	i7-13700 (14 Kerne, max. 5 GHz), 16 GB RAM, 512 GB SSD	1707.50
2867264-T2	i9-13900 (14 Kerne, max. 5,4 GHz), 32 GB RAM, 1 TB SSD	1957.50



ab **507⁵⁰**



Lenovo

V15 G4 AMN 82YU Notebook

- Blendfreies IPS Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
- AMD Ryzen™ 5 7520U (4 Kerne, max. 4,3 GHz)
- Schneller LPDDR5-RAM 4800 MHz und PCIe NVMe SSD
- AMD Radeon™ Graphics 610M
- Windows® 11 Pro

Ausstattung: Low Blue Light zertifiziert · 38 Wh Lithium-Polymer Akku für bis zu 14 h · Bis zu 2 externe Monitore · HD 720p Webcam · Stereo-Lautsprecher · Dual -Array-Mikrofon · Anschlüsse: HDMI (bis 4K), USB-C® (Support für DisplayPort 1.2 Alt Mode), 2 x USB 3.2 5 Gbps, Gigabit LAN, WiFi 5 ac, Bluetooth® 5.0, Audio, M.2 Slot (SSD) · Fingerabdruckleser · Kensington Slot.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
2859699-T2	8 GB RAM, 256 GB SSD	507.50
2859700-T2	16 GB RAM, 512 GB SSD	575.-

Passendes Zubehör



Lenovo

46⁶⁶

Reiseladeadapter 65 W schwarz

- 5 - 20 V / max. 3,25 A
- 65 W Leistung
- Einsatzort: KFZ
- Eingangsspannungsbereich 12 - 24 V/DC
- Geeignet für Notebooks von Lenovo

Best.-Nr.	St. €
2107613-T2	46.66

58³³

WENGER

Pegasus Notebook Rucksack Passend für maximal: 43,9 cm (17,3“)

- Gepolsterte Schultergurte und Sicherheits-Notebookfach Fronttaschen mit Organizer, Handytasche und Schlüsselhalter
- Geringes Eigengewicht

Best.-Nr.	St. €
977580-T2	58.33



204.16

Lenovo

175,-

40AY0090EU USB-C® Dockingstation

- Bis zu 3 Monitore (max. 4K)
- USB-C®, HDMI®, 2x DisplayPort, Gigabit LAN
- Ladefunktion, 90 W Netzteil

Best.-Nr.	St. €
2445542-T2	204.16 175.-



Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Kommunikationstechnik



Autorisierter Händler



**iPad Pro mit M2 Chip.
Bahnbrechende Performance
fürs Business.**

1415⁸⁴

**iPad Pro 12.9 (6. Generation),
WiFi + Cellular, 256 GB, Space Grau**

iPad Pro. Die Power für einfach alles – von überall. Nahtloses Multitasking mit unglaublicher M2 Performance. Erlebe Bilder mit lebendigen Details auf dem brillanten 32,8 cm (12,9“) Liquid Retina XDR Display mit seinem immersiven All-Screen Design. Die Batterie für den ganzen Tag hält auch bei anspruchsvollen Aufgaben und langen Arbeitstagen durch.



Apple iPad Pro

Best.-Nr.	St. €
2637631-T2	1415.84

Passendes Zubehör

**Apple Pencil. Schreibt perfekt.
Hält magnetisch.
Lädt kabellos.**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

Apple Pencil (2. Generation)

Mit pixelgenauer Präzision und Neigungs- und Drucksensitivität wird der Apple Pencil (2. Generation) zu deinem kreativen Instrument, zu Malpinsel, Zeichenkohle oder Stift. Damit kannst du besser als je zuvor malen, skizzieren, zeichnen und Notizen machen.



Best.-Nr.	St. €
1879979-T2	125.-

**MacBook Pro. Bringt die Produktivität
aller Teams aufs nächste Level.**

1829¹⁷



Apple MacBook Pro

**MacBook Pro 14 (M2 Pro, 2023),
10-Core CPU, 16-Core GPU, Space Grau**

Mit der bahnbrechenden Performance der M2 Pro im 35,97 cm (14“) MacBook Pro lassen sich auch die anspruchsvollsten Aufgaben erledigen. Durch das brillante Liquid Retina XDR Display, die vielen Anschlüsse und die Batterie für den ganzen Tag können Teams ihr Büro überall dahin mitnehmen, wo sie es brauchen.

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher	Speicher	St. €
2755597-T2	16 GB	512 GB SSD	1829.17

**Unglaublich leistungsstark.
Unverwechselbar iPad.**

465⁸⁴



Apple iPad

iPad 10.9 (10. Generation), WiFi, 64 GB, Silber

Komplett überarbeitet und mit mehr Möglichkeiten als je zuvor. Das neu designte iPad hat den leistungsstarken A14 Bionic Chip, um nahtlos zwischen wichtigen Apps zu wechseln und leichtes Multitasking zu ermöglichen. Auf dem immersiven 27,7 cm (10,9“) Liquid Retina Display mit All-Screen Design ist es ganz einfach, kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten. Bleib unterwegs produktiv mit WLAN 6.

Best.-Nr.	St. €
2637583-T2	465.84

iPhone 14 Pro. Pro Power für die Arbeit.

1099¹⁷

**iPhone 14 Pro Space
Schwarz 256 GB**

iPhone 14 Pro. Wichtiges ist immer sichtbar mit dem Always-On Display und der Dynamic Island, einer magischen neuen Art, mit dem iPhone zu interagieren. Starte Apps für die Arbeit, prüfe Präsentationen und tritt gleichzeitig einer Videokonferenz bei, sogar unterwegs – alles mit der unglaublichen Leistung des A16 Bionic. Die Batterie für den ganzen Tag macht auch bei langen Arbeitstagen mit.



Apple iPhone 14 Pro

Best.-Nr.	St. €
2623700-T2	1099.17

**iPhone 14 Pro Max. Power für Produktivität
am Arbeitsplatz.**

1245⁸⁴

**iPhone 14 Pro Max Space
Schwarz 256 GB**

iPhone 14 Pro Max. Wichtiges ist immer sichtbar mit dem Always-On Display und der Dynamic Island, einer magischen neuen Art, mit dem iPhone zu interagieren. Starte Apps für die Arbeit, prüfe Präsentationen und tritt gleichzeitig einer Videokonferenz bei, sogar unterwegs – alles mit der unglaublichen Leistung des A16 Bionic. Die Batterie für den ganzen Tag macht auch bei langen Arbeitstagen mit.



Apple iPhone 14 Pro Max

Best.-Nr.	St. €
2623684-T2	1245.84

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

MacBook Pro. Power fürs Business.



100 JAHRE CONRAD



MacBook Pro

3229¹⁷

MacBook Pro 16 (M2 Max, 2023), 12-Core CPU, 38-Core GPU, Space Grau

Mit der bahnbrechenden Performance des M2 Max Chips im 41,1 cm (16") MacBook Pro lassen sich auch die anspruchsvollsten Aufgaben erledigen. Durch das brillante Liquid Retina XDR Display, die vielen Anschlüsse und die Batterie für den ganzen Tag können Teams ihr Büro überall dahin mitnehmen, wo sie es brauchen.

Best.-Nr.	Arbeitsspeicher	Speicher	St. €
2755593-T2	32 GB	1 TB SSD	3229,17

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Die Zukunft der Gesundheit. Am Handgelenk.

432⁵⁰



Apple WATCH
SERIES 8

Apple Watch Series 8 GPS 45mm Midnight Aluminium Case mit Midnight Sport Band - Regular

Die Apple Watch Series 8 hat fortschrittliche Gesundheitssensoren und -apps, damit du ein EKG machen, deine Herzfrequenz und deinen Blutsauerstoff messen und Änderungen deiner Temperatur verfolgen kannst, um deinen Zyklus besser nachzuvollziehen. Und mit den Features für Unfallerkennung, Protokollierung von Schlafphasen und fortschrittlichen Trainingsdaten hilft sie dir, aktiv, gesund, sicher und verbunden zu bleiben.

Best.-Nr.	St. €
2623942-T2	432,50

Bring mehr auf deinen TV als nur TV.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

158³³



Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet

Mit Apple TV 4K siehst du Filme und Serien in brillantem 4K Dolby Vision und HDR10+. Tauch in Sound ein, mit 3D Audio wie im Kino und Dolby Atmos. Nutze es als Home Hub, um dein Smart Home Zubehör zu verbinden und zu steuern.

Best.-Nr.	St. €
2637581-T2	158,33

Apple tv 4K

Passendes Zubehör

Magic Keyboard Folio. Angenehmes Tippen mit einem flexiblen zweiteiligen Design.



249¹⁷

Magic Keyboard Folio iPad (10. Generation)

Mit dem Magic Keyboard Folio kannst du angenehm tippen und mit einem großen Trackpad arbeiten. Pass schnell die Lautstärke an oder such eine Datei über die Reihe mit Funktionstasten. Das flexible zweiteilige Design kommt mit einer abnehmbaren Tastatur. Die schützende Rückseite hat eine verstellbare Stütze für verschiedene Betrachtungswinkel.

Best.-Nr.	St. €
2637578-T2	249,17

Von Sound auf neu.



249¹⁷

AirPods Pro (2. Generation)

Die AirPods Pro kommen mit bis zu 2x besserer Aktyver Geräuschunterdrückung, Adaptiver Transparenz und personalisiertem 3D Audio mit dynamischem Head Tracking für immersiven Sound. Jetzt mit mehreren Silikontips (XS, S, M, L) und bis zu 6 Stunden Wiedergabe.

Best.-Nr.	St. €
2623743-T2	249,17

63³³



Magic Mouse

Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt. Mit der Multi-Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.

Best.-Nr.	St. €
2445474-T2	63,33

Mit robuster Technik mobil unterwegs.

**Mit Satelliten-
verbindung**

499¹⁷



CAT®

S75 Smartphone

- Großes 16,7 cm (6,58") FHD+ 120 Hz-Display, geschützt durch Corning® Gorilla-Glas 7 (Victus)
- Octa Core Prozessor 2 GHz, 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher
- Echte Zwei-Wege-Satelliten-Nachrichtenkommunikation inkl. SOS-Unterstützung
- Wasser- und Staubdicht nach IP68/IP69K und übertrifft MIL-SPEC 810H
- Mit nassen Fingern und Handschuhen bedienbar

Technische Daten: 5000 mAh Lithium-Ionen Akku · Qi kabelloses Laden · Schnellladen mit 15W Hauptkamera: 50 Megapixel · 8 Megapixel · 2 Megapixel · Android™ 12 Business ready.

Best.-Nr.	St. €
2793738-T2	499.17

432⁵⁰



CAT®

S62 Pro (Version 2022)

- 14,5 cm (5,7 Zoll) FHD+ 18:9-Display, 1080 x 2160 Pixel, geschützt durch Gorilla-Glas 6
- Display mit nassen Fingern und Handschuhen bedienbar
- 128 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD Karte bis 256 GB)
- Professionelle Wärmebildtechnik mit dem FLIR Lepton 3,5 Sensor
- IP68 und Mil-Spec 810H: Staubdicht und sturzsicher bis 1,8 m

Technische Daten: 4000 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 12 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 11.

Best.-Nr.	St. €
2618733-T2	432.50

499¹⁷



SAMSUNG

Xcover6 Pro Enterprise Edition 5G Smartphone 128 GB, Schwarz

- 16,8 cm (6,6") 120 Hz Full HD+ Display mit robustem Gorilla® Glass Victus®
- Displayauflösung 2400 x 1080 Pixel
- Octa Core Prozessor 2,4 GHz, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und und zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H

Technische Daten: 4050 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.2 · Hauptkamera 50 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 12.

Best.-Nr.	St. €
2617788-T2	499.17

279.17 257⁵⁰



CYRUS

CS45XA Dual Sim Outdoor Smartphone

- 12,7 cm (5") Full HD Display mit Corning® Gorilla® Glas 5 (1920 x 1080 Pixel)
- Induktive Qi-Ladetechnologie
- Leistungsstarker Octa-Core Prozessor (2,3 GHz) mit 4G LTE
- Wasserdicht nach IP68 + zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD-810G
- 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher + microSD-Karten-Slot (bis 256 GB)

Technische Daten: 4400 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 20 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 9.0.

Best.-Nr.	St. €
2202805-T2	279.17 257.50

237.50 208³³



SAMSUNG

Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Smartphone 64 GB, Schwarz

- 13,5 cm (5,3") Full HD+ Display mit robustem Gorilla® Glass 6
- Displayauflösung 1480 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor 2 GHz, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und und zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H

Technische Daten: 3000 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 16 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 11.

Best.-Nr.	St. €
2357758-T2	237.50 208.33

95.83 87⁵⁰



motorola

moto e32s 4G Smartphone, 3 GB RAM + 32 GB Speicher, Slate Grey

- 13,5 cm (5,3") Full HD+ Display mit robustem Gorilla® Glass 6
- Displayauflösung 1480 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor 2 GHz, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Wassergeschützt nach IP68 und und zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H

Technische Daten: 5000 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 16 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 12.

Best.-Nr.	St. €
2865712-T2	95.83 87.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für Projekte außerhalb des Büros.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

175.- **141⁶⁶**



Lenovo

Tab M10 (3rd Gen) ZAAH - Tablet

- 25.7 cm (10.1 Zoll) IPS Multitouch-Display, 1920 x 1200 Pixel
- Octa Core Prozessor Unisoc T610 1.8 GHz, 3 GB RAM, 32 GB Speicher
- Speicherplatz erweiterbar bis zu 2 TB

Technische Daten: 5000 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 8 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 11.

Best.-Nr.	St. €
2637913-T2	175.- 141.66

ab **557⁵⁰**



2632451

SAMSUNG

Galaxy Tab Active4 Pro WiFi Schwarz

- 25.7 cm (10.1“) Full HD+ Display (1920 x 1200 Pixel) mit Corning® Gorilla® Glass 5
- Qualcomm® Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- Zertifiziert nach Militärstandard MIL-STD 810H und IP68

Technische Daten: 7600 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.2 · Hauptkamera 13 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 12.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2632451-T2	Samsung Galaxy Tab Active4 Pro, WiFi, 4 GB RAM + 64 GB Hauptspeicher, Schwarz	557.50
2632450-T2	Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G Enterprise Edition, WiFi + 5G, 6 GB RAM + 128 GB Hauptspeicher, Schwarz	707.50

382⁵⁰



SAMSUNG

T575N Galaxy Tab Active 3 LTE

- 20.3 cm (8 Zoll) Display, 1920 x 1200 Pixel
- Octa Core Prozessor 2.7 GHz, 4 GB RAM, 64 GB Speicher
- Mit nassen Fingern und Handschuhen bedienbar
- Staub und Wassergeschützt nach IP68 sowie sturzresistent nach MIL STD 810G

Technische Daten: 5050 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 13 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 10.

Best.-Nr.	St. €
2349580-T2	382.50

TÜV-Augenschutz-zertifiziert



129.16 **108³³**

Lenovo

Tab M8 G4 Android®-Tablet WiFi+LTE (4G)



- 20.3 cm (8“) HD IPS Touch-Display mit Multitouch (1280 x 800 Pixel)
- MediaTek Helio A22 Quad Core Prozessor 2 GHz, 3 GB RAM, 32 GB Speicher
- Speicherplatz erweiterbar per microSD-Karte

Technische Daten: 5100 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 5 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 12.

Best.-Nr.	St. €
2767478-T2	129.16 108.33

707⁵⁰

i.safe MOBILE

IS655.2 Ex-geschütztes Smartphone

- 14 cm (5.5 Zoll) kapazitives HD+ Touch-Display, 1440 x 720 Pixel
- Octa Core Prozessor 2 GHz, 3 GB RAM, 32 GB Speicher
- Ex Zone 2/22
- IP68, Aufprallschutz, Geschützt vor Vibrationen, Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen



Technische Daten: 4200 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 13 Megapixel · Temperaturbereich: -10 - 60 °C · Betriebssystem: Android™ 10.

Best.-Nr.	St. €
2246494-T2	707.50

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

482⁵⁰



Gigaset

MADE IN GERMANY

GX6 Outdoor Smartphone 5G

- 16.8 cm (6.6“) 120 Hz FHD+ Display mit Corning® Gorilla® Glass
- Octa Core Prozessor 2.4 GHz, 6 GB RAM, 128 GB Speicher
- Biometrische Entsperrung durch Fingerabdruckscanner auf der Power-Taste und Gesichtserkennung
- Widerstandsfähig nach Militärstandard MIL-STD-810H + IP68 staub- und wasserdicht
- Bedienung auch mit nassen Händen und Handschuhen

Technische Daten: 5000 mAh Lithium-Ionen Akku · Bluetooth® 5.2 · Hauptkamera 50 Megapixel · Betriebssystem: Android™ 12.

Best.-Nr.	St. €
2740147-T2	482.50

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Beste Konnektivität eingebaut.

Für den Dauereinsatz
im Freien



257⁵⁰



Q10 Mobiler 5G Outdoor-Hotspot mit Wi-Fi 6

- Robuster, mobil einsetzbarer Internet Hotspot für Einsatz im 5G-Netz
- Wi-Fi 6 Konnektivität - Mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig verbinden
- Perfekt für den Außeneinsatz dank MIL-STD-810H, staub- und wasserdicht und IP68 zertifiziert
- Austauschbarer 5300mAh Akku für bis zu 10 h Dauereinsatz
- Einfache Einrichtung über browserbasiertes Webinterface

Technische Daten: SIM-Karten-Format: Nano SIM · Akku-Kapazität: 5300 mAh · Technologie: Li-Ion · Abm.: (B x H x T) 81 x 128 x 26 mm.

Best.-Nr.	St. €
2618734-T2	257.50



39.16 **36⁶⁶**

E3372-325-w Surfstick, 4G (LTE), USB

- Baugleich mit Huawei E3372-325
- Mobiler Surfstick in kompakter Bauform
- Surfen mit LTE Geschwindigkeit (bis zu 150 MBit/s Download / 50 MBit/s Upload)

Best.-Nr.	St. €
2729902-T2	39.16 36.66

41.66 **36⁶⁶**



MF79U 4G/LTE Surfstick und Mobiler Hotspot 150 MBit/s

- Surfstick und mobiler WLAN-Hotspot in kompakter Bauform
- Perfekt für WLAN mit LTE Geschwindigkeit z.B. im Auto
- Downloads mit bis zu 150 MBit/s; Uploads mit bis zu 50 MBit/s
- Verbindet z.B. das Notebook und bis zu 10 Geräte gleichzeitig mit dem Internet

Technische Daten: Übertragungsstandard: LTE/4G · Datenübertragung: LTE · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 150 MBit/s · Herstellerfarbe: Weiß.

Best.-Nr.	St. €
2588268-T2	41.66 36.66

48.33 **45,-**



M7200 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router

- Zeitgleiches Surfen für bis zu 10 Nutzer/Geräte
- Einfaches Management mit der tpMiFi-App
- Unterstützt Mini-SIM (kein SIM-Karten-Adapter im Lieferumfang)
- 2000 mAh-Akku liefert Energie für bis zu 8 h netzunabhängigen Betrieb

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 94 x 19.8 x 56.7 mm.

Best.-Nr.	St. €
1926744-T2	48.33 45,-



43.33 **34¹⁶**



E5576-320 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot, Weiß

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- High Speed Internet mit bis zu 150 MBit/s (LTE Cat 4)
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku für bis zu 6 h Betrieb
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

Technische Daten: Geräteanzahl (max.): bis 16 Geräte · SIM-Karten-Format: Mini SIM · Abm.: (B x H x T) 100 x 58 x 14 mm.

Best.-Nr.	St. €
2189122-T2	43.33 34.16

162.50 **137⁵⁰**



Mobiler 600 Mbit/s-LTE-WLAN-Router M7650

- Zeitgleiches Surfen mit bis zu 32 Geräten
- Unterstützt LTE CAT11 mit bis zu 600 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- Der 3000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 15 Stunden Betrieb
- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz
- Einfaches Management dank der tpMiFi-App

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 112.5 x 16 x 66.5 mm.

Best.-Nr.	St. €
2163551-T2	162.50 137.50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Telefonsysteme für moderne Büros.

116.66

104¹⁶



B535-333 Mobiler 4G LTE WLAN-Router + Hotspot 400 MBit/s

- Stationärer LTE-Router mit Nano-SIM-Kartenslot
- Download bis 400 MBit/s, Upload bis 150 MBit/s
- 4 Gigabit Ethernet-Anschlüsse und 2 x SMA für optionale Antennen
- WPS-Taste zur einfachen Verbindung
- Dual Band WLAN AC 1167 MBit/s

Best.-Nr.	St. €	
2620159-T2	116.66	104.16



Gigaset pro

382⁵⁰

Fusion FX800W Bundle - All-in-One Telefon

- Großes 720p-Touch-and-Swipe Display mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Mini-PBX mit bis zu 20 Benutzer*innen und integrierter DECT Basisstation
- Bis zu 6 gleichzeitige Gespräche (max. 4 DECT Gespräche)
- Integrierte Gigaset Smart Home Basis

Ausstattung: Zugriff auf Google-/Microsoft 365-Kontakte · Headset-Anschluss via USB-C® oder Bluetooth® · Flexible Anschlussmöglichkeiten dank Dualband WLAN und PoE-LAN-Schnittstelle · 5 lokale Anrufbeantworter, inkl. Nachrichten-Download-Funktion · Internes Telefonbuch mit 1.000 Einträgen, zentrales Telefonbuch mit 500 Einträgen · Inkl. 2 x Mobilteil SL800H PRO / Farbe Dark Titanium.

Hinweis: Benutzer*in entspricht einem eingerichteten Endgerät. Jedes Endgerät erhält eine separate interne Rufnummer.

Best.-Nr.	St. €	
2731148-T2	382.50	382.50

Für den Dauereinsatz im Freien



je **64¹⁶**



2577221

2577223



B311-221 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot 150 MBit/s

- Stationärer LTE-Router mit Mini-SIM-Kartenslot
- Download bis 150 MBit/s, Upload bis 50 MBit/s
- RJ45-Ethernet-Anschluss und SMA für optionale Antenne
- WPS-Taste zur einfachen Verbindung
- WiFi 300 MBit/s

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €	
2577221-T2	Weiß	64.16	64.16
2577223-T2	Schwarz	71.66	64.16

116⁶⁶

Gigaset

R700H PRO DECT Mobilteil

- Business-Telefon für raue Umgebungen mit exzellenter Klangqualität
- Griffige, gummierte Oberfläche, großes Farbdisplay und hervorragender Akku
- Wasserabweisend und staubsicher nach IP65, unempfindlich gegen Stöße und Kratzer
- Vibrationsalarm, Flashlight-LED
- Headset-Betrieb über Bluetooth® oder 3,5 mm Buchse möglich



Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie alle DECT Mobilteile an alle DECT Basisstation mit GAP-Kompatibilität, auch anderer Hersteller, anmelden können. Die Komfortfunktionen können jedoch eingeschränkt sein.

Best.-Nr.	St. €	
2589636-T2	116.66	116.66

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

Für Best.-Nr. 1677561

Panasonic

KX-TGE522GS / KX-TGE520GS Schnurloses Seniorentelefon mit 2 Mobilteilen

- 4,6 cm (1,8") großes beleuchtetes Display
- 150 Telefonbucheinträge

Ausstattung: Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter (40 min. Aufzeichnungsdauer) · Sprechende Tasten zur Hilfe und Bestätigung · SOS-Funktionstaste für Notfall und automatischer Hilferufertext · Klar & verständlich - Lautsprecher im Hörer bis 4 x lauter als üblich · Stoßfestigkeit nach Militärstandard · Smarter Klingelton je nach Umgebungslautstärke · Kompatibel mit Hörgeräten.

Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Best.-Nr.	Modell	Anzahl Mobilteile	St. €	
1677560-T2	KX-TGE522GS	2	124.99	99.99
1677561-T2	KX-TGE520GS	1	74.99	66.66

ab

66⁶⁶

Modell KX-TGE522GS
mit zusätzlichem Mobilteil



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Robuste Begleiter mit vielen Funktionen.



ab **3333**

Albrecht
MIDLAND

Tectalk Worker 3 PMR-Handfunkgeräte

Technische Daten: VOX · Scan-Funktion · Freisprechfunktion · Anschluss für Lautsprecher/ Kopfhörer · spritzwassergeschützt · Übertragungsart: Funk · Sendeleistung: 0,5 W · Frequenz: 446 MHz · Abm.: (B x H x T) 55 x 110 x 38 mm.

Best.-Nr.	Kanäle	Set	St. €	
2386679-T2	8 PMR	Einzelgerät	35,93	33,33
2386680-T2	16 PMR	2er Set	109,33	100,-
2386681-T2	16 PMR	4er Set	195,93	174,17
2902057-T2	16 PMR	6er Set		290,83

100
100 JAHRE CONRAD

Mit optimaler Reichweite

137⁵⁰

145.83

ALAN 42 DS CB-Handfunkgerät

- Mit digitaler Rauschsperr (Squelch)
- Umschaltbar auf jede europäische Ländernorm
- Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX)

Technische Daten: Rauschsperr-Regler (Squelch) · Frequenz: 27 MHz · Kanäle: 40 FM · Sendeleistung: FM: 4 W · AM: 1 W
Lieferumfang: Alan 42 DS Handfunkgerät · Batterieer-fach für 6 Alkalibatterien vom Typ AA · Akkueierfach für 8 aufladbare Mignonzellen vom Typ AA mit Ladeanschluss · Steckerlader · Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss für PL-Stecker · Antenne · Gürtelclip · Trageschleufe.

Best.-Nr.	St. €	
1900365-T2	145,83	137,50



71.66 **6666**

Albrecht
MIDLAND

DR 112 DAB+ Notfall Outdoor Kurbelradio

- Vielfältige Energiequellen: integrierter Akku, Handkurbel, USB oder Solarmodul
- DAB+/UKW Empfang und Music Streaming vom Handy
- Mobile PowerBank
- SOS-Alarm Funktion: senden Sie einen optischen und akustischen Notruf aus

Technische Daten: Notfallradio · USB · Bluetooth® · Besonderheiten: Akku-Lade-funktion · Handkurbel · Solarpanel · spritzwassergeschützt · stoßfest · Taschen-lampe · wiederaufladbar · Weckfunktion · Abm.: (B x H x T) 174 x 79 x 55 mm · Schnittstellen (Ausgang): USB-A · Schnittstellen (Eingang): USB-C® · Stromver-sorgung: akkubetrieben · dynamobetrieben · Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) · Herstellerfarbe: Rot · Schwarz.

Lieferumfang: DR 112 Outdoor-Radio · Lithium-Ionen Akku 4000 mAh · USB-C Ladekabel · Karabiner · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	
2755903-T2	71,66	66,66



141.66 **13333**

Albrecht
MIDLAND

AE 6491 NRC mit Geräuschfilter CB-Funkgerät

Technische Daten: VOX · S-Meter · Automatische Rauschsperr · Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Roger Beep · Scan-Funktion · Übertragungsart: Funk · Frequenz: 27 MHz · Abm.: (B x H x T) 188 x 57 x 131 mm

Lieferumfang: CB-Funkgerät · Mikrofon mit Up/Down Tasten · Mikrofonhalterung · DIN Einbauelemente mit 2 Entriegelungsschlüsseln · DC Stromkabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €	
2317336-T2	141,66	133,33



195.83 **18333**

Albrecht
MIDLAND

G9 Pro 2er Kofferset PMR446 Funkgeräte

- 16 PMR446 Kanäle
- 69 LPD Kanäle
- Sendetaste für High oder Low Power

Technische Daten: Roger Beep · VOX · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · Sendeleistung: 0,5 W · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · 69 LPD · Hersteller-farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 64 x 126 x 36 mm

Lieferumfang: 2 G9 Pro Funkgerät · 2 Standlader · 2 MA24-L Headsets · 2 Gür-telclip · 8 AA Akkus (1800 mAh) · Hardschalenkoffer.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2446388-T2	195,83	183,33



170.83 **15750**

Albrecht
MIDLAND

CB-Funkgerät M-88

- Großes Farbdisplay
- 12/24V Spannung
- Für alle Fahrzeuge geeignet

Technische Daten: 12-Volt Betrieb · Anschluss für Mikrofon · Automatische Rauschsperr · VOX · Roger Beep · S-Meter · Rauschsperr-Regler (Squelch) · Übertragungsart: Funk · Frequenz: 27 MHz · Abm.: (B x H x T) 77 x 188 x 57 mm

Lieferumfang: Inkl. Bügelhalterung für das Amateurbrett · Mikrofonhalter · Saug-napf zur Montage auf Glas · DIN-Halterung mit Entriegelungsschlüsseln.

Best.-Nr.	St. €	
2355767-T2	170,83	157,50

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Optimaler Empfang zu jeder Zeit.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

81.66 **6916**

CYRUS

CM8 Solid Dual-SIM-Outdoor Handy

- 5.6 cm (2.2") QCIF Display
- 1 GB interner Speicher (erweiterbar durch MicroSD um bis zu 32 GB)
- Zertifiziert nach IP68 und MIL-STD-810G
- Wasserdicht bis zu 1m Tiefe
- Stoßfest aus bis zu 2m Fallhöhe



Technische Daten: Bluetooth® 3.0 · Hauptkamera 1.3 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · Micro USB · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · Gewicht: 140 g · Abm.: (B x H x T) 52 x 122 x 21 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	St. €
1607255-T2	81.66 69.16

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5.0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



80.- **75,-**

CAT

B40 Dual-SIM-Handy

- 6,1 cm (2.4") QVGA-Display
- IP68/IP69 und MIL-STD-810H
- Keimfrei gemäß ISO 22196
- MicroSD Kartenslot (bis 32 GB)
- Extrem helle Taschenlampe mit 100 Lumen

Technische Daten: Bluetooth® 5.0 · Hauptkamera 2 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · USB-C® · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · Gewicht: 157 g · Abm.: (B x H x T) 62 x 145 x 18 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	St. €
2362304-T2	80.- 75.-



95.83 **8333**

NOKIA

800 Tough Outdoor-Dual SIM-Handy

- 6,1 cm (2.4") QVGA-Display
- IP68 und MIL-STD-810H
- MicroSD Kartenslot (bis 32 GB)
- Strapazierfähige, gummierte Tasten für mühelose Bedienung mit Handschuhen
- Apps bereits vorinstalliert wie Google Maps, Whatsapp und Facebook

Technische Daten: Bluetooth® 4.1 · Hauptkamera 2 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · Micro USB · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · Gewicht: 161 g · Abm.: (B x H x T) 62.1 x 145.4 x 16.1 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	St. €
2177596-T2	95.83 83.33

Modern und funktional

100
100 JAHRE CONRAD

145.83 **13333**

CYRUS

CM17XA Dual SIM Outdoor Handy



- Quad Core Prozessor Cortex-A53 1.5 GHz
- 2 GB RAM, 16 GB Speicher
- Wasserdicht bis 1 m Tiefe, Schutz vor Stößen, Staub und Schmutz
- 13 Megapixel Hauptkamera, kabelloses Laden (Qi)
- Bis zu 12 h Gesprächszeit, Android™ 10.0

Technische Daten: Bluetooth® 4.2 · Hauptkamera 13 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · USB-C® · WiFi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Übertragungsstandard: GSM/2G · UMTS/3G · LTE/4G · Gewicht: 228.4 g · Abm.: (B x H x T) 68 x 140 x 20 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	St. €
2344760-T2	145.83 133.33

je **5583**

bea·fon

AL560 Outdoor-Handy

- 6,1 cm (2.4") TFT-Display
- IP68 Zertifizierung
- MicroSD Kartenslot (bis 16 GB)



1625564



1625560

Technische Daten: Bluetooth® 3.0 · Hauptkamera 1.3 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · Micro USB · Übertragungsstandard: GSM/2G · Gewicht: 123 g · Abm.: (B x H x T) 57 x 129 x 19 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Handy-Besonderheiten	St. €
1625564-T2	AL560 Schwarz/Rot Outdoor-Handy	mit Ladestation	55.83
1625560-T2	AL560 Schwarz/Silber Outdoor-Handy	IP68, Wasserdicht, Staubdicht	55.83

5583

CAT

B26 Outdoor-Handy, Schwarz

- 6,1 cm (2.4") TFT-Display
- IP68 Zertifizierung
- MicroSD Kartenslot (bis 32 GB)
- Sturzgeschützt bis 1,8 m Höhe
- UKW-Radio und Mediaplayer



Technische Daten: Bluetooth® 2.1 · Hauptkamera 2 Megapixel · Schnittstellen: Audio, Stereo (3.5mm Klinke) · Micro USB · Übertragungsstandard: GSM/2G · Gewicht: 150 g · Abm.: (B x H x T) 60 x 139 x 16 mm · Ohne Vertrag, frei für alle Netze.

Best.-Nr.	St. €
2181362-T2	55.83

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Licht- & Gebäudetechnik



A ↑ G **E** **18.33** **14¹⁶**

sygonix®

GU 10 LED 3.6 W = 50 W Warmweiß nicht dimmbar

- Material: Glas
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- Für den Innengebrauch (IP20)

Technische Daten: Sockel: GU10 · Leistung: 3.6 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 50 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Abstrahlwinkel: 36° · Lampenform: GU10 · Gewicht: 52 g · Plastikfreie Verpackung · Inhalt: 10 St.

Lieferumfang: 10 x LED-Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2618869-T2	18.33	14.16



A ↑ G **E** **20.83** **14¹⁶**

sygonix®

E27 LED 7.3 W = 60 W Warmweiß nicht dimmbar

- Energieeffizientes 7,3 W LED-Leuchtelement
- Warmweiße Farbe (2700 K)
- Lebensdauer: ca. 15000 Std.
- Für den Innengebrauch (IP20)

Technische Daten: Sockel: E27 · Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Ausführung: klar · Leuchtfarbe: Warmweiß · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Energieverbrauch: 8 kWh/1000h · Abstrahlwinkel: 320° · Lampenform: A60 · Bauform: Glühlampenförmig · Gewicht: 200 g · Plastikfreie Verpackung · Ø: 60 mm · Inhalt: 10 St.

Lieferumfang: 10 x LED-Leuchtmittel.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2637996-T2	20.83	14.16

ab 108³³




2757760



2757816
2757781



2757801
2757760

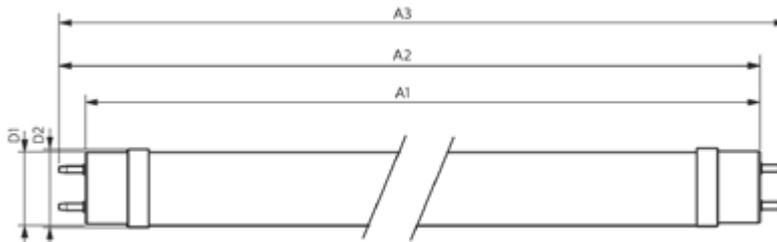

2757781

PHILIPS
Lighting

G13 T8 LED Neutralweiß, nicht dimmbar

Technische Daten: Sockel: G13 · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Abstrahlwinkel: 190° · Lebensdauer circa: 60000 h · Betriebsspannung: 230 V · Durchmesser: 28 mm · Inhalt: 10 St. · Typ: T8 · Betrieb am: KVG · VVG · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Temperaturbereich: -20 - +45 °C · Bauform: Röhrenform.

Best.-Nr.	Leistung	Lichtstrom pro Lichtquelle	Länge	Energieverbrauch	Lichtstrom Gesamt	Bezeichnung	Pckg.	€
2757816-T2	23 W	3700 lm	1500 mm	23 kWh/1000h	3700 lm	10 Stück Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value UO 1500mm	175.-	150.-
2757781-T2	15.5 W	2500 lm	1200 mm	16 kWh/1000h	2500 lm	10 Stück Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value UO 1200mm	141.66	116.66
2757801-T2	20.5 W	3100 lm	1500 mm	21 kWh/1000h	3100 lm	10 Stück Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1500mm	150.-	125.-
2757760-T2	14 W	2100 lm	1200 mm	14 kWh/1000h	2100 lm	10 Stück Philips Master LEDtube Leuchtstofflampe Value HO 1200mm	137.50	108.33

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.


Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Mit Beleuchtungslösungen Akzente setzen.

Weiche und blendfreie Beleuchtung

100

~~65,-~~ **60,-**



P Paulmann

LED Einbauleuchte Cole Coin 3er-Set

- In 3-Stufen dimmbar
- Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Für den 230V-Direktanschluss

Technische Daten: Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Einbau-Ø: 80 mm · Einbau-Länge: 80 mm · Einbautiefe: 70 mm · Außen-Ø: 88 mm · Schutzart: IP44 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Schwarz · Gold · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leistung: 3 x 6 W.

Best.-Nr.	St.	€
2181372-T2	65,-	60,-

~~32.50~~ **29¹⁶**



P Paulmann

LED Einbauleuchte Base schwenkbar 10er-Set

- Eisen gebürstet
- Für den 230V-Direktanschluss
- **Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!**

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: GU10 · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Eisen (gebürstet) · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 10 x 6 W.

Best.-Nr.	St.	€
2345134-T2	32.50	29.16

P Paulmann

LED-Einbauleuchte Edge

- Lichtfarbe: 2700 K / Warm-Weiß
- Schutzart: IP20
- Leistung: 1.1 W
- Quadratische Bauform



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Sockel: LED fest eingebaut · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzglas: klar · Abstrahlwinkel: 100° · Lampen-Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt · Lichtaustritt nach unten · Wandmontage möglich · Einbau-Ø: 5.5 cm · Einbautiefe: 3 cm · Außen-Länge: 8 cm · Außen-Breite: 8 cm · Schutzklasse: II.

Best.-Nr.	Farbe	St.	€
1559187-T2	Chrom (matt)	16.66	15,-
2568751-T2	Schwarz	20.83	17.50



Chrom

ab **15,-**



Schwarz

~~150,-~~ **95⁸³**



P Paulmann

LED Einbauleuchte Calla Basisset schwenkbar 10er-Set

- Leistung= 60 W
- Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: Abstrahlwinkel: 100° · Schwenkbereich max.: 30° · Einbau-Ø: 68 mm · Einbautiefe: 55 mm · Schutzart: IP65 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Energieeffizienzklasse: n.rel.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2814021-T2	150,-	95.83

~~137.50~~ **120⁸³**



P Paulmann

LED Spa-Einbauleuchte Calla Basisset schwenkbar 10er-Set

- Leistung= 60 W
- Lichtfarbe= 4000 K, Neutralweiß

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leuchtmitteltyp: LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutralweiß · Abstrahlwinkel: 100° · Schwenkbereich: 30° · Einbauöffnung: 68 mm · Einbautiefe: 55 mm · Schutzart: IP65 (Deckenmontage) · Schutzklasse: II · Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Energieeffizienzklasse: n. rel.

Best.-Nr.	Pckg.	€
2635810-T2	137.50	120.83

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Perfektes Arbeitslicht – handlich & robust.



53.33

45,-



LEDLENSER

Baustrahler im Taschenformat iF2R

- Mini-Baustrahler mit Flutlicht und zusätzlichem Spot-Licht
- Flood-Licht mit 200 oder 100 Lumen
- Spot-Licht mit 75 Lumen
- Mit Standfuß, integriertem Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem Magnetic Charge System

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 115 x 48 x 21 mm · LEDs: 2 · Besonderheiten: Flexibles Anbringen und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken · Drei Lichtstufen (2x Flood, 1 x Spot) · Ladeanzeige · Haken zum Hängen · Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 3,7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladezeit: 3 h · Leuchtmittel-Typ: 1 x COB LED, 1 x Power LED · Schutzart IP54
Lieferumfang: iF2R · USB-Magnetladekabel · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2239621-T2	53.33 45,-

Flexible Arbeitsleuchte für enge Montagebereiche



80,-

74.16

LEDLENSER

Multifunktions-Arbeitsleuchte iW5R flex

- Flood-Licht mit 600 oder 250 Lumen
- Spot-Licht mit 250 Lumen
- Ausklappbarer Leuchtenkopf für mehr Flexibilität
- Integrierter Magnet und ausklappbarer Haken

Technische Daten: Abm.: B x H x T: 40 x 151 x 32 mm · LEDs: 2 · Besonderheiten: 2 Lichtquellen (Spot und Flood) · Ladestandsanzeige und Akkustandsanzeige · Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 3,7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lichtstrom Flood: Power 600 lm, Low Power 250 lm, Spot: 300 Lumen · Leuchtmittel-Typ: 1 x COB LED, 1 x Power LED
Lieferumfang: iW5R flex · USB-Ladekabel · Netzteil · Akku · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2102258-T2	80,- 74.16

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1.5 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.at



95.83

83.33



LEDLENSER

Baustrahler iF3R

- Kleiner Baustrahler mit überragender Lichtleistung
- Flood-Licht mit 1000 oder 100 Lumen
- 5 Helligkeitsstufen
- Mit Standfuß, integriertem Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem Magnetic Charge System

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 140 x 71 x 36 mm · LEDs: 1 · Besonderheiten: Flexibles Anbringen und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken, Cooling Technology für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen · Ladeanzeige · Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 3,7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladezeit: 5 h · Lichtstrom: 1000 lm / 750 lm / 500 lm / 250 lm / 100 lm · Leuchtmittel-Typ: LED
Lieferumfang: iF3R · USB-Netzteil · Akku · Anleitung · magnetisches Ladekabel.

Best.-Nr.	St. €
2239622-T2	95.83 83.33



145.83

133.33



LEDLENSER

Baustrahler iF4R

- 5 Helligkeitsstufen mit Statusanzeige
- Lichtstrom 2500 Lumen/1500 Lumen/ 1000 Lumen / 500 Lumen / 200 Lumen
- Extrem Leuchtstark und robust
- Integrierter Magnet und ausklappbarer Standfuß

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 235 x 111 x 44 mm · Magnetbefestigung · Powerbank-Funktion, Cooling Technology · USB-Ausgang · Technologie: Li-Ion · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladezeit: 4 h · Leuchtmittel-Typ: 1 x 34 W COB LED
Lieferumfang: iF4R Strahler · Netzteil · Akku · USB Ladekabel · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2102183-T2	145.83 133.33



LEDLENSER

Stiftlampe P4R Work

- Kompakt und robust
- Advanced Fokus System
- Endkappenschalter
- Inkl. Clip

Technische Daten: Stromversorgung: akkubetrieben · LEDs: 1 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (High): 170 lm · Lichtstrom (Low): 15 lm · Leuchtweite (High): 100 m · Leuchtweite (Low): 20 m · Leuchtdauer (High): 1.25 h · Leuchtdauer (Low): 20 h · Besonderheiten: fokussierbar · Herstellerfarbe: Schwarz Farbwiedergabe CRI 80, Schutzklasse IP 54 · Material: Aluminium · Gewicht: 62 g · Abm.: (Ø x L) 15 mm x 164 mm

Lieferumfang: P4R Work · Handschlaufe · Magnetic Ladekabel · Clip · Tasche · Akkupack · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2281052-T2	55,- 50,-

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Vielseitige Lichtwerkzeuge mit innovativer Technik.

80,- **68³³**



LEDLENSER

Taschenlampe P5R Work

- 3 Leuchtstärken + 480 Lumen Boost-Funktion
- SOS- und Blinklicht-Funktion
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Magnetic Charge System

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 124 g · Schutzart: IP68 · Leuchtmittel-Typ: 1 x High Power LED · 4 Leuchtstufen Boost 480 lm, Power 320 lm, Mid Power 120 lm, Low Power 15 lm, Leuchtdauer: Low Power 25h, Mid Power 3h, High Power 1h · Leuchtweite je nach Stufe 30-240 m · Technologie: Li-Ion · Lichtstrom (Low): 15 lm · Stromversorgung: akkubetrieben · Material: Aluminium · Connecting System für Ledlenser Zubehör · dimmbar, flickerfreies Licht, Transportsperre, Chemikalienresistenz

Lieferumfang: P5R Work · Intelligent-Clip · Akku · USB-Power-Adapter · Ladestation · Magnet-Ladekabel · Handschlaufe · Tasche · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2281054-T2	80,- 68.33



133.33

120⁸³

LEDLENSER

Taschenlampe P7R Work



- 3 Leuchtstärken + 1200 Lumen Boost-Funktion
- SOS- und Blinklicht-Funktion
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Magnetic Charge System
- Natural Light Farbwiedergabe CRI 90
- Connecting System - Schnittstelle für viele Ledlenser Zubehöerteile

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 219 g · Schutzart: IP68 · Leuchtmittel-Typ: 1 x Xtreme LED, 1 x Low Power LED · 4 Leuchtstufen. Lichtstrom Boost 1200 lm, Power 900 lm, Mid Power 390 lm, Low Power 15 lm, Leuchtdauer Power 2 h, Mid Power 3,25 h, Low Power 60h, Leuchtweite je nach Stufe 15- 40 m · Technologie: Li-Ion · Stromversorgung: akkubetrieben · Material: Aluminium · verbesserte Chemikalienresistenz, weißes Zusatzlicht zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs, Schutzelemente am Lampenkopf · Multi Core Optics für ein besonders homogenes Lichtbild · Flex Sealing Technology gegen Eindringen von Wasser und Staub, Beibehaltung des Fokussiersystems bei kurzzeitigem Untertauchen

Lieferumfang: P7R Work · Intelligent-Clip · Akku · USB-Power-Adapter · Ladestation · Magnet-Ladekabel · Handschlaufe · Tasche · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2281059-T2	133.33 120.83



91.66

80,-



LEDLENSER

Explosionsgeschützte Taschenlampe EX7

- Fokussierbar
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 45 Stunden)
- Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)

Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Schwarz · Schutzart: IP66 · 2 Lichtfunktionen. Lichtstrom Power 200 lm, Low Power 60 lm, Leuchtdauer Low Power 45 h, Power 16h, Leuchtweite 120 / 70 m · Leuchtmittel-Typ: 1 x Power LED · Ex Zone: 0 · 20 · Gewicht: 232 g · Temperaturbereich: -20 bis +40 °C · Betriebsspannung: 1.5 V · Atex-Zertifizierung Gasgruppe IIA, IIB, IIC · Staubgruppe IIIA, IIB, IIIC · Temperaturklasse T4 / T 200 135 °C · Lichtstrom (High): 200 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben (3 x Mignon Alkaline 1,5 Batterien) · Material: PC

Lieferumfang: Taschenlampe EX7 · 1 Batteriesatz · Bedienungsanleitung · Gürtelclip, Intelligent Clip.

Best.-Nr.	St. €
1697735-T2	91.66 80,-



46.66

39¹⁶



LEDLENSER

Explosionsgeschützte Stifflampe EX4

- Extrem leicht (65 g inkl. Batterien)
- Extrem klein und handlich (L 14,0 cm)
- Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135°C

Technische Daten: Herstellerfarbe: Gelb · Schwarz · Schutzart: IP66 · Leuchtmittel-Typ: 1 x Power LED · Ex Zone: 0 · 20 · Temperaturbereich: -20 bis +40 °C · Betriebsspannung: 1.5 V · Leuchtweite: 35 m · Atex-Zertifizierung Gasgruppe IIA, IIB, IC · Staubgruppe IIIA, IIB, IIIC · Temperaturklasse T4, T200135°C Lichtstrom: 50 lm · Stromversorgung: batteriebetrieben (2 x Micro AA Alkaline 1,5 V) · Leuchtdauer: 7 h · Material: PC

Lieferumfang: Taschenlampe EX4 · 1 Batteriesatz · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1697734-T2	46.66 39.16

LEDLENSER

129.16

112⁵⁰



Stirnlampe H7R Work

- 2 Leuchtstärken + 1000 Lumen Boost-Funktion
- Lampenkopf 130° schwenkbar
- Dimmbar
- Fokussierbar
- Wasser- und Staubsicht (Schutzklasse IP67)

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 282 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtleistung Boost 1000 lm, Power: 600 lm, Low Power 15 lm, Leuchtdauer: Low Power 60 h, Power 4 h, Leuchtweite: Power Modus 200 m · Stromversorgung: akkubetrieben · fokussierbar auch bei kurzzeitigem Untertauchen durch Flex Sealing Technology, Natural Light: CRI 90, Cooling Technology, flickerfreies Licht, aufladbar per Magnetic Charge System

Lieferumfang: H7R Work · Kopfband · Akkusatz · Magnet-Ladekabel · Fokussier-ring · Befestigungsclips · Transparentes Silikonkopfband · Verlängerungskabel · Gürtelclip · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2281066-T2	129.16 112.50

LEDLENSER

87.50

77⁵⁰



Stirnlampe H5R Work

- 2 Leuchtstärken + 500 Lumen Boost-Funktion
- Lampenkopf 160° schwenkbar
- Dimmbar
- Fokussierbar
- Wasser- und Staubsicht (Schutzklasse IP 67)

Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Gewicht: 188 g · Leuchtmittel-Typ: 1 x High Power LED · 3 Lichtfunktionen Lichtstrom Boost: 500 lm, Power 300 lm, Low Power 15 lm, Leuchtdauer Low Power 45 h, Power 2 h, Leuchtweite: Power Modus 150 m · Durchmesser: 38 mm · Stromversorgung: akkubetrieben · flickerfreies Licht · Transportsperre · Constant Light · CRI 80

Lieferumfang: H5R Work · Kopfband · Akku · Magnet-Ladekabel · Fokussier-ring · Befestigungsclips · Transparentes Silikonkopfband · CRI 80 · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
2281064-T2	87.50 77.50

Temperaturen smart steuern und Geld sparen.

Heizung von unterwegs steuern

58³³

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

ET EUROTRONIC
Technology GmbH

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box

- Ideal für FRITZ!Box
- Spart bis zu 30 % Heizkosten
- Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box
- 8 Schaltzeiten pro Tag

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: DECT ULE · Herstellerfarbe: Weiß · Anwendungsbereich: Heizen · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm · Basisstation: erforderlich.

Best.-Nr.	St. €
1348569-T2	58.33





18.33 **15⁸³**

Kundenempfehlung:
★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

Danfoss

Heizkörperthermostat RAW 5010

- Energieeinsparung
- Einfache Installation

Ausstattung: Begrenz- und blockierbar · Eingebauter Temperaturfühler · Thermostatkopf mit „fühlbarer“ Einstellhilfe · Schnappbefestigung · Mit weißem Spannring · Sicherung gegen unbeabsichtigte Demontage · RAL 9016 · Wartungsfrei.

Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Herstellerfarbe: Weiß · Anschluss: RA-Click · Abm. (Ø x L): 62 x 88,5 - 95,2 mm.

Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Anleitung.

Best.-Nr.	St. €
1561834-T2	18.33 15.83



43.33 **30,-**

renkforce

Zwischenstecker-Universalthermostat UT300

- Einstellbereich -40 bis +99,9 °C
- Mit externem Temperatursensor
- Für Heiz- oder Kühlbetrieb

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Montageart: Zwischenstecker · Betriebsspannung: 230 V · Hysterese: 0,1 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 3680 W · Kontakt-Strom: 16 A · Schutzart: IP20 · Passend für: Heizgeräte · Klimageräte · Abm.: (L x B x H) 55 x 40 x 134 mm.

Best.-Nr.	St. €
1373757-T2	43.33 30.-



WORKS WITH
amazon alexa

Powered By
tuya
Intelligence Inside

2+1
JAHRE
GARANTIE

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023
Für Best.-Nr. 2250409



ab 25⁸³

sygonix

Programmierbarer Heizsthermostat, digital

- Integrierter und externer Sensor
- Urlaubsfunktion
- Wochenprogrammierung

Ausstattung: Sicherheitssperre gegen unbefugte Nutzung · Daten werden bei Stromabschaltung gespeichert · Temperaturabfrage des Außensensors · Installation: Wandmontage · LCD-Beleuchtung: blau · Displayformat: 63,8 x 51,6 mm

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · Montageart: Unterputz · Betriebsspannung: 230 V/AC · Passend für: Heizgeräte · Fußbodenheizung · Abm.: (L x B x H) 40 x 86 x 86 mm · Kabellänge Sensor: 2,5 m · Anzeigegenauigkeit: 0,5°.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2250409-T2	Programmierbarer Heizsthermostat, digital	25.83
2250410-T2	Heizsthermostat mit WLAN und Sensor	34.16



2250410

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 1,5 Mio. Produktangebote, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter [conrad.at](https://www.conrad.at)

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Wohliges Klima durch effektive Heiztechnik.

29.16 **16⁶⁶**



OLYMPIA

HT 430-23A Heizkörperthermostat

- Spart bis zu 30 % der Heizkosten
- Temperaturprofil mit bis zu 9 Intervallen einstellbar
- Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen
- Nicht größer als ein handelsüblicher Thermostatkopf
- Geräuscharmer Betrieb

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 58 x 60 x 94 mm · Anschluss: M30 x 1,5

Lieferumfang: 1 x Energiespar-Heizungsregler · 3 x Adapter (RA/RAV/RAVL) · 2 x AA Mignon-Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
2749359-T2	29.16	16.66

ab **51⁶⁶**



Anwendungsbeispiel

2+1
JAHRE
GARANTIE



2525295

sygonix®

Bad Schnellheizer mit Soft-Touch Bedienfeld

Technische Daten: Schaltstufen: 2 · Leistung: 1000 W · 2000 W · Schutzart: IP24 · Herstellerfarbe: Weiß · Zeitschaltuhr: Ja · Überhitzungsschutz · Beleuchtetes LED-Display · Timer.

Best.-Nr.	Ausführung	Abm. mm (L x B x H)	Gewicht	Betriebsspannung	St.	€
2525293-T2	WM-FH-W001	130 x 375 x 295	2 kg	220 V, 240 V	56.66	51.66
2525295-T2	WM-FHSQ-W002	300 x 375 x 130	2.45 kg	230 V, 240 V	74.66	62.49



187.50 **162⁵⁰**

Infrarot-Spiegelheizung mit Wifi 600 W

- Amazon Alexa oder Google Home sprachsteuerbar
- Geeignet für Räume bis 12 m²
- Touchscreen-Steuerungstaste auf der Spiegeloberfläche

Technische Daten: Leistung: 600 W · Geeignet für Räume bis max.: 12 m² · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Touchscreen · Überhitzungsschutz · Integriertes Thermostat · Timer · Schutzart: IP24 · Herstellerfarbe: Glas · Abm.: (B x H) 600 mm x 800 mm · Zuleitungslänge: 1.80 m · Tiefe 50 mm

Lieferumfang: Infrarot-Spiegelheizung mit Wifi · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Wärmt große Räume bis zu 100 m²

100
100 JAHRE CONRAD

132⁵⁰

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Industrie-Heizlüfter, 9000 W

- Thermostatregelung
- Überhitzungsschutz
- 2 Lüfterstufen



Technische Daten: Betriebsspannung: 400 V · Leistung: 9000 W · Schaltstufen: 2 · Schutzart: IP24 · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz · Integriertes Thermostat · Heizlüfterfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Abm.: (L x B x H) 372 x 353 x 480 mm · Gewicht: 9.5 kg · Geeignet für Räume bis max.: 75 m²

Lieferumfang: Heizung · Fernbedienung · Betriebsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
2859446-T2	132.50	



Konvektor A700-WiFi

132⁵⁰

- Geeignet für Räume bis zu 14 m²
- Rahmenlose Infrarot-Flächenheizung aus Metall
- Kann per App gesteuert werden
- LC-Display und einfache manuelle Steuerung

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 700 W · Schutzart: IP44 · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Heizlüfterfunktion · Basis · Display · Überhitzungsschutz · Mit Fernbedienung · Timer · Übertischmatur · Herstellerfarbe: Weiß · Abm.: (L x B x H) 50 x 120 x 4.5 cm · Gewicht: 3.3 kg

Lieferumfang: Heizung · Fernbedienung · Betriebsanleitung.

Best.-Nr.	St.	€
2813806-T2	132.50	



Best.-Nr.	St.	€
2586308-T2	187.50	162.50

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at/direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.at/toolcraft. Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter sygonix.at/#garantie direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Professionelle Reinigungskräfte.

Saugt einfach alles

100 JAHRE CONRAD

~~187.50~~ **166.66**

KÄRCHER

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Ausstattung: Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer m / Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff Stück / Filtertüte, 1 Stück, Vlies Stück / Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm / Fugendüse / Patronenfilter, PES / Filterabreinigung, ApClean (halbautomatische Filterabreinigung) / Schutzklasse, II / Stopplenkrolle.

Best.-Nr.	St. €
2619984-T2	187.50 166.66

490⁸⁴

KÄRCHER

Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

Lieferumfang: Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp · Permanent-Hauptfilterkorb · Krümmer mit Falschlufschieber, antistatisch · Fugendüse 210 mm · Kombidüse, 280 mm · Polsterdüse · Teleskopsaugrohr 1m Metall · Saugschlauch, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss.

Best.-Nr.	St. €
2619988-T2	490.84

440⁸⁴

KÄRCHER

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Lieferumfang: Anschlussmuffe · 2 Saugrohre · 1 Vliesfiltertüte · Flachfaltenfilter · Fugendüse · Nachss-/Trockensaugdüse · Saugrohr · Saugschlauch mit Krümmer.

Best.-Nr.	St. €
2568604-T2	440.84

745⁸⁴

KÄRCHER

Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus

- Spart Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse / Stehender und liegender Betrieb möglich

Lieferumfang: Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus · EASY!Force Advanced · Strahlrohr · Dreckfräser · Dreifachdüse · Hochdruckschlauch.

Best.-Nr.	St. €
2619985-T2	745.84

137⁵⁰

KÄRCHER

Trockensauger T 11/1 Classic HEPA

- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
- Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.

Ausstattung: Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer · Saugrohr, 3 Stück, 0,35 m, Kunststoff · Motorschutzfilter, 1 Stück · Filtertüte, 1 Stück, Vlies · Kombi-Bodendüse · Behältermaterial, Kunststoff · Schutzklasse, II · HEPA Filter, HEPA 14-Filter · Permanent-Filterkorb, Vlies.

Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 240 V · Auffangbehälter: 11 l.

Best.-Nr.	St. €
2568198-T2	137.50

154.16 141⁶⁶

KÄRCHER

Trockensauger HV 1/1 Bp Fs

- Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine
- Verfügt über unsere sparsame eco!efficiency-Stufe

Lieferumfang: Trockensauger HV 1/1 Bp Fs · Saugrohr 2 x 0,5 / 35 / Kunststoff · Bodendüse · Polsterdüse · Fugendüse · Saugpinsel.

Best.-Nr.	St. €
2619990-T2	154.16 141.66

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Sicherheitslösungen mit überzeugender Technik.

Doppelt sicher



32⁵⁰



sygonix®

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

- Wetterfestes Gehäuse
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät

Technische Daten: Anzahl der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000 · Schutzart: IP66 · Gewicht: 135 g · Abm.: (B x H x T) 77 x 116 x 16 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Besonderheiten: mit Touchscreen · Montageart: Oberflächenmontage · Auslösung durch: Zahlencode · Transponder

Lieferumfang: Touch-Codeschloss · 1 x Diode · 1 x Varistor · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Ausstattung: Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung · Wetterfestes Gehäuse · Türgong-Funktion (optional) · Schutzart IP66.

Best.-Nr.	St. €
1717531-T2	32,50

Sie sind uns mehr wert.

Beschaffungsservice

Sollten Sie einmal nicht fündig werden, so können wir Ihnen die Artikel in aller Regel dank bester Kontakte zu Lieferanten und Herstellern trotzdem beschaffen.

Mehr Infos unter conrad.at/beschaffungsservice



83³³

sygonix®

Codeschloss IP65

- Wetterfeste Edelstahloberfläche
- Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation
- Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen

Technische Daten: Stromaufnahme: 78 mA · Schutzart: IP65 · Gewicht: 520 g · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 30 mm · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz · Betriebsspannung: 12 - 24 V/AC/DC · Datenerhalt bei Stromausfall · Codelänge: 4- bis 8-stellig · Besucher-Codes: 10 (als Einmalcode programmierbar oder mit Zeitlimit) · Ausgänge: 2 · Temperatur: -20 °C bis 70 °C.

Best.-Nr.	St. €
1559246-T2	83,33



125,-



renkforce

Codeschloss IP65

- Hochwertiges, wasserdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

Technische Daten: Anschlüsse: Alarmausgang · Türöffner · LEDs: 3 · Kontakt-Belastbarkeit: NO: max. 20 A/ 14 V/DC · NC: max. 12 A/14 V/DC · Schutzart: IP65 · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 35,5 mm · Auslösung durch: Zahlencode · Besonderheiten: mit beleuchteter Tastatur · Montageart: Aufputz Betriebstemperatur: -20 - +50 °C.

Best.-Nr.	St. €
751624-T2	125,-



ab 39¹⁶



sygonix®

RFID Zugangssystem

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · 18 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz · Edelstahl · Montageart: Unterputz.

Best.-Nr.	Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen	Schutzart	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Auslösung durch	Besonderheiten	Bezeichnung	St. €
2615507-T2	1000	IP55	201 g	52 x 168 x 32 mm	Fingerabdruck, Zahlencode, Transponder	mit beleuchteter Tastatur	Sygonix RFID/Touch/Fingerprint Zutritt	70,83
2380476-T2	3100	IP66	116 g	40 x 115 x 25 mm	Fingerabdruck, Transponder		RFID/Fingerprint Zutritt S	69,99 58,33
2380475-T2	3000	IP66	114 g	40 x 115 x 25 mm	Transponder		RFID Zutritt S	39,16



2615507



2380475



2380476



Gehäuse

Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter sygonix.at/#garantie direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten.

Geniale Überwachungstechnik.

Smarte Kamera mit Abschreckungspotenzial

100 JAHRE CONRAD

2+1 JAHRE GARANTIE

Powered By **tuya** Intelligence Inside

Google Assistant
WORKS WITH amazon alexa

Smartphone nicht im Lieferumfang

237.50 **154¹⁶**

sygonix

GSM IP-Schwenk-/Neige-Kamera

- Hohe Auflösung von 1920 x 1080p
- Zwei-Wege-Audio
- App: Smart Life - Smart Living

Technische Daten: Sensorgroße: 9,07 mm (1/2,8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 3,6 mm · Max. Blickwinkel hor.: 85° · Blickwinkel vertikal: 46° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: GSM · IR-Reichweite (max.): 10 m · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 64 GB) · Abm.: (B x H x T) 109 x 186 x 200 mm · Gewicht: 800 g · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit Batterie/Akku-Betrieb · mit IR-LEDs · mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion (PTZ) · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Solarmodul · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP54

Lieferumfang: Kamera · Solarmodul mit 3 m USB-Kabel · Wandhalterung für Solarmodul · Halterung zur Befestigung des Solarpanels an der Kamera · USB-Kabel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2588867-T2	237.50 154.16

Powered By **tuya** Intelligence Inside

2+1 JAHRE GARANTIE

Smartphone nicht im Lieferumfang

254.17 **166⁶⁶**

sygonix

Funk-Überwachungsset 25,6 cm (10,1")

- Vierfach-Modus, unterstützt bis zu 8 Kameras
- 25,65 cm (10,1") LCD Monitor
- Auflösung bei Aufnahme und Wiedergabe bis 1080p

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Gesichtserkennung · mit Personenerkennung · Signal-Standard: Funk · Kanäle: 8 · Sensortyp: CMOS · Sensorgroße: 6,35 mm (1/4") · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Frequenz: 2,4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Setinhalt: mit 1 Kamera · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Schutzart: IP65

Lieferumfang: Monitor · Kamera · Antenne für Kamera · 2 x Netzteile · Maus · USB-Empfänger · 2 x AAA Batterien · LAN-Kabel · 3 x Schrauben · 3 x Dübel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2523277-T2	254.17 166.66

ATG B

2+1 JAHRE GARANTIE

sygonix

LCD-Überwachungsmonitor 20,3cm (8")

Speziell für Dauerbetrieb konzipiert (24 h / 356 Tage)

Inklusive Fernbedienung

Auch zur Wandmontage geeignet

108.33 **75,-**

Technische Daten: Hor. Betrachtungswinkel: 140° · Ver. Betrachtungswinkel: 120° · Bildformat: 4:3 · Helligkeit: 250 cd/m² · Stromaufnahme: 6 W · Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C · Anzahl BNC: 2 · Anzahl Cinch-Eingänge: 2 x · Anzahl VGA: 1 x · Jährlicher Energieverbrauch: 29 kWh · Max. Leistungsaufnahme: 3,3 W · Leistungsaufnahme (StandBy): 0,37 W · Abm.: (B x H x T) 206 x 165 x 33 mm · Gewicht: 600 g · Energieeffizienzklasse: B (A - G) · Display (cm): 20,3 cm · Display (Zoll): 8 Zoll · Leistungsaufnahme (Aus): 0,3 W · Leistungsaufnahme (Ein): 3,3 W · Auflösung horizontal: 1024 Pixel · Auflösung vertikal: 768 Pixel

Lieferumfang: Monitor · Standfuß · Netzteil · IR-Fernbedienung · 2 x Dübel + Schrauben · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
1486626-T2	108.33 75.-

Passendes Zubehör

58.33 **41⁶⁶**

sygonix

Funk-Zusatzkamera für 25,6 cm (10,1")

- Zusatzkamera für das Überwachungssystem SY-5046554
- 1920 x 1080p Auflösung
- 4 x IR LEDs für Nachtsichtfunktion

Ausstattung: Mikrofon und Lautsprecher eingebaut · Nach IP65 witterungsgeschützt.

Technische Daten: Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · mit Mikrofon · mit Lautsprecher · Signal-Standard: Funk · Sensortyp: CMOS · Sensorgroße: 6,35 mm (1/4") · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Frequenz: 2,4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang: Kamera · Antenne für Kamera · Netzteil · 3 x Schrauben · 3 x Dübel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	St. €
2523767-T2	58.33 41.66

Sie sind uns mehr wert.

48 Monate Langzeit-Garantie

Für zahlreiche Neugeräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit.

Mehr Infos unter conrad.at/langzeitgarantie

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Sicherheit geht vor: Technik, die überwacht und warnt.

Verbindung mit bis zu 24 Rauchmeldern



ab **8,33**



2520087



sygonix®

Rauchwarnmelder

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 76 x 76 x 29 mm · Zertifizierung: EN14604 · Stromversorgung: batteriebetrieben · ohne App.

Best.-Nr.	Melder-Besonderheiten	Gewicht	Bezeichnung	St. €
2520086-T2	inkl. 10 Jahres-Batterie	83 g	Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040172 inkl. 10 Jahres-Batterie	10,83 8,33
2520087-T2	inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar	84 g	Sygonix Rauchwarnmelder SY-5040174 inkl. 5 Jahres-Batterie, vernetzbar	10,83
2483200-T2	mit App-Steuerung	84 g	Sygonix Funk-Rauchwarnmelder SY-4966400 mit App-Steuerung	20,83 19,16



sygonix®

WLAN IP-Bullet-Kamera SY-5088348

- Video-Wiedergabe in Full HD (1080p)
- Echtzeit-Videoübertragung, Aufzeichnung in Echtzeit und Wiedergabe von Videos per Mobil-App
- IP65 Schutz, geeignet für den Einsatz im Freien

Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 3,6 mm · Max. Blickwinkel hor.: 90° · Blickwinkel vertikal: 80° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 15 m · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Abm.: (Ø x T) 70 mm x 147 mm · Gewicht: 259 g · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · Herstellerfarbe: Weiß · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Schutzart: IP65.

Best.-Nr.	St. €
2544174-T2	65,- 41,66



sygonix®

WLAN IP-Kompakt-Kamera SY-5177732

- Hohe Auflösung von 1920 x 1080p
- Zwei-Wege-Audio
- App: Smart Life - Smart Living

Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 3,6 mm · Max. Blickwinkel hor.: 85° · Blickwinkel vertikal: 46° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: WLAN · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 8 m · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 64 GB) · Abm.: (B x H x T) 49 x 102 x 65 mm · Gewicht: 210 g · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation · mit Batterie/Akku-Betrieb · mit IR-LEDs · Aufnahme auf Speicherkarte · mit Solarmodul · Herstellerfarbe: Weiß · Schutzart: IP66.

Best.-Nr.	St. €
2588866-T2	71,66 50,-

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter [sygonix.at/#garantie](https://www.sygonix.at/#garantie).

24,16 **13,33**



sygonix®

CO Kohlenmonoxid Melder V2

- Testtaste für Funktionstest
- Auswechselbare 3-Jahres-Batterie
- LCD-Anzeige zum Ablesen der CO-Konzentration

Technische Daten: Melder-Besonderheiten: mit internem Sensor · detektiert: Kohlenmonoxid · Stromversorgung: batteriebetrieben · Abm.: (B x H x T) 107 x 77 x 36 mm

Lieferumfang: Kohlenmonoxid-Melder · 3 x AA-Batterien · 2 x Schrauben · 2 x Dübel · Benutzerhandbuch.

Best.-Nr.	St. €
2377794-T2	24,16 13,33



ab **8,33**

sygonix®

Gasmelder

Technische Daten: detektiert: Methan · Stromversorgung: netzbetrieben · Abm.: (B x H x T) 86 x 112 x 34 mm · ohne App-Steuerung.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2483186-T2	Gasmelder	16,66 8,33
2498158-T2	WLAN Gasmelder (Erdgas) mit App-Steuerung	29,33 12,49

2483186



Sicherer Stromfluss für alle Verbraucher.



Mechanisch hoch belastbar

100
100 JAHRE CONRAD

35,- 20⁸³

BREMAXX® Verlängerungskabel 15m blau

- Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44
- Stromkabel einsetzbar bis -35 °C
- Öl- und UV-beständig

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: N05V3V3-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15 m · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Schutzart: IP44 · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom

Lieferumfang: BREMAXX Verlängerungskabel IP44, 15 m.

Best.-Nr.	St. €
2705095-T2	95,- 20.83

2705099 2705098 2705098

ab 45⁸⁴

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Technische Daten: Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Gummi · Chloropren-Kautschuk · Kunststoff · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP44.

Best.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	Gewicht	St. €
2705098-T2	25 m	240 mm	5 kg	76.66 45.84
2705099-T2	40 m	290 mm	7.4 kg	95.83 62.50

BASETech

4fach Handkabeltrommel

- Mit Überhitzungsschutz
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

10.83 9¹⁶

Technische Daten: Kabellänge: 5.00 m · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 4 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Rot · Gelb · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3200 W · Belastbarkeit (aufgerollt): 1100/3200 W · Trommel-Ø: 200 mm · Gewicht: 0.95 kg.

Best.-Nr.	St. €
1890359-T2	10.83 9.16

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

Für Best.-Nr. 1384363

ab 10⁸³

1384363

Verlängerungskabel schwarz

- Spritzwassergeschützt nach IP44

Technische Daten: Ausführung: Verlängerungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Nennstrom: 16 A.

Best.-Nr.	Kabellänge	Bezeichnung	St. €
1384363-T2	10.00 m	Verlängerungskabel 10 m schwarz	19.99 10.83
1373173-T2	20.00 m	Verlängerungskabel 20 m schwarz	24.16 20.83

8³³

Steckdosenleiste IP44 4-fach, 2 m

- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- 4 Steckdosen

Technische Daten: Steckdosen mit Permanentstrom: 4 · Kabellänge: 2 m · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Stecker-Typ: Schutzkontakt · Material: Gummi · Neopren · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang: Steckdosenverteiler IP44.

Best.-Nr.	St. €
2705096-T2	8.33

22⁵⁰

Steckdosenleiste zum Schnellladen 5-fach

- Mit 1 x USB-C® Power Delivery für schnelles Aufladen mit einer maximalen Leistung von bis zu 45W
- 2 USB Charger Typ A (Gesamtladestrom max. 2400 mA)
- 4 schaltbare Steckdosen (On/Off) und 1 Permanent-Steckdose

Technische Daten: Steckdosenleisten-Besonderheiten: Power Delivery · mit USB-C® · mit USB-Ladeausgang · erhöhter Berührungsschutz · Steckdosen: 5 · Kabellänge: 1,5 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: PVC · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau

Lieferumfang: Steckdosenleiste USB-C® Power Delivery.

Best.-Nr.	St. €
2705097-T2	22.50

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Stromverteiler für jede Anwendungsart.

166.66 **133.33**



brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 2 IP44

- Mehrfachverteiler aus Gummi
- Mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620 -1
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse

Ausstattung: Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel
Technische Daten: Ausgänge: 2x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 1x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/32 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Kabellänge: 2.00 m · Schutzeinrichtung: 2x Leitungsschutzschalter 400 V/16 A 3-polig · 2x Leitungsschutzschalter 230 V/16 A 1-polig · Min. Temperatur: -30 °C · Max. Temperatur: 80 °C · Polzahl: 5.

Best.-Nr.	166.66	133.33	St. €
1763494-T2			

Schutzschalter nur 1 TE breit

100
100 JAHRE CONRAD



Anwendungsbeispiel

SIEMENS FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16

41.66

35,-



- Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit
- 50% Platzersparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation

Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 18 x 90 x 70 mm · Nennstrom: 16 A · Auslöse-Charakteristik: B · Nennspannung: 230 V · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Ausschaltvermögen: 6 kA · Polzahl: 1 · Polzahl: 1polig.

Best.-Nr.	1891746-T2	41.66	35,-	St. €

ab **6.66**



2269132

2269131

2269134

2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix®

Mehrfach Steckdosenleisten mit Schalter

- Mit Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten
- Mit Montagelöchern, Öffnungen für Kabelbinder und Kabelverlegung

Technische Daten: Einsatzort: Innenbereich · Material: Aluminium · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Silber.

Best.-Nr.	Steckdosenleisten-Besonderheiten	Steckdosen	Kabellänge	12.50	6.66	St. €
2269132-T2	mit Schalter	4	1.40 m	12.50	6.66	
2269131-T2	mit Schalter, mit USB	6	3.00 m	29.16	20.83	
2269129-T2	mit Schalter	8	1.40 m	17.50	11.66	
2269133-T2	mit Schalter	10	1.40 m	22.50	14.16	
2269134-T2	mit 2 Schalter	12	1.40 m	28.33	18.33	

ab **10,-**

2+1
JAHRE
GARANTIE



2377806

2377802

sygonix®

Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

- Mit Ein-Aushalter
- Aluminium-Profil
- Mit Überlastschutz
- 12 kA Überspannungsschutz

Technische Daten: Kabellänge: 1.40 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Überspannungsschutz für: Steckdosen · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Silber · Schwarz.

Best.-Nr.	Steckdosen	Material	Besonderheiten	14.16	10,-	St. €
2377805-T2	4	Alu, Plastik		14.16	10,-	
237796-T2	4	Alu, Plastik	Schalter, USB, Überspannungsschutz	16.66	12.50	
2377806-T2	6	Alu, Kunststoff		16.66	12.50	
2377802-T2	6	Alu, Kunststoff	Schalter, USB, Überspannungsschutz, erhöhter Berührungsschutz	18.33	14.16	
2377807-T2	8	Alu, Kunststoff		18.33	14.16	
2377803-T2	8	Alu, Kunststoff	Schalter, USB, Überspannungsschutz, erhöhter Berührungsschutz	20,-	16.66	
2377808-T2	10	Alu, Kunststoff		20.83	16.66	
2377804-T2	10	Alu, Kunststoff	Schalter, USB, Überspannungsschutz, erhöhter Berührungsschutz	21.66	19.16	

Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter conrad.at direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Sichere Stromversorgung für Ihre Geräte.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

Für Best.-Nr. 1216352

ab **10⁸³**



brennenstuhl®

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 2,00 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3680 W · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben: 6fach.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1216352-T2	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line	10.83
1616909-T2	6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Eco-Line 3er Set	35.89 28.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

Für Best.-Nr. 622024

ab **20⁸³**



brennenstuhl®

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

- Ableitstrom 13,5 kA
- 2poliger Netzschalter
- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten: Überspannungsschutz · mit Schalter · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 2,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Herstellerfarbe: Blau (metallisch).

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
622024-T2	8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste	20.83
1650833-T2	8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 3er Set	100.- 55.-

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

13.33 **12⁵⁰**



renkforce

6fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste 90° XL USB

- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Extra viel Platz z.B. für Steckernetzteile
- 2 USB Ladeanschlüsse
- Festmontage möglich

Technische Daten: Erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz · mit USB · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Material: PP · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V/AC · Anschlussleistung: 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP20 · Max. 3680 W · 5V DC, max. 2,1 A für das USB-Ladegerät.

Best.-Nr.	St. €
1656672-T2	13.33 12.50

Platzsparend und universell einsetzbar

100
100 JAHRE CONRAD

133.33 **83³³**



Kombi-Ableiter 929161

- 19 mm Baubreite
- RJ45 Anschluss-technik
- Mit Statusanzeige



Technische Daten: Nennspannung: 3,3 V · Schutzart: IP20 · Normen: GHMT / IEC 61643-21 / EN 61643-21 · Abm.: (B x H x T) 19 x 75 x 51 mm.

Best.-Nr.	St. €
2589587-T2	133.33 83.33

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

11⁶⁶

brennenstuhl®

Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set

- Inkl. Funktionsanzeige
- Arbeitsstrom 13,5 kA



Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang: 2x Überspannungsschutz-Adapter.

Hinweis: Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!

Best.-Nr.	St. €
1483724-T2	11.66

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

je **9¹⁷**

renkforce

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

- Integrierter Überspannungsschutz
- Jede Steckdose einzeln schaltbar
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter

Technische Daten: Mit Schalter · einzeln schaltbar · Steckdosen: 6 · Kabellänge: 1,50 m · Einsatzort: Innenbereich · Material: Kunststoff · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Anschlussleistung: 3500 W.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. €
1296314-T2	Schwarz	13.33 9.17
1463673-T2	Weiß	13.33 9.17

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Für exklusive Preisvorteile
bitte immer die vollständige
Bestellnummer angeben.

Hochwertige Schalter und Taster.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



3.75 **333**

Wippschalter 250 V/AC 16 A

Attraktiver Wippschalter für „Snap-In-Montage“. Der interne Aufbau leitet eindringende Flüssigkeiten an spannungsführenden Teilen vorbei. Zulassungen: ENEC, UL, CSA.

Technische Daten: Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Aufdruck-Motiv: 0/I · Anschluss: Flachstecker 6,3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Typ: C6050ALAAC

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.		St. €
701515-T2	3.75	3.33

Kippschalter mit Schild



1.91

150



Kippschalter 250 V/AC 1,5 A

- Lötanschluss
- Metall
- 250 V/AC

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: rastend · Beleuchtungsart: ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Anschluss: Lötöse · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 1,5 A · Einbau-Ø: 12,2 mm · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Typ: TC-R13-2-05 · Oberteil Messing vernickelt · Rahmen aus Stahl vernickelt · Phenolharzgrundplatte · Mit Führungsnut für Frontplatteneinbau

Lieferumfang: Schalter mit Schild.

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.		St. €
1587664-T2	1.91	1.50



11.66 **959**

Drucktaster Serie GQ16F

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: überlastungssicher · für Drucktaster · Gehäuse-/Knopffarbe: Edelstahl · Funktionen: tastend · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Leuchtfarbe: Rot · Grün · Blau · RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Material: Edelstahl · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Anschluss: Lötösen · Schaltspannung: 48 V/DC · Schaltstrom (max.): 2 A · Einbau-Ø: 16 mm · Schutzart: IP65 · Plattenstärke (max.): 6 mm · Temperaturbereich: -25 - +55 °C · Typ: TC-GQ16F-10E/42RGB/

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.		St. €
1873654-T2	11.66	9.59



Hebelschalter 250 V/AC 3 A mit Gewindebuchse 11,9 mm

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Gehäuse-/Knopffarbe: Metall · Funktionen: tastend/O/tastend · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein) · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Anschluss: Lötöse · Polzahl: 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Einbau-Ø: 11,9 mm · Mechanische Lebensdauer (oder bei Schwachstrom): 100000 Zyklen · Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Typ: 5637MA · Minimale Belastung: min. 50 mA/10 V/DC · Kontaktpellen: max. 2 ms

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.		St. €
700086-T2	11.66	9.16



11.66 **916**

0.32 **030**



Kurzhubtaster B3F

Technische Daten: Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Gehäuse-/Knopffarbe: Gelb · Funktionen: tastend · Ausführung: flach, Betätigung oben · Beleuchtungsart: ohne Beleuchtung · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Kontaktart: 1 Schließer · Anschluss: Lötpins · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0,05 A · Abm.: (L x B x H) 6 x 6 x 4,3 mm · Frontplatten-Ausschnitt: 6 x 6 mm · Plattenstärke (max.): 1,6 mm · Temperaturbereich: -25 - +70 °C · Typ: B3F1002

Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.

Best.-Nr.		St. €
438318-T2	0.32	0.30

22.50 **1834**



Not-Aus-Schalter ADA 16 mm

Technische Daten: Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtfarbe: Rot · Kontaktart: 2 Öffner · 2 Schließer · Herstellerfarbe: Rot · Anschluss: Flachstecker 2,8 mm · Einbau-Ø: 16 mm · Funktionen: rastend · Knopf-Ø: 28 mm · Mechanische Lebensdauer: 100.000 Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Typ: ADA16E6-R11-AIKR · Temperaturbereich: -25 - +55 °C · Leuchtmittel-Spannung: LED 24 V/DC.

Best.-Nr.		St. €
1270807-T2	22.50	18.34

Komplexe Schaltungen realisieren.

Perfekt organisiert



100
100 JAHRE CONRAD

6.25 541

Leer-Sortimentsbox für Bauelemente

- Individuell bestückbar

Technische Daten: Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer: 20 · Fächer (B x H x T): 80 x 20 x 20 mm · Material: Polypropylen · Herstellerfarbe: Transparent (diffus) · Deckel-Farbe: Transparent (diffus) · Abm.: (L x B x H) 250 x 180 x 24 mm.

Best.-Nr.	St. €
1564901-T2	6.25 5.41

14.16 1083



Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände

- Inhalt: 390 Teile

Technische Daten: Bauart: axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Toleranz ±: 1 % · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Typ: 418714

Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1.5-22-27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr.	Pckg. €
1565936-T2	14.16 10.83

37.50 3333



Keramik-Kondensatoren Sortiment I

- Inhalt: 500 Stück
- 25 der gebräuchlichsten Keramik-Kondensatoren

Technische Daten: Nennspannung: 50 V · Toleranz ±: 20 % · RM: 2.5 mm · Bauart: radial bedrahtet · Typ: 442923 · Material: Keramik · Tropfenform

Lieferumfang: Radial 50 V: 20x1 pF, 20x2,2 pF, 20x4,7 pF, 20x10 pF, 20x15 pF, 20x22 pF, 20x33 pF, 20x47 pF, 20x56 pF, 20x68 pF, 20x100 pF, 20x150 pF, 20x220 pF, 20x330 pF, 20x470 pF, 20x560 pF, 20x680 pF, 20x1 nF, 20x1,5 nF, 20x2,2 nF, 20x3,3 nF, 20x4,7 nF, 20x6,8 nF, 20x10 nF, 20x22 nF · Sortimentsbox mit 25 Fächern.

Best.-Nr.	Pckg. €
1564932-T2	37.50 33.33

Kundenempfehlung:
★★★★★ 4.6 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

15,12 1083



Standard LED-Sortiment


- Inhalt: 300 Teile
- Übersichtlich sortiert

Lieferumfang: Sortimentsbox · 3 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · 5 mm LEDs (je 10 Stück rot/grün/gelb/blau/weiß) · Kohleschicht-Widerstände 1/4 W/5 % (je 20 Stück der Werte 10/47/68/150/220/470/680 Ω sowie 1 kΩ) · 3 mm LED-Fassungen (20 Stück) · 5 mm LED-Fassungen (20 Stück).

Hinweis: Ordinaire LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.

Best.-Nr.	St. €
1564910-T2	15.12 10.83

41.66 3333

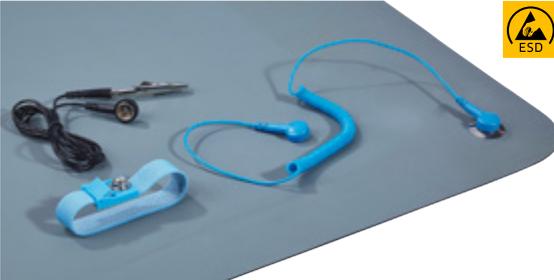

ESD-Tischmatten-Set

Technische Daten: Typ: ESDM-1190BG · Herstellerfarbe: Grau · Besonderheiten: inkl. Erdungskabel · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Abm.: (L x B x H) 1190 x 590 x 2 mm · Anwendungsbereich: ESD

Lieferumfang: ESD-Matte (Grau) · Handgelenkband (Hell-Blau) · Verbindungsleitung (Hell-Blau) 180 cm · Erdungskabel (Schwarz) 180 cm · (zusätzlich enthalten bei Best.-Nr. 126 83 12) Erdungskabel (Schwarz/Gelb) 180 cm.

Best.-Nr.	St. €
1570452-T2	41.66 33.33

11.66 10,-



Lasermodul Rot Punkt 1 mW

- Rot
- Laser-Klasse: 2
- Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten: Fokussier-Eigenschaft: justierbar · Herstellerfarbe: Rot · Wellenlänge: 650 nm · Leistung: 0.95 mW · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 40 mA · Temperaturbereich: -10 - +40 °C · Abm.: (Ø x L) 10 mm x 16 cm

Hinweis: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).

Best.-Nr.	St. €
2301531-T2	11.66 10,-

Verbindungselemente für jeden Bedarf.

Für exklusive Preisvorteile bitte immer die vollständige Bestellnummer angeben.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

28.33 **2166**



Aderendhülsen-Sortiment

- 3200-teilig

Technische Daten: Querschnitt je Ader: 0.5 mm² · 0.75 mm² · 1.0 mm² · 1.5 mm² · 2.5 mm² · 4 mm² · 6 mm² · 10 mm² · Inhalt: 3200 St. · Typ: T1711C002

Lieferumfang: 700 x 0.5 mm², unisoliert · 700 x 0.75 mm², unisoliert · 700 x 1.0 mm², unisoliert · 700 x 1.5 mm², unisoliert · 60 x 0.5 mm², orange, teilsoliert · 60 x 0.75 mm², weiß, teilsoliert · 60 x 1.0 mm², gelb, teilsoliert · 60 x 1.5 mm², rot, teilsoliert · 60 x 2.5 mm², blau, teilsoliert · 60 x 4 mm², grau, teilsoliert · 60 x 6 mm², schwarz, teilsoliert · 60 x 10 mm², creme, teilsoliert.

Best.-Nr.		Pckg. €
1890129-T2	28.33	21.66



19.16 **1416**



Schrumpfschlauch-Sortiment

- 300 Teile
- Schrumpfrate: 3:1
- Schwarz

Technische Daten: Schrumpfschlauch-Besonderheiten: mit Innenkleber · Material: PE · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C
Lieferumfang: 100 x (ØxL) 1.6 x 60 mm · 70 x (ØxL) 2.4 x 60 mm · 50 x (ØxL) 3.2 x 60 mm · 30 x (ØxL) 4.8 x 60 mm · 20 x (ØxL) 6.4 x 60 mm · 10 x (ØxL) 7.9 x 60 mm · 10 x (ØxL) 9.5 x 60 mm · 10 x (ØxL) 12.7 x 60 mm.

Best.-Nr.		Pckg. €
1890124-T2	19.16	14.16



3.16 **250**



Abb. ähnlich



H1Z2Z2-K, optimierte Version 1X6 BK

Technische Daten: Kabeltyp: H1Z2Z2-K · Kabel-Besonderheiten: witterungsbeständig · abriebfest · kerbzäh · UV-beständig · halogenfrei · Außen-Ø: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 1000 V/AC · 1500 V/DC · Isolationsmaterial: Polyolefin · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Typ: 1023760/500 · Inhalt: Meterware.

Best.-Nr.		Meterware €
2813520-T2	3.16	2.50



108.33 **9583**



Gummischlauchleitung H07RN-F

Technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F · Kabel-Besonderheiten: flammwidrig · ölbeständig · kältebeständig · harmonisiert · Herstellerfarbe: Schwarz · Außen-Ø: 11.90 mm · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Isolationsmaterial: Gummi · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Prüfzeichen: DIN VDE 0285-525-2-21 · Typ: H07 RN-F · Inhalt: 50 m.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1764758-T2	1.92 €	108.33 95.83

je **1166**



Einzelader LiFY, hochflexibel

Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Außen-Ø: 1.4 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Kabel-Besonderheiten: flexibel · Kabeltyp: LiFY · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Inhalt: 50 m.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
1567802-T2	Schwarz	-23 €	15- 11.66
1567803-T2	Rot	-23 €	15- 11.66
1564658-T2	Blau	-23 €	15- 11.66
1567806-T2	Gelb	-23 €	15- 11.66

Kabel und Leitungen für spezifische Anforderungen.



VOKA
VOGTLÄNDISCHES
KABELWERK GMBH

2.33 **191**

Steuerleitung

Geschirmte Anschluss- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.

Technische Daten: Halogenfrei: Ja · Nennspannung: 500 V · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung U0: 500 V · Außen-Ø: 4.80 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LIYCY · Inhalt: Meterware · Typ: LIYCY4X025.

Best.-Nr.	Meterware €
1180024-T2	2.33 1.91



LAPP

10.83 **916**

Installationskabel NYM-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 16.30 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Typ: NYM-J · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Inhalt: Meterware

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.

Best.-Nr.	Meterware €
600594-T2	10.83 9.16



5.41 **458**



JBrandmeldekabel E-H(ST)H..E90

Technische Daten: Kabeltyp: JE-H(ST)H..E90 · Kabel-Besonderheiten: halogenfrei · geschirmt · flammwidrig · Außen-Ø: 7.40 mm · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 300 V · Isolationsmaterial: Polymer · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Normen: nach VDE 0815 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Inhalt: Meterware.

Best.-Nr.	Meterware €
1152432-T2	5.41 4.58

Sie sind uns mehr wert.


Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.

Mehr Infos unter conrad.at/service

Sichere Verkabelung von Solarmodulen

100
100 JAHRE CONRAD



Meter je **275**

HELUKABEL

Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Flammwidrig
- Halogenfrei
- UV-beständig

Technische Daten: Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Außen-Ø: 6.20 mm · Inhalt: Meterware · Nennspannung: 1500 V · Nennspannung U0: 1000 V · Prüfspannung: 6500 V · Isolationsmaterial: Copolymer · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C · Normen: EN 50618 TÜV Rheinland 2 PFG 1990/05.12 TÜV R60115689 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Bezeichnung: Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K · Typ: SOLARFLEX® H1Z2Z2.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Leiteraufbau	Meterware €
1612954-T2	Schwarz	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.13	3.58 2.75
1612955-T2	Rot	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.7	3.58 2.75
1612951-T2	Blau	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.16	3.75 2.75



116.66 **10416**



LAPP

Installationskabel NYM-J

Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Herstellerfarbe: Grau · Außen-Ø: 8.40 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Isolationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Typ: NYM-J 3G1.5 · Inhalt: 100 m

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
1025804-T2	1.04 €	116.66 104.16

15.- **1166**

TRU
COMPONENTS

Kupferdraht versilbert

Technische Daten: Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · Anzahl Adern: 1 x · Kabel-Besonderheiten: unisoliert · versilbert · Abgepackt: Ja · Material (Details): Elektrolytkupfer · Oberfläche: versilbert · Inhalt: 22 m · Typ: 1516008/22.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1562128-T2	-53 €	15.- 11.66



Besondere Anlässe, besondere Technik.

100

100 JAHRE CONRAD



Detailansicht Anschlussbuchsen



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023



VOLTCRAFT

AC/DC-TrueRMS-Stromzange VC-330

- Robust und handlich
- AC/DC-Strommessung
- Multimeterfunktionen
- TrueRMS Echteffektivwertmessung

Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Messbereich A/DC: 0.001 - 100 A · Messbereich A/AC: 0.001 - 100 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messbereich Kapazität: 0.001 nF - 20 mF · Grund-Genauigkeit ± %: 0.7 % · Gewicht: 170 g · Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: CAT II 600 V · CAT III 300 V · Anzeige (Counts): 2000 · Abm.: (B x H) 60 mm x 175 mm

Lieferumfang: 2 Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr.	75,-	St. €
1307544-T2		62.50

75,- **62⁵⁰**



Das vollautomatische Heizkörperthermostat Comet Plus

- Bis zu 30% Heizkosten sparen
- Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar
- 8 Heizperioden programmierbar

Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · Wochenprogramm · Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Anwendungsbereich: Heizten · Passend für: Heizgeräte · Abm.: (B x H x T) 65 x 54 x 85 mm · Anschluss: M30 x 1.5

Lieferumfang: Comet Plus Energiesparregler · 3 Adapter (Danfoss RA, RAV, RAVL) · 2 x AA Mignon Batterien · Bedienungsanleitung DE
Hinweis: Mithilfe des Progmatic-Programmiersticks kann ein individuelles Heizprogramm schnell und komfortabel auf den Comet Plus übertragen werden. Dazu wird der Progmatic einfach am USB-Anschluss des PCs angeschlossen und die Heiz- und Sparzeiten werden mit der auf dem Stick gespeicherten Software festgelegt. Dann wird der Progmatic am Energiesparregler angeschlossen und das eingestellte Heizprofil wird übertragen.

Best.-Nr.	29,99	St. €
2620303-T2		15.83

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.at · Stand: 17.08.2023

15⁸³



Anwendungsbild



Für präzises Arbeiten: handlich und leicht.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.at · Stand: 17.08.2023

48,33

37⁵⁰



● steinel


Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick

- Temperatureinstellung 400 °C (mit Düse 500 °C)
- Inklusive 4 Aufsatz-Düsen

Lieferumfang: Reduzierdüse Ø 7 mm · Präzisionsdüse Ø 4,5 mm · Reflektordüse 10 mm · Reflektordüse 40 mm.

... weitere Informationen finden Sie im Onlineshop.

Best.-Nr.	St. €
818872-T2	48,33 37,50

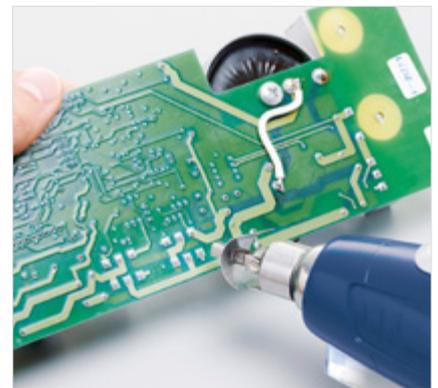

Anwendungsbeispiel

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
[conrad.at](https://www.conrad.at)

Angebote gültig ab 04.09.2023 solange der Vorrat reicht, längstens bis 22.10.2023. Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise exkl. MwSt., exkl. Versandkosten. Angegebene Streichpreise sind die bisherigen Verkaufspreise. Preisänderungen vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.at. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preisstand: 17.08.2023. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie unter [eprel.ec.europa.eu](https://www.eprel.ec.europa.eu).