


Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 683,00 EUR

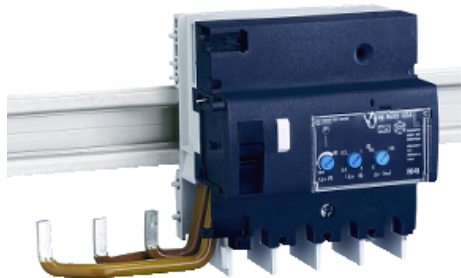

Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi NG125
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	125 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	1000 mA 300 mA 500 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Einstellbar: unverzögert/selektiv
Erdschluss-Schutzklasse	Type A

Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230...415 V AC 50/60 Hz
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV entspricht IEC 60947-2
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
9-mm-Raster	11
Breite	180 mm
Produktgewicht	0,75 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen fest Draht/Drähte 16...70 mm ² max. Tunnelklemmen flexibel Draht/Drähte 10...50 mm ² max.
Drahtabsolierungslänge	20 mm
Anzugsmoment	6 Nm

Montage

Standards	IEC 60947-2
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60947-2
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 μ s Impuls-Störfestigkeit, 5000 A entspricht IEC 60947-2
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % (55 °C)
Aufstellungshöhe	2000 m

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------