

DAB&DAB+/FM rádio SA-255

SAILOR[®] Plus

Obj. č.: 35 21 74



Obj. č.: 35 21 75




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB rádia SA-255 SAILOR Plus.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

První obrazovka po zapnutí




Bylo nalezeno celkem 11 stanic
Proces probíhá




Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky.


Jiné síťové adaptéry by rádio mohly poškodit. Z bezpečnostních důvodů nesmí být konektor nikdy nalomený. Jestliže rádio ladíte ručně, objeví se následující obrazovka:

Ruční naladění

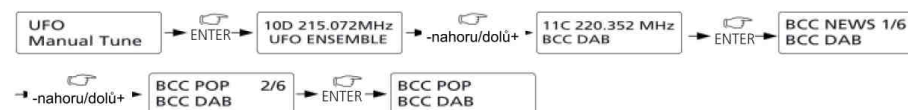


Popis a ovládací prvky

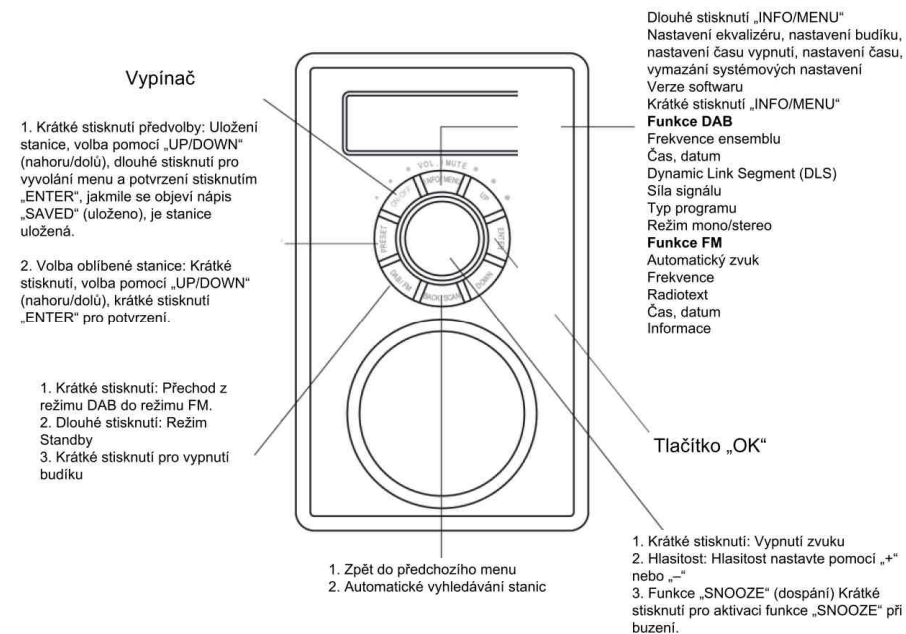


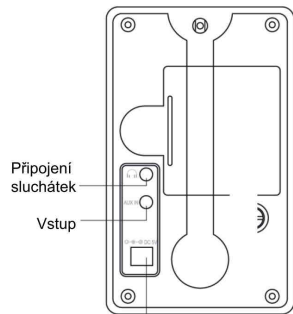


Napájecí zdrojka 5 V/DC

 Krátké stisknutí znamená, že musíte tlačítko stisknout a uvolnit, chcete-li funkci aktivovat.
Dlouhé stisknutí znamená, že musíte tlačítko podržet stisknuté tak dlouho, dokud se funkce neaktivuje.

Další funkce

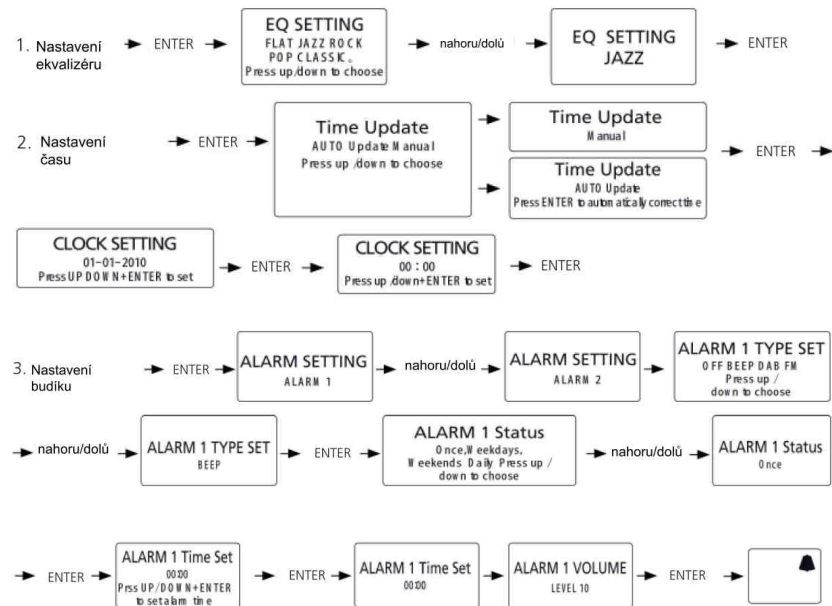


Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „NAHORU/DOLŮ“. Budík č. 2 se nastavuje stejně jako budík č. 1.

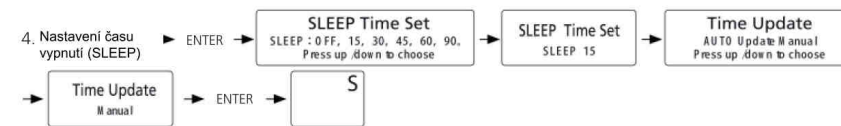


Zobrazení informací. Viz příklad níže:

Displej

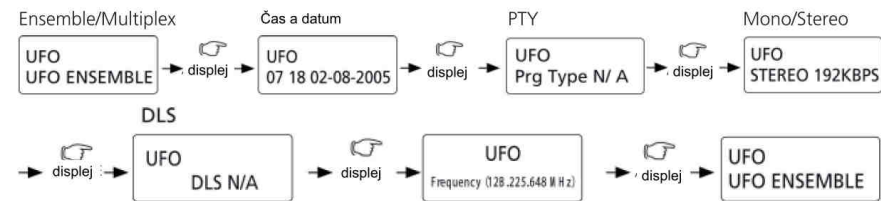


Vymazání systémových nastavení (reset systému)

Pomocí této funkce lze jednotlivá systémová nastavení vrátit do výchozího standardního nastavení. Rádio pak musí znovu vyhledat DAB stanice. Stiskněte tlačítko „ENTER“. Poté se objeví tento nápis:

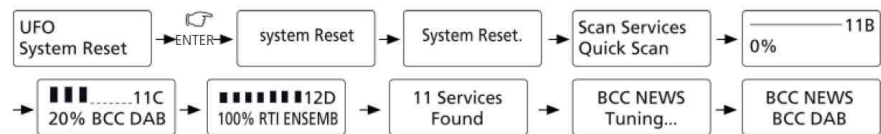


Automatické vyhledávání stanic

A. Automatické vyhledávání stanic (Autoscan)

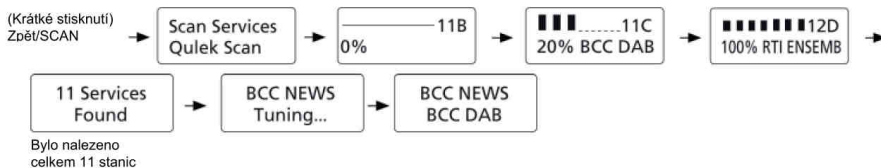

B. Kompletní vyhledávání stanic (Full Scan)

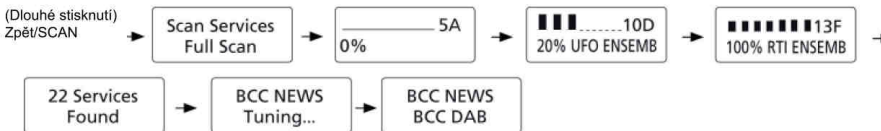

Provoz rádia v režimu FM



SW Version: Zobrazení verze softwaru

Odstraňování poruch

Přístroj nefunguje

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojený k napájení ze sítě, resp. zda nejsou vybité baterie.
- Zkontrolujte, zda jste pro připojení k elektrické síti použili správný síťový adaptér.
Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky (5 V/DC, 1 000 mA).

Není slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavená na minimum.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.

Špatný příjem rádia

- Upravte polohu antény tak, aby se příjem signálu zlepšil.
- Naladte jinou frekvenci.

Rušení příjmu

Jestliže nepomáhá žádné z výše uvedených řešení, přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 2 minuty, poté zástrčku znovu zapojte a přístroj zapněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Přístroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Pásmo III	Pásmo III DAB (174,928 až 239,200 MHz)
FM	87,5 až 108 MHz
Paměť pro stanice	20 rozhlasových stanic (10 pro DAB a 10 pro FM)
Výstupní výkon	1,5 W
Připojení	5 V/DC, 1 000 mA
Rozměry (š x v x hl)	156 x 95,5 x 108 mm
Hmotnost	400 g
Síťový adaptér	100 až 240 V, 50 až 60 Hz
Výstupní výkon	5,0 V/DC, 1 000 mA

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/11/2014