



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Powerbank BTP 3

BASETech

Obj. č.: 138 21 30



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Powerbank Basetech BTP 3, 10 400 mAh. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




Rozsah dodávky

- Powerbank
- Kabel mikro USB (délka asi 24 cm)
- Návod k obsluze

Účel použití

Výrobek představuje přenosnou nabíječku a je určen pro nabíjení akumulátorů v mobilních zařízeních, jako jsou např. chytré telefony. Vestavěný interní akumulátor se nabíjí přes USB.

Popis a ovládací prvky

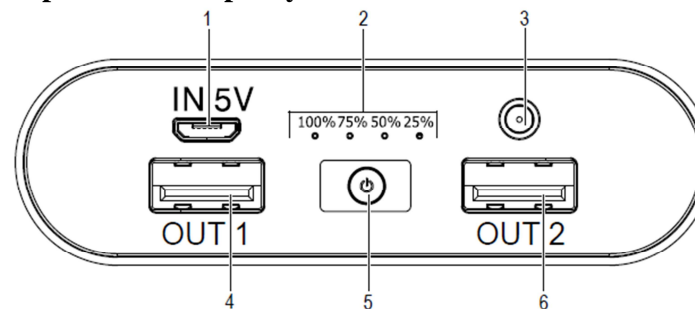

1. Mikro USB port **IN 5V**
2. Indikátor úrovně akumulátoru
3. LED světlo
4. USB port A **OUT 1** (nabíjecí výstup 1)
5. Zap. / Vyp.
6. USB port A **OUT 2** (nabíjecí výstup 2)

Obsluha



Před nabíjením interního akumulátoru se ubezpečte, že USB zdroj proudu je dostatečný k nabíjení, protože v opačném případě můžete výrobek poškodit. K nabíjení interního akumulátoru nepoužívejte USB porty na počítači, klávesnici nebo USB hub, protože tyto porty nedokážou produkovat dostatečně silný proud.

Před připojením k nabíječce si vždy přečtěte návod k obsluze svého mobilního zařízení. Nabíjecí vstup a výstupy na nabíječce se nesmí zkratovat. USB kabel neslouží k přenosu dat.



Úplné nabití interního akumulátoru před jeho prvním použitím trvá asi 17 až 18 hodin. Není možné současně nabíjet interní akumulátor a mobilní zařízení. Používejte buď nabíjecí vstup (1) nebo výstup (4 nebo 6), ale nikdy nepoužívejte vstup a výstup současně. Pokud nebudete nabíječku delší čas používat, nabíjte úplně vestavěný akumulátor alespoň jedenkrát za tři měsíce, aby si zachoval plnou kapacitu.

a) Kontrola stavu interního akumulátoru

Pro kontrolu stavu interního akumulátoru stiskněte krátce tlačítko Zap. / Vyp. (5) na nabíječce. Stav nabití akumulátoru znázorňuje počet rozsvícených LED na indikátoru stavu (2). 1 rozsvícená LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%. Pokud LED ukazatel 25% bliká, zbývající kapacita akumulátoru je menší než 25%. Pokud se teď nepřipojí USB nabíječka, powerbank se po několika sekundách vypne.

b) Nabíjení interního akumulátoru

- Mikro konektor USB kabelu připojte k USB portu IN 5V (1) na powerbanku.
- Konektor USB – A připojte k USB nabíjecímu zdroji (např. USB nabíjecí adaptér), který dokáže produkovat proud alespoň 1 A.
- Nabíjení začne, jakmile USB zdroj začne dodávat proud.
- Stav nabití akumulátoru signalizují LED indikátory. Počet rozsvícených LED na indikátoru stavu (2) ukazuje aktuální stav nabití (1 rozsvícená LED = 25%, 2 LED = 50%, 3 LED = 75%, 4 LED = 100%) a blikající LED ukazatel signalizuje, že se ještě nedokončilo nabití příslušné úrovně.
Příklad: 3 LED trvale svítí a 1 LED bliká: Akumulátor je nabitý minimálně na 75% a právě se nabíjí zbývajících 25%.
- Plné nabití trvá asi 9 hodin. Skutečný čas nabití závisí na zbývajících kapacitě akumulátoru.
- Pokud se akumulátor plně nabíje, budou trvale svítit všechny 4 LED. Odpojte nabíjecí kabel od powerbanku a od USB zdroje proudu. LED světla zhasnou.
- Powerbank je připravena k použití.

c) Nabíjení mobilního zařízení

- Stiskněte tlačítko Zap. / Vyp., aby se zobrazila úroveň nabití akumulátoru v powerbank.
- Pokud není úroveň nabití akumulátoru dostatečná, před nabíjením mobilního zařízení hod dobijte.
- Konektor USB – A připojte k výstupu USB portu **OUT 1** (4) nebo **OUT 2** (6) na nabíječe. Nabíjecí výstup **OUT 1** má nabíjecí proud 1 A a nabíjecí výstup **OUT 2** má nabíjecí proud 2,1 A. Věnujte pozornost technickým datům svého mobilního zařízení, které nabíjíte.



Současně můžete nabíjet i další mobilní zařízení, které připojíte k druhému portu USB – A. Nabíječka dokáže produkovat maximální výstupní proud 2,1 A. Pokud připojíte 2 mobilní zařízení, jejichž celkový proud přesahuje 2,1 A, maximálně možný výstup proudů 2,1 A se rozdělí mezi oba porty USB – A.

- Konektor mikro USB připojte k mikro USB portu na svém mobilním zařízení.
- Po připojení se zahájí proces nabíjení.
- V průběhu nabíjení blikají LED kontrolky úrovně nabití, které signalizují zbývající kapacitu vestavěného akumulátoru.
- Sledujte proces nabíjení. Nabíjení nelze přerušit tlačítkem Zap. / Vyp. Pokud chcete nabíjení přerušit, odpojte USB kabel od mobilního zařízení.
- Powerbank se sama automaticky vypne, když je mobilní zařízení nabitou, nebo pokud je nabíjecí akumulátor v powerbank vybitý. LED kontrolky zhasnou.
- Po dokončení nabíjení odpojte USB kabel od nabíječky a od mobilního zařízení.

d) Svítílina

- Vestavěné LED světlo (3) vám umožňuje využívat výrobek i jako svítílnu.
- Stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp., dokud se nezapne LED světlo a můžete používat svítílnu.
- Pro vypnutí svítílny znovu stiskněte a podržte tlačítko Zap. / Vyp., dokud LED světlo nezhasne.

e) Ochrana proti přetížení

V případě přetížení se nabíječka i LED indikátory automaticky vypnou. Odpojte mobilní zařízení a nabijte interní akumulátor. Výrobek se resetuje.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerbanku. Případné opravy světe odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|--|
| Napájení: | 5 V DC, 1 A přes USB |
| Nabíjecí vstup: | 1 x mikro USB port |
| Výstupní napětí / proud: | Výstup 1: 5 V DC, 1 A Výstup 2: 5 V DC, 2,1 A |
| Nabíjecí výstup: | 2 x porty USB – A |
| Interní nabíjecí akumulátor: | Li-Ion 3,7 V DC, 10400 A |
| Materiál pouzdra přístroje: | Hliník |
| Osvětlovací těleso: | LED. 1 x 90 mW |
| Provozní a skladovací podmínky: | -21 až 45 °C, 20 – 85% relativní vlhkost |
| Rozměry (Š x V x H): | cca 101 x 24 x 80 mm |
| Hmotnost: | cca 260 g |

Záruka

Na powerbank BaseTech BTP 3 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/2/2016