

Powerbank Slim S 10 000

(Intenso)[®]

Obj. č.: 138 73 39



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup powerbanku Slim S 10 000.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Tento výrobek je určen k tomu, aby sloužil jako mobilní nabíječka pro mobilní telefony, MP3 přehrávače nebo tablety. USB port poskytuje napětí 5V/DC, a proud max. 2,1 A pro nabíjení různých elektronických zařízení. Má indikátor nabíjení v podobě 4 LED. Výrobek je napájen vestavěným Li-Pol akumulátorem a lze jej dobíjet i prostřednictvím Micro USB konektoru.

Rozsah dodávky

- Powerbank
- Micro-USB/USB kabel
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

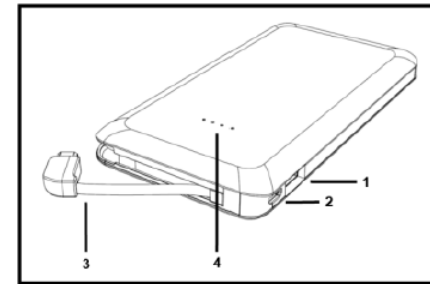

- 1 USB výstup
- 2 Micro USB vstup
- 3 Integrovaný Micro USB kabel
- 4 Stavové LED

Obsluha



Před každým použitím úplně dobijte vestavěný akumulátor

Ujistěte se, že příkon nabíjeného zařízení odpovídá výstupním parametrům powerbanku (viz „Technické údaje).

Před nabíjením se ujistěte, že USB napájecí zdroj je schopen poskytnout dostatečný nabíjecí proud jinak může dojít k poškození přístroje. Nepřipojujte powerbank např. k USB portu počítače, klávesnice nebo USB rozbočovače bez vlastního napájení.

Vždy si nejprve přečte návod k obsluze Vašeho mobilního zařízení.

Nikdy nezkratujte USB vstup/výstup Vašeho powerbanku.

a) Nabíjení vestavěného akumulátoru

- Nejprve odpojte od powerbanku nabíjené mobilní zařízení.
 - Nelze současně používat výstup pro nabíjení a dobíjet prostřednictvím vstupu.
 - Micro-USB konektor USB kabelu připojte k micro-USB vstupu powerbanku.
 - USB zástrčku typu A připojte k USB zdroji napětí 5V/DC který musí být schopen dodávat proud o velikosti max. 2,1 A.
 - Začne proces nabíjení, jehož stav je indikován blikajícími LED kontrolkami. Blikající LED indikuje probíhající nabíjení.
 - Jakmile je vestavěný akumulátor plně nabitý, všechny LED trvale svítí, odpojte powerbank od napájení. Powerbank je připraven k použití.
- Při nepříliš častém používání doporučujeme alespoň 1x za 3 měsíce vestavěný akumulátor úplně nabít.

b) Kontrola stavu nabití vnitřního akumulátoru

Stav nabití akumulátoru je indikován prostřednictvím LED kontrollek. Pokud se rozsvítí pouze 1, akumulátor je skoro vybitý. Pokud se rozsvítí všechny 4 LED a neblíkají, je akumulátor plně nabitý.

Stav nabití vestavěného akumulátoru v procentech může být následující:

○○○○	Žádná rozsvícená LED: vestavěný akumulátor je prázdný
●○○○	1 rozsvícená LED: přibližně 25%
●●○○	2 rozsvícené LED: přibližně 50%
●●●○	3 rozsvícené LED: přibližně 75%
●●●●	4 rozsvícené LED: přibližně 100%

c) Nabíjení Vašich elektronických zařízení

- Nejprve odpojte vstup powerbanku od napájecího zdroje a následně Micro-USB konektor od powerbanku.
- Powerbank nabízí USB port 5V/2,1A pro nabíjení vhodného zařízení (např. smartphone).
- Propojte USB výstup typu A pomocí vhodného kabelu s Vaším mobilním zařízením/smartphone.
- Sledujte průběh nabíjení, jakmile je připojené mobilní zařízení plně nabité nebo je powerbank kompletně vybitý, dojde k jeho vypnutí.
- Odpojte USB kabel od Vašeho mobilního zařízení/smartphone od USB konektoru typu A powerbanku pro ukončení nabíjení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do powerbanku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro powerbanku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Nabíjecí vstup	1x micro-USB port
Proud/napětí na vstupu	5 V/DC, max. 2,1 A
Proud/napětí na výstupu	5 V/DC, max. 2,1 A
Integrovaný akumulátor	Li-Pol, 3.7 V, 10 000 mAh
Stavové LED	4
Vestavěná ochrana před podvybitím a přetížením	Ano
Současné nabíjení powerbanku a dobíjení připojeného zařízení	Ano
Doba pohotovosti	Až 3 měsíce
Rozměry (Š x V x H)	130 x 70 x 16 mm



Záruka

Na powerbank poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI07/2017