



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Solární nabíječka/powerbanka



Powerbank Solar Extreme Tactical, PTL-EXT001 TAC

Obj. č.: 162 85 15



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solární nabíječky/powerbanky Power Traveller

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Tento výrobek je určen k tomu, aby sloužil, jako mobilní nabíječka pro nabíjení mobilních zařízení jakými jsou např. smartphone, tablety, fotoaparáty, chytré hodinky, apod. Obsahuje vestavěný akumulátor, který lze nabíjet prostřednictvím vestavěného solárního článku nebo pomocí USB napájecího zdroje.

Výrobek je odolný proti povětrnostním vlivům.

Rozsah dodávky

- Powerbanka se solárním panelem
- Připojovací kabel USB-A na USB-C
- Kabel USB-A na Micro USB
- Kabel USB-A k zásuvce USB-C
- Zásuvka 12 V DC
- Taktické pouzdro
- Popruh na suchý zip
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

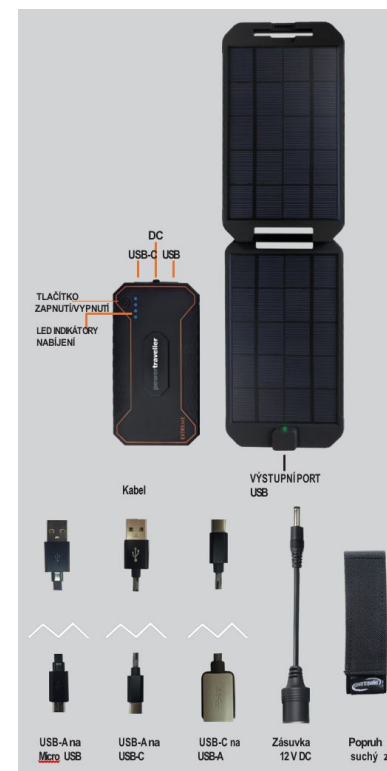

Obsluha



Před každým použitím zkontrolujte úroveň nabití vestavěného akumulátoru.
Před použitím úplně dobijte vestavěný akumulátor.



Ujistěte se, že připojení Vašeho mobilního zařízení je v souladu s nabíječkou (viz Technické údaje).

Vždy si přečtěte i návod k obsluze mobilního zařízení.

Nikdy USB výstupy nezkratujte.

USB kabely nejsou vhodné pro datové přenosy.

a) Použití výrobku

Tato uživatelská příručka se zabývá extrémními i extrémními taktickými verzemi powerbanky, protože jsou totožné ve funkčnosti a výkonnosti. Rozdíly mezi nimi jsou v barvě jednotky a barvě 4 LED kontrolky nabíjení (modrá pro extrémní a červená pro extrémní taktickou).

b) Nabíjení zařízení přes USB-A 2A

Chcete-li nabíjet zařízení s napětím 5 V, připojte se k výstupnímu portu USB powerbanky pomocí dodaného kabelu USB nebo vlastního kabelu od zařízení. Powerbanka se automaticky zapne.

c) Nabíjení zařízení přes USB-C

Port USB-C nabízí rychlé obousměrné nabíjení, takže můžete nabíjet svá zařízení USB-C/USB. Upozornění: USB-C Neposkytuje dostatek energie pro notebooky.

d) Nabíjení zařízení z 12V zásuvky

Chcete-li nabíjet 12V zařízení, například baterii zrcadlovky, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuté po dobu 3 sekund.


Připojte zařízení k DC výstupnímu portu prostřednictvím přiloženého kabelu s 12 V zásuvkou a nabíjecího kabel do auta (není součástí dodávky).

e) Nabíjení powerbanky přes USB-C

Powerbanku lze nabíjet pomocí dodaného kabelu USB-C z jakéhokoli portu USB (notebooku nebo adaptéru USB). Powerbanka se automaticky zapne.

f) Nabíjení powerbanky prostřednictvím solárního panelu

Chcete-li nabíjet powerbanku prostřednictvím solárního panelu, propojte ji pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-A/USB-C s modulem se solárním panelem.



Nastavujte solární panel pohyblivým se slunci



Zastínění snižuje účinnost nabíjení

g) Zapnutí powerbanky

Chcete-li přístroj zapnout, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuté po dobu 3 sekund. Tím se aktivuje režim automatického zapnutí (pro zařízení s nízkým odběrem energie). Kontrolky zůstanou svítit, dokud je jednotka v režimu trvalého zapnutí.

Pro deaktivaci podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund.

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití, která zbývá v powerbance po jejím vypnutí, krátce stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se modré kontrolky LED a počet rozsvícených kontrolky udává množství zbývající energie.

h) LED kontrolky

Každá rozsvícená kontrolka představuje 25 % zbývající energie. Pokud bliká krajní levá LED, powerbanka vyžaduje nabití.

i) Funkce řetězení

Powerbanku lze řetězit pomocí kabelu USB-C přes port USB-A (notebook nebo adaptér USB) do powerbanky. Současně lze nabíjet libovolné USB zařízení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

- Před čištěním odpojte USB kabel a připojené mobilní zařízení od nabíječky.
- K čištění pouzdra výrobku použijte pouze měkký suchý hadr. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo chemické přípravky, ani čistící přípravky obsahující rozpouštědla.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody.
- Prach lze jednoduše odstranit pomocí měkkého a čistého kartáčku.
- Za žádných okolností byste neměli výrobek rozebírat z důvodu opravy vnitřních součástí. Vestavěný akumulátor není vyměnitelný.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Powerbanka

- Lithium-iontový akumulátor o výkonu 12 000 mAh (44 Wh)
- Obousměrný vstup/výstup USB-C (5 V 2,4 A)
- Stejnoseměrný výstup (12V 1A)
- Výstup USB (5V 2A)
- 4 LED indikátory stavu nabití baterie
- Technologie tlačítek s jedním dotykem
- Ochrana IP65
- Rozměry (DxVxŠ): 136 x 72 x 20 mm
- Hmotnost 274 g

Solární panel

- Výstup USB (5 V, 1 A)
- 5 W
- 2-barevné LED kontrolky pro zobrazení výstupního výkonu
- Konstrukce ve tvaru škeble
- Technologie MPPT
- Otevírá se do úhlu 210°
- Rozměry (DxVxŠ): 200 x 114 x 16 mm (ve složeném stavu)
- Hmotnost 289 g



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/07/2024