

Zvonková tlačítka se jmenovkou 55502


**GROTHE
urmet**

Obj. č. 259 51 45
55501

Obj. č. 259 51 46
55502

Obj. č. 259 51 40
55402

Obj. č. 259 51 44
55406

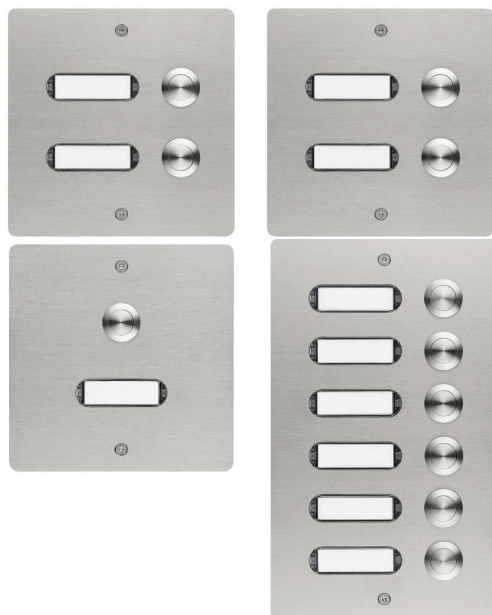


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zvonkového tlačítka Grothe.


Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst.

1. Montáž zvonkového tabla / Varianta pod omítku:




Instalujte podomítkovou krabici do zdiva. Pro zajištění vodorovné polohy použijte běžnou vodováhu.

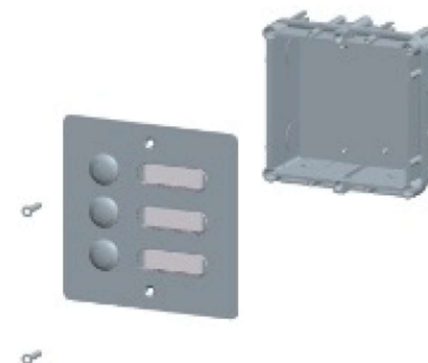


Provedte elektrické zapojení a s použitím dodávaným šroubů na krabici připevněte zvonkové tablo.

1. Montáž zvonkového tabla / Varianta na omítku.

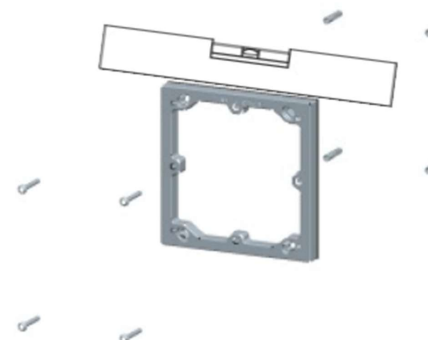


Instalujte montážní rámeček do vodorovné polohy. Použijte proto vhodnou vodováhu a připevněte jej s použitím dodávaných šroubů.

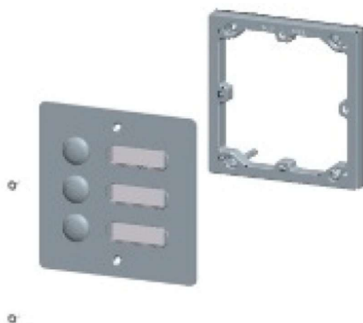


Provedte elektrické zapojení a s použitím dodávaným šroubů připevněte tablo na montážní rámeček.

2. Zapojení zvonkového tlačítka PROTACT




Odizolujte vodiče v délce 7 mm.



Vodiče provlékněte skrze gumové těsnění.




Připojte vodiče do tlačítka.




Na tlačítko nasadte těsnění.




Propojte jednotlivá tlačítka.



Postup pro uvolnění vodiče ze svorky v tlačítku.




Technické rozměry pro otvor a tloušťku montážní desky.
Otvory pro šrouby (rozteč) je nutné vytvořit v závislosti na konkrétním modelu tlačítka.

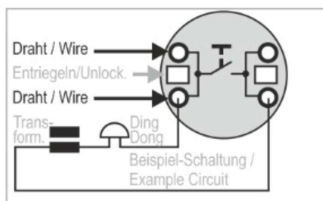

Příklad pro zapojení tlačítka.

3. Zapojení a výměna LED jmenovky

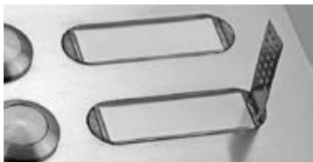

Pro vyjmutí krytu jmenovky použijte dodávaný nástroj.



S použitím nástrojů na obou stranách vyjměte kryt jmenovky z tabla.




Do krytu vložte vaši jmenovku.



Do tabla vsadte kryt se jmenovkou. Zajistěte řádné vložení na obou stranách.




Váš systém připojte ke zdroji napájení (8 – 12 V AC/DC).

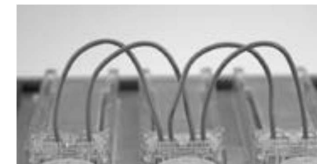

Propojte jednotlivé jmenovky s LED podsvícením.



Pro uvolnění vodiče použijte drát o průměru 1 mm.

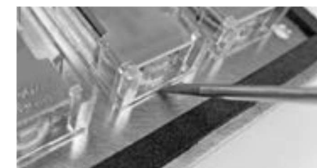

Postup pro výměnu celé jmenovky.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Zvonkové tlačítko PROTACT

Zdroj napájení provozní napětí 12 V AC/DC, proud 2 A
Kabeláž vodič o průřezu 0,6 – 0,8 mm²

- Flexibilní vodiče odpojujte jako první.
- Velikost otvoru pro tlačítko: 16 mm.
- Útahovací moment: 5 N.
- Podmínky provozu: za teplot – 20 °C až +60 °C.
- Ochrana IP 54.

Jmenovka s LED podsvícením

Zdroj napájení provozní napětí 8 – 16 V AC/DC, proud 20 – 40 mA
Počet LED 4x pro jednu jmenovku
Kabeláž vodič o průřezu 0,6 – 0,8 mm²

- Flexibilní vodiče odpojujte jako první.
- Rozměry krytu jmenovky: 42,7 x 13 mm.
- Podmínky provozu: za teplot – 20 °C až +60 °C.
- Ochrana IP 44.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

REI/11/2025