


## Multifunktions-Zeitrelais

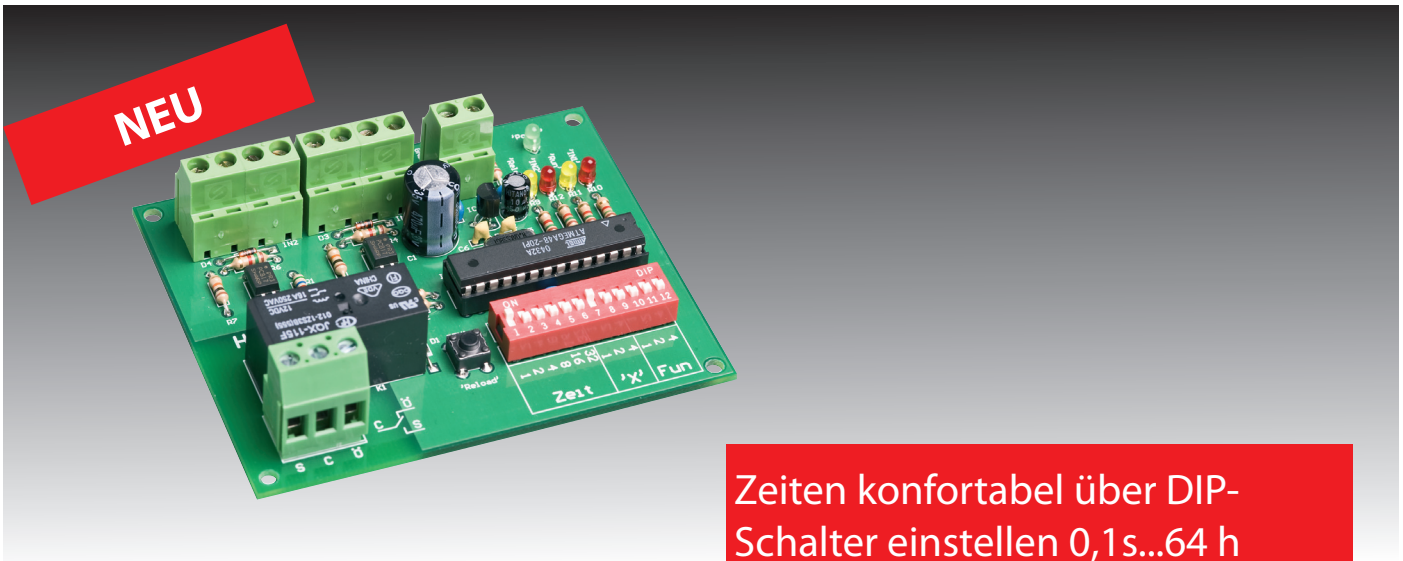

Zeiten komfortabel über DIP-Schalter einstellen 0,1s...64 h

### Multifunktions Zeitrelais.

Mit diesem Zeitrelais können 8 verschiedene Funktionen eingestellt werden. Es können Zeitbereiche von 0,1 s - 64 h gewählt werden.

Wahl der Funktionen und Zeitbereiche erfolgt mittels Dippschalter. Sechs LEDs zeigen die verschiedenen Betriebszustände an.

Diese Schaltung realisiert 8 verschiedene Funktionen:

1. Einschaltverzögerung mit Reset;
2. Ausschaltverzögerung mit Reset;
3. Ein-/Ausschaltverzögerung mit Reset;
4. Monoflop mit Reset;
5. Monoflop mit Restart und Reset;
6. Ein- / Aus-Schalter;
7. Ein- / Aus-Taster;
8. Blinkschalter(Toggle);

#### ■ Technische Daten:

Zeitgeber: Quarz  
Steuereingänge IN1, IN2: (Spannungsbereich: 3..15VDC, Maximaler Eingangstrom: ca. 10mA bei 15V)  
Ausgang: 1x U, Relais: 250VAC/16A  
Betriebsspannung: 12VDC/100mA  
Abmessung: 88 x 72 mm  
Einstellbarer Zeitbereich: 0,1 s bis 64 h  
Passend für Hutschienengehäuse

Art-Nr: 1 19 00 27