

Art. 330000 Mehrfachsteuergerät, Übersichtsbeschreibung

Mehrfachsteuergerät 230V, UP-Ausführung,
ein oder zwei Motoren anschließbar

Einbaumaße, Technische Daten


Versorgungsspannung: 230V, 50Hz, +10%,
Nullleiter erforderlich
Steuerspannung: 230V, 50Hz, +10%
Stromaufnahme: 10mA im Relaisbetrieb
Schaltleistung: max. 2A, 250 V AC, Motorlast
max. 750VA, nur für 230 V-Motoren
mit Endlagenschaltern
Farbe der Relaisgehäuse: schwarz oder orange

Temperaturbereich: 0-60 Grad C
Schraubklemmen: massiv, 2x1,5mm², 1x2,5mm²;
flexibel 1,5mm²
Maße: H 20 x B 47 x T 51 mm
Einbau: in tiefe Schalterdose oder
AP-Feuchtraum-Abzweigdose


Bei der Auslegung der Gesamtanlage ist die
Gesamtphasenlast zu beachten.



ein oder zwei Motoren anschließbar, Anlagengröße

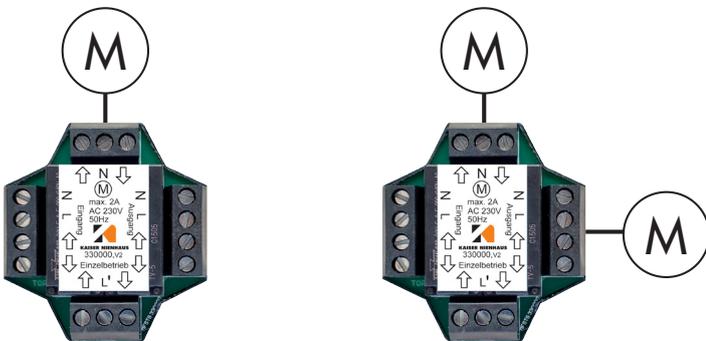

Der Last- und Steuerkreis der Mehrfachsteuergerät ist
getrennt. Die Spannungsversorgung, und damit gleichzeitig die
Stromversorgung für die Motoren, im geschalteten Zustand,
kann über L1, L2 oder L3 realisiert werden. Die Stromauf-
nahme im Relaisbetrieb beträgt lediglich 10mA.
Daher können nahezu beliebig große Anlagen, unter Ver-
wendung der entsprechenden Anzahl Mehrfachsteuergeräte,
betrieben werden. Je nach Schaltungsaufbau kann an
ein Mehrfachsteuergerät ein oder zwei Motoren
angeschlossen werden.

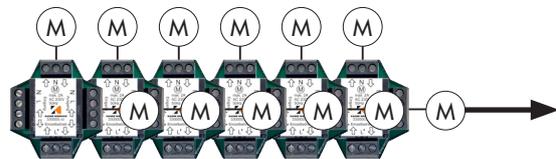


Besonderheiten der KAISER NIENHAUS-Mehrfachsteuergeräte

Silber-Zinnoxid-Kontakte

die Relaiskontakte der Schaltstrecken für die Motoraufschaltung der
doppelpoligen Spezialrelais werden aus extrem langlebigen,
hochwertigen Silber-Zinnoxid-Material hergestellt, die bis zu
1.000.000 Schaltzyklen ermöglichen

große Anschlussklemmen

die großen Anschlussklemmen gewähr-
leisten eine dauerhafte, sichere Kontak-
tierung; der große Kontaktabstand
mit großen Trennstegen gewährleisten
eine höhere Sicherheit vor Kurzschlüssen
beim Einsetzen der Geräte in die
Schalterdose

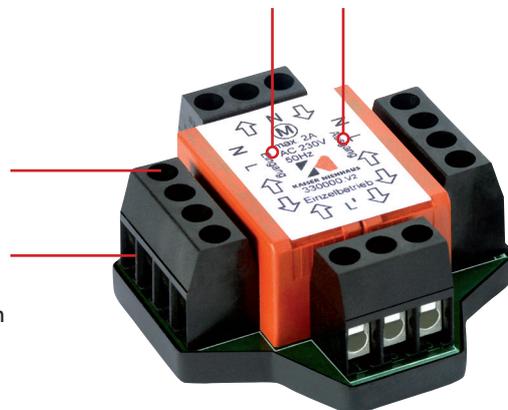

klein - mit extremer Leistung

nur 20x47x51mm klein und doch
bis zu 1.000.000 Schaltzyklen, für
einen jahrelangen, störungsfreien
Betrieb - auch bei Anlagen mit vielen
Motoren

Beispielanlage mit Mehrfachsteuergeräten, Art. 330000

zentrale Bedienung mit Rollladentimer oder Jalousieschalter,
Einzelbedienung der Motoren mit Jalousietaster

