

Steca Solsum

2525, 4040

Die Solarladeregler Steca Solsum 2525 und 4040 sind eine Weiterentwicklung unserer international beliebten Regler-Familie Solarix PRS. Dank des erhöhten Modul- und Laststroms eignen sie sich nun auch für noch größere Anlagen. Zudem verfügen die Geräte über eine integrierte USB-Ladebuchse, an welcher Smartphones und Tablets geladen werden können. Sie überzeugen durch Einfachheit, Leistungsfähigkeit und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Mehrere LEDs in verschiedenen Farben geben auf einen Blick Auskunft über den Ladezustand der Batterie. Dabei kommen moderne Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Batteriepflege gewährleisten. Die Steca Solsum-Laderegler sind mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bieten dadurch einen optimalen Schutz. Sie arbeiten nach dem seriellen Prinzip und trennen das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Für größere Projekte können Laderegler auch mit Sonderfunktionen ausgerüstet werden: z. B. mit Nachtlichtfunktion und wählbaren Ladeschluss- und Tiefentladeschutzspannungen.



BASIC

NEU



Quality made in Germany

25 A...40 A

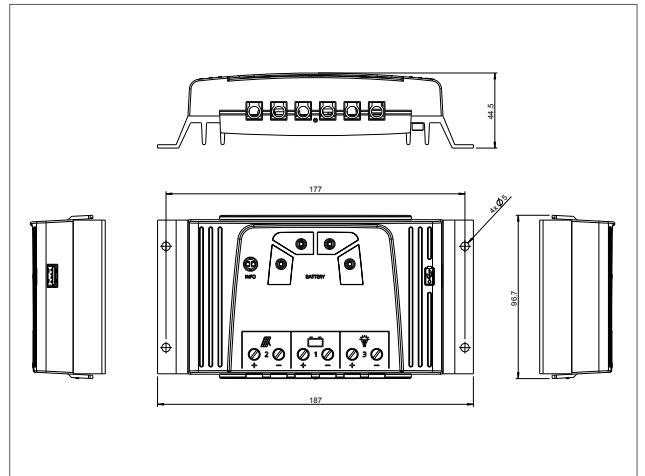

Produktmerkmale

- Serien-Regler
- Automatische Spannungsanpassung
- Spannungsregelung
- PWM-Regelung
- Mehrstufige Ladetechnologie
- Stromkompensierte Lastabschaltswelle
- Automatische Lastwiedereinschaltung
- Temperaturkompensation
- Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich
- Monatliche Wartungsladung
- USB-Ladebuchse für Smartphones und Tablets

Elektronische Schutzfunktionen

- Überladeschutz
- Tiefentladeschutz
- Verpolschutz von Modul (≤ 36 V), Last und Batterie
- Automatische elektronische Sicherung
- Kurzschlusschutz von Last und Modul
- Überspannungsschutz am Moduleingang
- Leerlaufschutz ohne Batterie
- Rückstromschutz bei Nacht
- Übertemperatur- und Überlastschutz
- Lastabschaltung bei Batterieüberspannung

Anzeigen

- Multifunktions-LED-Display
- Mehrfarbige LED
- 5 LEDs zeigen Betriebszustände
 - ~ für Betrieb, Ladezustand, Störmeldungen

Optionen

- Abend- oder Nachtlichtfunktion ab Werk oder über Steca PA RC100 einstellbar
- Parametrierung der Funktionswerte über Steca PA RC100

Zertifikate

- CE-konform
- RoHS-konform
- Made in Germany
- Entwickelt in Deutschland
- Hergestellt unter ISO 9001 und ISO 14001

Steca-Zubehör

- Programmierereinheit Steca PA RC100

| | 2525 | 4040 |
|---|---|------|
| Charakterisierung des Betriebsverhaltens | | |
| Systemspannung | 12 V (24 V) | |
| Eigenverbrauch | < 4 mA | |
| DC-Eingangseite | | |
| Leerlaufspannung Solarmodul | < 47 V | |
| Modulstrom | 25 A | 40 A |
| DC-Ausgangsseite | | |
| Laststrom** | 25 A | 40 A |
| USB-Ladebuchse | 5 V / 1,5 A | |
| Wiedereinschaltspannung (LVR)* | 12,4 V ... 12,7 V (24,8 V ... 25,4 V) | |
| Tiefentladeschutz (LVD)* | 11,2 V ... 11,6 V (22,4 V ... 23,2 V) | |
| Batterieseite | | |
| Batteriespannung | 9 V ... 17 V (17,1 V ... 34 V) | |
| Ladeendspannung* | 13,9 V (27,8 V) | |
| Boostladespannung* | 14,4 V (28,8 V) | |
| Ausgleichsladung* | 14,7 V (29,4 V) | |
| Eingestellter Akkutyp* | flüssig | |
| Einsatzbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... +50 °C | |
| Ausstattung und Ausführung | | |
| Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig) | 16 mm ² / 25 mm ² - AWG 6 / 4 | |
| Schutzart | IP 32 | |
| Abmessungen (X x Y x Z) | 187 x 96 x 45 mm | |
| Gewicht | 345 g | |

* einstellbar über Steca PA RC100

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

** Wechselrichter dürfen nicht an den Lastausgang angeschlossen werden