# **LED-Netzgerät** – Konstantstrom 700 mA

Artikel-Nr.: PLR207009

**EVN-Lichttechnik GmbH**
Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0
Fax: 0 91 87 / 97 09 99
www.evn-lichttechnik.com

## Installations- und Bedienungsanleitung

**Herzlichen Dank,**

dass Sie sich für den Kauf eines unserer LED-Netzgeräte
(Artikel-Nr.: PLR207009) mit Konstantstrom entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Datenblatt sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Hinweise oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung !

**Produkt Features:**

- SELV; CE; MM
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II
- notstromtauglich
- Anschlussleitung Pri: 15cm
- Anschlussleitung Sec: 16cm
- Geeignet für den Schalterdoseneinbau

**Technische Daten**

| Artikel-Nr.: | Eingangs-spannung | Ausgangs-leistung ( W ) | Konstantstrom ( mA ) | ta ( °C ) | tc ( °C ) | Abmessung Ø x H ( mm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLR207009 | 110 - 240 V/AC<br>180 - 250 V/DC | 1,4 - 9 | 700 | -20 - +50 | 80 | 53 x 22 |






**Anschluss-Schema**

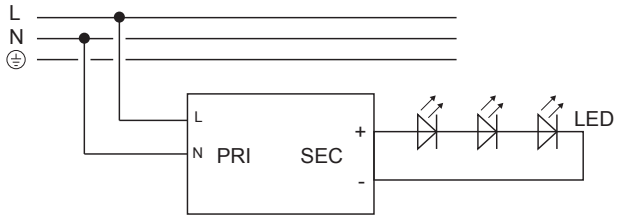


**Sicherheitshinweise - Garantievoraussetzung**

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal, gem. einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen, vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist das Netz frei zu schalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Betriebsgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Achten Sie grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Kabelführung sowie stabile und zuverlässige Befestigung.
- Tragen Sie das Netzgerät nicht am Anschlusskabel.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

**Thermischer Schutz**

Falls die Temperatur im Gehäuse die Grenzwerte überschreitet, schaltet sich das Netzgerät ab und nach ausreichender Abkühlung wieder ein.

Beachten Sie die Nennlast und sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung.

**Hinweise zur Entsorgung und Recycling**

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

**Fragen**

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.