


Montagezeichnung für den Deckenanbau






ACHTUNG! Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten bevor mit der Montage begonnen wird.


1. Nehmen Sie die Deckenleuchte und das Zubehör aus der Verpackung.

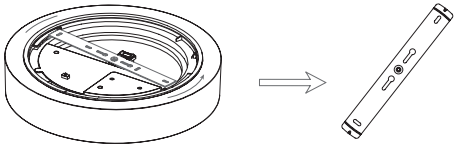

2. Drehen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schiene des Bajonettverschlusses gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie die Schiene.




3. Zeichnen Sie mit Hilfe der Schiene die Bohrungen für die Dübel an die Decke. Bohren Sie die Löcher in die Decke und setzen Sie die Dübel ein. Setzen Sie nun die Schiene auf die Löcher und schrauben Sie diese in die Decke.

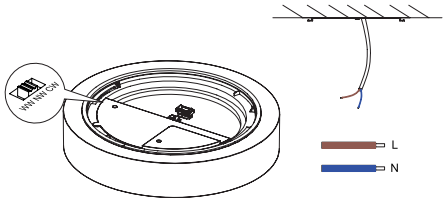



4. Befestigen Sie den „L“ und „N“ Leiter mit dem Klemmblock.

   CCT-Switch: Schieben sie den CCT-Switch zur gewünschten Farbtemperatur, bevor Sie die Leuchte an der Decke befestigen.

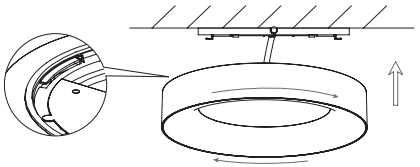

5. Halten Sie die Leuchte an die Schiene und drehen Sie die Leuchte im Uhrzeigersinn bis diese komplett fest sitzt.





6. Schalten Sie die Leuchte ein.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Deckenanbauleuchte, SAURO

200 - 240 V/AC-Anschluss
dimmbar über Phasenan- und Abschnitt

Installations- und Bedienungsanleitung


R30180125



R30181425



R40250125



R40251425



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Deckenanbauleuchte **SAURO** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Technische Daten (R30180125)

Material - Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse	PC Opal
Gehäusefarbe	weiß
Versorgungsspannung	200 - 240 V/AC
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe / Kelvin	5700, 4000, 3000 K
Leistung	18 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Abmessungen	ø 300 mm
Höhe	71 mm
Abstrahlwinkel	120°
Schlagfestigkeit	IK06
Einsatzbereich	Außen-, Innenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Technische Daten (R30181425)

Material - Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse	PC Opal
Gehäusefarbe	silber
Versorgungsspannung	200 - 240 V/AC
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe / Kelvin	5700, 4000, 3000 K
Leistung	18 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Abmessungen	ø 300 mm
Höhe	71 mm
Abstrahlwinkel	120°
Schlagfestigkeit	IK06
Einsatzbereich	Außen-, Innenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Technische Daten (R40250125)

Material - Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse	PC Opal
Gehäusefarbe	weiß
Versorgungsspannung	200 - 240 V/AC
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe / Kelvin	5700, 4000, 3000 K
Leistung	25 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Abmessungen	Ø 400 mm
Höhe	71 mm
Abstrahlwinkel	120°
Schlagfestigkeit	IK06
Einsatzbereich	Außen-, Innenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Technische Daten (R40251425)

Material - Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse	PC Opal
Gehäusefarbe	silber
Versorgungsspannung	200 - 240 V/AC
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe / Kelvin	5700, 4000, 3000 K
Leistung	25 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Abmessungen	Ø 400 mm
Höhe	71 mm
Abstrahlwinkel	120°
Schlagfestigkeit	IK06
Einsatzbereich	Außen-, Innenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E sowie ein integriertes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Verpackungsinhalt

- LED-Anbau-Leuchte 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Produktbeschreibung

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit kann die Leuchte auch im Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Mit dem an der Rückseite angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung.

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !**Hinweise zur Reinigung**

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.