


Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 12, 5,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Bajonett Serie 690
Bestellnummer	09 0467 00 12


Abbildung



Maßzeichnung

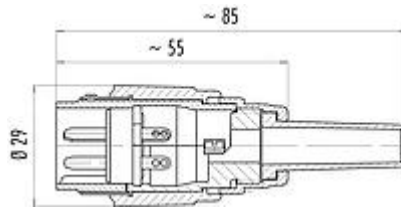

Polbild (Steckseite)

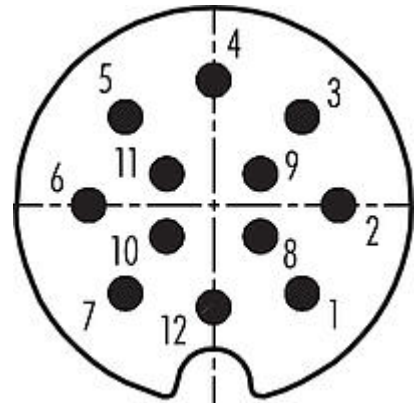

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0467 00 12
Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	löten
Schutzart	IP40
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ² / AWG 18
Kabeldurchlass	5,0 - 8,0 mm
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Gewicht (gr)	38.84
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	5,0 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar

Produktdatenblatt

Power Steckverbinder



Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 12, 5,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Bajonett Serie 690
Bestellnummer	09 0467 00 12

Schirmanbindung	Kabelklemme und Lötöse
-----------------	------------------------

Werkstoffe

Material Gehäuse	GD-AL eloxiert
Material Kontaktkörper	PET (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optalloy)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	9dce679f-557e-4669-bcc2-3a230f94cff0


Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Einzelteildarstellung

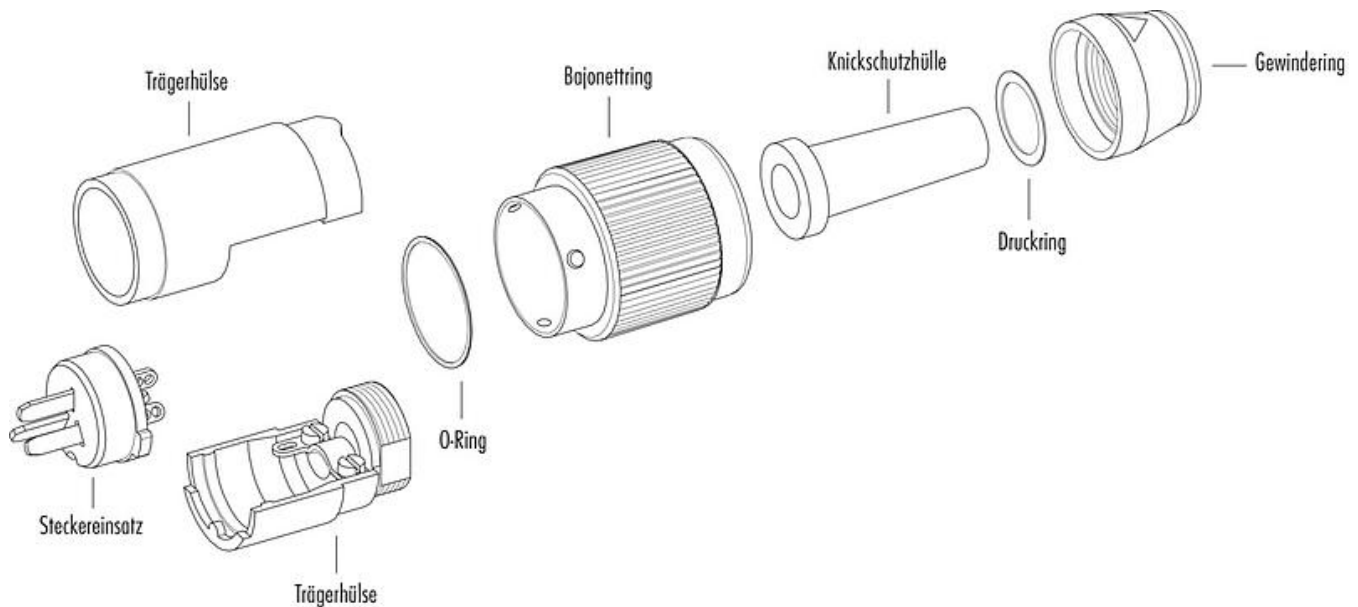

Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 12, 5,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Bajonett Serie 690
Bestellnummer	09 0467 00 12

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.