


GAS ALARM GX-HS

Art.-Nr.: 400200

12 - 24 VDC, 100 - 240 VAC

Übersicht der Anschlüsse:

Alle Anschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt. Öffnen Sie die Schrauben, führen den Draht oder die Litze ein und schließen die Schraube wieder. Schraubklemmen dienen nicht als Zugentlastung!

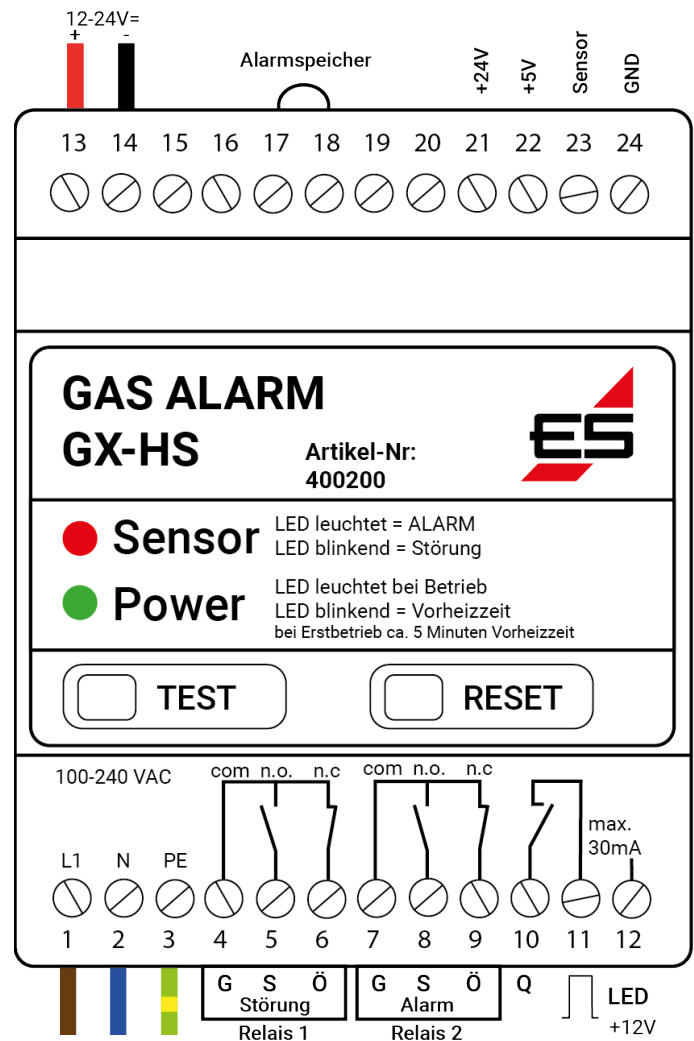

Klemmen

Bezeichnung

1 / 2 / 3: L, N, PE
4 / 5 / 6: co, no, nc
7 / 8 / 9: co, no, nc
10 / 11: quit, +12V
11 / 12:

13 / 14:

15 / 16: frei

17 / 18:

19 / 20: frei

21: Sensor

22: Sensor

23: Sensor

24: Sensor

Beschreibung

Betriebsspannung bei Netzbetrieb 100-240 V~ / 50-60Hz
Relais 1, fällt ab bei Störung, z.B. Kabelbruch Sensor
Relais 2, schaltet Grenzwertüberschreitung (Alarm)
Anschluss potentialfreier Kontakt für Alarmquittierung
gebrückt = interner Piezo dauerhaft deaktiviert,
Anschl. für ext. Piezo-Schallgeber oder LED, max. 30mA
DC-Betriebsspannung bei Akku-Betrieb, 12-24 V=DC max
250 mA, Hinweis: Netz und DC-Betriebsspannung sind
auch gemeinsam zu betreiben

gebrückt = Alarmspeicher

24 VDC max 150 mA

5 VDC max 200 mA

Signal (weiß) 0,4 - 3 V

Hinweis: < 0,2 V Kabelbruch / Sensor > 2,5 V Alarm

GND (Masse)