
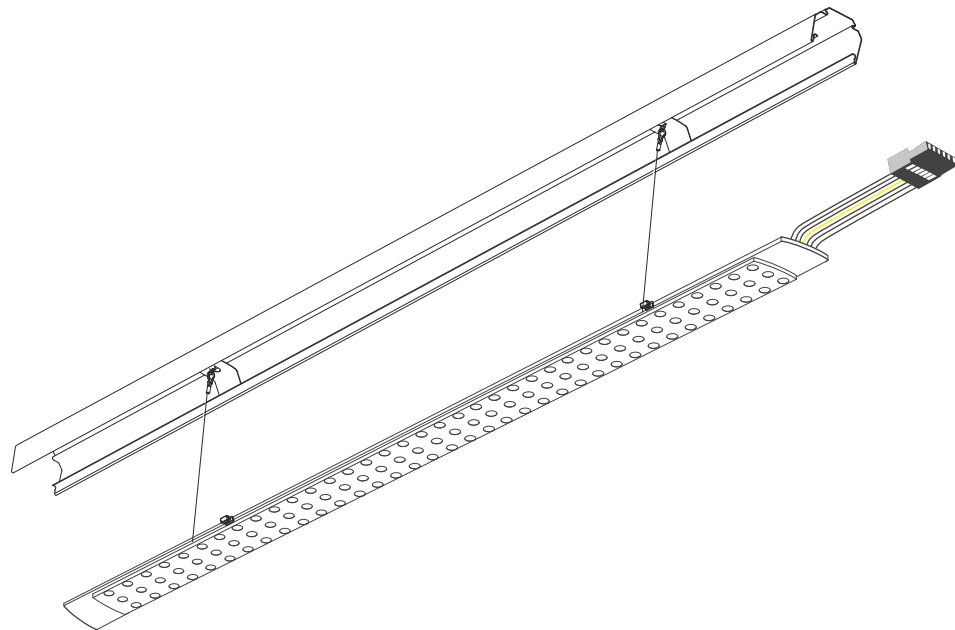


A (mm)	B (mm)	C (mm)
1528	27	66



Schritt 1

alte Komponenten aus
der Tragschiene entfernen


Tragschiene

Leuchtenträger

Reflektor


Leuchtmittel

Abdeckung
Raster

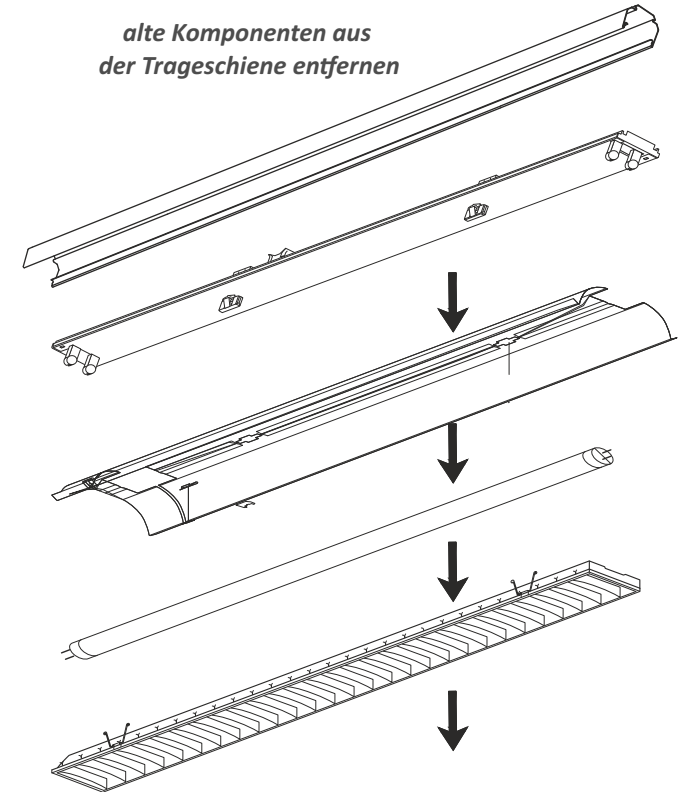


Schritt 2

wenn möglich, alte Kabel und Anschlüsse
aus der Tragschiene entfernen

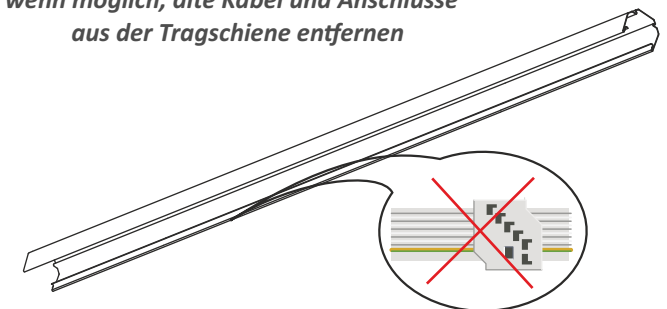

Schritt 3

Absturzsicherung an der Tragschiene installieren.
Leistung über DIP Schalter an der Leuchte einstellen.

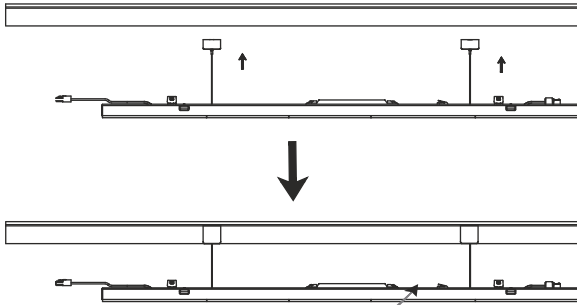


Philips	Power	1	2
Xitanium 65W 200-350mA	57	-	-
185V DS 230V(PHILIPS)	50	-	ON
	40	ON	-
	32	ON	ON

Tridonic	Power	1	2
LC 65/200-350/210 flexC Ip	57	ON	ON
SNC4 (TRIDONIC)	50	ON	-
	40	-	ON
	32	-	-

Schritt 4


Zuleitung an den WAGO 267-501
Anschlussstecker anschliessen

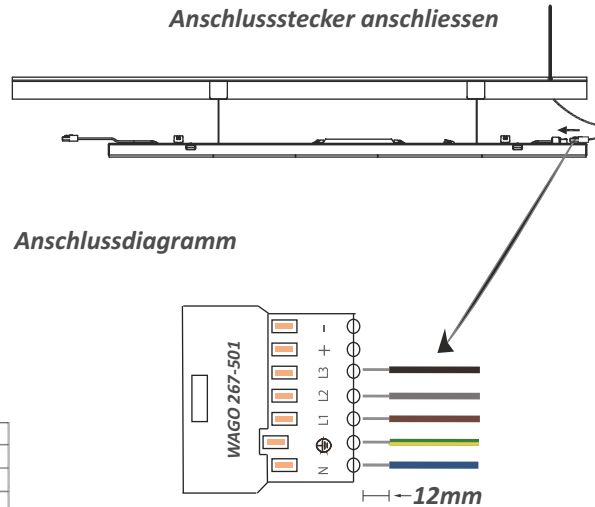

! WICHTIG !
Der Anschlussstecker ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Dieser muss separat bestellt werden (Art. Nr. 81-1003).


Schritt 5

Phase einstellen
Modul in Tragschiene einsetzen

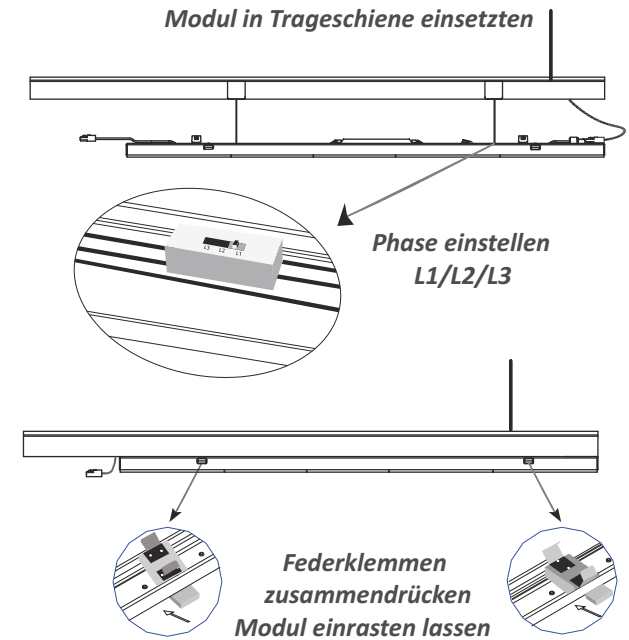


Schritt 6

OPTION 1: nächstes Modul installieren

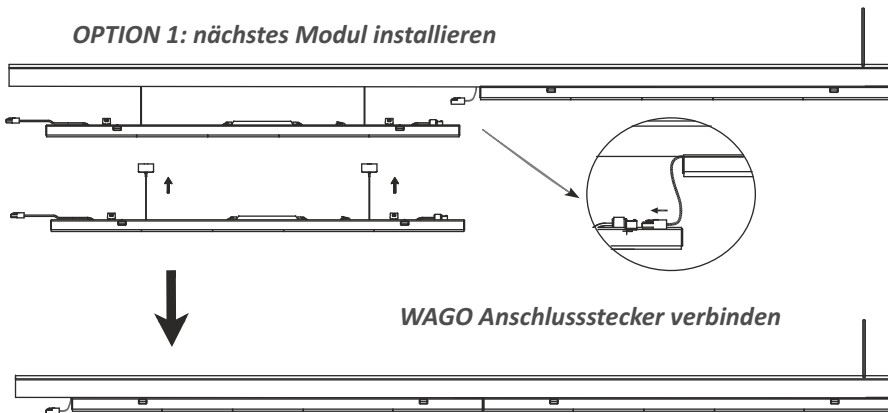

WAGO Anschlussstecker verbinden

OPTION 2: Blindcover installieren

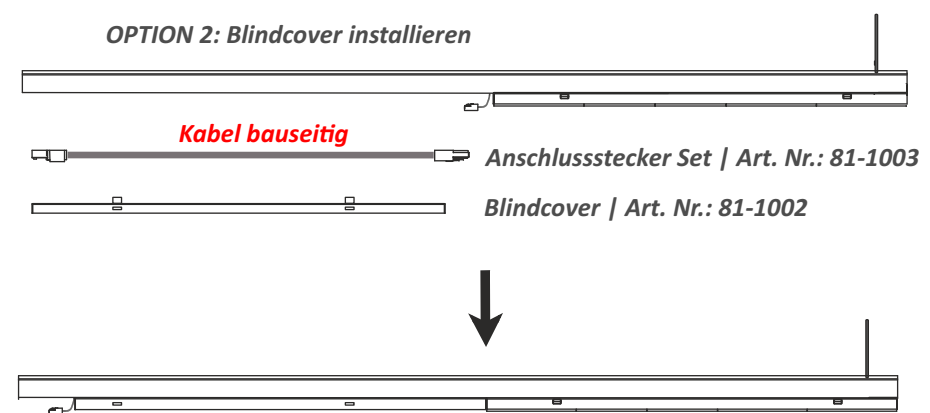

Kabel bauseitig

Anschlussstecker Set | Art. Nr.: 81-1003

Blindcover | Art. Nr.: 81-1002