


ISDT

DUAL CHARGER 200W / 12A
AC INPUT 100-240V

D2
MARK II

USB
5V/2A



• Task
— System



1

2



D2
MARK II

BEDIENUNGSANLEITUNG

ISDT

Eingang: AC 100 - 240 V

Ladestrom: 0,2 - 12,0 A x 2

Entladestrom: 0,1 - 1,5 A x 2

Max. Ladeleistung: 200 W

Max. Entladeleistung: 15 W x 2

Max. Ausgleichsstrom: 1,5 A/Zelle

Balance-Zellen: 2 - 6S x 2

USB-Anschluss: 5 V/2 A

Unterstützter Akkutyp: LiPo/LiHv/LiFe/Lilon (1 - 6S)

NiMH/-Cd (1 - 16S)

Pb (1 - 12S)

Display: IPS-LCD, 2,4", 320 x 240


Betriebstemperatur: 0 - +40 °C

Aufbewahrungstemperatur: -20 - +60 °C

Abmessungen: 120 x 108 x 70 mm

Gewicht: 558 g

Zubehör: AC-Eingangskabel

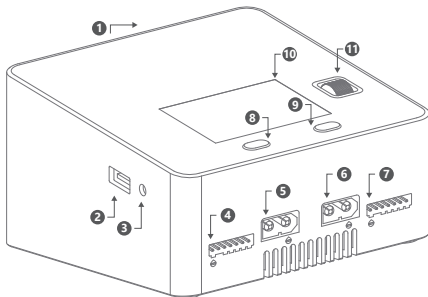

1. AC-Eingang:

2. USB-Anschluss

3. Aktualisierungs-Anschluss

4. Balance-Anschluss für CH 1

5. Akku-Anschluss für CH 1

6. Akku-Anschluss für CH 2

7. Balance-Anschluss für CH 2

8. Auswahltaste CH 1

9. Auswahltaste CH 2

10. 2,4"-IPS-Display


11. Geschwindigkeits-Shuttle-Taste

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie auf der Standby-Oberfläche lange auf die „Geschwindigkeits-Shuttle-Taste“, um das Menü für erweiterte Einstellungen aufzurufen.

Parallele Aufgabe

Wählen Sie diese Einstellung, um die maximale Leistung an einen Akku auszugeben. Suchen Sie einen Stromverteiler oder ein halbes Stromkabel, verbinden Sie ein Ende mit dem Akku und die beiden anderen Enden mit dem Akkuausgang. Der Akku-Balance-Anschluss kann mit jedem Balance-Anschluss des Ladegeräts verbunden werden. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein, schließen Sie dann Ihren Akku wie erforderlich an und wählen Sie diese Einstellung im Menü für erweiterte Einstellungen, um die Aufgabenparameter einzustellen.



Paralleles Laden

Zweifache Aufgabe

Wählen Sie diese Einstellung, damit das Ladegerät die beiden Kanal-Akkus gleichzeitig mit denselben Parametern lädt/entlädt/speichert. Schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es ein, wählen Sie dann diese Einstellung im Menü für erweiterte Einstellungen, um die Aufgabenparameter einzustellen.

DC-Leistung (CH1)

Das Ladegerät CH1 entspricht einer DC-Stromversorgung, wenn diese Funktion gewählt wird, dabei kann die Ausgangsspannung zwischen 2 und 24 V und der Strom zwischen 1,0 und 5,0 A eingestellt werden.

LASSEN SIE DAS LADEGERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT

- Versuchen Sie niemals, Primärbatterien (nicht wiederaufladbare Batterien) zu laden.
- Akkus stellen bei unsachgemäßer Handhabung eine ernst zu nehmende Brandgefahr dar.
- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Ladegeräts vollständig durch.
- Dieses Gerät kann sich während des Betriebs erwärmen.
- Betreiben Sie dieses Gerät nur an kühlen, gut belüfteten Orten, in deren Nähe sich keine brennbaren Gegenstände befinden.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen.



www.isdt.co

*Sämtliche Produktabbildungen, Erklärungen und Unterlagen dienen lediglich als Referenz. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Webseite unter www.isdt.co.

SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO. LTD behält sich das Recht auf endgültige Auslegung und Änderung der Bedingungen vor.

406D2MK2000