

61.149.221.185 C7 V2.0说明书

105G铜板纸/单黑双面印刷/225\*490mm/风琴折后56\*98mm/A2



FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

C7 V2.0


HIGH-OUTPUT  
WORK  
FLASHLIGHT



3300 LUMENS MAX  
OUTPUT



575 METERS MAX BEAM  
DISTANCE

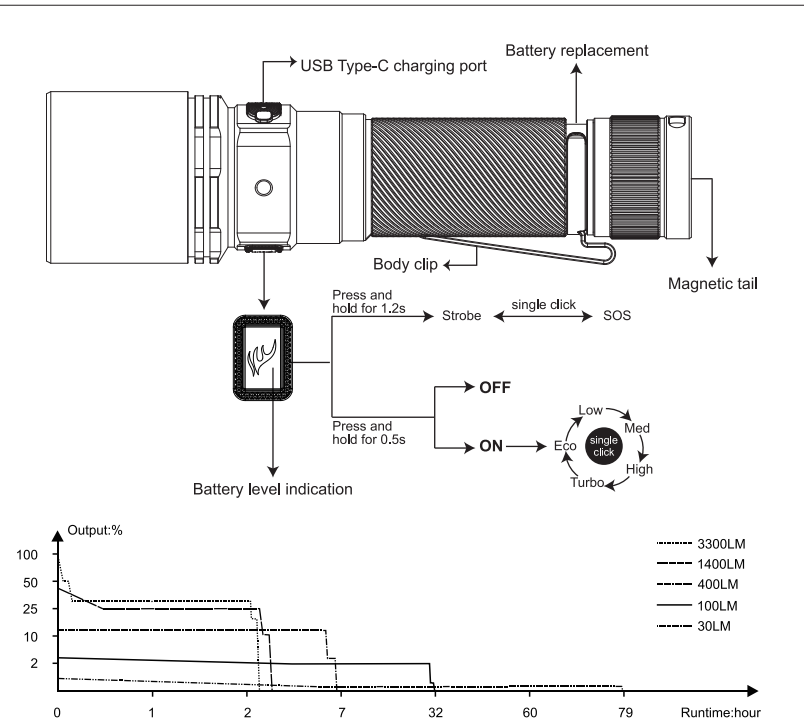

LIGHTING FOR EXTREMES



FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181  
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com  
Address: 3F, Building A, 111 Shuiku Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China

61.149.221.185-A2-20260207





WARNING

Do NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes!

Do NOT place this flashlight in the reach of children!

Do NOT place the light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/light!

Do NOT use this flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!

This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid burns!

Turn off and lock the flashlight or take out the battery to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpack!

The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH) FENIX C7 V2.0 FLASHLIGHT

3300 lumens maximum output and 575 meters maximum beam distance, Utilizes one Luminox SFT770 Gen2 LED with a lifespan of 50,000 hours, Powered by an included ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable battery, Inner waterproof USB Type-C charging port, Titanium-coated stainless steel body clip for secure attachment to pockets or tactical gear, Magnetic tail for hands-free use, Anti-roll and anti-slip body design, Upgraded ultra-thick housing for exceptional durability and impact resistance, Intelligent overheat protection and low-voltage warning, Constant current circuit for maintaining a stable output, Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion, Modes of high-strength, oxidation-resistant 6061 aluminum material, Premium type HAII hard-anodized anti-abrasive finish, Size: 5.93" x 1.57" x 1.08"/156L x 40 x 27.5 mm, Weight: 9.05 oz/256.5 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

**On/off**  
Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the flashlight.

**Mode switching**  
Press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter Strobe, Single click the side switch to select between Strobe and SOS.

**Output selection**  
The light turned on, single click the side switch to cycle through Eco→Low→Med→High→Turbo.

**Lock/unlock**  
Lock: With the light turned off, double click the side switch within 0.5 seconds, the light will blink twice in Low output to indicate the locked status.  
Unlock: With the light locked, double click the side switch within 0.5 seconds, the light will activate in Low output to indicate that the light is unlocked.  
Note: In locked status, any operation other than battery level indication and unlocking will activate two blinks in Low output to indicate the locked status.

**Intelligent memory circuit**

TECHNICAL PARAMETERS

|                   | ANSI/PLATO FL1 | TURBO               | HIGH               | MED                | LOW          | ECO         | STROBE      | SOS        |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| OUTPUT            |                | 3300 lumens         | 1400 lumens        | 400 lumens         | 100 lumens   | 30 lumens   | 2500 lumens | 100 lumens |
| RUNTIME           |                | 2 hours 30 minutes* | 2 hours 58 minutes | 6 hours 58 minutes | 32 hours     | 79 hours    | /           | /          |
| DISTANCE          |                | 575 meters          | 387 meters         | 205 meters         | 101 meters   | 55 meters   | /           | /          |
| INTENSITY         |                | 82656 candela       | 37586 candela      | 10522 candela      | 2568 candela | 769 candela | /           | /          |
| IMPACT RESISTANCE |                |                     |                    |                    | 1 meter      |             |             |            |
| SUBMERSIBLE       |                |                     |                    |                    | IP68         |             |             |            |

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of the different working environments and the actual battery used.

\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

CHARGING

1. Turn off the flashlight and open the anti-tilt cover to reveal the USB Type-C charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.

2. The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and close the anti-tilt cover.

Note:

- 1. Recharge a stored flashlight every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- 2. The flashlight can be operated while charging.
- 3. Recharge a flashlight promptly before the battery level drops too low to maintain the optimum battery lifespan.
- 4. The normal charging time of the included battery is approximately 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/2 A or above charging adapter.

Power specifications:

- Charging voltage: 5 V
- Maximum charging power: 10 W (5 V / 2 A)

This flashlight does not support fast charging.

Only use a certified USB charging adapter that complies with the government safety standards of the country or region where this product is sold.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.



警告

禁止直视光源。长时间盯着强光或将光线照射他人眼睛，以免造成视力损伤！

请勿将本灯具放置在不稳定的物体上，避免灯具掉落！

请勿将本灯具靠近易燃物或易燃液体，以免温度过高导致物体起火或爆炸！

请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免因口含或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！

本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！

本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请机关并锁定或将灯具内的电池取下，以防止该触点或灯具引发火灾！

本灯具的光源无法更换，当光源达到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX C7 V2.0 手电

最高亮度达3300流明，最远射程575米

主灯用1颗Luminus SFT770 Gen2 LED,寿命50000小时

标配1颗ARB-L21-5000 V2.0锂离子充电电池

机身背部有Type-C充电口，内部防水设计

机身带有不锈钢按钮锁扣，可夹持于口袋或战术装备上

机身尾部具备磁吸功能，轻松解放双手

防摔、防滑的身身设计，配置抱夹，方便夹持

升级加厚握把，坚固耐用，轻松应对碰撞

具有智能温控及低压警示功能

恒流电路，亮度恒定

防反接设计，防止电路短路对电路造成危害

通过6061铝合金压铸成型，表面HAII硬质阳极氧化抗磨处理，耐磨抗摔

尺寸: 150.6 (筒身长度) x 40 (筒头直径) x 27.5 (筒身直径) 毫米

重量: 256.5 g (含电池)

操作说明

**开机/关机**  
长按顶部按钮0.5秒打开/关闭手电。

**模式切换**  
长按按钮1.2秒，手电可直接进入爆闪档位；再次单击顶部按钮，即可在爆闪档位及SOS档位之间循环切换。

**档位调节**  
开机状态下，单击顶部开关，可按顺序节能档→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序循环调节亮度。

**锁定/解锁**  
锁定：关机状态下，0.5秒内双击顶部开关，手电将以低亮档闪烁两次后熄灭，代表进入锁定状态；  
解锁：锁定状态下，0.5秒内双击顶部开关，手电以低亮档点亮，代表已解锁；  
注：锁定状态下，除电量显示功能外所有功能均失效，所有有操作均无效，仅以低亮档闪烁2次提示并自动解锁。

**智能记忆**

技术参数

|       | ANSI/PLATO FL1 | 极亮档          | 高亮档          | 中亮档        | 低亮档        | 节能档         | 爆闪档          | SOS        |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 亮度    |                | 3300流明 (33瓦) | 1400流明 (14瓦) | 400流明 (4瓦) | 100流明 (1瓦) | 30流明 (0.3瓦) | 2500流明 (25瓦) | 100流明 (1瓦) |
| 续航时间  |                | 2小时30分*      | 2小时58分       | 6小时58分     | 32小时       | 79小时        | /            | /          |
| 射程    |                | 575米         | 387米         | 205米       | 101米       | 55米         | /            | /          |
| 光强    |                | 82656坎德拉     | 37586坎德拉     | 10522坎德拉   | 2568坎德拉    | 769坎德拉      | /            | /          |
| 防跌落高度 |                |              |              |            | 1米         |             |              |            |
| 防水等级  |                |              |              |            | IP68       |             |              |            |

注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1颗Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池，在温度21.3℃和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际使用会随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

\*极亮档续航为保留智能保护电路的预计续航。

电池选用

手电可自动记忆关机前的亮度档位，并在再次开机时恢复。

注：仅记忆1000流明及以下的光强亮度档位，爆闪及SOS模式不记忆。

| 电池类型            | 尺寸规格  | 标称电压 | 是否可用  |
|-----------------|-------|------|-------|
| Fenix ARB-L21系列 | 21700 | 3.6V | 推荐    |
| 可充锂离子电池         | 21700 | 3.6V | 谨慎使用* |
| 可充锂离子电池         | 16340 | 3.6V | 禁止    |
| 可充镍镉电池          | 18650 | 3.2V | 禁止    |

\*21700锂离子电池(Li-ion)电池属于工业电池，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当(如短路、高温等)时可能发生火灾、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应用由用户自行承担相应的责任，使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒尾盖，将电池的负极方向对准灯头，旋紧筒盖即可将旧电池取出。

充电说明

充电时，应按下以下步骤进行：

- 关闭手电，将筒部的USB防尘帽打开，将充电线的USB Type-C接口插入手电的顶部充电接口；
- 手电接收充电信号后，充电指示灯将显示为红色亮起，手电充满后转变为绿色；
- 停止充电后，应按下充电线，将USB防尘帽盖回筒部，即可正常使用手电。

注：

- 1. 由于电池会缓慢自放电，建议长时间不使用手电时，仍然每个月充电一次，以充放电变换。
- 2. 充电状态下，手电可点亮。
- 3. 当电池电压过低，请及时充电，以保证电池正常使用。
- 4. 采用5V/2A的适配器充电，标配电池从电量耗尽至充满，耗时约3小时。

5. 充电电源选择：

- 充电功率：≤5V
- 充电功率：最大支持10W (5V / 2A)
- 支持快充充电：否
- 使用USB电源适配器时必须经过认证，符合销售设备的国家和地区政府安全标准

电量显示

每次开机时，手电电量电量指示灯将会自动亮起3秒显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：

- 绿灯常亮 (代表电量饱和)：电量大约100%-85%
- 绿灯闪烁 (代表电量充足)：电量大约85%-50%
- 红灯常亮 (代表电量严重不足)：电量大约50%-25%
- 红灯闪烁 (代表电量严重不足)：电量大约25%-1%

注：仅对Fenix ARB-L21系列电池有效。

智能温控

Green light flashes: sufficient 85% - 50%  
Red light on: poor 50% - 25%  
Red light flashes: critical 25% - 1%  
Note: This feature only works with a Fenix ARB-L21 Series rechargeable battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red rapidly, and the main light blinks for 20 seconds to remind users to replace or recharge the battery in a timely manner. Single click the side switch to stop the main light from blinking and return to Eco output. After the 20-second blinking ends, the flashlight can be used in Eco output for over 30 minutes. Throughout the low-voltage warning period, the battery level indicator continues to blink red rapidly until the battery runs out.

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L21 Series rechargeable battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage.
- Unscrew the light tail a few turns or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- The O-ring use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the O-ring with an approved spacer.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's performance as the flashlight may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
  - A. Poor battery level.
  - B. Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
  - B. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
  - Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
  - If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix C7 V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Spare O-ring, Manual, Warranty card.



WARNUNG

Richten Sie die Taschenlampe NICHT direkt auf die Augen von Personen!

Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!

Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT auf unangemessene Weise, z. B., indem Sie sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder deren integrierte Akku(s) ausfällt.

Diese Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Wärme, was zu einer hohen Temperatur des Gehäuses der Taschenlampe führt. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schalten Sie die Taschenlampe aus und sperren Sie sie oder nehmen Sie die Akkus heraus, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn sich die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack befindet!

Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.

(DEUTSCH) FENIX C7 V2.0 TASCHENLAMPE

3.300 Lumen maximale Helligkeitsstufe und 575 Meter maximale Reichweite.

Verwendet eine Luminox SFT770 Gen2-LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku des Typs ARB-L21-5000 V2.0.

Festener wasserdichter USB-C-Ladeanschluss.

Titan-beschichtete Edelstahl-Klemme zur sicheren Anbringung an Taschen und taktischer Ausrüstung.

Magnetisches Einsteckfeld für freihändige Verwendung.

Anti-Roll- und Anti-Rutsch-Design des Gehäuses.

Aufgerüstetes besonders dickes Gehäuse für beispiellose Beständigkeit und Stoßfestigkeit.

Intelligenter Überhitzungsschutz und Unterspannungswarnung.

Konstantinschaltung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Helligkeitsstufe.

Verriegelungsschutz, zum Schutz vor fälschlichem Einsetzen des Akkus.

Porta di ricarica USB Type-C interna impermeabile.

Premium-Typ HAII hartanodisiertes anodisiertes Oberflächen.

Abmessungen: 150,6 x 40 x 27,5 mm.

Gewicht: 256,5 g (einschließlich Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

**Ein- und Ausschalten**  
Halten Sie den seitlichen Schalter für 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.

**Modus wechseln**  
Halten Sie den seitlichen Schalter zum Aufrufen des Strobe-Modus 1,2 Sekunden lang gedrückt. Tippen Sie zum Umschalten zwischen Strobe und SOS einmal auf den seitlichen Schalter.

**Auswahl der Helligkeitsstufe**  
Wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie den seitlichen Schalter an, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell → Turbo umzuschalten.

TECHNISCHE DATEN

|                   | ANSI/PLATO FL1 | TURBO                 | HELL                 | MITTEL               | DUNKEL        | ECO         | STROBE      | SOS       |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| HELLIGKEITSSSTUFE |                | 3.300 Lumen           | 1.400 Lumen          | 400 Lumen            | 100 Lumen     | 30 Lumen    | 2.500 Lumen | 100 Lumen |
| BETRIEBSDAUER     |                | 2 Stunden 30 Minuten* | 2 Stunden 58 Minuten | 6 Stunden 58 Minuten | 32 Stunden    | 79 Stunden  | /           | /         |
| REICHWEITE        |                | 575 Meter             | 387 Meter            | 205 Meter            | 101 Meter     | 55 Meter    | /           | /         |
| LEUCHTKRAFT       |                | 82.656 Candela        | 37.586 Candela       | 10.522 Candela       | 2.568 Candela | 769 Candela | /           | /         |
| STOßFESTIGKEIT    |                |                       |                      |                      | 1 Meter       |             |             |           |
| WASSERDICHTIGKEIT |                |                       |                      |                      | IP68          |             |             |           |

Verriegeln/Entriegeln  
Sperren: Drücken Sie bei ausgeschalteter Lampe innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den seitlichen Schalter. Die Lampe blinkt zweimal bei der dunklen Helligkeitsstufe, um den Verriegelungsstatus anzuzeigen.  
Entsperren: Drücken Sie bei verriegelter Lampe innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den seitlichen Schalter und die Lampe wird bei dunkler Helligkeitsstufe aktiviert, um anzuzeigen, dass die Lampe entsperrt ist.  
Hinweis: Im verriegelten Zustand werden bei jeder Bedienung mit Ausnahme von Akkustandanzeigen und Entsperren zwei Blinksignale mit dunkler Helligkeitsstufe aktiviert, um den verriegelten Zustand anzuzeigen.

Intelligenter Speicherschaltkreis  
Die Taschenlampe speichert den zuletzt ausgewählten Helligkeitsmodus automatisch, aber nur bei einer Helligkeit von 1.000 Lumen oder weniger.  
Bei erneutem Einschalten wird die zuletzt ausgewählte Helligkeitsstufe abgerufen.  
Hinweis: Die Taschenlampe speichert den Strobe- und SOS-Modus nicht.

TECHNISCHE DATEN DES AKKUS

| Typ                           | Abmessungen | Nennspannung | Verwendbarkeit |
|-------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Fenix ARB-L21-Serie           | 21700       | 3,6 V        | Empfohlen      |
| Aufladbare Lithium-Ionen-Akku | 21700       | 3,6 V        | Vorsicht*      |
| Aufladbare Lithium-Ionen-Akku | 16340       | 3,6 V        | Verboten       |
| Akku (LiFePO4)                | 18650       | 3,2 V        | Verboten       |

\*21700 Lithium-Ionen-Akku sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und vorsichtig behandelt werden müssen. Die Verwendung von minderwertigen Akkus oder die falsche Handhabung von Akkus (z. B. Kurzschluss oder Überhitzung) kann zu Feuer führen und die Sicherheit von Benutzer und Eigentum gefährden. Alle nachfolgenden Anweisungen, die sich aus der

Verwendung von minderwertigen Akkus ergeben, werden von Fenix nicht durch eine Garantie oder Haftung abgedeckt. Die Verwendung von Qualitätsakkus reduziert das Risiko von Brand oder Explosion.

AKKUWECHSEL

Schrauben Sie das Lampengehäuse ab und legen Sie den Akku mit der Anodeseite (+) in Richtung Leuchtkopf ein, dann schrauben Sie das Lampengehäuse wieder an.

LADEN

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus und öffnen Sie den Staubschutzkappen, um den USB-C-Ladeanschluss freizulegen. Schließen Sie dann das USB-C-Ende des Ladekabels an die Taschenlampe an.

2. Die Akkustandanzeige leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.

3. Sobald der Ladezyklus abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und schließen Sie den Staubschutzkappen.

Hinweis:

- 1. Laden Sie eine geladene Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.
- 2. Die Taschenlampe kann während des Ladezyklus betrieben werden.
- 3. Laden Sie zur Wahrung optimaler Akkulebensdauer die Taschenlampe sofort auf, bevor der Akkustand zu weit sinkt.
- 4. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Akkus beträgt mit einem Ladegerät mit 5 V/2 A oder mehr ca. 3 Stunden von leer bis vollständig geladen.
- 5. Betriebspezifikationen:
  - Ladespannung: 5 V
  - Maximale Ladeleistung: 10 W (5 V / 2 A)
- 6. Diese Taschenlampe unterstützt keine Schnellladung.
- 7. Eine volle Ladung der Akkus ist erforderlich, um die Sicherheitsstandards des Landes oder der Region, in dem/dieser Produkt verkauft wird, konform ist.

AKKUSTANDSANZEIGE

Bei jedem Einschalten der Lampe zeigt die Anzeige den aktuellen Ladezustand des Akkus für 3 Sekunden an.

Grüne LED leuchtet: voll 100 % - 85 %  
Grüne LED blinkt: ausreichend 85 % - 50 %  
Grüne LED leuchtet: unzureichend 50 % - 25 %  
Rote LED leuchtet: kritisch 25 % - 1 %  
Hinweis: Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Fenix ARB-L21-Serie zur Verfügung.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit höheren Helligkeitsstufen betrieben wird, entwickelt sie große Hitze. Wenn die Taschenlampe eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, kehrt die Taschenlampe allmählich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zurück.

WARNUNG BEI ÜBERSPANNUNG

Wenn der Spannungspegel unter 3,0 V fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe heruntergeschaltet, bis die Eco-Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn dies in der Eco-Helligkeitsstufe geschieht, blinkt die Anzeige für den Ladezustand des Akkus schnell rot und die Hauptleuchte blinkt 20 Sekunden lang, um Sie daran zu erinnern, den Akku ersetzten oder neu aufladen zu lassen. Sobald die Anzeige auf grün schaltet, kann der Gebrauch der Taschenlampe wieder aufgenommen werden. Wenn die Taschenlampe länger als 30 Minuten bei der Eco-Helligkeitsstufe verwendet wird, während dieser Warndauer blinkt die Akkustandanzeige weiterhin schnell rot, bis der Akku erschöpft ist.

Hinweis: Diese Funktion steht nur in Verbindung mit einem Akku der Fenix ARB-L21-Serie zur Verfügung.

VERWENDUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Fenix empfiehlt, einen Akku von bester Qualität zu verwenden.
- Wenn Sie die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung oder Lagerung ausfallender Elektrolyt zu vermeiden.
- Schrauben Sie das Ende der Lampe einige Umdrehungen auf oder nehmen Sie den Akku heraus, um eine versehentliche Aktivierung oder Lagerung des Transports zu vermeiden.
- Regelmäßiges Reinigen der Kontakte verbessert die Leistung der Taschenlampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Taschenlampe flickert, nur sporadisch leuchtet oder aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
  - A. Niedriger Akkustand.
  - Lösung: Ersetzen Sie den Akku oder laden Sie ihn auf (achten Sie darauf, dass der Akku gemäß den Angaben des Herstellers eingesetzt wird).
  - B. Der Kontakt oder die Kontaktstelle des Akkus oder der Taschenlampe ist verschmutzt.
  - Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebäuschchen.
  - Wenn die oben genannten Methoden nicht erfolgreich sind, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

LIEFERUMFANG

Taschenlampe C7 V2.0, Akku ARB-L21-5000 V2.0, USB-C-Ladekabel, Tragieremen, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte



AVVERTENZE

NON puntare questa torcia direttamente negli occhi di nessuno!

Tenere fuori dalla portata dei bambini!

NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili, le alte temperature possono causare l'insuscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili/inscandaliare l'azione!

NON utilizzare questa torcia in modi inappropriati, come tenere l'unità in bocca: ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte se la torcia o la batteria interna si guastano!

Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante la funzionalità, causando un'elevata temperatura del corpo della torcia. Prestare molta attenzione per evitare ustioni!

Spegnere e bloccare la torcia o rimuovere la batteria per prevenire l'attivazione accidentale quando la torcia è riposta in un ambiente chiuso e infiammabile, come tasche e zaini!

Il LED di questa torcia non è sostituibile; pertanto l'intera torcia dovrà essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della durata di vita.

(ITALIANO) TORCIA ELETTRICA FENIX C7 V2.0

3300 lumen di potenza massima e 575 metri di distanza massima del fascio.

Utilizza un LED Luminox SFT770 Gen2 con una durata di vita di 50.000 ore.

Alimentata da una batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0 inclusa.

Porta di ricarica USB Type-C interna impermeabile.

Clicca il corpo in acciaio inossidabile rivestito in titanio per un fissaggio sicuro a tasche o equipaggiamento tattico.

Fondello magnetico per uso a mani libere.

Design del corpo anti-rotolamento e antiscivolo.

Clicca il corpo incluso per un fissaggio versatile.

Coppia ultra-spessa appoggiata per un'eccezionale durata e resistenza agli urti.

Protezione intelligente dal surriscaldamento e avviso di bassa tensione.

Circuito a corrente costante per mantenere un'uscita stabile.

Protezione da inversione di polarità, per proteggere da un inserimento improprio della batteria.

Realizzata in materiale di alluminio 6061 ad alta resistenza e resistente all'ossidazione.

Finitura premium tipo HAII dura anodizzata antiabrasione.

Dimensioni: 150,6 x 40 x 27,5 mm.

Peso: 256,5 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

**On/off**  
Tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la torcia.

**Cambio modalità**  
Il pulsante premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per entrare in Strobe. Fare un clic singolo sull'interruttore laterale per selezionare tra Strobe e SOS.

**Selezione dell'uscita**  
Con la luce accesa, fare un clic singolo sull'interruttore laterale per scorrere tra Eco→Basso→Medio→Alto→Turbo.

**Blocco/bloccato**  
Blocco: Con la luce spenta, fare doppio clic sull'interruttore laterale entro 0,5 secondi; la luce lampeggerà due volte in output Basso per indicare lo stato bloccato.

Sblocco: Con la luce bloccata, fare doppio clic sull'interruttore laterale entro 0,5 secondi; la luce si attiverà in output Basso per indicare che la luce è sbloccata.

Note: La luce non memorizza Strobe e SOS.

PARAMETRI TECNICI

|                        | ANSI/PLATO FL1 | TURBO            | ALTO            | MEDIO           | BASSO        | ECO         | STROBO     | SOS       |
|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| OUTPUT                 |                | 3300 lumen       | 1400 lumen      | 400 lumen       | 100 lumen    | 30 lumen    | 2500 lumen | 100 lumen |
| DURATA                 |                | 2 ore 30 minuti* | 2 ore 58 minuti | 6 ore 58 minuti | 32 ore       | 79 ore      | /          | /         |
| DISTANZA               |                | 575 metri        | 387 metri       | 205 metri       | 101 metri    | 55 metri    | /          | /         |
| INTENSITÀ              |                | 82656 candela    | 37586 candela   | 10522 candela   | 2568 candela | 769 candela | /          | /         |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO |                |                  |                 |                 | 1 metro      |             |            |           |
| SOMMERGIBILE           |                |                  |                 |                 | IP68         |             |            |           |

Note: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate provengono dai risultati prodotti da Fenix tramite i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria ARB-L21-5000 V2.0 sotto la temperatura di 21,3°C e l'umidità del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

\*L'uscita Turbo è misurata nel totale del tempo di funzionamento, includendo l'uscita a livelli ridotti dovuti alla temperatura o al meccanismo di protezione nel design.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il fondello della torcia e inserire la batteria con il polo positivo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il fondello della torcia.

RICARICA

1. Spegnere la torcia e aprire il tappo antipolvere per scoprire la porta di ricarica USB Type-C, quindi collegare l'estremità USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia.

2. L'indicatore del livello della batteria mostrerà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando completamente carica.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica e chiudere il tappo antipolvere.

Note:

- 1. Ricaricare la torcia conservata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della torcia.
- 2. La torcia può essere utilizzata durante la ricarica.
- 3. Ricaricare prontamente una torcia prima che il livello della batteria scenda troppo in basso per mantenere la durata ottimale della batteria.
- 4. Il normale tempo di ricarica della batteria inclusa è di circa 3 ore da scarica a completamente carica con un adattatore di ricarica da 5 V/2 A o superiore.
- 5. Specifiche di alimentazione:
  - Tensione di ricarica: 5 V
  - Potenza massima di ricarica: 10 W (5 V / 2 A)
- 6. Utilizzare solo un adattatore di ricarica USB certificato che sia conforme agli standard di sicurezza governativi del paese o della regione in cui questo prodotto è venduto.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore mostrerà il livello attuale della batteria e durerà per 3 secondi.

Luce rossa fissa: piena 100% - 85%  
Luce rossa lampeggiante: sufficiente 85% - 50%  
Luce rossa fissa: bassa 50% - 25%  
Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%  
Nota: Questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L21.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La torcia accumulerà molto calore quando utilizzata a livelli di uscita elevati per periodi prolungati.

Quando la torcia raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, ridurrà automaticamente il livello di lumen per abbassare la temperatura. Quando la temperatura scende sotto 60°C, la torcia riavviterà gradualmente il livello di uscita preimpostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende sotto 3,0 V, la torcia è programmata per scendere a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere l'output Eco. Quando ciò avviene in output Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia rapidamente in rosso e la luce principale lampeggia per 20 secondi per ricordare agli utenti di sostituire o ricaricare la batteria in modo tempestivo. Fare un clic singolo sull'interruttore laterale per interrompere il lampeggio della luce principale e tornare all'output Eco. Dopo la fine dei 20 secondi di lampeggio, la torcia può essere utilizzata in output Eco per oltre 30 minuti. Durante questo periodo di avviso, l'indicatore del livello della batteria continua a lampeggiare rapidamente in rosso fino a quando la batteria si esaurisce.

Note: Questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L21.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla torcia e annullare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare una batteria di eccellente qualità.
- Se la torcia non verrà utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la batteria, altrimenti la torcia potrebbe essere danneggiata da perdite di elettrolita.
- Svitare il fondello della torcia di alcuni giri o rimuovere la batteria per prevenire l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- Il uso a lungo termine può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta all'acqua, sostituire l'O-ring con un ricambio appropriato.
- La pulizia della batteria migliora le prestazioni della torcia, illuminare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:
  - A. Livello della batteria insufficiente.
  - Soluzione: Sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le specifiche del produttore).
  - B. Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
  - Soluzione: Pulire i punti di contatto con un cotton fioc imbevuto di alcool denaturato.
  - Se la torcia sopra indicati non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix C7 V2.0, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, Lanyard, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia.



| ⚠️ AVERTISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !</li> <li>○ Placez cette lampe hors de portée des enfants !</li> <li>○ Ne placez pas la tête d'éclairage à proximité d'objets inflammables, car les températures élevées peuvent entraîner une surchauffe des objets et les rendre inflammables/enflammés !</li> <li>○ N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !</li> <li>○ Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.</li> <li>○ Retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est posée dans un environnement fermé et inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos !</li> <li>○ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être remplacée lorsque la LED atteint sa fin de vie.</li> </ul> |

| (FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX C7 V2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Puissance maximale de 3300 lumens, portée maximale de 575 mètres.</li> <li>○ Utilise une LED Luminus SFT70 Gen2 d'une durée de vie de 50 000 heures.</li> <li>○ Alimenté par une batterie ARB-L21-5000 V2.0 incluse.</li> <li>○ Port de chargement USB Type-C interne étanche.</li> <li>○ Clip en acier inoxydable à réversible titane pour une fixation sécurisée aux poches ou à l'équipement technique.</li> <li>○ Base magnétique pour une utilisation mains libres.</li> <li>○ Conception anti-roulement et antidérapante du corps.</li> <li>○ Corps ultraléger amélioré pour une durabilité et une résistance aux chocs extrêmes.</li> <li>○ Protection intelligente contre la surchauffe et alerte en cas de basse tension.</li> <li>○ Circuit à courant constant pour maintenir une sortie stable.</li> <li>○ Finitions contre les dommages de polarité, pour se prémunir d'une insertion incorrecte de la batterie.</li> <li>○ Fabriqué en aluminium 6061 résistant à l'oxydation et durable.</li> <li>○ Switch anti-abrasif avec une température élevée de type <b>HAIII</b>.</li> <li>○ Dimensions : 150,6 × 40 × 27,5 mm.</li> <li>○ Poids : 256,5 g (batterie incluse).</li> </ul> |

| MODE D'EMPLOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Marche/arreté</b><br/>Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.</p> <p><b>Changement de mode</b><br/>Appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour passer en mode Strobo. Appuyez une fois sur l'interrupteur latéral pour choisir entre les modes Strobo et SOS.</p> |

| Sélection du niveau de sortie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avec la lampe allumée, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour passer d'un mode à l'autre (ordre Eco—Faible—Moyen—Fort—Turbo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verrouillage/déverrouillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Verrouillage : lorsque la lampe est éteinte, double-cliquez sur l'interrupteur latéral quatre fois les 0,5 secondes consécutives. Lorsque la lampe clignotera deux fois sur la sortie Faible pour indiquer l'état verrouillé.</p> <p>Déverrouillage : lorsque la lampe verrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur latéral quatre fois les 0,5 secondes consécutives. La lampe s'allumera en mode de sortie Faible pour indiquer qu'elle est déverrouillée.</p> |

| ⚠️ ADVERTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ¡NO dirija esta linterna directamente a los ojos!</li> <li>○ ¡NO coloque esta linterna al alcance de los niños!</li> <li>○ ¡NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos inflamables o encenderse.</li> <li>○ ¡NO utilice esta linterna de forma inapropiada, como llevarla sobre la boca, ya que las temperaturas elevadas pueden causar lesiones o incluso la muerte si la linterna o la batería interna fallan!</li> <li>○ Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que aumentará el calentamiento elevado de la carcasa. ¡Preste mucha atención para evitar quemaduras!</li> <li>○ Apague y bloquee la linterna o extraiga la batería para evitar que se active la linterna internamente cuando no se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.</li> <li>○ El LED de esta linterna o no es reemplazable; por lo tanto, deberá reemplazarla por completo cuando llegue al final de su vida útil.</li> </ul> |

| (ESPAÑOL) LINTERNA FENIX C7 V2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3300 lúmenes de potencia máxima y 575 metros de alcance máximo.</li> <li>○ Utiliza un LED Luminus SFT70 Gen2 con una vida útil de 50.000 horas.</li> <li>○ Alimentado por una batería recargable ARB-L21-5000 V2.0 incluida.</li> <li>○ Puerto de carga USB tipo C interno resistente al agua.</li> <li>○ Clip de acero inoxidable con revestimiento de titanio para una fijación segura a bolsillos o equipo táctico.</li> <li>○ Extremo magnético para uso manos libres.</li> <li>○ Diseño de cuerpo antivolc y antideslizante.</li> <li>○ Carcasa ultraligera mejorada para una durabilidad excepcional y resistencia a los impactos.</li> <li>○ Protección inteligente contra sobrecalentamiento y aviso de baja voltaje.</li> <li>○ Circuito de corriente constante para mantener una salida estable.</li> <li>○ Protección contra polaridad inversa para evitar la inserción incorrecta de la batería.</li> <li>○ Fabricado en aluminio 6061 de alta resistencia y resistente a la oxidación.</li> <li>○ Acabado antibrasivo anodizado duro <b>HAIII</b> de primera calidad.</li> <li>○ Dimensiones: 150,6 × 40 × 27,5 mm.</li> <li>○ Peso: 256,5 g (incluida la batería).</li> </ul> |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Encendido/Apagado</b><br/>Mantenga presionado el interruptor lateral durante 0,5 segundos para encender/apagar la linterna.</p> <p><b>Cambio de Modos</b><br/>Mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para activar el modo Estroboscópico. Haga clic una vez en el interruptor lateral para seleccionar entre Estroboscópico y SOS.</p> <p><b>Selección de Potencias</b><br/>Con la luz encendida, haga clic una vez en el interruptor lateral para alternar entre Eco—Bajo—Medio—Alto—Turbo.</p> <p><b>Bloqueo/Desbloqueo</b><br/>Bloqueo: Con la luz apagada, pulse dos veces el interruptor lateral en 0,5 segundos, la luz parpadeará dos veces en potencia baja para indicar que está bloqueado. Después de 2 segundos, la luz volverá a apagarse.<br/>Desbloqueo: Con la luz bloqueada, pulse dos veces el interruptor lateral en 0,5 segundos, la luz se activará en potencia baja para indicar que está desbloqueado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ⚠️ ВНИМАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Не свещте кому-либо в глаза!</li> <li>○ Держите фонарик вне досягаемости детей!</li> <li>○ Не помещайте фонарик рядом с возгораемыми объектами, высокая температура может перенести или поджечь их!</li> <li>○ Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не держите его во рту, чтобы избежать травм или смерти в случае повреждения корпуса или аккумулятора!</li> <li>○ Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осторожностью, чтобы избежать ожогов!</li> <li>○ Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор, чтобы избежать случайного включения фонарика во время транспортировки или хранения в потенциально опасных местах типа кармана или рюкзака!</li> <li>○ Светодиод этого фонаря не подлежит замене, поэтому по окончании срока его службы необходимо заменить весь фонарик!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| (РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX C7 V2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3300 лм максимальной яркости и 575м максимальной дальности.</li> <li>○ Используют один светодиод Luminus SFT70 Gen2 с ресурсом работы в 50000ч.</li> <li>○ Питание от одного входящего в комплект аккумулятора ARB-L21-5000 V2.0.</li> <li>○ Встроенный зарядный порт USB Type-C.</li> <li>○ Нержавеющая клипса с титановым покрытием для безопасного крепления к карманам или тактическому снаряжению.</li> <li>○ Магнит в торце для использования без помощи рук.</li> <li>○ Дизайн корпуса препятствует скалыванию и выскальзыванию из рук.</li> <li>○ Обновленным корпусом повышенной толщины для чрезвычайной прочности и ударопрочности.</li> <li>○ Умная защита от перегрева и предупреждение о низком напряжении.</li> <li>○ Драйвер постоянного тока для поддержания постоянной яркости.</li> <li>○ Защита от переполнения защищает от неправильной установки батареи.</li> <li>○ Изготовлен из прочного и стойкого к окислению алюминиевого сплава 6061-T6.</li> <li>○ Максимальное стойкое к царапинам андирование по классу <b>HAIII</b>.</li> <li>○ Размер: 150,6 × 40 × 27,5 мм.</li> <li>○ Вес: 256,5 г (включая аккумулятор).</li> </ul> |
| УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>ВЫКЛЮКИ</b><br/>Чтобы включить/выключить фонарик, нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 0,5 секунды.</p> <p><b>Переключение режимов света</b><br/>Нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение 1,2 секунды, чтобы включить режим стробоскопа. Однократное нажатие бокового переключателя позволяет выбрать между режимами стробоскопа и SOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Выбор уровня яркости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Когда фонарик включен, один раз щелкните боковой переключатель для переключения между Эко—Низкий—Средний—Высокий—Турбо.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Блокировка/Разблокировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Блокировка: Когда фонарик выключен, дважды щелкните боковой переключатель в течение 0,5 секунды, индикатор мигает дважды на уровне яркости «Низкий». Если индикатор не мигает дважды за 2 секунды, фонарик распространяет на любые внешние подключения, вызванные использованием некачественных аккумуляторов. Использование некачественных аккумуляторов с полной зарядки снижает вероятность возгорания или взрыва.</p> |

| ⚠️ 警告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ライトを目に向けて直接照射しないでください。</li> <li>○ ライトをお子様の手の届くところには置かないでください。</li> <li>○ ライトのヘッド部分を照らすよりもの近くに置かないでください。本体が高温になると、過熱して燃え移る可能性があります。発火する恐れがあります。</li> <li>○ ライトの口を口で含むなど不適切な使用はしないでください。ライトや内蔵電池の使用によって重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。</li> <li>○ ライトの使用中は本体が発熱するため、シェルの温度が高くなると、完全に冷却しない限り、火傷をしないよう十分にご注意ください。</li> <li>○ 故障時のフックやフックと接続した部品は高温になり、火傷や火災の原因となります。</li> <li>○ 点灯のフックやフックと接続した部品は高温になり、火傷や火災の原因となります。</li> <li>○ この製品の LED ライトは交換式ではありません。LED ライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入いただく必要があります。</li> </ul> |

| (日本語) Fenix C7 V2.0 フラッシュライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 最大出力 3300 lm、最長照射距離 575 m。</li> <li>○ ライトに搭載した Luminus SFT70 Gen2 LED 1 個を使用。(寿命 50,000 時間)</li> <li>○ 付属の ARB-L21-5000 V2.0 を充電ポートで充電。</li> <li>○ 内部型防水性 USB Type-C 充電ポートを搭載。</li> <li>○ チェンソーチェーンが滑るのステンレス製ポグディックで、ポグディックや装備に強固に取り付け可能。</li> <li>○ マグネット製ツールで、ハンプリー使用が可能。</li> <li>○ 転倒・スリップ防止のボス・設計。</li> <li>○ 超絶型ハンダリングを採用し、耐久性・耐衝撃性を実現。</li> <li>○ 過熱保護機能と低電圧警告機能を搭載。</li> <li>○ 安定した出力を維持する定電流回路を搭載。</li> <li>○ 逆磁性防止機構を搭載し、不適切な電池の挿入を防止。</li> <li>○ 高強度・耐酸化性の 6061 アルミニウム素材を採用。</li> <li>○ 前後両方に Type-III 両面フック・タイプ表面処理を採用。</li> <li>○ サイズ：150.6 mm × 40 mm × 27.5 mm</li> <li>○ 重量：256.5 g (電池を含む)</li> </ul> |
| 使用方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>点灯/消灯</b><br/>ライトをスイッチを 0.5 秒間押しすると、ライトが点灯 / 消灯します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>モード切替</b><br/>スイッチを 1.2 秒間押しすると、ストロボが起動します。スイッチを 1 度ずつ押すと、「ストロボ」と「SOS」が選択されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>出力選択</b><br/>ライトの点灯中にサイドスイッチを 1 度ずつ押すと、ライトの出力が「Eco」→「Low」→「Med」→「High」→「Turbo」の順に循環します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ロック / 解除</b><br/>ライトが消えている状態で、サイドスイッチを 0.5 秒間以内ダブルクリックすると、ライトがロックされます。Low 出力のライトが 2 回点滅し、ロック状態であることを表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| △ UPOZORNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umístěte tuto svítilnu mimo dosah dětí!</li> <li>○ Nevěste svítilnu nikomu jinému přímo do očí!</li> <li>○ Nevěste na hořlavé předměty z bezprostřední blízkosti, aby nedošlo k jejich poškození nebo k vzniku nebezpečí v důsledku vysoké teploty!</li> <li>○ Nepoužívejte NEPOUŽÍVÁTE nevhodným způsobem, např. držáním v ústech, aby nedošlo k zranění nebo ohrožení života při zřítelní svítilny alebo baterie!</li> <li>○ Tato svítilna během provozu ve vysokých režimech akumulace velká množství tepla, což může za následek vysokou teplotu povrchu. Dbejte na bezpečné používání, aby se nepopálili.</li> <li>○ Zasaďte svítilnu, pokud svítí červeně, je svítilna nabíjena v uzavřené a horkém prostředí, jako jsou kapsy a batohy!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ČESKY) SVÍTLNA FENIX C7 V2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Používejte špičkovou bílou LED Luminus SFT70 Gen2 s životností 50 000 hodin.</li> <li>○ Jedním režimů bílého světla: 3300 lumenů (2 h 30 min) - 1400 lumenů (2 h 58 min) - 1000 lumenů (6 h 58 min) - 100 lumenů (32 h) - 30 lumenů (79 h) - strobooskop (2500 lumenů) - SOS (100 lumenů).</li> <li>○ Dosvití 575 metrů (82 656 cd).</li> <li>○ Nabitími zajiště nabíjecího portu USB-A ARB-L21-5000 V2.0.</li> <li>○ Nabíjení přes moderní vodotěsný USB-C port.</li> <li>○ Magnet v koncovce svítilny pro upevnění na kovové zábráně.</li> <li>○ Zesílené tělo pro minimální odolnost a narušitelnost.</li> <li>○ Konstantní regulace proudy pro udržení stabilního výkonu.</li> <li>○ Nárazuvzdorná prot pádům z výšky 1 metrů.</li> <li>○ Vyrobená a prachotěsná dle standardu IP68.</li> <li>○ Ochrana proti předpádání (proti nesprávnému vložení baterie).</li> <li>○ Vyrobené z vysoké pevné hliníkové slitiny s tvrdé eloxovaným povrchem <b>HAIII</b>.</li> <li>○ Rozměry: 150,6 × 40 × 27,5 mm.</li> <li>○ Hmotnost: 256,5 g (včetně baterie).</li> </ul> |
| NAVOD K POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Zapnutí/vypnutí a přepínání režimů výkonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pro zapnutí d v vypnutí potlačte boční tlačítko zhruba 0,5 sekundy, svítilna se vždy zapne do posledního zvoleného stabilního režimu svícení. Režimy výkonu můžete kdykoli během provozu přepínat stisknutím bočního tlačítka. Strobooskop lze rovněž potlačit stisknutím bočního tlačítka po dobu 1,2 sekundy. SOS se poté zapne automatickým stiskem tlačítka.</p> <p><b>Zamknutí/odemknutí</b><br/>Pro zamknutí svítilny dvakrát rychle stiskněte tlačítko (svítilna musí být vypnutá), svítilna poté dvakrát blikne v nízkém režimu a nelse je zapnuté. Odemknutí provádíte opětovným rychlým dvojnásobným stiskem tlačítka. Někdychnému zapnutí lze zabránit i poovním koncovým svícením.</p> <p><b>Paměť na poslední nastavení výkonů výkonu</b><br/>Svítilna si automaticky pamatuje poslední zvolený režim výkonu 1000 lumenů a níže. Při opětovném zapnutí se vyvolá naposledy použitý režim. Svítilna si nepamätuje režim Strobooskop a SOS.</p> |
| VÝMĚNA BATERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Odsroubujte koncovku svítilny a vložte baterii kladným (+) pólem směrem k hlavě. Poté koncovku svítilny opět zcela dotáhněte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NABÍJENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PARAMÈTRES TECHNIQUES                                                                                          |                     |                     |                     |              |             |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| ANSI/PLATO FL1                                                                                                 | TURBO               | FORT                | MOYEN               | FAIBLE       | ECO         | STROBE      | SOS        |
|  <b>PUISSANCE</b>             | 3300 lumens         | 1400 lumens         | 400 lumens          | 100 lumens   | 30 lumens   | 2500 lumens | 100 lumens |
|  <b>AUTONOMIE</b>             | 2 heures 30 minutes | 2 heures 58 minutes | 6 heures 58 minutes | 32 heures    | 79 heures   | /           | /          |
|  <b>PORTÉE</b>                | 575 mètres          | 387 mètres          | 205 mètres          | 101 mètres   | 55 mètres   | /           | /          |
|  <b>INTENSITÉ</b>             | 82656 candela       | 37586 candela       | 10522 candela       | 2568 candela | 769 candela | /           | /          |
|  <b>RÉSISTANCE AUX CHUTES</b> | 1 mètre             |                     |                     |              |             |             |            |
|  <b>SUBMERSIBLE</b>           | IP68                |                     |                     |              |             |             |            |

Remarque : conformément à la norme ANSIPLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de tests en laboratoire utilisant une batterie Fenix ARB-L21-5000 V2.0 à une température de 21 ± 3 °C à une humidité comprise entre 50 % et 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie réellement utilisée.

La puissance Turbo est mesurée en termes d'autonomie totale, y compris la puissance réduite en raison de la température ou du mécanisme de protection intégré à la conception.

| PARAMÈTRES TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ¡No dirija esta linterna directamente a los ojos!</li> <li>○ ¡No coloque esta linterna al alcance de los niños!</li> <li>○ ¡No coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos inflamables o encenderse.</li> <li>○ ¡NO utilice esta linterna de forma inapropiada, como llevarla sobre la boca, ya que las temperaturas elevadas pueden causar lesiones o incluso la muerte si la linterna o la batería interna fallan!</li> <li>○ Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que aumentará el calentamiento elevado de la carcasa. ¡Preste mucha atención para evitar quemaduras!</li> <li>○ Apague y bloquee la linterna o extraiga la batería para evitar que se active la linterna internamente cuando no se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.</li> <li>○ El LED de esta linterna o no es reemplazable; por lo tanto, deberá reemplazarla por completo cuando llegue al final de su vida útil.</li> </ul> |

Remarque : en mode verrouillé, toute opération autre que l'indication du niveau de batterie et le déverrouillage déclenchera deux clignotements en mode de sortie Faible pour signaler le mode verrouillé.

**Circuit intelligent de mémoire**

La lampe mémorise automatiquement la dernière sortie sélectionnée, mais uniquement pour les sorties de 1000 lumens ou moins. Lorsqu'elle est rallumée, la dernière puissance sélectionnée est réactivée.

Remarque : la lampe ne mémorise pas les modes stroboscopique et SOS.

\*Les batteries Li-Ion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications commerciales et doivent être manipulées avec précaution. L'utilisation de batteries de mauvaise qualité ou une mauvaise manipulation des batteries (comme court-circuit ou une surcharge) peut entraîner une combustion et compromettre la sécurité des utilisateurs et des biens. Les effets indésirables résultant de l'utilisation de batteries de mauvaise qualité ne sont couverts par aucune garantie ni responsabilité de Fenix. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduira le risque de combustion ou d'explosion.

| PARAMÈTRES TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ¡No dirija esta linterna directamente a los ojos!</li> <li>○ ¡No coloque esta linterna al alcance de los niños!</li> <li>○ ¡No coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos inflamables o encenderse.</li> <li>○ ¡NO utilice esta linterna de forma inapropiada, como llevarla sobre la boca, ya que las temperaturas elevadas pueden causar lesiones o incluso la muerte si la linterna o la batería interna fallan!</li> <li>○ Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que aumentará el calentamiento elevado de la carcasa. ¡Preste mucha atención para evitar quemaduras!</li> <li>○ Apague y bloquee la linterna o extraiga la batería para evitar que se active la linterna internamente cuando no se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.</li> <li>○ El LED de esta linterna o no es reemplazable; por lo tanto, deberá reemplazarla por completo cuando llegue al final de su vida útil.</li> </ul> |

| ANSI/PLATO FL1                                                                                                    | TURBO              | ALTO               | MEDIO              | BAJO          | ECO          | STROBE       | SOS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|  <b>POTENCIA</b>                 | 3300 lúmenes       | 1400 lúmenes       | 400 lúmenes        | 100 lúmenes   | 30 lúmenes   | 2500 lúmenes | 100 lúmenes |
|  <b>AUTONOMÍA</b>               | 2 horas 30 minutos | 2 horas 58 minutos | 6 horas 58 minutos | 32 horas      | 79 horas     | /            | /           |
|  <b>DISTANCIA</b>              | 575 metros         | 387 metros         | 205 metros         | 101 metros    | 55 metros    | /            | /           |
|  <b>INTENSIDAD</b>             | 82656 candelas     | 37586 candelas     | 10522 candelas     | 2568 candelas | 769 candelas | /            | /           |
|  <b>RESISTENCIA A IMPACTOS</b> | 1 metro            |                    |                    |               |              |              |             |
|  <b>SUMERGIBLE</b>             | IP68               |                    |                    |               |              |              |             |

Nota: Según la norma ANSIPLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix mediante pruebas de laboratorio con una batería ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura de 21 ± 3 °C a una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar en función de los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.

\*La potencia turbo se mide en terms de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

| PARAMÈTRES TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ¡No dirija esta linterna directamente a los ojos!</li> <li>○ ¡No coloque esta linterna al alcance de los niños!</li> <li>○ ¡No coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas pueden sobrecalentar los objetos y volverlos inflamables o encenderse.</li> <li>○ ¡NO utilice esta linterna de forma inapropiada, como llevarla sobre la boca, ya que las temperaturas elevadas pueden causar lesiones o incluso la muerte si la linterna o la batería interna fallan!</li> <li>○ Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que aumentará el calentamiento elevado de la carcasa. ¡Preste mucha atención para evitar quemaduras!</li> <li>○ Apague y bloquee la linterna o extraiga la batería para evitar que se active la linterna internamente cuando no se coloque en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas.</li> <li>○ El LED de esta linterna o no es reemplazable; por lo tanto, deberá reemplazarla por completo cuando llegue al final de su vida útil.</li> </ul> |

Nota: En estado bloqueado, cualquier operación que no sea la indicación del nivel de batería o el desbloqueo activará dos parpadeos en potencia baja para indicar que está bloqueado.

**Circuito de Memoria Inteligente**  
La linterna memoriza automáticamente la última potencia seleccionada, pero solo cuando esta es de 1000 lumenos o menos. Al volver a encenderla, se recuperará la última potencia seleccionada.

Nota: La linterna no memoriza las luces estroboscópicas ni SOS.

| ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS              |             |                 |             |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Tipo                                      | Dimensiones | Voltaje Nominal | Usabilidad  |
| Fenix ARB-L21 Series                      | 21700       | 3,6 V           | Recomendada |
| Batería Recargable (Li-Ion)               | 21700       | 3,6 V           | Precaución  |
| Batería Recargable (Li-Ion)               | 16340       | 3,6 V           | Prohibida   |
| Batería Recargable (LiFePO <sub>4</sub> ) | 18650       | 3,2 V           | Prohibida   |

\*Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben manipularse con precaución. El uso de baterías de baja calidad o su manipulación incorrecta (como cortocircuitos o sobrecalentamiento) podría provocar combustión y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos adversos derivados del uso de baterías de baja calidad no están cubiertos por la garantía ni la responsabilidad de Fenix. El uso de baterías de calidad con protección de circuitos reduce el riesgo de combustión o explosión.

\*Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes diseñadas para aplicaciones comerciales y deben manipularse con precaución. El uso de baterías de baja calidad o su manipulación incorrecta (como cortocircuitos o sobrecalentamiento) podría provocar combustión y poner en peligro la seguridad de los usuarios y la propiedad. Los efectos adversos derivados del uso de baterías de baja calidad no están cubiertos por la garantía ni la responsabilidad de Fenix. El uso de baterías de calidad con protección de circuitos reducirá el riesgo de combustión o explosión.

| ANSI/PLATO FL1                                                                                                            |  | ТУРБО       | ВЫСОКИЙ    | СРЕДНИЙ    | НИЗКИЙ  | ЭКО    | СТРОБ    | SOS     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------|---------|--------|----------|---------|
|  <b>ЯРКОСТЬ</b>                        |  | 3300 люм    | 1400 люм   | 400 люм    | 100 люм | 30 люм | 2500 люм | 100 люм |
|  <b>ВРЕМЯ РАБОТЫ</b>                   |  | 2 ч 30 мин* | 2 ч 58 мин | 6 ч 58 мин | 32 ч    | 79 ч   | /        | /       |
|  <b>ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ</b>                 |  | 575 м       | 387 м      | 205 м      | 101 м   | 55 м   | /        | /       |
|  <b>ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА</b> |  | 82656 кд    | 37586 кд   | 10522 кд   | 2568 кд | 769 кд | /        | /       |
|  <b>УДАРОЗАЩИТА</b>                    |  | 1 м         |            |            |         |        |          |         |
|  <b>ВЛАГОЗАЩИТА</b>                    |  | IP68        |            |            |         |        |          |         |

Примечание: В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше значения являются ориентировочными. Точные значения могут отличаться в зависимости от условий испытаний и использования аккумулятора ARB-2-L1-5000 V2.0 при температуре окружающей среды от -10 до +40 °C. \*Точное значение времени работы зависит от условий использования и емкости аккумулятора.

Примечание: В соответствии со стандартами ANSIPLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием одного аккумулятора ARB-L21-5000 V2.0 при температуре 21°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных факторов.

\*Яркость в режиме «Турбо» измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарик переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

уровня яркости «Низкий», указывая что он разблокирован.

Примечание: В заблокированном состоянии любые операции, кроме разблокировки и проверки уровня заряда аккумулятора, вызовут два мигания на уровне яркости «Низкий», указывающие на блокировку.

**Умная память режимов**  
Фонарик автоматически запоминает последний выбранный уровень яркости, но только в том случае, если он не превышает 1000 люмен или менее. При повторном включении будет восстановлен последний выбранный уровень яркости.

Примечание: Фонарик не запоминает режимы стробоскопа и SOS.

| Тип                                        | Размер | Номинальное напряжение | Использование |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|
| Fenix ARB-L21 серия                        | 21700  | 3,6 В                  | Рекомендовано |
| Li-ion аккумуляторы (Li-ion)               | 21700  | 3,6 В                  | Со вниманием  |
| Li-ion аккумуляторы (Li-ion)               | 16340  | 3,6 В                  | Запрещено     |
| Li-ion аккумуляторы (LiFePO <sub>4</sub> ) | 18650  | 3,2 В                  | Запрещено     |

\* 21700 типоразмер аккумулятора – это мощные элементы питания, предназначенные для использования в источниках питания с номинальным напряжением от 3,6 до 3,8 В. Использование некачественных аккумуляторов или неправильное обращение с ними может привести к повреждению или возгоранию источника питания, повлиять на срок службы и безопасность использования. Пожалуйста, используйте только качественные аккумуляторы, соблюдайте правила безопасности при обращении с ними. Гарантия Fenix не распространяется на повреждения, вызванные использованием некачественных аккумуляторов. Использование качественных аккумуляторов с плотной защитой снижает вероятность возгорания или взрыва.

\*21700 литий-ионные аккумуляторы - это мощные элементы питания, предназначенные для коммерческого использования, поэтому с ними следует обращаться осторожно и бережно. Использование некачественных аккумуляторов или неправильное обращение с ними (например, короткое замыкание или перегрев) может привести к возгоранию и повреждению имущества. Некачественные аккумуляторы могут вызвать возгорание и распространиться на любые внешние подключения, вызванные использованием некачественных аккумуляторов. Использование некачественных аккумуляторов с полной зарядки снижает вероятность возгорания или взрыва.

| ANSI/PLATO FL1                                                                           | TURBO       | HIGH      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  出力   | 3300 lm     | 1400 lm   |
|  点灯時間 | 2 時間 30 分 * | 2 時間 58 分 |
|  照射距離 | 575 m       | 387 m     |
|  光度   | 82656 cd    | 37586 cd  |
|  落下耐性 |             |           |
|  保護等級 |             |           |

\*ANSI/PLATO FL1基準に準拠し、上記の数値は、Fenixの協ける試験室（室温21±3℃、湿度50%）では、使用可能な限り使用される電池によって異なる場合があります。

※本製品は水や汗に耐えます。水（塩水）に長時間浸す用途には適していません。また、本製品の充電は、充電器の充電ケーブルを使用してください。