

AMPLIFICADOR INCORPORADO EN EL TAMAÑO MÁS REDUCIDO



Disponible tipo salida PNP

El tipo salida PNP está ya disponible.
Cumple con las directrices EMC.

Un espesor de tan sólo 3.5mm .138inch

Dimensiones de tan sólo L3.5 × A10 × H14.5mm L.138 × A.394 × H.571inch (tipo de barrera de detección frontal).
Es el sensor más pequeño que jamás haya usted visto.
Puede ser montado en un espacio muy reducido.




Indicador visible de dos colores

Todos los sensores **EX** incorporan un indicador visible de dos colores.



Tiempo de respuesta rápido: 0.5ms

El sensor es adecuado para detectar objetos pequeños a gran velocidad.



Resistente al agua

La serie **EX** tiene protección IP67.
Puede ser instalado en lugares donde se puede mojar.

Note : No exponerlo a salpicaduras del agua durante la operación ya que eso haría que detectase gotas de agua sobre él.

Gracias al haz rojo se consigue un alineamiento sencillo

Un haz rojo proyectado desde el emisor ayuda a alinear los sensores.

Montaje versátil

En el modo de reflexión directa, existe el tipo de detección frontal que mantiene la superficie de montaje.

En el modo de barrera, están el tipo de detección frontal y el tipo de detección lateral con lo que se ofrecen distintas posibilidades a la hora de montar el sensor.


Reflexión directa/
Detección frontal

Tipo de barrera de
detección frontal


Tipo de barrera de
detección lateral

APLICACIONES


Detección de presencia o ausencia de componentes.

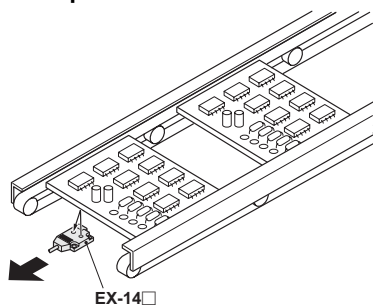


Detección de láminas en cassettes




Detección de chips en espacios muy pequeños.

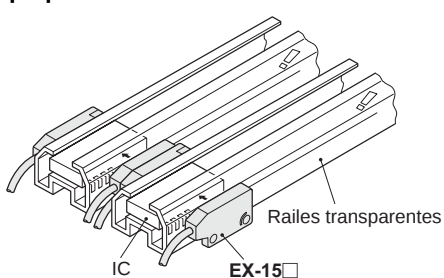


Detección de anillos delgados



Posicionamiento de placas de grandes dimensiones.

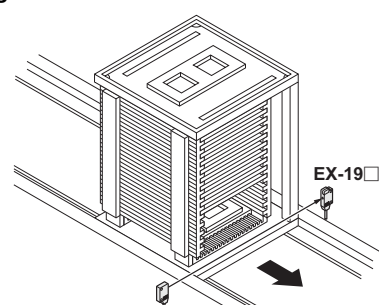


Comprobación de ausencia de condensadores

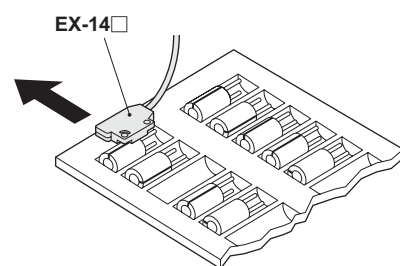


Montaje con tornillos M3


- MS-EX10-1 (SPCC) (soporte demontaje para el tipo de detección frontal)



- MS-EX10-2 (SPCC) (soporte de montaje para el tipo de detección lateral)




- MS-EX10-3 (SPCC) (soporte de montaje en forma en L)



Objeto mínimo detectable : $\phi 1\text{mm}$.039inch

La EX-11□ y la EX-11E□ incorporan un focalizador de haz de $\phi 1\text{mm}$.039inch en el emisor y en el receptor. Cualquier objeto de más de $\phi 1\text{mm}$.039inch puede ser detectado por lo que pueden trabajar en precisos posicionamientos o en la detección de pequeñas partes.




Largo alcance : 1,000mm 39.37inch

Se ha conseguido un rango de detección de 1,000mm 39.37inch con un objeto de tan sólo 3.5mm .138inch de espesor. Puede ser utilizada con objetos grandes. Gracias al haz de luz roja proyectado desde el emisor la alineación de los sensores es sencilla.


Supresión de fondo : EX-14A, EX-14B

- No es afectado por el fondo
Gracias a su reflexión convergente no le afecta ningún fondo que se encuentre a más de 100mm 3.937inch de distancia.



- Detecta con fiabilidad objetos negros

Otra ventaja de la reflexión convergente es que puede detectar con fiabilidad objetos de colores oscuros.

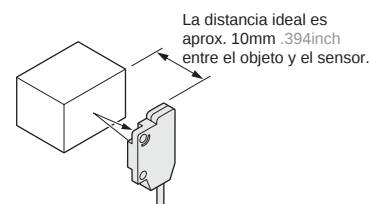

La distancia ideal es aprox. 10mm .394inch entre el objeto y el sensor.

TABLA DE SELECCIÓN

			Aspecto	Rango de detección	Modelo	Operación de salida	Objeto mínimo detectable
Salida NPN	De barrera	Detección frontal		150mm 5.906inch	EX-11A	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 1\text{mm}$ $\phi .039\text{inch}$
				500mm 19.685inch	EX-11B	En Oscuridad	
				1,000mm 19.685 inch	EX-13A	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-13B	En Oscuridad	
					EX-19A	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-19B	En Oscuridad	
	Detección lateral			150mm 5.906inch	EX-11EA	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 1\text{mm}$ $\phi .039\text{inch}$
				500mm 19.685inch	EX-11EB	En Oscuridad	
					EX-13EA	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-13EB	En Oscuridad	
	Reflexión directa de foco fijo (luz directa)	Detección frontal		2 a 25 mm (*1) .079 a .984inch (Centro : 10mm .394inch)	EX-14A	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 0.1\text{mm}$ $\phi .004\text{inch}$ (Distancia de preselección : 10mm .394inch)
					EX-14B	En Oscuridad	
Salida PNP	De barrera	Detección frontal		150mm 5.906inch	EX-11A-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 1\text{mm}$ $\phi .039\text{inch}$
				500mm 19.685inch	EX-11B-PN	En Oscuridad	
				1,000mm 19.685 inch	EX-13A-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-13B-PN	En Oscuridad	
					EX-19A-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-19B-PN	En Oscuridad	
	Detección lateral			150mm 5.906inch	EX-11EA-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 1\text{mm}$ $\phi .039\text{inch}$
				500mm 19.685inch	EX-11EB-PN	En Oscuridad	
					EX-13EA-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
					EX-13EB-PN	En Oscuridad	
	Reflexión directa de foco fijo (luz directa)	Detección frontal		2 a 25 mm (*1) .079 a .984inch (Centro : 10mm .394inch)	EX-14A-PN	Con Luz	Objeto opaco de $\phi 0.1\text{mm}$ $\phi .004\text{inch}$ (Distancia de preselección : 10mm .394inch)
					EX-14B-PN	En Oscuridad	


(*1) : El sensor no es afectado por un fondo que se encuentre a 100mm 3.937inch o más de distancia de la superficie de detección.

OPCIONES


Designación	Modelo	Descripción
Soporte de montaje del sensor	MS-EX10-1	Soporte de montaje para el tipo de detección frontal (SPCC) (El tipo de barrera necesita dos soportes)
	MS-EX10-2	Soporte de montaje para el tipo de detección lateral (SPCC) (El tipo de barrera necesita dos soportes)
	MS-EX10-3	Soporte de montaje con forma de L (SPCC) (El sensor debarrera necesita dos soportes)

Soporte de montaje del sensor


• MS-EX10-1



• MS-EX10-2



• MS-EX10-3



Focalizador de haz

		Detección frontal				Detección lateral
		Diámetro del agujero $\phi 1.2\text{mm}$ $\phi .047\text{inch}$		Diámetro del agujero $\phi 1.5\text{mm}$ $\phi .059\text{inch}$		Diámetro del agujero $\phi 1.2\text{mm}$ $\phi .047\text{inch}$
Modelo		OS-EX10-12		OS-EX10-15		OS-EX10E-12
Sensor al cual es aplicable		EX-13□	EX-19□	EX-13□	EX-19□	EX-13E□
Min. objeto detectable	Sobre una cara	$\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$	$\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$	$\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$	$\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$	$\phi 2\text{mm}$ $\phi .079\text{inch}$
	Sobre ambas caras	$\phi 1.2\text{mm}$ $\phi .047\text{inch}$	$\phi 1.2\text{mm}$ $\phi .047\text{inch}$	$\phi 1.5\text{mm}$ $\phi .059\text{inch}$	$\phi 1.5\text{mm}$ $\phi .059\text{inch}$	$\phi 1.2\text{mm}$ $\phi .047\text{inch}$
Rango de detección	Sobre una cara	250mm 9.843inch	600mm 23.622inch	350mm 13.780inch	800mm 31.496inch	250mm 9.843inch
	Sobre ambas caras	200mm 7.874inch	400mm 15.748inch	300mm 11.811inch	500mm 19.685inch	200mm 7.874inch


ESPECIFICACIONES

Tipo			De barrera										Reflexión directa de foco fijo (luz directa)				
			Detección frontal						Detección lateral				Detección frontal				
Concepto	Modelo	Salida NPN	EX-11A	EX-11B	EX-13A	EX-13B	EX-19A	EX-19B	EX-11EA	EX-11EB	EX-13EA	EX-13EB	EX-14A	EX-14B			
		Salida PNP	EX-11A-PN	EX-11B-PN	EX-13A-PN	EX-13B-PN	EX-19A-PN	EX-19B-PN	EX-11EA-PN	EX-11EB-PN	EX-13EA-PN	EX-13EB-PN	EX-14A-PN	EX-14B-PN			
Rango de detección			150mm 5.901inch		500mm 19.685inch		1,000mm 39.37inch		150mm 5.901inch		500mm 19.685inch		2 a 25mm .079 a .984inch (Centro: 10mm .394inch) (*1)				
Objeto mínimo detectable			Objeto opaco de $\phi 1\text{mm } \phi .039\text{inch}$ (Distancia preseleccionada del emisor & receptor: 150mm 5.901inch)		Objeto opaco de $\phi 2\text{mm } \phi .079\text{inch}$ (Distancia preseleccionada del emisor & receptor: 500mm 19.685inch)		Objeto opaco de $\phi 2\text{mm } \phi .079\text{inch}$ (Distancia preseleccionada del emisor & receptor: 1,000mm 39.37inch)		Objeto opaco de $\phi 1\text{mm } \phi .039\text{inch}$ (Distancia preseleccionada del emisor & receptor: 150mm 5.901inch)		Objeto opaco de $\phi 2\text{mm } \phi .079\text{inch}$ (Distancia preseleccionada del emisor & receptor: 500mm 19.685inch)		Cable de cobre $\phi 0.1\text{mm } \phi .004\text{inch}$ (Distancia preseleccionada: 10mm .394inch)				
Histéresis														15% o menos del rango seleccionado			
Repetibilidad (Perpendicular al eje)			0.05mm .002inch o menos											0.1mm .004inch o menos			
Alimentación			12 a 24V DC $\pm$ 10% Rizado P-P : 10% o menos														
Consumo			Emisor : 10mA o menos, Receptor : 15mA o menos											20mA o menos			
Salida			<Salida NPN> Transistor NPN en colector abierto • Corriente máxima (sumidero) : 50mA • Tensión aplicada : 30V DC o menos • Tensión residual : 1V o menos (a 50mA) 0.4V o menos (at 16mA)						<Salida PNP> Transistor PNP en colector abierto • Corriente máxima (fuente) : 50mA • Tensión aplicada : 30V DC o menos • Tensión residual : 1V o menos (a 50mA) 0.4V o menos (at 16mA)								
			Categoría de utilización			DC-12 o DC-13											
			Operación de salida			Con Luz	Oscuridad	Con Luz	Oscuridad	Con Luz	Oscuridad	Con Luz	Oscuridad	Con Luz	Oscuridad	Con Luz	Oscuridad
			Protección contra cortocircuitos			Incorporada											
Tiempo de respuesta			0.5ms o menos														
Indicador de operación			LED rojo (luce cuando la salida está a ON)														
Indicador de estabilidad			LED verde (luce en condición de luz estable o en condición de oscuridad estable)														
Resistencia medioambiental	Grado de contaminación		3 (Ambiente industrial)														
	Protección		IP67 (IEC)														
	Temperatura		− 25 a + 55°C − 13 a + 131°F (Sin condensación ni hielo), Almacenamiento : − 30 a + 70°C − 22 a + 158°F														
	Humedad		35 a 85%RH, Almacenamiento : 35 a 85%RH														
	Inmunidad frente a la luz externa		Luz solar : 10,000lx en el lado que recibe la luz, Luz incandescente : 3,000lx en el lado que recibe la luz														
	EMC		Emisión: EN50081-2, Inmunidad: EN50082-2														
	Tensión no disruptiva		1,000V AC entre todos los terminales conectados y la carcasa durante 1 min.														
	Resistencia de aislamiento		20MΩ o más a 250V DC entre todos los terminales conectados y la carcasa														
	Resistencia a vibraciones		3mm .118inch a una frecuencia de 10 a 500 Hz en las tres direcciones X, Y y Z durante dos horas														
Resistencia a golpes			500m/s ² (50G aprox.) tres veces en las tres direcciones X, Y y Z.														
Elemento emisor			LED rojo (modulado)														
Material			Carcasa: Polietileno, Lente: Polyaly late														
Cable			0.1mm ² x 3 conductores (Emisor del tipo de barrera: 2 conductores) con 2m 6.562ft de cable														
Extensión del cable			Hasta 50m 164.04ft usando un cable de 0.3mm ² como mínimo (tipo de barrera: medida para el emisor y el receptor)														
Peso			Emisor: 20g .071oz approx. Receptor: 20g .071oz aprox.											20g .071oz aprox.			
Accesorios			2 tornillos de montaje											1 tornillo de montaje			

(*1) : El rango de detección para el sensor de reflexión convergente está especificada con papel blanco mate (50×50mm 1.969×1.969inch).

DIAGRAMAS DEL CIRCUITO DE E/S


Salida NPN

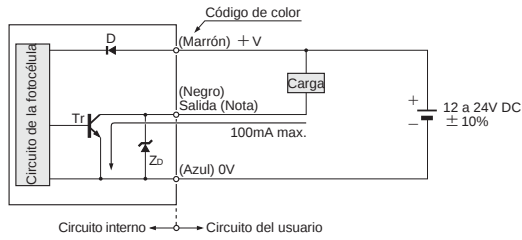

Nota: El emisor del sensor de barrera no incorpora cable de salida.

Símbolo...D : Diodo de protección de polaridad inversa
Z_D : Diodo zener de absorción de picos
Tr : Transistor PNP

Salida PNP

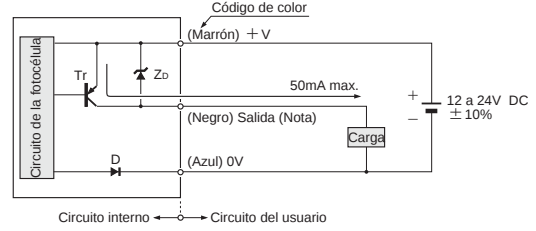

Nota: El emisor del sensor de barrera no incorpora cable de salida.


Símbolo...D : Diodo de protección de polaridad inversa
Z_D : Diodo zener de absorción de picos
Tr : Transistor PNP

CAMPOS DE DETECCIÓN


Estos campos de detección típicos pueden variar ligeramente de un modelo a otro.

EX-11A, EX-11EA EX-11B, EX-11EB

Desviación paralela




Desviación angular




EX-13A, EX-13EA EX-13B, EX-13EB

Desviación paralela




Desviación angular




EX-14A EX-14B

Campo de detección

- Dirección horizontal (izquierda & derecha)




- Dirección vertical (arriba & abajo)




Brillo

– Relación rango de detección



Material (50×50mm 1.969×1.969inch)

– Relación rango de detección

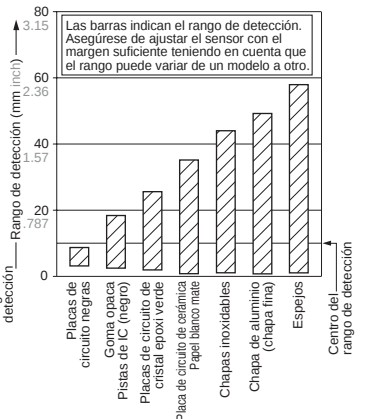

PRECAUCIONES PARA UN USO ADECUADO




Estos productos **no** son fotocélulas de seguridad **ni** están diseñados para garantizar la seguridad de las personas o propiedades.


Montaje

Si utiliza un tornillo roscado.

Detección lateral




Detección frontal




El par de apriete no debe exceder de $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ {2.04kgf·cm}.

Si utiliza tornillo y tuerca

Detección lateral

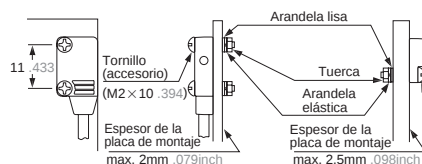

Detección frontal



El par de apriete no debe exceder de $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ {2.04kgf·cm}.

Otros

No utilizar la señal de salida del sensor hasta que hayan transcurrido 50ms después de haber conectado la alimentación.

No utilice el sensor donde pudiese estar expuesto a vapor o polvo, o sumergido en agua.

Evite colocar el sensor donde pudiese estar expuesto directamente a luces fluorescentes de arranque rápido o luces de alta frecuencia, lo que podría afectar a su rendimiento.

Cableado

Apague la alimentación antes del cableado.

Compruebe que las variaciones de la tensión de alimentación no excedan del valor nominal.

Cuando utilice un regulador de conmutación para la fuente de alimentación, conecte siempre a tierra el terminal de masa (F.G.)


Cuando utilice un equipo que genere ruido (regulador de conmutación o motor inversor, etc.) cerca del sensor, conecte a tierra el terminal de masa (F.G.) del equipo.

No llevar el cable del sensor cerca de líneas de alta tensión o líneas de potencia, ni colocarlo en el mismo conductor eléctrico.

De hacerlo podría causar un malfuncionamiento debido a interferencias inductivas.

Indicador de operación estable


El indicador de operación estable (verde) luce cuando la luz incidente en el receptor de luz es suficiente frente al nivel de operación. Si el indicador de operación estable luce, significa que el sensor puede detectar de forma estable sin afectarle cambios de la temperatura y la tensión en las operaciones de luz recibida y de luz interrumpida.

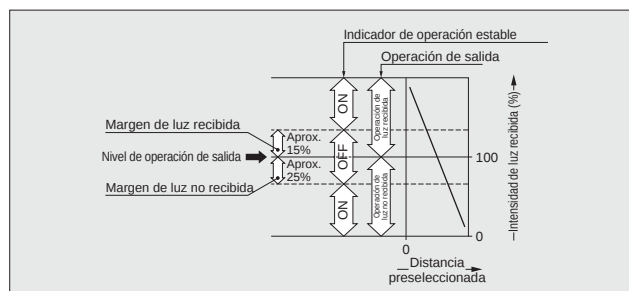

DIMENSIONES (Unidades: mm inch)


EX-11□, EX-11B
EX-11B

Sensor

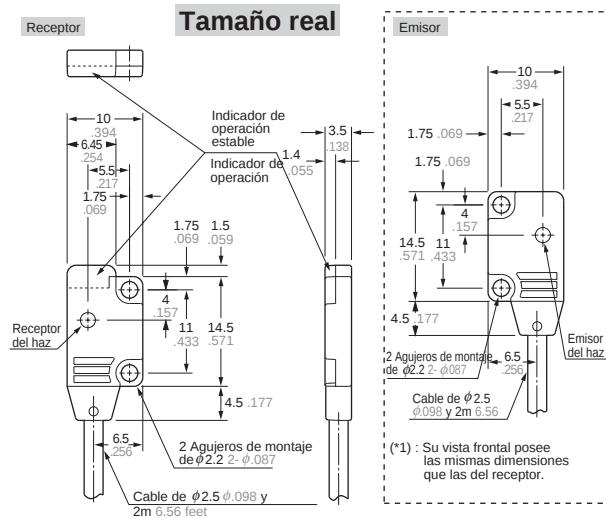


EX-11B□

Sensor

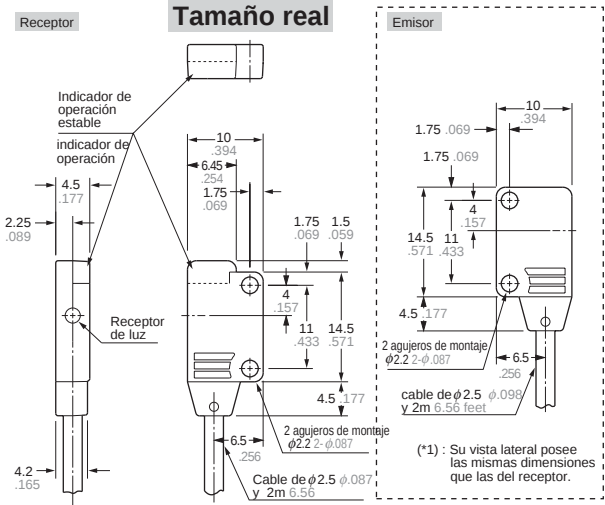

EX-14□


Sensor

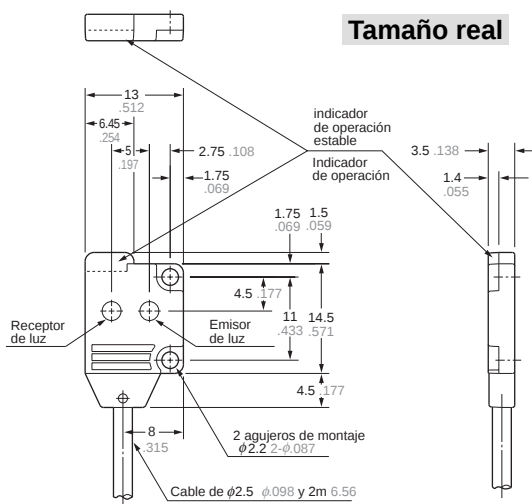

MS-EX10-1

Soporte de montaje del sensor (opcional)


Diagrama de montaje
Diagrama de montaje para EX-14□

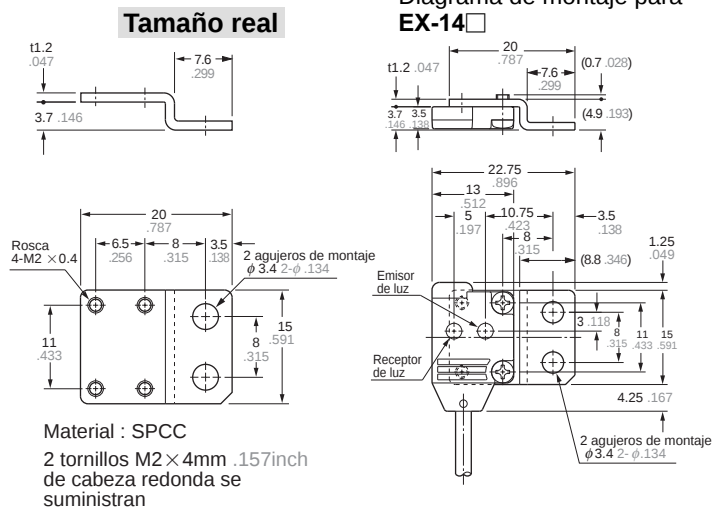

MS-EX10-2

Soporte de montaje del sensor (opcional)

Tamaño real

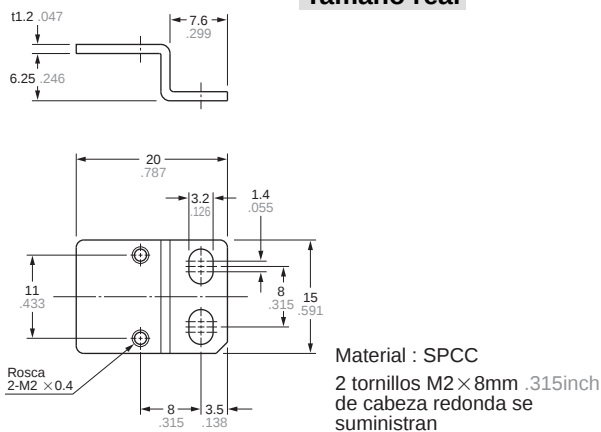

MS-EX10-3

Soporte de montaje del sensor (opcional)

Tamaño real

