Výtah z online katalogu

# UTTB 4-PV BU

Obj.č.:: 3059265

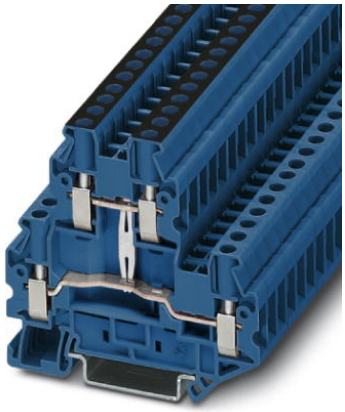

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3059265

Dvoupatrová svornice se šroubovými svorkami, průřez: 0,14 mm² — 4 mm², AWG: 26 — 10, šířka: 6,2 mm, barva: modrá

| Údaje | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 495943 |
| Poznámka | Na zakázku |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,01978 kg |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 24.02.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

| | |
|---|---|
| Počet pater | 2 |
| Počet přípojek | 4 |
| Barva | modrá |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |

| **Rozměry** | |
|---|---|
| Šířka | 6,2 mm |
| Délka | 69,9 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 65 mm |
| Výška NS 35/15 | 72,5 mm |

| **Technická data** | |
|---|---|
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 30 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 800 V |
| Otevřená boční stěna | ja |

| **Data připojení** | |
|---|---|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 6 mm² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 26 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 10 |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min | 0,14 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. | 0,14 mm² |
| | 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min | 0,14 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max | 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min | 0,14 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max | 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min | 0,14 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max | 1,5 mm² |

| | |
|---|---|
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max | 0,5 mm² |
| | 2,5 mm² |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Délka odstranění izolace | 9 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,6 Nm |
| Utahovací moment max | 0,8 Nm |

## Certifikáty/Osvědčení

| | |
|---|---|
| Aprobace | CSA, cULus Recognized, GOST, GL |
| Aprobace z: | ATEX, IECEx |
| Vyžádané aprobace: | |

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Kryt** | | |
| 3047293 | D-UTTB 2,5/4 | Zakončovací kryt, Délka: 69,9 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 57,5 mm, Barva: šedá |
| 3036738 | DP PS-6 | Distanční deska, Barva: červená |
| **Montáž** | | |
| 3047316 | ATP-UTTB 2,5/4 | Oddělovací deska oddílů, Délka: 74,3 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 70 mm, Barva: šedá |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

| | | |
|---|---|---|
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

**Můstky**

| | | |
|---|---|---|
| 3030336 | FBS 2-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3030242 | FBS 3-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3030255 | FBS 4-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená |
| 3030349 | FBS 5-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená |
| 3030271 | FBS 10-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3030365 | FBS 20-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená |
| 3032224 | FBS 50-6 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená |
| 3047358 | FBS-PV UT | Vertikální potenciálový můstek, ke spojení horního a spodního patra |

**Nářadí**

| | | |
|---|---|---|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |

**Obecně**

| | | |
|---|---|---|
| 3047303 | DP-UTTB 2,5/4 | Distanční deska, Délka: 69,9 mm, Šířka: 2,6 mm, Výška: 33 mm, Barva: šedá |

**Značení**

| | | |
|---|---|---|
| 0818085 | UC-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 0828736 | UCT-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811228 | X-PEN 0,35 | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm |
| 0824992 | ZB 6 CUS | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm |

**Zástrčka / adaptér**

| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Izolační dutinka, Barva: černá |
| 0201689 | MPS-IH BU | Izolační dutinka, Barva: modrá |
| 0201702 | MPS-IH GN | Izolační dutinka, Barva: zelená |
| 0201728 | MPS-IH GY | Izolační dutinka, Barva: šedá |
| 0201676 | MPS-IH RD | Izolační dutinka, Barva: červená |
| 0201663 | MPS-IH WH | Izolační dutinka, Barva: bílá |
| 0201692 | MPS-IH YE | Izolační dutinka, Barva: žlutá |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Zkušební adaptér, Barva: šedá |
| 3030996 | PS-6 | Zkušební adaptér, Barva: červená |
| 3038736 | PS-6/2,3MM RD | Zkušební zástrčka, Barva: červená |

## Výkres/schéma

Schéma zapojení

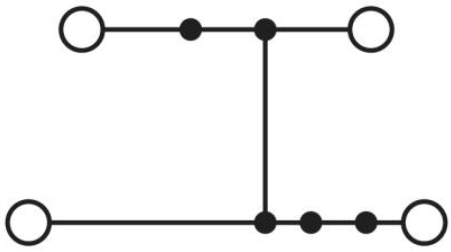

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.