Výtah z online katalogu

# SACC-DSI-MS-5CON-M12-SCO SH

Obj.č.:: 1552968



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552968

Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, M12-SPEEDCON, stíněná, s kódováním A, montáž zezadu stěny/vešroubováním se závitem M12, s přímým pájeným spojem

CANopen DeviceNet SPEEDCON LOCKING

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 29.09.2006

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 161992 |
| Balení | 20 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,0082 kg |
| Informace v katalogu | Strana 188 (CAT-2-2013) |

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Počet pólů | 5 |
| Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |

| | |
|---|---|
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Normy/předpisy | Konektor M12 IEC 61076-2-101 |
| Kódování | A - Standard |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP67 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 66 |
| Materiál rýhovaná matice | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál těsnění | NBR |
| Způsob montáže | Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí |
| Způsob připojení | Pájecí trny |
| ukazatel stavu | ne |

## Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

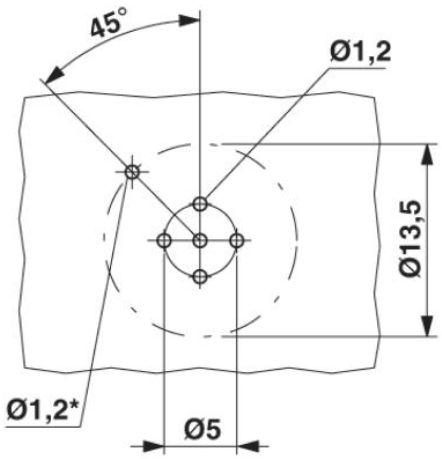



Výkres v měřítku

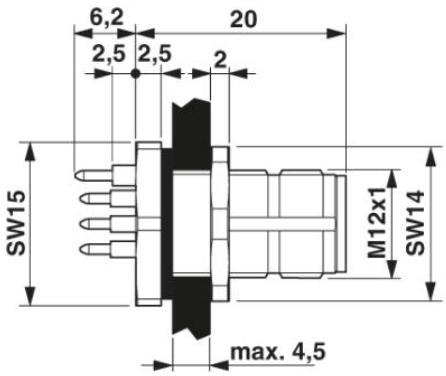


Vestavná zástrčka M12-SPEEDCON

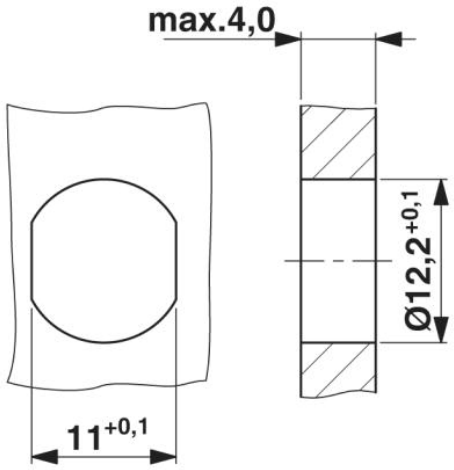



Montážní otvor

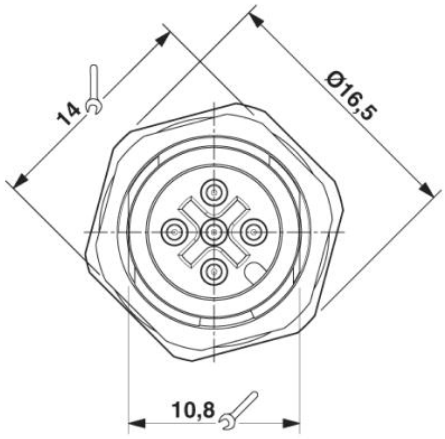


Čelní pohled vestavný konektor M12

Schématický výkres

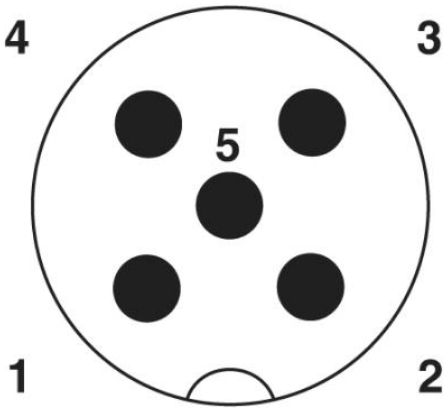


Zobrazení pólů zástrčky M12, 5-pólový, kódování A, pohled od trnů

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.