
Výtah z online katalogu

# HC-DD72-I-CT-M

Obj.č.:: 1584075

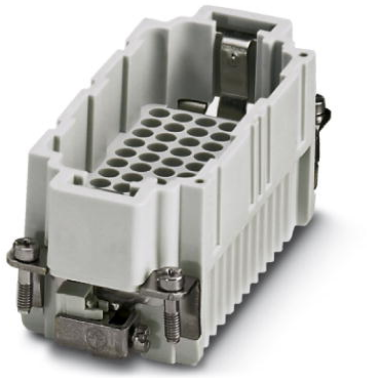

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584075

Kolíková vložka HEAVYCON, řada DD72, 72pólová, lisovaný spoj. PE-přípojka prostřednictvím techniky tahového pouzdra.

| Poznámky k produktu |
| --- |
| WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2008 |

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Údaje

| | |
| --- | --- |
| EAN | 4 046356 133388 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,06783 kg |
| Informace v katalogu | Strana 435 (CAT-4-2013) |

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
| --- | --- |
| Poznámka | Pro HEAVYCON-ADVANCE a pouzdro HEAVYCON provedení B16, lisovací dutinkové kontakty CK1,6-ED (lisovací dutinkové kontakty nejsou součástí dodávky). Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Technika připojení | Lisovaný spoj |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |

| | |
|---|---|
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |
| Konstrukční a zkušební předpisy | DIN VDE 0627/86 |
| | DIN VDE 0110/02.79 |
| | DIN VDE 0110-1/04.97 |
| | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
| | IEC 60352 |
| Počet pólů | 72+PE |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Typ konstrukce | B16 |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm (6 mm (2,5mm²)) |
| | 6 mm (2,5 $mm^2$) |
| Pokyn pro montáž | -Při vysokém počtu žil se doporučují výšky pouzdra s v>= 72 mm.-Je předepsáno použití kódovacích kolíků HC-CST (1676857) a kódovacích zásuvek HC-CBU (1676860). |
| | Konektory mohou být vsazeny jen ve stavu bez zatížení/napětí. |

**Údaje o materiálu**

| | |
|---|---|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PA |

**Elektrické parametry**

| | |
|---|---|
| Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |

## Certifikáty/Osvědčení

| | |
|---|---|
| Aprobace | CSA, cULus Recognized |

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Nářadí** | | |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED... |
| **Obecně** | | |
| 1586138 | HC-B 16-ANDOCK | Upevňovací rámy pro zásuvné jednotky, pro kontaktní vložky provedení B16, se 4 šrouby s plochou hlavou M5, vyrovnání zasunutí osa x/y +- 1,5 mm |
| 1660449 | HC-B 24-ADP-B 16-GY | Deska adaptéru HEAVYCON, provedení B24 na B16, pro stěnové výřezy provedení B24, šedá |
| 1644326 | HC-B-3PE | PE-násobič, pro 3 PE-přípojky, pro kontaktní vložky HC-B (kromě HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 |
| 1604997 | HC-B-PES | Šroub PE, pro kontaktní vložky HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 |
| 1685327 | HC-B-ZG | Třmeny pro odlehčení tahu, pro kontaktní vložky série: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, přímého chodu kabelů |
| 1685330 | HC-B-ZS | Odlehčovací třmeny, pro kontaktní vložky řad: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, boční kabelový vývod |
| 1772722 | HC-CB | Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů |
| 1676860 | HC-CBU | Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů |
| 1676857 | HC-CST | Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů |
| 1660973 | HC-SMP 125-B16-AMQ | Rám pro montáž zástrček HEAVYCON s montážním krytem s příčným zámkem, pro kontaktní vložky provedení B16 |
| 1687972 | HC-SMR-B16 | Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro kontaktní vložky provedení B16 |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty |
| **Zástrčka / adaptér** | | |
| 1686478 | CP-HC | Profil kódování, 4 profily kódování na pás, 40 pásů na VPE, k nasunutí do kódových drážek |


## Výkres/schéma

Diagram

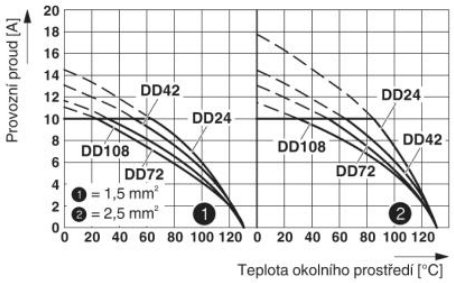



Zátěžový diagram

Výkres v měřítku

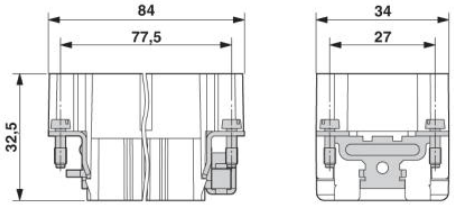



Kolíková vložka

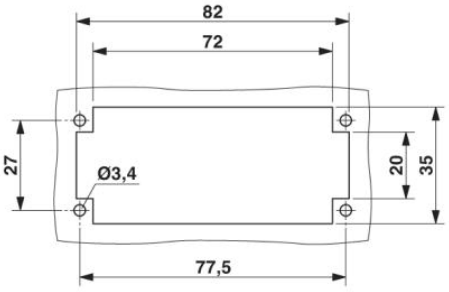


Montážní otvor

Schématický výkres

Obsazení pólů strany připojení

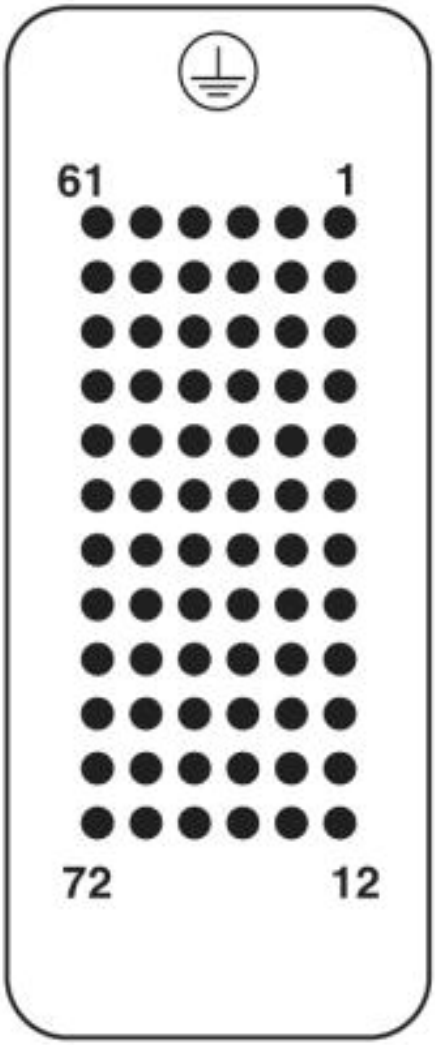

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.