Výtah z online katalogu

KDS

Obj.č.:: 1701023

Obrázek ukazuje kombinaci jako 15pólovou variantu

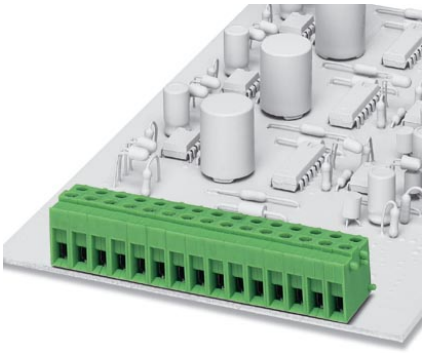

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701023

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 17,5 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

Údaje

EAN	4 017918 022945
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00244 kg
Informace v katalogu	Strana 103 (CC-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	18,6 mm
Měřítko rastru	5 mm
Počet pólů	1
rozměry kolíku	1,1 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Závit šroubu	M2,6
Utahovací moment min.	0,4 Nm
Utahovací moment max	0,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	KDS
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	4 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
jmenovité napětí (III/2)	400 V
jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	17,5 A
jmenovitý průřez	1,5 mm²
Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 2,5 mm^2)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	250 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	15 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	50 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	15 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	1 mm²

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	14
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,5 mm²
AWG podle UL/CUL min	30
AWG podle UL/CUL max	14

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: CSA, GOST, SEV, UL Recognized, CCA

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1701052	RZ 2,5	Rastrový mezikus, zvyšuje rozteč o 2,5 mm, spojuje se čepem s konturami svorky, barva: zelená
1701793	TP-KDS/GKDS	Svorka plošných spojů
Můstky		
1401158	EB 2- 5	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
1401145	EB 3- 5	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
Nářadí		
1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Značení

1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Pásový profil označovacích bodců, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla, 1-10, 11-20 atd. až 491-500, Způsob montáže: Zasunout, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 4 mm
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5 mm

Zástrčka / adaptér

0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

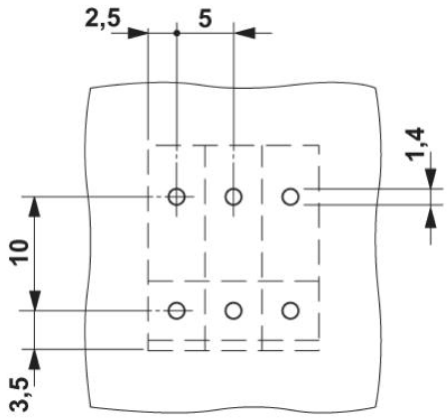

Výkres v měřítku

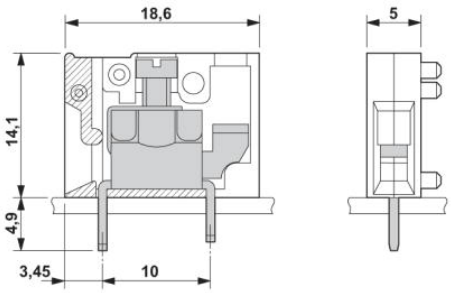

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.