90m

90m

FAVOUR

USER GUIDE

PROTECH T2517

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

WWW.FAVOUR-EUROPE.COM

3000 LUMENS

26H

WHITE LED - HIGH

WHITE LED - MEDIUM

WHITE LED - LOW

WHITE LED - 8Hz FLASHING

CHARGING STATUS INDICATOR

1M DROP IMPACT

IP67 DUSTPROOF & WATERPROOF

ANSI FL 1

ANSI FL 1	Lumens	Peak intensity	Distance	Runtime	1m drop	1m water
TURBO	3000 Lumens	36200cd	380m	1.5h		
HIGH	1000 Lumens	11150cd	210m	2h		
MED	500 Lumens	6350cd	160m	5h	✓	✓
LOW	100 Lumens	1450cd	75m	26h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	8h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

1. Unscrew end cap and remove it from the unit.
2. Insert a 3.7V 5000mAh Li-ion rechargeable battery.
3. Replace end cap back on.

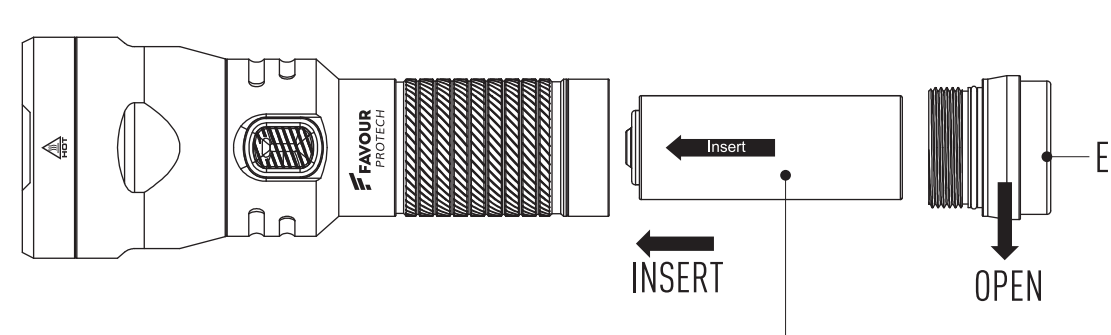

1 x 3.7V 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery
Remark: Use Manufacturer's Replacement Battery (Part no. RB0140)

HOW TO RECHARGE

When the handheld becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the battery as soon as possible.

Battery Type 1 x 3.7V 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery
(Be sure to use manufacturer's replacement battery, part no RB0140)
Charging Time 6hrs [DC12V 2A Input]

1. Open the charge jack cover.
2. Connect the lead from the adaptor to the charge jack of handheld.
3. Connect the adaptor to an appropriate power source.
4. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started. The Green LED indicator will light up when the battery has been fully charged.
5. Close the charge jack cover.

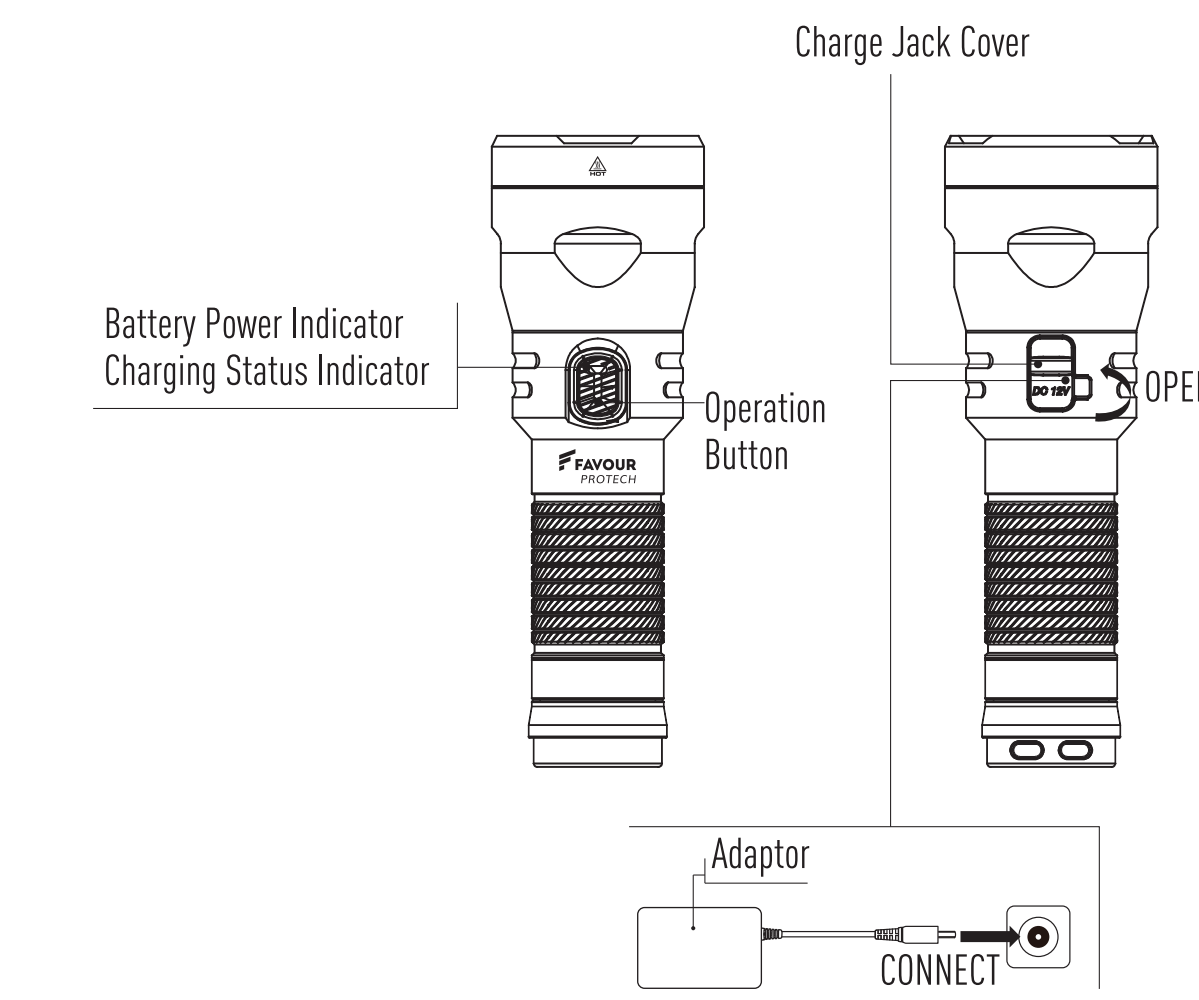

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- XHP Cree White LED – Up to 3000 Lumens
- Compact Size with Ultra Bright Light
- Ideal for Military, Police Force, Navigation, Rescue, Hunting & Outdoor Missions
- Intelligent Thermal Control to Avoid Overheating
- 5-Mode Electronic Front Switch: LOW, MED, HIGH, TURBO & 8Hz FLASHING
- Direct Plug to Recharge by DC12V Adaptor
- LED Indicator shows Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Over-discharging
- Replaceable Rechargeable Battery as Backup Power
- Rock-solid Protection
  - 1m Drop-proof
  - IP67 Dust Proof & Waterproof

OPERATION[1]
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Long press 1.5sec for 8Hz FLASHING]
[Press OFF if stays at any mode over 5 seconds]

[1]Never look into the light or point it on other people as it may cause permanent injury to human eyes.
Never leave this flashlight ON unattended as it may generate extreme heat and cause fire.
Always loosen the end-cap 2 turns to prevent accidental activation before storage & transportation.

BATTERY TYPE
1 x 3.7V 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery[2] [Included]

[2]To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 6 months after production.
Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time. The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.

CHARGING INFO
6hrs Charging Time [DC12V 2A Input]
Red LED ON – Charging
Green LED ON – Fully Charged
Red & Green LED FLASHING – Charging Error
[Auto OFF when handheld is being charged]
[Ensure the battery is installed properly.]
[Ensure the USB cable is plugged in properly]

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~60% Capacity after 500 cycles)

BATTERY POWER INDICATOR
Shows Battery Power after Handheld is being Turned ON.
Green LED ON - High Power
Red LED ON - Medium Power
Red LED FLASHING - Low Power

BULB TYPE
1 x XHP Cree White LED

ACCESSORIES
DC12V 1A Adaptor [Included]
Carrying Strap [Included]

SIZE
Ø58mm x 174mm

WEIGHT
460g [With Battery]

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

!WARNING
- Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the battery charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.
- Handheld turns off automatically when it is in charging status (with power connected).
- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare charged battery.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the handheld.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- LED XHP bianco fino a 3000 Lumens
- Misura compatta con luce ultra brillante
- Ideale per militari, forze di polizia, navigazione, operazioni di salvataggio, cacia e attivita di tempio libero
- Controllo termico intelligente per evitare il surriscaldamento
- Pulsante elettronico frontale con 5 modalita: bassa, media, alta turbo e 8hz lampeggainte
- Carica diretta con adattattore DC12V
- L'indicatore LED indica la capacita della batteria e lo stato della carica
- La protezione del circuito preserva la batteria dalla sopra o sotto carica
- Batteria ricaricabile sostituibile per avere energia di scorta
- Protezione ultra solida
  - Prova di caduta 1mt
  - Resistente alla polvere e all'acqua IP67

FUNZIONIMENTO[1]
Bassa > Media > Alta > Turbo > Off
[Premere per 1,5 sec. per il lampeggiante 8hz]
[Premere off se si rimane in qualsiasi modalita oltre 5 secondi]

[1]Non guardare mai la luce o puntarla su altre persone poiché potrebbe causare lesioni permanenti agli occhi umani.
Non lasciare mai accesa questa torcia perché potrebbe generare calore estremo e causare un incendio.
Allentare sempre i 2 giri del tappo terminale per prevenire l'attivazione accidentale prima di riporli e trasportarli.

TIPO DI BATTERIA
1 x 3,7V 5000mAh Li-ion batteria[2] ricaricabile [Inclusa]

[2]Per mantenere una buona efficienza della batteria e consigliabile per il distributore ricaricare il prodotto ogni 6 mesi dalla produzione. E consigliabile per l'utilizzatore ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo. La batteria raggiungera la piena efficienza solo dopo alcuni cicli completi di carica e discarica.

INFORMAZIONI DI CARICA
Tempo di ricarica 6 hrs [DC12V 2A Adattatore]
LED rosso ON - in carica
LED verde ON - carica completata
LED rosso e verde lampeggiante - errore di carica
[Automaticamente off quando e tenuta in stato di carica]
[Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente.]
[Assicurarsi che il cavo USB sia inserito correttamente.]

CICLI VITALI DELLA BATTERIA
500 cicli (Mantiene il 60% della capacita dopo 500 cicli)

INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA
Indica la capacita di carica della batteria quando in posizione ON
LED verde ON - Capacita Alta
LED rosso ON - Capacita Media
LED rosso lampeggiante - Capacita Bassa

TIPO DI LED
1 LED XHP Cree bianco

ACCESSORI
Adattatore DC12V 1A [Incluso]
Cinghia di trasporto [Incluso]

DIMENSIONE
Ø58mm x 174mm

PESO
460gr [Con Batteria]

SOSTITUZIONE LAMPADA
Il LED non necessita di sostituzione

AVVERTENZE
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo o ricaricarla dopo l'uso
- La batteria raggiungera una piena performance solo dopo alcuni cicli di caricoae scarica
- Non lasciare la batteria nello stato di carico collegata alla rete continuativamente per piu di 5 giorni poiche questo potrebbe causare una riduzione dell'efficienza della batteria
- La torcia si posiziona nello stato off automaticamente durante la carica con connessione alla rete
- Per prevenire un inaspettato mancato funzionamento della batteria, vi raccomandiamo di portare con voi una batteria di rispetto
- Caricare la batteria prima delluso anche se la batteria e consegnata in uno stato di carica
- E consigliabile utilizzare la torcia di tanto in tanto per mantenere la stessa in buone condizioni
- Non gettare la batteria nel fuoco o tentare di aprirla in qualsiasi condizione
- La carica inversa non e ammessa
- Non mandare la batteria in corto circuito in quanto questo potrebbe provocare danni alla batteria
- Non inserire oggetti metallici estrane inel punto di carica della torcia
- Non lasciare mai la batteria esposta ad alte temperature durante la carica.
- l'uso della batteria in condizioni estreme puo pregiudicare la vita della stessa, come temperature estreme, cicli prolungati di carica o scarica
- E consigliabile riporre la batteria in un luogo fresco e asciutto
- Assicurarsi di utilizzare parti di ricambio originali.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- LED Cree XHP blanc – Jusqu'à 3,000 lumens
- Taille compacte, lumière très claire
- Idéale pour l'armée, les forces de police, la navigation, les services de secours, la chasse et les missions en extérieur
- Contrôle thermique intelligent pour éviter toute surchauffe
- Interrupteur frontal électronique, 5 modes: LOW, MED, HIGH, TURBO et CLIGNOTEMENT 8Hz
- Prise de recharge directe par adaptateur 12V DC
- Indicateur LED pour le niveau de la pile et de la charge
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Batterie rechargeable remplaçable comme alimentation de secours
- Protection ultra-résistante
  - Résiste à une chute d'1 mètre
  - Résiste à la poussière et à l'eau (IP67)

FONCTIONNEMENT[1]
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Pression longue 1,5 sec pour CLIGNOTEMENT 8Hz]
[Appuyez sur OFF si mode enclenché pendant plus de 5 secondes]

[1]Ne regardez jamais directement la lampe torche et ne la braquez jamais vers d'autres personnes, cela peut causer des dommages oculaires irréversibles.
Ne laissez jamais le mode clignotant activé sans surveillance, car celui-ci peut produire une chaleur extrême et déclencher un incendie.
Desserrez toujours l'embout de 2 tours pour éviter toute activation accidentelle durant le stockage et le transport.

TYPE DE BATTERIE
Batterie[2] rechargeable 3,7V 5000mAh Li-ion [Fournie]

[2]Pour que la batterie rechargeable reste opérationnelle, les distributeurs doivent recharger le produit tous les 6 mois après production.
Les utilisateurs doivent recharger le produit tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
La batterie rechargeable sera au maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.

INFOS RELATIVES AU CHARGEMENT
Temps de charge de 6 heures [DC12V 2A]
Diode rouge ON - en charge
Diode verte ON - chargé
Diode clignotante rouge et verte - erreur de chargement
[Extinction automatique lorsque la lampe torche est en charge]
[Assurez-vous que la batterie est installée correctement.]
[Assurez-vous que le câble USB est branché correctement.]

CYCLES DE LA BATTERIE
500 cycles (réserve ~60 % de capacité après 500 cycles)

INDICATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE
Indique l'état de la batterie lorsque la lampe torche est allumée
Diode verte ON - grande autonomie
Diode rouge ON - autonomie moyenne
Diode rouge clignotante - faible autonomie

TYPE D'AMPOULE
1 x LED Cree XHP blanc

ACCESSOIRES
Adaptateur DC 12V 1A [Fourni]
Sangle de transport [Fournie]

TAILLE
Ø58mm x 174mm

POIDS
460g [Avec Batterie]

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LED n'a jamais besoin d'être remplacé.

! ATTENTION
- Rechargez la lampe torche tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, ou rechargez-la après utilisation.
- La batterie rechargeable sera au maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.
- Ne laissez pas la batterie en charge continue pendant plus de 5 jours, car cela peut nuire à son efficacité.
- La lampe torche s'éteint automatiquement lorsqu'elle est en charge (lorsqu'elle est branchée).
- Pour éviter toute extinction inattendue, nous vous recommandons d'emporter une batterie de rechange chargée.
- Chargez-la avant utilisation, bien que la batterie soit fournie chargée.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil de temps à autre pour le maintenir en bon état.
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu et ne le démonter en aucun cas.
- La charge inverse n'est pas autorisée.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Cela peut l'endommager de manière permanente.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le port de charge de la lampe torche.
- Ne pas soumettre appareil à des températures extrêmes pendant le chargement.
- L'utilisation de batteries dans des conditions extrêmes peut affecter leur durée de vie (températures extrêmes, cycle profond, surcharge ou décharge excessives).
- Les batteries doivent être stockées dans un endroit propre et sec.
- Utiliser des pièces de rechange d'origine.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- XHP Cree weiße LED – bis zu 3000 Lumen Lichtleistung
- Kompakte Abmessungen mit ultra-hellem Licht
- Ideal geeignet für Militär-, Polizei-, Navigations-, Rettungs-, Jagd- und Outdoor-Anwendungen
- Intelligente Temperaturregelung zur Vermeidung von Überhitzung
- Elektronischer 5-fach Modus Schalter: NIEDRIG, MEDIUM, HOCH, TURBO & 8Hz Blinklicht
- Direkt-Anschluß zur Aufladung mit DC 12V Adapter
- LED-Anzeige gibt Auskunft über Batteriekapazität und Ladestatus
- Schutz-Schaltkreis zur Verhinderung von Batterie -Überladung oder Tief-Entladung
- Austauschbarer Akku als Backup-Stromversorgung
- Grundsolider Schutz
  - 1m stoß - und fallfest
  - Staub - und wasserdicht nach IP67

BETRIEB[1]
NIEDRIG > MEDIUM > HOCH > TURBO > AUS
[Drücken für 1.5 sekunden für 8Hz Blinklicht]
[Drücken Sie AUS, wenn Sie länger als 5 Sekunden in einem beliebigen Modus bleiben]

[1]Schauen Sie niemals direkt in das Licht oder richten Sie es auf andere Personen, da dies zu bleibenden Verletzungen der menschlichen Augen führen kann.
Lassen Sie diese Taschenlampe niemals unbeaufsichtigt, da sie extreme Hitze erzeugen und Feuer verursachen kann.
Lösen Sie die Endkappe stets um 2 Umdrehungen, um eine versehentliche Aktivierung bei Lagerung oder Transport zu verhindern.

BATTERIETYP
1 x 3.7V 5000mAh Li-ion wiederaufladbare Batterie[2] [Enthalten]

[2]Zur Erhaltung der Akku-Kapazität, sollten Händler das Produkt alle 6 Monate nach der Produktion aufladen.
Benutzer sollten das Produkt mindestens alle 3 Monate aufladen, wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird.
Der Akku erreicht seine volle Leistungsfähigkeit erst nach einigen durchgeführten kompletten Lade- & Entlade- Vorgängen.

BATTERIE-STATUSANZEIGE
6 Stunden Ladezeit [DC12V 2A Eingang]
Rote LED leuchtet – Akku lädt
Grüne LED leuchtet – Akku voll geladen
Rote & Grüne LED blinken – Fehler beim Aufladen
[Automatische Ausschaltung wenn d+A34ie Taschenlampe geladen wird]
[Stellen Sie sicher das die Batterie richtig eingelegt ist.]
[Stellen Sie sicher das das USB-Kabel ordnungsgemäß eingesteckt ist.]

BATTERY LEBENSDAUER
500 Zyklen (mindestens ~ 60% Kapazität nach 500 Zyklen)

BATTERIESTANDSANZEIGE
Zeigt den Batterie-Status nach dem Einschalten
Grüne LED AN – Hohe Rest-Leistung
Rote LED AN - Mittlere Rest-Leistung
Rote LED Blinkt – Geringe Rest-Leistung

LEUCHTMITTEL
1 x weiße LED XHP Cree

ZUBEHÖR
DC12V 1A Lade-Adapter [Enthalten]
Trage-Riemen [Enthalten]

Größe
Ø58mm x 174mm

GEWICHT
460g [Inclusive Akku]

AUSTAUSCH DER LEUCHTMITTEL
Die LED hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

!ACHTUNG
- Laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, oder laden Sie ihn nach Gebrauch wieder auf.
- Der Akku erreicht erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
- Lassen Sie die Batterie NICHT länger als fünf Tage ununterbrochen am Ladeadapter (bei angeschlossenem Strom), da dies zu einer Verringerung der Batterieleistung führen kann.
- Die Taschenlampe schaltet sich automatisch aus, wenn sie sich im Ladestatus befindet (mit angeschlossener Stromversorgung).
- Zur Vorbereitung einer unerwarteten Batterieabschaltung empfehlen wir Ihnen, eine Ersatzbatterie dabei zu haben.
- Die Batterie wird in einem vorgeladenen Zustand geliefert. Trotzdem empfehlen wir Ihnen die Batterie vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.
- Es empfiehlt sich, das Gerät von Zeit zu Zeit zu verwenden, um die Leistung zu erhalten.
- Demontieren Sie das Gerät unter keinen Umständen. Werfen Sie das Gerät nicht in offenes Feuer.
- Umkehr-Ladung ist nicht akzeptabel.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Es kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie kommen.
- Stecken Sie niemals fremde metallische Gegenstände in die Ladebuchse der Taschenlampe.
- Setzen Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs extrem hohen Temperaturen aus.
- Die Verwendung eines Akkus unter extremen Bedingungen kann die Lebensdauer beeinträchtigen, z. B. extreme Temperaturen, extrem überladene oder übermäßig entladene Akkus.
- Die Batterie sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- LED blanco Cree XHP-hasta 3000 Lumens
- Tamaño compacto con luz de ultra brillo Ideal para uso militar, fuerzas policiales, navegación, rescate, caza y misiones en el exterior
- Control termal inteligente para evitar sobrecarga
- Botón frontal con 5 modos de iluminación: Baja intensidad, Media intensidad, Alta intensidad, Turbo y Parpade 8Hz
- Recarga directa mediante el adaptador DC12V
- Indicador LED que muestra la capacidad y el estado de carga de la batería
- Protección el circuito que evita sobrecarga y exceso de descarga
- Batería recargable y remplazable de repuesto
- Carcasa protectora
  - Resistente a caídas desde 1m
  - Antipolvo e impermeable IP67

FUNCIONAMIENTO[1]
Baja intensidad > Media intensidad > Alta intensidad > Turbo > Apagado
[Mantenga pulsado durante 1,5 seg para activar modo parpadeo 8Hz]
[Pulse apagado si se encuentra en cualquier modo más de 5 segundos]

[1]Nunca mire a la luz ni la apunte a otras personas, ya que puede causar lesiones permanentes a los ojos humanos.
Nunca deje esta linterna encendida sin supervisión ya que puede generar calor extremo y provocar un incendio.
Afloje siempre la tapa del extremo 2 vueltas para evitar la activación accidental antes del almacenamiento y transporte.

TIPO DE BATERÍA
1 x 3,7V 5000mAh Li-ion batería[2] recargable [Incluida]

[2]Para mantener las pilas recargables, el distribuidor debe cargar el producto a los 6 meses de su producción. Los usuarios deberían recargar el producto cada 3 meses, si no se usa durante un largo periodo de tiempo. La batería recargable alcanzará el rendimiento completo sólo después de unos ciclos completos de carga y descarga

INFORMACIÓN DE CARGA
Tiempo de carga: 6h (DC12V 2A Input)
Indicador LED rojo encendido - Cargando
Indicador LED verde encendido - Carga completada
LED rojo y verde parpadeando - Error de carga
[Apagado automático mientras se carga]
[Asegúrese que la batería ha sido instalada correctamente.]
[Asegúrese que el cable USB se ha insertado correctamente.]

CICLO DE LA BATERÍA
500 ciclos (Conserva aprox. 60% de su capacidad después de los 500 ciclos)

INDICADOR DE POTENCIA DE LA BATERÍA
Indicador de batería cuando la se enciende la linterna
LED verde encendido - Alta Intensidad
LED rojo encendido - Media Potencia
LED rojo parpadeando - Baja Potencia

TIPO DE BOMBILLA
1 x LED blanco Cree XHP

ACCESORIOS
Adapatador DC12V 1A [Incluido]
Cinta de transporte [Incluida]

DIMENSIONES
Ø58mm x 174mm

PESO
460g [Con Batería]

CAMBIO DE LA BOMBILLA
La luz LED no necesita ser sustituida.

¡ATENCIÓN!
- Recargue la batería cada 3 meses si no se usa por un periodo largo de tiempo, o recárguela después de usar
- La batería alcanzará su pleno rendimiento so después de varios ciclos completos de carga y descarga
- No deje la batería cargando continuamente durante más de 5 días. Esto puede reducir la eficacia de la batería
- La linterna se apagará automáticamente mientras se carga
- Se aconseja llevar una batería de recambio, por si ocurriesen fallos de funcionamiento inesperados.
- Cargue antes de usar, aunque la cuando se entregue tenga parte de carga
- Es recomendable usar la unidad de vez en cuando para mantenerla en buenas condiciones
- No deje la unidad en el fuego ni la desarme bajo ningun concepto
- Imposible de descargar automáticamente
- No acorte el circuito de la batería. Puede resultar dañado permanentemente.
- No inserte nunca objetos metalicos por el puerto de carga
- No deje la unidad expuesta a extremadamente altas temperaturas durante su carga.
- El uso de la batería en condiciones extremas puede afectar su vida util (temperaturas extremas, largos ciclos y extremas sobrecargas y descargas)
- La batería debe ser almacenada en lugares secos y frescos
- Asegúrese de usar recambios del fabricante

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED blanco Cree XHP-hasta 3000 Lumens
- Tamanho compacto com luz ultra brilho
- Perfeito para uso militar, forças policiais, navegação, resgate, caça e actividades no exterior
- Controle térmico inteligente para evitar o sobreaquecimento.
- Botão frontal 5 modos de iluminação: Baixa intensidade, intensidade média, elevada intensidade, turbo e piscada 8Hz
- Carga directa por adaptador DC12V
- O indicador LED indica a carga da bateria e sua capacidade
- A protecção do circuito protege a bateria de sobre-cargas e sobre-descargas
- Bateria recarregável adicional
- Protector sólido e eficaz
  - Resistente a quedas até 1m
  - A prova á água e prova de poeira IP67

FUNCIONAMENTO[1]
LOW > MED > HIGH > TURBO > OFF
[Pulsação prolongada 1,5 sec para PISCADA 8Hz]
[Prima OFF se permanece em qualquer modo mais de 5 sg.]

[1]Nunca olhe para a luz ou aponte para outras pessoas, pois isso pode causar danos permanentes aos olhos humanos.
Nunca deixe a lanterna acesa sem vigilância, pois pode gerar calor extremo e causar incêndio.
Sempre solte a tampa 2 voltas para evitar a ativação acidental antes de armazenamento e transporte.

TIPO DE BATERIA
1 x bateria[2] recarregable 3.7V 5000mAh Li-ion [Incluida]

[2]Para manter a bateria recarregável em bom estado, os distribuidores devem recarregar o produto a cada 6 meses após a produção. Os usuários devem recarregar o produto a cada 3 meses se não estiver sendo usado por um período de tempo. A bateria recarregável atingirá o desempenho total somente após alguns ciclos completos de carregamento e descarga.

INFORMAÇÃO DE CARGA
6H de tempo de carga [Input DC12V 2A]
LED vermelho ON - Carregando
LED verde ON - Carga total
LED vermelho e verde PISCANDO - Erro de carregamento
[Desliga-se automaticamente quando carregando]
[Verifique se a bateria foi instalada corretamente.]
[Verifique se o cabo USB foi inserido corretamente.]

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos (reserva de 60% depois de 500 ciclos)

INDICADOR DE BATERIA
O indicador da bateria mostra a capacidade de carga quando se acende
LED verde ON - Nivel alto
LED vermelho ON - Nivel médio
LED vermelho PISCANDO - Nivel baixo

TIPO DE LÂMPADA
1 x LED branco Cree XHP

ACESSÓRIOS
Adaptador DC12V 1A [Incluido]
Correia de transporte [Incluida]

DIMENSÕES
Ø58mm x 174mm

PESO
460g [Com Bateria]

REPOSIÇÃO DE LÂMPADA
LED nunca precisa de ser substituido

!ATENÇÃO
- Carregue a bateria de 3 em 3 meses se não for utilizada por longos períodos de tempo o depois do uso.
- A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumos carregamentos completos e ciclos de descarga.
- Nunca deixe a bateria carregando mais de 5 dias. Isto pode reduzir a eficácia da bateria.
- Desliga-se automaticamente quando carregando.
- Será aconselhável llevar una bateria adicional para evitar falhas operacionais.
- Carregue antes de usar apesar de ter sido entregue com carga.
- É recomendável utilisar la lanterna de vez em quando para mantê-la en boas condições.
- Nunca aproximar a unidade do fogo e nunca desmonte em qualquer situação.
- Carga inversa não é aceitável
- Não provoque corto-circuito na bateria, pode resultar em danos na bateria.
- Nunca insira objetos metalicos no cartucho da bateria.
- Nunca deixa a unidade em altas temperaturas enquanto carrega.
- O uso das baterias en condições extremas, tais como temperaturas extremas, ciclos longos, e carga ou descarga excessivas, pode afetar a vida útil da bateria.
- As baterias deverão ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças do fabricante.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

KENMERKEN
- XHP Cree White LED – tot 3000 lumen
- Compact formaat met haarscherp helder licht
- Ideaal voor militairen, politie, navigatie, reddingsteams, jagen en outdoor missies
- Intelligente thermische regeling om oververhitting te voorkomen
- Elektronische schakelaar met 5 lichtstanden: LAAG, MEDIUM, HOOG, TURBO & 8Hz KNIPPEREN
- Directe plug om op te laden via DC12V-adapter
- LED indicator die batterijcapaciteit en oplaadstatus laat zien
- Circuitbeveiliging tegen te snel laden of overladen
- Vervangbare oplaadbare batterije als back-up
- Solide bescherming
  - 1m drop impact
  - IP67 stof- en waterdicht

BEDIENING[1]
LAAG > MEDIUM > HOOG > TURBO > UIT
[1,5 sec indrukken voor 8Hz KNIPPEREN]
[Druk UIT als de zaklamp langer dan 5 seconden in een willekeurige modus blijft]

[1]Kijk nooit in het licht en richt het niet op andere mensen, dit kan blijvend letsels aan het oog veroorzaken. Laat de zaklamp nooit onbewaakt achter, deze kan namelijk extreme hitte en brand veroorzaken. Maak de schroefdop aan het uiteinde van de zaklamp altijd twee slagen los om te voorkomen dat deze per ongeluk worden geactiveerd.

BATTERIJ
1 x 3.7V 5000mAh Li-ion oplaadbare batterij[2] [Inbegrepen]

[2]Om de oplaadbare batterij optimaal te gebruiken, moeten distributeurs het product elke 6 maanden na productie opladen.
Gebruikers dienen het product elke 3 maanden op te laden als het lange tijd niet wordt gebruikt. De oplaadbare batterij functioneert pas volledig na enkele complete laad- en ontlaadcycli.

OPLAADINFORMATIE
6 uur oplaadtijd [DC12V 2A Input]
Rode LED aan – aan het opladen
Groene LED aan – volledig opgeladen
Rode en groene LED knipperend - oplaadprobleem
[Stopt automatisch wanneer de batterij vol is]
[Zorg ervoor dat de batterij correct is bevestigd.]
[Controleer of de USB kabel goed is aangesloten.]

BATTERIJCYCLUS
500 cycli (60% capacity na 500 laadcycli)

INDICATOR BATTERIJVERMOGEN
Zodra de zaklamp aan staat is het batterijvermogen zichtbaar
Groen LED aan – hoog vermogen
Rode LED aan – medium vermogen
Rode LED knipperend – laag vermogen

LAMP TYPE
1 x XHP Cree White LED

ACCESSOIRES
DC12V 1A adapter [Inbegrepen]
Draagriem [Inbegrepen]

AFMETINGEN
Ø58mm x 174mm

GEWICHT
460g [Inc. Batterij]

LAMP VERVANGEN
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

!WAARSCHUWING
- Laad de batterij elke 3 maanden op als deze lange tijd niet wordt gebruikt of laad de batterij na gebruik meteen opnieuw op.
- De batterij functioneert pas volledig na enkele volledige laad- en ontlaadcycli.
- Laat de zaklamp nooit langer dan vijf dagen onafgebroken aan de oplader hangen. Dit vermindert de efficiëntie van de batterij.
- De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze aan het opladen is (aangesloten op de voeding).
- Als voorbereiding op het onverwacht uitschakelen van de batterij, raden wij u aan om een extra opgeladen batterij mee te nemen.
- We raden aan de batterij voor gebruik op te laden, ook al wordt deze vol geladen aan u geleverd.
- Het is raadzaam om het apparaat van tijd tot tijd te gebruiken om het apparaat in goede staat te houden.
- Werp het apparaat niet in het vuur of ontmantel het onder geen enkele omstandigheid.
- Voorkom kortsluiting van de batterij, dit leidt tot permanente schade aan de batterij.
- Steek geen metalen voorwerpen in de oplaadaansluiting van de zaklamp.
- Laat het apparaat nooit tijdens het opladen in extreem hoge temperaturen achter.
- Het gebruik van de batterij in extreme omstandigheden kan de levensduur beinvloeden. Denk aan extreem hoge tempraturen, overladen of te veel ontladen.
- Bewaar de batterij op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat u altijd de vervangende onderdelen van de fabrikant gebruikt.

80g书纸，双面印刷

K