

#### Allgemeine Beschreibung

Der Wandler VS40 wandelt ein von einem mit 2, 3 oder 4 Leitern angeschlossenen Fühler PT100 (EN 60 751) gemessenes Temperatursignal in ein genormtes Spannungs- oder Stromsignal.  
Die Eigenschaften des Wandlers sind die stark begrenzten Abmessungen (6,2 mm), die Verankerung auf DIN-Schiene zu 35 mm, die Möglichkeit der Speisung über Bus, die schnellen Anschlüsse über Federklemmen, die galvanische 3-Wege Trennung und die Konfigurierbarkeit vor Ort über DIP-Schalter.

#### Technische Eigenschaften

Spannungsversorgung:	19.2...30 Vdc
Leistungsaufnahme:	max. 21 mA bei 24 Vdc
Eingang:	Fühler PT100, EN 60751/A2 (ITS90) Anschluss mit 2, 3 oder 4 Leitern
Stromfühler:	< 900 $\mu$ A konstant
Widerstand der Kabel:	max 20 $\Omega$ je Leiter
Messbereich:	-150...650 °C
Widerstandsbereich:	20...350 $\Omega$
Min. Span:	50 °C
Ausgangsspannung:	0...5 Vdc, 1...5 Vdc, 0...10 Vdc und 10...0 Vdc Min. Lastwiderstand 2 k $\Omega$
Ausgangsstrom:	0...20 mA, 4...20 mA, 20...0 mA und 20...-4 mA Max. Lastwiderstand 500 $\Omega$
Ausgang bei Bereichsüberschreitung:	102,5% des Skalenbereiches (siehe Tabelle auf Seite 5)
Ausgang bei Defekt:	105% des Skalenbereiches (siehe Tabelle auf Seite 5)
Strom Ausgangsschutz:	annähernd 25 mA
Übertragungsfehler:	0,1 % (max. Bereich), oder (40 K / D <sub>temp</sub> + 0,05) % (Messbereich)
Temperaturkoeffizient:	100 ppm
Antwortzeit (10...90%):	< 50 ms (ohne Filter) < 200 ms (mit Rejektionsfilter 50 Hz)
Isolierungsspannung:	1,5 KV (50 Hz für 1 Min.)
Schutzart:	IP20
Umgebungsbedingungen:	Temperatur -20...+65°C Luftfeuchtigkeit 30...90 % bei 40°C, nicht kondensierend.
Lagertemperatur:	-40...+85 °C
LED-Anzeigen:	Anzeigefehler, defekter Anschluss, interner Defekt
Anschlüsse:	Federklemmen
Leiterquerschnitt:	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierung der Leiter:	6 mm

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 1/8

#### Einsatz des CB-Power-Bus



- Setzen Sie die CB-Power-Bus-Anschlüsse zusammen, um die erforderliche Anzahl von Positionen zu erzielen (jeder CB-Power-Bus gestaltet die Aufnahme von 2 Modulen).
- Setzen Sie den CB-Power-Bus in die Schiene ein; setzen Sie ihn dann auf der oberen Seite ein und drehen Sie ihn nach unten.

**WICHTIG:** Siehe die Position der vorstehenden Klemmen der Busschiene eine erhöhte Aufmerksamkeit. Der CB-Power-Bus muss so in die DIN-Schiene gesetzt werden, so dass die vorstehenden Klemmen links liegen (wie im Bild), anderenfalls sind die Wandler kopfüber montiert.

- Schließen Sie die Speisung direkt am Bus der DIN-Schiene an.
- Greifen Sie die Speisung weder direkt, noch über die Klemmen der Module ab.

#### EINSTELLUNG DER DIP-SCHALTER

##### Werkseinstellung

Alle DIP-Schalter des Moduls befinden sich in der Position 0 als Standardkonfiguration. Die Einstellungen entsprechen den folgenden Werten:

P100	→ 3-Draht
Eingangsfilter	→ vorhanden
Ausgangssignal	→ 4...20 mA
Messbereich Anfang	→ 0 °C
Maximaler Messbereich	→ 100 °C
Ausgangssignal bei Fehlfunktion	In Richtung oberer Wert des Ausgangssignals
Bereichsüberschreitung	JA: ein Wert von mehr als 2,5% ist akzeptierbar; ein Wert von mehr als 5% wird als Fehlfunktion interpretiert

Obige Einstellungen sind also nur gültig, wenn alle DIP-Schalter auf 0 stehen. Wird auch nur ein DIP-Schalter verändert, ist es erforderlich, alle anderen Parameter wie folgt neu einzustellen.

##### MERKE: Für alle nachfolgenden Tabellen

Die Angabe von ● zeigt an, dass der DIP-Schalter in Position 1 steht (AN). Keine Angabe bedeutet, dass der DIP-Schalter in der Position 0 steht (AUS).

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 3/8

#### PT100 VERDRAHTUNG

SW1 1	● 2 / 4 Draht
	3 Draht

#### EINGANGSFILTER (\*)

SW1 2	● Abwesend
	Vorhanden

(\*) Der Eingangsfilter verlangsamt die Antwortzeit auf 200 ms und garantiert die Reaktion des 50-Hz-Störungssignals, welches das Messsignal überlagert.

#### AUSGANGSSIGNAL

SW1 3   4   5	4...20 mA
	● 0...20 mA
	● 20...4 mA
	● 20...0 mA
	● 0...10 Vdc
	● 10...0 Vdc
	● 0...0,5 Vdc
	● 0...1,5 Vdc

#### MESSBEREICH START

SW1 6   7   8	0 °C
	● -10
	● -20
	● -30
	● -40
	● -50
	● -100
	● -150

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 2/8

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 4/8

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 6/8

#### MESSBEREICH OBERER WERT

SW2	1	2	3	4	5	6	°C	SW2	1	2	3	4	5	6	°C
							0								340
	●						5								350
	●						10								360
	●						15								370
	●						20								380
	●						25								390
	●						30								400
	●						35								410
	●						40								420
	●						45								440
	●						50								450
	●						55								480
	●						60								500
	●						65								520
	●						70								550
	●						75								580
	●						80								600
	●						85								620
	●						90								650
	●						95								
	●						100								
	●						110								

#### AUSGANGSSIGNAL BEI FEHLFUNKTION

SW2 7	● Zum unteren Wert des Ausgangssignalbereichs
	Zum oberen Wert des Ausgangssignalbereichs


SW2 8	● NEIN: die Fehlfunktion alleine verursacht einen 2,5%igen Überschreitungswert
	JA: eine 2,5%ige Bereichsüberschreitung ist akzeptabel; eine 5%ige Bereichsüberschreitung wird als Fehlfunktion betrachtet

(\*) Siehe untere Tabelle für die dazu gehörigen Werte.

Ausgangsgrenzwert	Übergrenze/Befehlfunktion ± 2,5 %	Fehlfunktion ± 5 %
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vdc	10,25 Vdc	10,5 Vdc
5 Vdc	5,125 Vdc	5,25 Vdc
1 Vdc	0,875 Vdc	0,75 Vdc
0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 5/8

#### ELEKTRISCHE VERBINDUNG

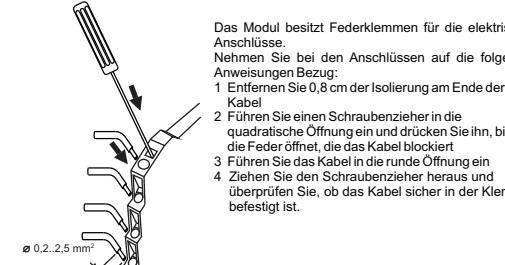

#### Spannungsversorgung

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten für die Speisung der Module der Serie VS.

- 1 - Direkte Speisung der Module durch Anschluss der Speisung von 24 Vdc direkt an die Klemmen 7 (+) und 8 (-) jedes einzelnen Moduls
- 2 - Verwendung des Zubehörartikels CB-Power-Bus für die Verteilung der Speisung an die Module über Bus, wodurch die Speisung jedes einzelnen Moduls überflüssig wird. Über den Bus können alle Module gespeist werden; die Gesamtleistungsaufnahme des Busses muss unter 400 mA liegen. Bei größeren Leistungsaufnahmen können die Module beschädigt werden. In die Speisung muss eine entsprechend bemessene Sicherung in Reihe eingesetzt werden.
- 3 - Verwendung des Zubehörartikels CB-Power-Bus für die Distribution der Speisung der Module über Bus sowie des Zubehörartikels VS70 für den Anschluss an die Speisung. Das VS70 ist ein Modul mit einer Breite von 6,2 mm, das eine Reihe von Schutzschaltern zum Schutz der über den Bus angeschlossenen Module gegen eventuelle Überspannungen aufweist. Der Bus kann über ein Modul VS70 gespeist werden, falls die Gesamtleistungsaufnahme des Busses unter 1,5 A liegt. Bei höheren Leistungsaufnahmen können das Modul oder der Bus beschädigt werden. In die Speisung muss eine entsprechend bemessene Sicherung in Reihe eingesetzt werden.

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 DEUTSCH - 6/8

#### Eingang

Das Modul ist für den Anschluss an einen Temperaturfühler PT100 (EN 60 751) über 2, 3 oder 4 Leiter geeignet.

#### 2-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von weniger als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird; dabei muss berücksichtigt werden, dass ein Messfehler erzeugt wird, der dem Widerstand der beiden Verbindungsleitungen entspricht. DIP-Schalter SW1-1 in Position 1 (AN) (2 / 4 Draht). Mit Brücken zwischen Klemmen 1 und 2 und Klemmen 3 und 4.

#### 3-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von mehr als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird, gestattet die Erzielung der max. Präzision, da das Instrument die Kompensation des Widerstands der Verbindungsleitung vornimmt. Für eine korrekte Kompensation muss der Widerstand der beiden Kabel gleich sein, da das Instrument den Widerstand eines Kabels misst und voraussetzt, dass der Widerstand des anderen Kabels gleich ist. DIP-Schalter SW1-1 in Position 0 (AUS) (3 Draht). Mit Brücke zwischen den Klemmen 3 und 4.

#### 4-Draht Anschluss

Anschluss, der bei Entfernungen von mehr als 10 m zwischen Modul und Fühler verwendet wird, gestattet die Erzielung der max. Präzision, da das Instrument die Kompensation des Widerstands der Verbindungsleitung vornimmt. Bei diesem Anschluss besteht das Problem des Widerstands zwischen den beiden Kabeln nicht, da das Instrument den Widerstand beider Kabel misst. DIP-Schalter SW1-1 in Position 1 (AN) (2 / 4 Draht).


#### 4-Draht Anschluss



#### 3-Draht Anschluss




#### 2-Draht Anschluss



#### Ausgang


Spannungsanschluss - Stromanschluss (Fremdstrom)



Anmerkung: Zur Reduzierung der Dissipation des Instruments sollte der Spannungsausgang verwendet oder eine Last von > 250  $\Omega$  am Stromausgang garantiert werden.

#### Anzeige mit LED auf der Front

LED	Bedeutung
Schnell blinkend 1 Impuls/sec	Interne Fehlfunktion
Langsam blinkend 3 Impulse/sec	DIP-Schalter Einstellungsfehler
Dauerhaft an	PT100 Verdichter Fehlfunktion. 3ter Drahtwiderstand Bereichsüberschreitung.

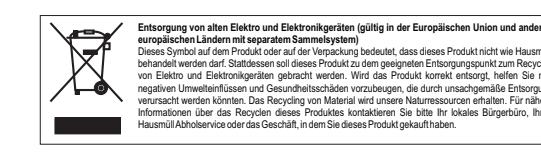

**General Description**

The VS40 instrument converts a temperature signal read by a PT100 probe (EN 60 751) with connection by 2, 3 or 4 wires into a signal normalised in voltage or current. Resolution 14 bit.  
The module's main features are its compact size (6.2 mm), attachment to a 35 mm DIN rail, bus-converter power supply option, quick connection by spring terminals, 3-point insulation, and easy configuration in the field by DIP-switch.


**Technical Features**

Power supply:	19.2...30 Vdc
Consumption:	Max 21 mA at 24 Vdc
Input:	PT100 probe, EN 60751/A2 (ITS90) connection by 2, 3 or 4 wires
Current on sensor:	< 900 $\mu$ A
Cable resistance:	Max. 20 $\Omega$ per wire
Measurement Range:	-150...650 $^{\circ}$ C
Resistance Range:	20...350 $\Omega$
Minimum span :	50 $^{\circ}$ C
Voltage output:	0.5 Vdc, 1.5 Vdc, 0..10 Vdc and 10..0 Vdc Minima load resistance: 2 k $\Omega$
Current output:	0.20 mA, 4..20 mA, 20..0 mA e 20..4 mA Maximum load resistance: 500 $\Omega$
Output in case of over-range:	102.5% of full scale value (see Table on Page 5)
Output in case of malfunction:	105% of full scale value (see Table on Page 5)
Current output protection:	approximately 25 mA
Transmission error:	0.1 % (max. range), or (40 K / Atemp + 0.05) % (Measurement range)
Temperature Coefficient:	100 ppm
Response time (10..90 %):	< 50 ms (without filter) < 200 ms (with repeat filter 50 Hz)
Insulation Voltage:	1.5 KV (50 Hz for 1 min)
Protection Index:	IP20
Operating Conditions:	Temperature -20..+65 $^{\circ}$ C Humidity 30..90 % at 40 $^{\circ}$ C (non-condensing)
Storage Temperature:	-40..+85 $^{\circ}$ C
LED Signalling:	Setting error, connection malfunction, internal malfunction
Connections:	Spring terminals
Conductor Section:	0.2..2.5 mm <sup>2</sup>

CAMILLE BAUER

SINEAX VS40

ENGLISH - 1/8

**Using the CB-Power-Bus connector**

- Compose the CB-Power-Bus connectors as required in order to obtain the number of positions necessary (each CB-Power-Bus permits the insertion of no. 2 modules).
  - Insert the CB-Power-Bus connectors in the rail by positioning them on the upper side of the rail and then rotating them downwards.
- IMPORTANT:** Pay particular attention to the position of the protrudent terminals of the CB-Power-Bus. The CB-Power-Bus must be inserted in the guide with the protrudent terminals on the left (as shown in the figure) otherwise the modules are turned upside down.



- Never connect the power supply directly to the bus connector on the DIN rail.
- Never tap power supply from the bus connector either directly or by using the module's terminals.

**SETTING OF THE DIP-SWITCHES****Factory setting**

All the module DIP switches are at pos. 0 as default configuration.  
This set correspond to the following configuration :

PT100 wiring	→ 3 wires
Input Filter	● present
Output Signal	→ 4..20 mA
Measurement Range Start	→ 0 $^{\circ}$ C
Measurement Full-Scale	→ 100 $^{\circ}$ C
Output signal in case of Malfunction	→ Towards the top of the output range
Over-Range	→ YES: a 2.5% over-range value is acceptable; a 5% over-range value is considered a malfunction.

It is understood that this configuration is valid only with all the DIP switches at position 0.

If also one Dip is moved, it is necessary to set all the other parameter as indicated on the following tables.

Note: for all following tables

The indication ● indicates that the DIP-switch is set in Position 1 (ON).  
No indication is provided when the DIP-switch is set in Position 0 (OFF).

CAMILLE BAUER

SINEAX VS40

ENGLISH - 3/8

**PT100 WIRING**

SW1   1	● 2 / 4 wires
	3 wires

**INPUT FILTER (\*)**

SW1   2	● Absent
	Present

(\*) The input filter slows down the response time to around 200 ms and guarantees the repeating of the disturbance signal at 50 Hz overlapping the measurement signal.


**OUTPUT SIGNAL**

SW1   3   4   5	4..20 mA
	● 0..20 mA
	● 20..4 mA
	● 20..0 mA
	● 0..10 Vdc
	● 10..0 Vdc
	● 0..5 Vdc
	● 1..5 Vdc

**MEASUREMENT RANGE START**

SW1   6   7   8	0 $^{\circ}$ C
	● -10
	● -20
	● -30
	● -40
	● -50
	● -100
	● -150

1- Attach the module in the upper part of the rail.



- Apply leverage using a screwdriver (as shown in the figure).
- Rotate the module upwards.

2- Press the module downwards.

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

79-

80-

81-

82-

83-

84-

85-

86-

87-

88-

89-

90-

91-

92-

93-

94-

95-

96-

97-

98-

99-

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

107-

108-

109-

110-

111-

112-

113-

114-

115-

116-

117-

118-

119-

120-

121-

122-

123-

124-

125-

126-

127-

128-

129-

130-

131-

132-

133-

134-

135-

136-

137-

138-

139-

140-

141-

142-

143-

144-

145-

146-

147-

148-

149-

150-

151-

152-

153-

154-

155-

156-

157-

158-

159-

160-

161-

162-

163-

164-

165-

166-

167-

168-

169-

170-

171-

172-

173-

174-

175-

176-

177-

178-

179-

180-

181-

182-

183-

184-

185-

186-

187-

188-

189-

190-

191-

192-

193-

194-

195-

196-

197-

198-

199-

200-

201-

202-

203-

204-

205-

206-

207-

208-

209-

210-

211-

212-

213-

214-

215-

216-

217-



## SINEAX VS40 - 162959 CONVERTISSEUR ISOLÉ DE TEMPÉRATURE POUR SONDES PT100

### Description générale

L'instrument VS40 sert à convertir un signal de température provenant d'une sonde PT100 (EN 60 751), en raccordement à 2, 3 ou 4 fils, en un signal standard, tension ou courant. Conversion de la mesure à 14 bit.  
Le module a les caractéristiques suivantes : encombrement réduit (6,2 mm), fixation sur guide DIN 35 mm, alimentation possible par bus, connexions rapides à l'aide de bornes à ressort, isolation trois points, possibilité de configuration sur site à l'aide de commutateurs DIP.

### Caractéristiques techniques

Alimentation :	19,2...30 Vcc
Consommation :	max. 21 mA en 24 Vcc
Entrée :	Sonde PT100, EN 60751/A2 (ITS90) raccordement 2, 3 ou 4 fils
Courant dans la sonde :	< 900 $\mu$ A constant
Résistance des câbles :	max. 20 $\Omega$ par fil
Plage de mesure :	-150...650°C
Plage de résistance :	20...350 $\Omega$
Valeur minimale :	50 °C
Sortie tension :	0,5 Vcc, 1,5 Vcc, 0,10 Vcc et 10,0 Vcc Résistance minimale de charge 2 k $\Omega$
Sortie en courant :	0,20 mA, 4,20 mA, 20,0 mA et 20,4 mA Résistance maximale de charge 500 $\Omega$
Sortie en cas de hors plage :	102,5% de la fin d'échelle (voir tableau à la page 5)
Sortie en cas de panne :	105% de la fin d'échelle (voir tableau à la page 5)
Protection de la sortie en courant :	environ 25 mA
Erreur de transmission :	0,1% (plage de mesure) ou (40 K / $\Delta$ temp + 0,05) % (plage de mesure)
Coefficient de Température :	100 ppm
Temps de réponse :	< 50 ms (sans filtre) < 200 ms (avec filtre de réjection 50 Hz)
Tension d'isolation :	1,5 KV (50 Hz pour 1 min)
Degré de protection :	IP20
Conditions ambiantes :	Température -20...+65°C Humidité 30...90% à 40°C sans condensation
Temp. de stockage :	-40...+85 °C
Significations par DEL :	erreur de réglage, panne de connexion, panne interne
Connexions :	


CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 1/8

Section des conducteurs :	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Dénudage des conducteurs:	8 mm
Boîtier :	PBT noir
Dimensions, Poids :	6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 50 g
Normes :	EN50081-2 (émission électromagnétique, milieu industriel) EN50082-2 (immunité électromagnétique, milieu industriel) EN61010-1 (sécurité) Tous les circuits doivent être isolés avec une double isolation des circuits sous tension dangereuse. Le transformateur d'alimentation doit être conforme à la norme EN60742 : "Transformateurs d'isolation et transformateurs de sécurité".



**Normes d'installation**  
Le module est conçu pour être monté sur rail DIN 46277. Afin d'en favoriser l'aération, il est conseillé de le monter à la verticale, en évitant les moulures ou autres objets pouvant empêcher la circulation d'air.  
éviter de poser le module sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de le placer en bas du tableau ou de l'armoire.  
Il est conseillé de le monter sur rail à l'aide du connecteur bus prévu à cet effet (code CB-Power-Bus) qui évite de devoir brancher l'alimentation sur chaque module.

Montage du module dans le guide Extraction du module du guide

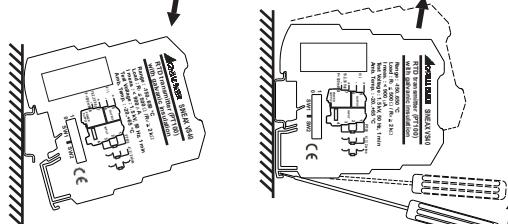

- 1 - Accrocher le module dans la partie supérieure du guide
- 2 - Pousser le module vers le bas
- 1 - Faire levier avec un tournevis (comme indiqué sur la figure)
- 2 - Pivoter le module vers le haut

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 2/8

### Utilisation du CB-Power-Bus



- 1 - Assembler les connecteurs CB-Power-Bus afin d'obtenir le nombre d'emplacements nécessaires (chaque CB-Power-Bus permet d'insérer 2 modules)
  - 2 - Placer les CB-Power-Bus dans le rail en les introduisant par le haut et les tourner vers le bas.
- IMPORTANT:** Le CB-Power-Bus doit être inséré dans la guide avec les connecteurs tournés vers gauche (comme montré dans la figure), en cas contraire les modules résulteraient renversés.

- !**
- Ne jamais brancher l'alimentation directement au bus sur le guide DIN.
- Ne pas prélever directement l'alimentation du bus, ni à l'aide des bornes des modules.

### COMMUTATEURS DIP

#### Positions de Fabrique

Le convertisseur sort de la fabrique avec tous les commutateurs DIP en position 0. Dans cette position le convertisseur chargé à l'alimentation la configuration suivante (sauf différente indication sur le boîtier) :

Branchement PT100	→ 3 fils
Filtre d'Entrée	→ présent
Signal de Sortie	→ 4,20 mA
Début de l'échelle de mesure	→ 0 °C
Fin de l'échelle de mesure	→ 100 °C
Sortie pour panne	→ Renvoi en fin d'échelle
Hors plage	→ OUI: hors échelle de 2,5% et panne à 5% admis

Cette configuration est valide seulement avec tous les commutateurs DIP en position 0. S'il est déplacé même un seul commutateur DIP il est nécessaire de pourvoir à une complète configuration du convertisseur comme indiqué dans les tableaux suivants.

Remarque: dans tous les tableaux suivants

L'indication ● correspond au commutateur DIP sur 1 (ON);  
Aucune indication ne correspond au commutateur DIP sur 0 (OFF)

### CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 3/8

### BRANCHEMENT PT100

SW1 1	● Branchement 2 / 4 fils
	Branchement 3 fils

### FILTRE ENTRÉE (\*)

SW1 2	● Absent
	Présent

(\*) Le filtre sur le signal d'entrée stabilise la mesure mais ralentit le temps de réponse en le portant à environ 200 ms.  
Le filtre garantit aussi la réjection du signal de parasites à 50 Hz superposés au signal de mesure.

### SIGNAL DE SORTIE

SW1 3   4   5	4...20 mA
	● 0...20 mA
	● 20...4 mA
	● 20,0 mA
	● 0,10 Vdc
	● 10,0 Vdc
	● 0,5 Vdc
	● 1,5 Vdc

### DÉBUT DE L'ÉCHELLE DE MESURE

SW1 6   7   8	°C
	0
	● -10
	● -20
	● -30
	● -40
	● -50
	● -100
	● -150

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 4/8

### FIN DE L'ÉCHELLE DE MESURE


SW2 1   2   3   4   5   6	°C
	0
	● 5
	● 10
	● 15
	● 20
	● 25
	● 30
	● 35
	● 40
	● 45
	● 50
	● 55
	● 60
	● 65
	● 70
	● 75
	● 80
	● 85
	● 90
	● 95
	● 100
	● 110

SW2 1   2   3   4   5   6	°C
	120
	● 130
	● 140
	● 150
	● 160
	● 170
	● 180
	● 190
	● 200
	● 210
	● 220
	● 230
	● 240
	● 250
	● 260
	● 270
	● 280
	● 290
	● 300
	● 310
	● 320
	● 330

Limité de la sortie	Hors plage / Panne ± 2,5 %	Panne ± 5 %
20 mA	20,5 mA	21 mA
4 mA	3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA	0 mA
10 Vcc	10,25 Vcc	10,5 Vcc
5 Vcc	5,125 Vcc	5,25 Vcc
1 Vcc	0,875 Vcc	0,75 Vcc
0 Vcc	0 Vcc	0 Vcc

### CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 5/8

### Branchements électriques

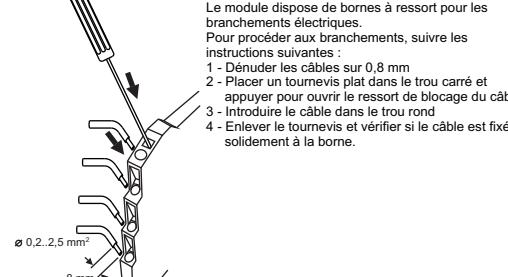


### Alimentation

Les modules de la série VS peuvent être alimentés de plusieurs façons.

- 1 - Alimentation directe des modules en branchant directement l'alimentation en 24 Vcc aux bornes 7 (+) et 8 (-) de chaque module.
- 2 - Utilisation de l'accessoire CB-Power-Bus pour distribuer l'alimentation aux modules à l'aide du bus en évitant de devoir brancher chaque module.  
Le bus peut être alimenté à partir de n'importe quel module, la consommation totale du bus doit être inférieure à 400 mA. Une consommation supérieure risque d'abîmer le module. Il est nécessaire de prévoir un fusible ayant des dimensions appropriées sur l'alimentation.
- 3 - Utilisation de l'accessoire CB-Power-Bus pour distribuer l'alimentation aux modules à l'aide du bus et de l'accessoire VS70 pour le branchement de l'alimentation.  
VS70 est un module de 6,2 mm de large qui contient une série de protections pour sauvegarder les modules branchés au bus contre toute surtension éventuelle.  
Le bus peut être alimenté à partir d'un module VS70 si la consommation totale du bus est inférieure à 1,5 A. Une consommation supérieure risque d'abîmer le module et le bus. Il est nécessaire de prévoir un fusible ayant des dimensions appropriées sur l'alimentation.

DEL	Signification
Cigñement rapide 3 impulsions/sec.	Panne interne
Cigñement lent 1 impulsion/sec.	Erreur dans le réglage des commutateurs DIP
Allumé fixe	Coupe des fils de connexion PT100. Résistance 3 <sup>ème</sup> fil hors plage.

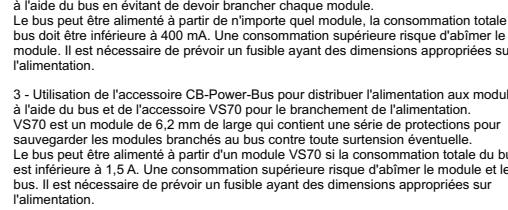

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 6/8

### Entrée

Le module accepte en entrée une sonde de température PT100 (EN 60 751) avec branchement à 2, 3 ou 4 fils.

### Branchements à 2 fils

Branchement à utiliser pour brèves distances (< 10 m) entre le module et la sonde. Il faut noter une erreur supplémentaire égale à la résistance introduite par les câbles de branchement.

Commutateur DIP SW1-1 sur 1 (ON) (branchement 2 / 4 fils).

Liaisons entre les bornes 1 et 2 et entre les bornes 3 et 4.

### Branchements à 3 fils

Branchement à utiliser pour les distances moyen longues (> 10 m) entre le module et la sonde car l'instrument effectue la compensation de la résistance des câbles de branchement. Pour que la compensation soit correcte, il faut absolument que la résistance des câbles soit la même, en effet l'instrument mesure la résistance d'un câble en supposant que celle des autres câbles est la même.

Commutateur DIP SW1-1 sur 0 (OFF) (branchement 3 fils).


Liaison entre les bornes 3 et 4.

### Branchements à 4 fils

Branchement à utiliser pour les distances moyen longues (> 10 m) entre le module et la sonde. Il permet d'avoir le maximum de précision car l'instrument mesure la résistance de la sonde indépendamment de la résistance des câbles de branchement.

Commutateur DIP SW1-1 sur 1 (ON) (branchement 2 / 4 fils).


Liaison entre les bornes 1 et 2.

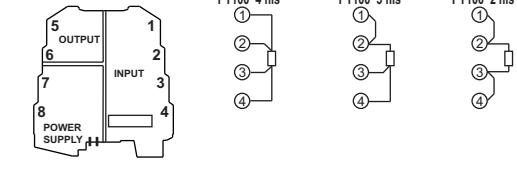

CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 7/8

### Sortie

Branchements en tension - Branchements en courant (courant contraint)



Remarque : afin de réduire la dissipation de l'instrument, il convient garantir une charge > 250  $\Omega$  à la sortie en courant.

### Indications par DEL sur la partie frontale

DEL	Signification
Cigñement rapide 3 impulsions/sec.	Panne interne
Cigñement lent 1 impulsion/sec.	Erreur dans le réglage des commutateurs DIP
Allumé fixe	Coupe des fils de connexion PT100. Résistance 3 <sup>ème</sup> fil hors plage.



CAMILLE BAUER SINEAX VS40 FRANCAIS - 8/8

# SINEAX VS40 - 162959

CONVERTITORE ISOLATO DI TEMPERATURA PER SONDE PT100

## Descrizione Generale

Lo strumento VS40 converte un segnale di temperatura letto tramite sonda PT100 (EN 60 751) con collegamento a 2, 3 o 4 fili in un segnale normalizzato in tensione o in corrente. Conversione della misura a 14 bit. Caratteristiche del modulo sono il ridottissimo ingombro (6,2 mm), l'aggancio su guida DIN 35 mm, la possibilità di alimentazione tramite bus, le connessioni rapide tramite morsetti a molla, l'isolamento a tre punti, la configurabilità in campo tramite DIP-switch.

## Caratteristiche Tecniche

Alimentazione :	19.2...30 Vdc
Assorbimento :	max 21 mA a 24 Vdc
Ingresso :	Sonda Pt100, EN 60751/A2 (ITS90) collegamento 2, 3 o 4 fili
Corrente sul sensore :	< 900 uA
Resistenza dei cavi :	max 20 Ω per filo
Range di misura :	-150...650 °C
Range di resistenza :	20...350 Ω
Minimo span :	50 °C
Uscita Tensione :	0.5 Vdc, 1.5 Vdc, 0.10 Vdc e 10.0 Vdc Minima resistenza di carico 2 kΩ
Uscita in corrente :	0.20 mA, 4...20 mA, 20.0 mA e 20...4 mA Massima resistenza di carico 500 Ω
Uscita in caso di over-range :	102.5% del fondo scala (vedi tabella a pag. 5)
Uscita in caso di guasto :	105% del fondo scala (vedi tabella a pag. 5)
Protezione uscita in corrente:	circa 25 mA
Errore di trasmissione :	0.1% (campo massimo), oppure (40 K / Atemp + 0.5%) (campo di misura)
Coefficiente di Temperatura :	100 ppm
Tempo di risposta (10...90 %) :	< 50 ms (senza filtro) < 200 ms (con filtro di reiezione 50 Hz)
Tensione di isolamento :	1.5 KV (50 Hz per 1 min.)
Grado di protezione :	IP20
Condizioni ambientali :	Temperatura -20...+65 °C Umidità 30...90 % a 40 °C non condensante.
Temp. magazzinaggio:	-40...+85 °C
Segnalazioni LED :	errore impostazione, guasto connessione, guasto interno
Connessioni :	Morsetti a molla
Sezione dei conduttori :	0.2,2.5 mm²
Spallatura dei conduttori :	8 mm

CAMILLE BAUER

SINEAX VS40

ITALIANO - 1/8

## Utilizzo del CB-Power-Bus



- 1 - Comporre i connettori CB-Power-Bus per ottenere il numero di posizioni necessarie (ogni CB-Power-Bus permette l'inserimento di nr. 2 moduli)
  - 2 - Inserire i CB-Power-Bus nella guida appoggiandoli dal lato superiore e ruotandoli verso il basso.
- IMPORTANTE:** il CB-Power-Bus va inserito nella guida con i connettori sporgenti rivolti verso sinistra (come indicato nella figura) altrimenti i moduli risulterebbero capovolti.



- Non collegare mai l'alimentazione direttamente al bus su guida DIN.
- Non prelevare alimentazione dal bus né direttamente né tramite i morsetti dei moduli.

## IMPOSTAZIONE DEI DIP-SWITCH

### Configurazione di Fabbrica

Lo strumento esce dalla fabbrica configurato con tutti i DIP-switch in posizione 0. In tale posizione lo strumento all'accensione carica una configurazione di default che corrisponde (salvo diversa indicazione riportata sullo strumento) a :

Collegamento PT100	→ 3 fili
Filtro Ingresso	→ presente
Segnale di Uscita	→ 4...20 mA
Inizio Scala di misura	→ 0 °C
Fondo Scala di misura	→ 100 °C
Uscita per Guasto	→ verso l'alto della scala di uscita
Over-Range	→ Sì: ammesso fuoriscala del 2,5%, guasto al 5%

La configurazione di default è valida solo con tutti i DIP-switch in posizione 0. Se viene spostato anche un solo DIP-switch è necessario provedere alla programmazione di tutti i parametri come indicato nelle tabelle seguenti.

Nota: in tutte le tabelle seguenti:  
l'indicazione ● corrisponde a DIP-switch in 1 (ON);  
nessuna indicazione corrisponde a DIP-switch in 0 (OFF)

## FONDO SCALA di MISURA

SW2	1	2	3	4	5	6	°C
							0
	●						5
	●						10
	●						15
	●						20
	●						25
	●						30
	●						35
	●						40
	●						45
	●						50
	●						55
	●						60
	●						65
	●						70
	●						75
	●						80
	●						85
	●						90
	●						95
	●						100
	●						110
SW2	1	2	3	4	5	6	°C
							120
	●						130
	●						140
	●						150
	●						160
	●						170
	●						180
	●						190
	●						200
	●						210
	●						220
	●						230
	●						240
	●						250
	●						260
	●						270
	●						280
	●						290
	●						300
	●						310
	●						320
	●						330

## Ingresso

Il modulo accetta in ingresso una sonda di temperatura PT100 (EN 60 751) con collegamento a 2, 3 o 4 fili.

Per i collegamenti elettrici si raccomanda l'utilizzo di cavo schermato.

## Collegamento a 2 fili




Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto presente che questo collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei cavi di collegamento. DIP-switch SW1-1 in posizione 1 (ON) (collegamento 2 / 4 fili). Ponte tra i morsetti 1 e 2 e tra i morsetti 3 e 4.

## Collegamento a 3 fili

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo strumento esegue la compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale compensazione sia corretta è necessario che la resistenza dei cavi sia uguale, in quanto lo strumento per effettuare la compensazione misura la resistenza di un cavo e suppone che la resistenza degli altri cavi sia uguale. DIP-switch SW1-1 in posizione 0 (OFF) (collegamento 3 fili). Ponte tra i morsetti 1 e 2.

## Collegamento a 4 fili

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Permette di ottenere la massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del sensore indipendentemente dalla resistenza dei cavi. DIP-switch SW1-1 in posizione 1 (ON) (collegamento 2 / 4 fili).




Nota: al fine di ridurre i consumi del modulo, la misura della PT100 viene effettuata in maniera impulsiva per un tempo molto breve. Per questo motivo alcuni calibratori elettronici potrebbero non essere in grado di generare correttamente il segnale simulato.

CAMILLE BAUER

SINEAX VS40

ITALIANO - 7/8


## Collegamenti Elettrici

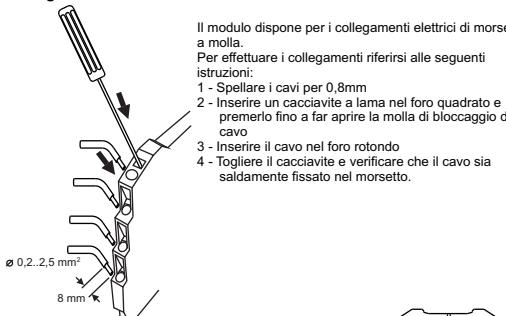

## Alimentazione


Esistono varie possibilità di alimentare i moduli della serie VS.

- 1 - Alimentazione diretta dei moduli collegando l'alimentazione 24 Vdc direttamente ai morsetti 7 (+) e 8 (-) di ciascun modulo.



- 2 - Utilizzo dell'accessorio CB-Power-Bus per la distribuzione dell'alimentazione ai moduli tramite bus evitando la connessione dell'alimentazione a ciascun modulo. E' possibile alimentare il bus tramite uno qualsiasi dei moduli, l'assorbimento totale del bus deve essere inferiore a 400 mA. Assorbimenti maggiori possono danneggiare il modulo. E' necessario prevedere in serie all'alimentazione un fusibile opportunamente dimensionato.

- 3 - Utilizzo dell'accessorio CB-Power-Bus per la distribuzione dell'alimentazione ai moduli tramite bus e dell'accessorio VS70 per il collegamento dell'alimentazione. Il VS70 è un modulo di larghezza 6,2 mm che integra al suo interno una serie di protezioni per salvaguardare i moduli collegati in bus da eventuali sovratensioni. E' possibile alimentare il bus tramite un modulo VS70 se l'assorbimento totale del bus è inferiore a 1,5 A. Assorbimenti maggiori possono danneggiare sia il modulo che il bus. E' necessario prevedere in serie all'alimentazione un fusibile opportunamente dimensionato.



Camille Bauer AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen/Switzerland


Phone +41 56 618 21 11

Fax +41 56 618 35 35

E-Mail: info@camillebauer.com

http://www.camillebauer.com

MN01830-JE





CAMILLE BAUER

SINEAX Vs40

ITALIANO - 8/8

Inserimento del modulo nella guida Estrazione del modulo dalla guida

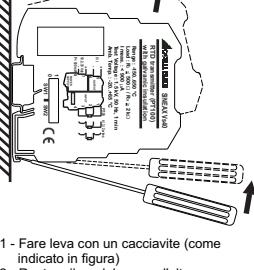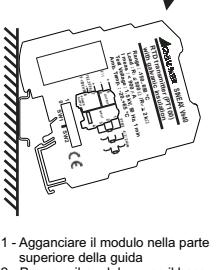

CAMILLE BAUER

SINEAX Vs40

ITALIANO - 2/8

CAMILLE BAUER

SINEAX Vs40

ITALIANO - 4/8

CAMILLE BAUER

SINEAX Vs40

ITALIANO - 6/8

CAMILLE BAUER

SINEAX Vs40

ITALIANO - 8/8