
Výtah z online katalogu

# MFKDSP/ 6-5,08

Obj.č.:: 1791884

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

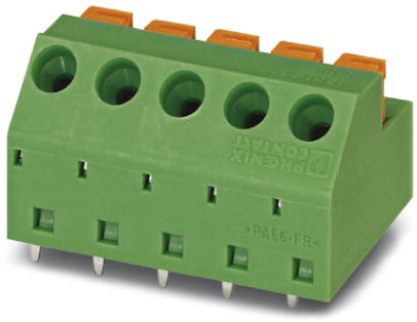

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1791884

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí: 320 V, Rozteč: 5,08 mm, Počet pólů: 6, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 45 °, Barva: zelená

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 044480 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,00628 kg |
| Informace v katalogu | Strana 120 (CC-2009) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 16,2 mm |
| Měřítko rastru | 5,08 mm |
| Rozměr a | 25,4 mm |
| Počet pólů | 6 |
| rozměry kolíku | 0,5 x 1 mm |

| | |
|---|---|
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | MFKDSP |
| skupina izolačního materiálu | I |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| jmenovité napětí (III/2) | 320 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 12 A |
| jmenovitý průřez | 1 mm² |
| Zatěžovací proud maximální | 12 A (při průřezu vodiče 1,5 $mm^2$) |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Délka odstranění izolace | 10 mm |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 3,6 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D | 3,6 A |

**Data připojení**

| | |
|---|---|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min | 0,25 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. | 0,25 mm² |
| | 0,75 mm² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 16 |

| | |
|---|---|
| AWG podle UL/CUL min | 22 |
| AWG podle UL/CUL max | 18 |

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Značení** | | |
| 0804303 | SK 5,08/3,8: 0-9 | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 0-9, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0804293 | SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-(99)100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO | Označovací karty, bílá, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | Označovací karty, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Bezeichnungsstift, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm |
| **Zástrčka / adaptér** | | |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |
| 0201647 | RPS | Redukční konektor, Barva: šedá |

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

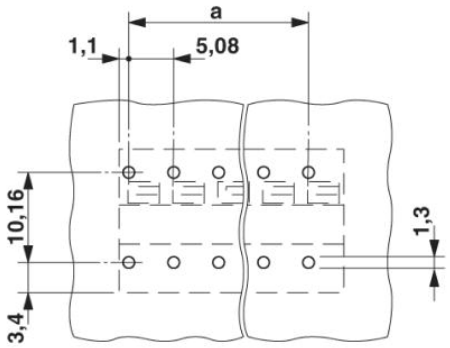


Výkres v měřítku

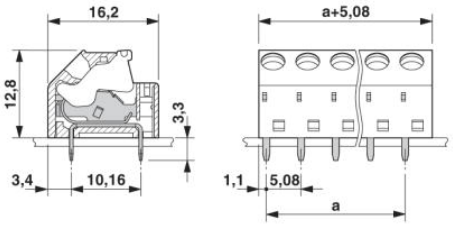

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.