


## Gebrauchsanweisung Wühlmaus-Drahtfalle

Zur Befallskontrolle das Tunnelsystem an mehreren Stellen ca. 10-15cm weit öffnen. Nach 2 Stunden Nachkontrolle. Ist der Gang wieder verschlossen, so wird dieser von einer Wühlmaus benutzt. Fallen nur in benutzte Tunnel, die möglichst gerade und ohne Verzweigung laufen, einlegen. Dazu die Erde ca. 20cm x 20cm sauber ausstechen. Lose Erde aus dem Tunnel entfernen und Tunneleingang etwas ausweiten, so dass die Falle ca. 7cm weit reinrutscht.

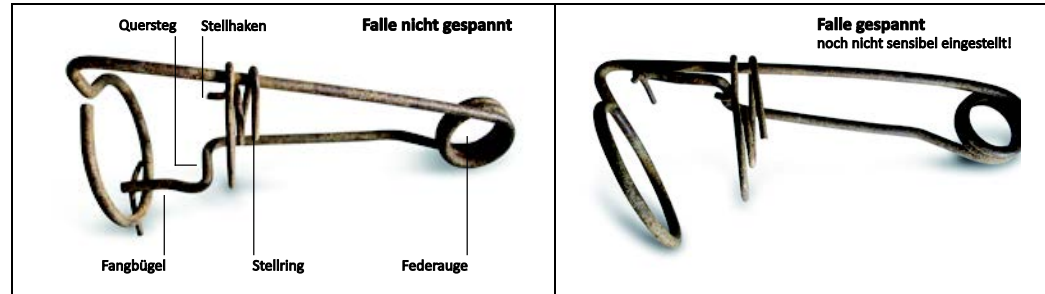


Am Stellring wird ein Stück Köder (Karotte, Sellerie, Kartoffel) eingeklemmt. Der Köder lockt Wühlmäuse an, und schreckt Maulwürfe ab. Zum Spannen der Falle drückt man mit der Hand den Fangbügel ganz nach oben und hängt den Quersteg auf den Haken vom Stellring auf. Zum Abschluss den Stellring etwas zurückziehen um die Falle maximaler Empfindlichkeit einzustellen. Die Falle mit der runden Seite voraus in den vorbereiteten Tunnel etwa 5-7cm weit schieben und mit einem Stab durch das Federauge festmachen. Mit den Erdstücken werden die Fallen wieder abgedeckt. Es leben meist mehrere Wühlmäuse in einem Bau. Fallen solange wieder einlegen bis keine Wühlmäuse mehr gefangen werden.

In Deutschland und Österreich sind Maulwürfe streng geschützt und dürfen nicht gefangen werden. Das Fangen von Maulwürfen stellt eine strafbare Handlung dar, und ist mit hohen Geld- oder auch Gefängnisbußen belegt.

## Gebrauchsanweisung Wühlmaus-Drahtfalle

Zur Befallskontrolle das Tunnelsystem an mehreren Stellen ca. 10-15cm weit öffnen. Nach 2 Stunden Nachkontrolle. Ist der Gang wieder verschlossen, so wird dieser von einer Wühlmaus benutzt. Fallen nur in benutzte Tunnel, die möglichst gerade und ohne Verzweigung laufen, einlegen. Dazu die Erde ca. 20cm x 20cm sauber ausstechen. Lose Erde aus dem Tunnel entfernen und Tunneleingang etwas ausweiten, so dass die Falle ca. 7cm weit reinrutscht.

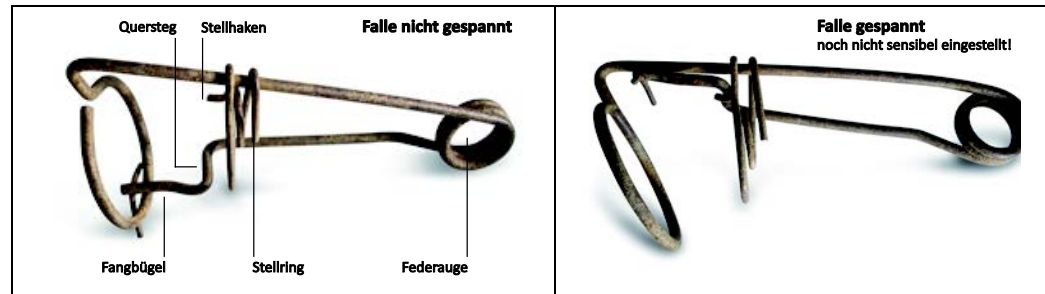


Am Stellring wird ein Stück Köder (Karotte, Sellerie, Kartoffel) eingeklemmt. Der Köder lockt Wühlmäuse an, und schreckt Maulwürfe ab. Zum Spannen der Falle drückt man mit der Hand den Fangbügel ganz nach oben und hängt den Quersteg auf den Haken vom Stellring auf. Zum Abschluss den Stellring etwas zurückziehen um die Falle maximaler Empfindlichkeit einzustellen. Die Falle mit der runden Seite voraus in den vorbereiteten Tunnel etwa 5-7cm weit schieben und mit einem Stab durch das Federauge festmachen. Mit den Erdstücken werden die Fallen wieder abgedeckt. Es leben meist mehrere Wühlmäuse in einem Bau. Fallen solange wieder einlegen bis keine Wühlmäuse mehr gefangen werden.

In Deutschland und Österreich sind Maulwürfe streng geschützt und dürfen nicht gefangen werden. Das Fangen von Maulwürfen stellt eine strafbare Handlung dar, und ist mit hohen Geld- oder auch Gefängnisbußen belegt.

## Gebrauchsanweisung Wühlmaus-Drahtfalle

Zur Befallskontrolle das Tunnelsystem an mehreren Stellen ca. 10-15cm weit öffnen. Nach 2 Stunden Nachkontrolle. Ist der Gang wieder verschlossen, so wird dieser von einer Wühlmaus benutzt. Fallen nur in benutzte Tunnel, die möglichst gerade und ohne Verzweigung laufen, einlegen. Dazu die Erde ca. 20cm x 20cm sauber ausstechen. Lose Erde aus dem Tunnel entfernen und Tunneleingang etwas ausweiten, so dass die Falle ca. 7cm weit reinrutscht.

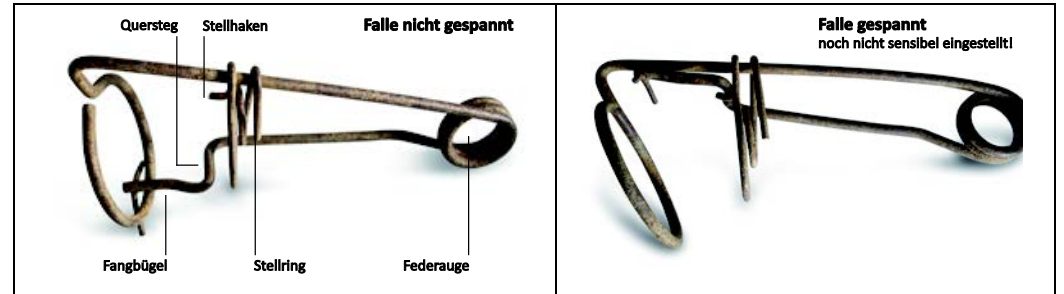


Am Stellring wird ein Stück Köder (Karotte, Sellerie, Kartoffel) eingeklemmt. Der Köder lockt Wühlmäuse an, und schreckt Maulwürfe ab. Zum Spannen der Falle drückt man mit der Hand den Fangbügel ganz nach oben und hängt den Quersteg auf den Haken vom Stellring auf. Zum Abschluss den Stellring etwas zurückziehen um die Falle maximaler Empfindlichkeit einzustellen. Die Falle mit der runden Seite voraus in den vorbereiteten Tunnel etwa 5-7cm weit schieben und mit einem Stab durch das Federauge festmachen. Mit den Erdstücken werden die Fallen wieder abgedeckt. Es leben meist mehrere Wühlmäuse in einem Bau. Fallen solange wieder einlegen bis keine Wühlmäuse mehr gefangen werden.

In Deutschland und Österreich sind Maulwürfe streng geschützt und dürfen nicht gefangen werden. Das Fangen von Maulwürfen stellt eine strafbare Handlung dar, und ist mit hohen Geld- oder auch Gefängnisbußen belegt.



## Gebrauchsanweisung Wühlmaus-Drahtfalle

Zur Befallskontrolle das Tunnelsystem an mehreren Stellen ca. 10-15cm weit öffnen. Nach 2 Stunden Nachkontrolle. Ist der Gang wieder verschlossen, so wird dieser von einer Wühlmaus benutzt. Fallen nur in benutzte Tunnel, die möglichst gerade und ohne Verzweigung laufen, einlegen. Dazu die Erde ca. 20cm x 20cm sauber ausstechen. Lose Erde aus dem Tunnel entfernen und Tunneleingang etwas ausweiten, so dass die Falle ca. 7cm weit reinrutscht.

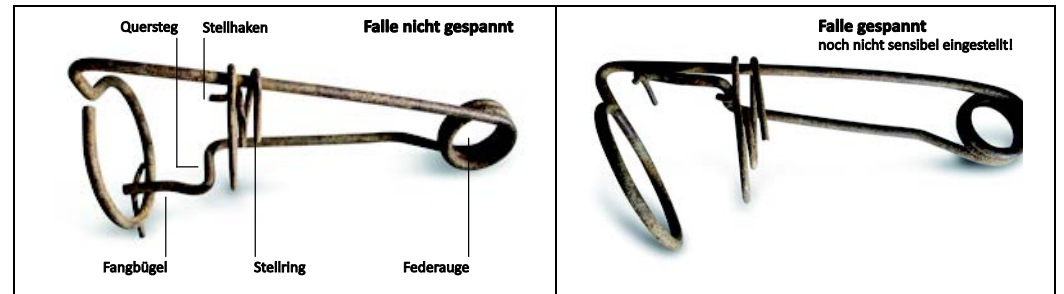



Am Stellring wird ein Stück Köder (Karotte, Sellerie, Kartoffel) eingeklemmt. Der Köder lockt Wühlmäuse an, und schreckt Maulwürfe ab. Zum Spannen der Falle drückt man mit der Hand den Fangbügel ganz nach oben und hängt den Quersteg auf den Haken vom Stellring auf. Zum Abschluss den Stellring etwas zurückziehen um die Falle maximaler Empfindlichkeit einzustellen. Die Falle mit der runden Seite voraus in den vorbereiteten Tunnel etwa 5-7cm weit schieben und mit einem Stab durch das Federauge festmachen. Mit den Erdstücken werden die Fallen wieder abgedeckt. Es leben meist mehrere Wühlmäuse in einem Bau. Fallen solange wieder einlegen bis keine Wühlmäuse mehr gefangen werden.

In Deutschland und Österreich sind Maulwürfe streng geschützt und dürfen nicht gefangen werden. Das Fangen von Maulwürfen stellt eine strafbare Handlung dar, und ist mit hohen Geld- oder auch Gefängnisbußen belegt.

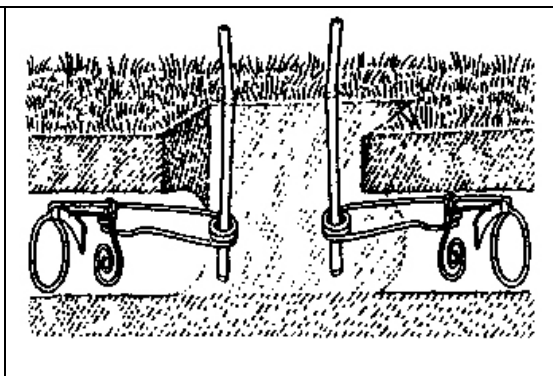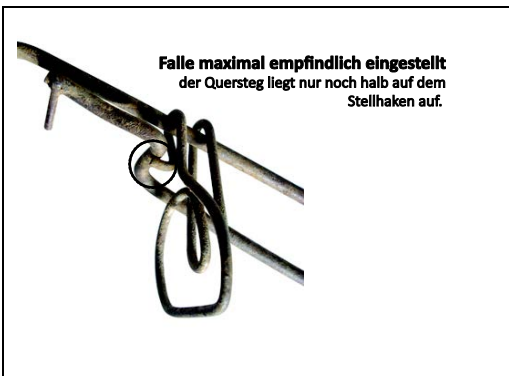



### CZ: Past na hraboše a hryzce drátěná

Past je určena pro použití v tunelech hlodavců. Použijte v co nejrovnějších tunelech bez větvení. Pro kontrolu výskytu hlodavců v systému tunelu odkryjte na několika místech, asi 10-15cm dokořán. Po 2 hodinách zkontrolujte otvory, ten který je znovu uzavřen, je používán hryzcem Zde vytvořte otvor asi 20cm x 20cm (viz obrázek). Odstraňte volnou půdu od vchodu do tunelu a tunelu popř. Rozšiřte tak, aby byl cca.7cm široký.Poté stlačte spodní tyčku pasti , prostřední pohyblivý díl přisuňte co nejbliže k zahnuté části spodní tyčky a zahákněte. Takto připravenou past vložte rozšířenou částí do tunelu. Zádňní malý otvor pasti slouží k uchycení pomocí ocelové tyčky, dřeva apod. Past je připravena k použití.

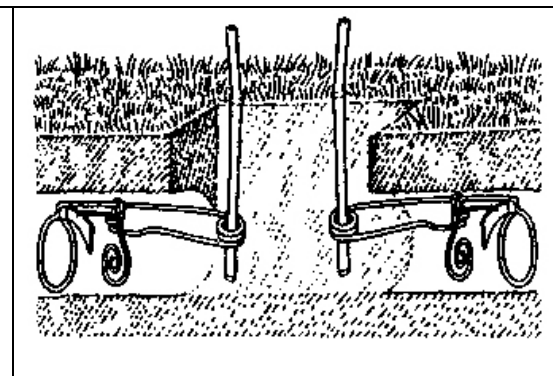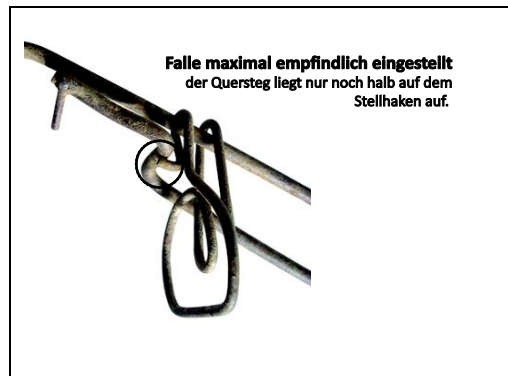


### CZ: Past na hraboše a hryzce drátěná

Past je určena pro použití v tunelech hlodavců. Použijte v co nejrovnějších tunelech bez větvení. Pro kontrolu výskytu hlodavců v systému tunelu odkryjte na několika místech, asi 10-15cm dokořán. Po 2 hodinách zkontrolujte otvory, ten který je znovu uzavřen, je používán hryzcem Zde vytvořte otvor asi 20cm x 20cm (viz obrázek). Odstraňte volnou půdu od vchodu do tunelu a tunelu popř. Rozšiřte tak, aby byl cca.7cm široký.Poté stlačte spodní tyčku pasti , prostřední pohyblivý díl přisuňte co nejbliže k zahnuté části spodní tyčky a zahákněte. Takto připravenou past vložte rozšířenou částí do tunelu. Zádňní malý otvor pasti slouží k uchycení pomocí ocelové tyčky, dřeva apod. Past je připravena k použití.

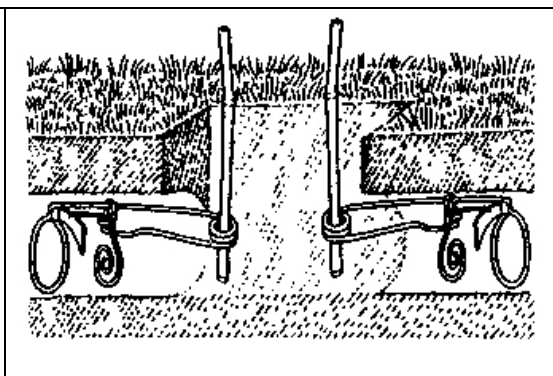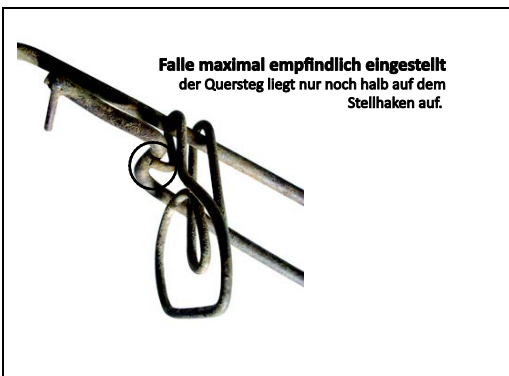

### CZ: Past na hraboše a hryzce drátěná

Past je určena pro použití v tunelech hlodavců. Použijte v co nejrovnějších tunelech bez větvení. Pro kontrolu výskytu hlodavců v systému tunelu odkryjte na několika místech, asi 10-15cm dokořán. Po 2 hodinách zkontrolujte otvory, ten který je znovu uzavřen, je používán hryzcem Zde vytvořte otvor asi 20cm x 20cm (viz obrázek). Odstraňte volnou půdu od vchodu do tunelu a tunelu popř. Rozšiřte tak, aby byl cca.7cm široký.Poté stlačte spodní tyčku pasti , prostřední pohyblivý díl přisuňte co nejbliže k zahnuté části spodní tyčky a zahákněte. Takto připravenou past vložte rozšířenou částí do tunelu. Zádňní malý otvor pasti slouží k uchycení pomocí ocelové tyčky, dřeva apod. Past je připravena k použití.

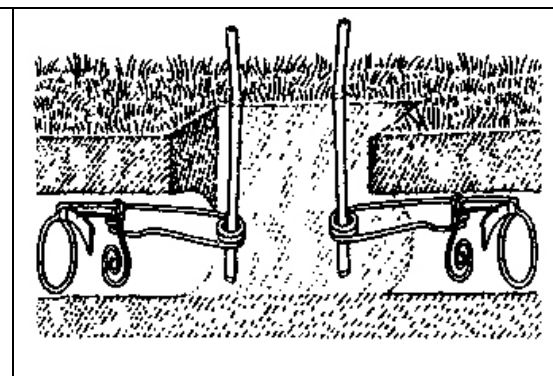

### CZ: Past na hraboše a hryzce drátěná

Past je určena pro použití v tunelech hlodavců. Použijte v co nejrovnějších tunelech bez větvení. Pro kontrolu výskytu hlodavců v systému tunelu odkryjte na několika místech, asi 10-15cm dokořán. Po 2 hodinách zkontrolujte otvory, ten který je znovu uzavřen, je používán hryzcem Zde vytvořte otvor asi 20cm x 20cm (viz obrázek). Odstraňte volnou půdu od vchodu do tunelu a tunelu popř. Rozšiřte tak, aby byl cca.7cm široký.Poté stlačte spodní tyčku pasti , prostřední pohyblivý díl přisuňte co nejbliže k zahnuté části spodní tyčky a zahákněte. Takto připravenou past vložte rozšířenou částí do tunelu. Zádňní malý otvor pasti slouží k uchycení pomocí ocelové tyčky, dřeva apod. Past je připravena k použití.