



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen netzbetriebenen LED-Flutlichtstrahler. Das Produkt darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden. Das Produkt muss vor der Verwendung montiert werden. Das Produkt muss von einem lizenzierten Fachmann mit den entsprechenden elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen montiert werden. Das Produkt darf NICHT an den folgenden Orten montiert und verwendet werden:

- An Orten, an denen mit mechanischer Belastung zu rechnen ist, wie zum Beispiel auf Baustellen
- An Orten, an denen explosionsgefährliche oder brennbare Güter gehandhabt oder gelagert werden
- An Orten, an denen mit Überschwemmungen zu rechnen ist

Das Produkt hat folgende Funktionen:

- Ein Lichtsensor schaltet die Leuchte nachts ein und morgens aus.

Das Produkt hat die Schutzart IP66 und ist gegen Staub und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus allen Richtungen geschützt. Das Produkt ist zur Verwendung im Freien geeignet. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung
- Kabelverbinder

4 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Stromschlaggefahr!



Diese LED-Leuchte ist nicht dimmbar.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 LED-Licht

- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
- Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

5.4 Montageort

- Das Produkt erzeugt Wärme. Brennbare Gegenstände können Feuer fangen. Montieren und betreiben Sie das Produkt nicht in Bereichen, an denen brennbare Flüssigkeiten und Werkstoffe verwendet oder aufbewahrt werden.
- Lichtstrahlen können die Augen von Menschen schädigen. Montieren Sie das Produkt an einem Ort, der einen Mindestabstand von **2 m** zu vorbeigehenden Personen sicherstellt.

5.5 Elektroinstallation

WARNUNG! Gefahr für die Sicherheit!

Der Einbau und Anschluss dieses Produkts darf nur durch Personen erfolgen, die entsprechende Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit Elektroinstallationen vorweisen können! *)

Durch eine unsachgemäße Installation riskieren Sie:

- Ihr eigenes Leben.
- das Leben desjenigen, der das elektrische Gerät in Betrieb nimmt.
- beträchtliche Sachschäden, z. B. durch einen Brand
- die persönliche Haftung für Personen- und Sachschäden

Wenden Sie sich daher stets an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:

Für die Installation sind insbesondere Fachkenntnisse in den folgenden Bereichen erforderlich:

- Die anzuwendenden „fünf Sicherheitsregeln“: Freischalten (Trennen von der Spannungsversorgung); Gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit allpolig feststellen; Erden und Kurzschließen; Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
- Einsatz von geeigneten Werkzeugen, Messgeräten und persönlicher Schutzausrüstung, sofern dies erforderlich ist
- Auswertung von Messergebnissen
- Verwendung von elektrischem Installationsmaterial, um die Voraussetzungen für eine sichere Trennung von der Spannungsversorgung zu gewährleisten
- IP-Schutzarten
- Anbringung elektrischer Isoliermaterialien
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen usw.)

Sollten Sie auch nur in einem der oben genannten Bereiche nicht über ausreichend Kenntnisse verfügen, sollten Sie sowohl von der Montage als auch vom eigenständigen Anschließen unbedingt absehen und einen Fachmann beauftragen.

5.6 Bohren



Achten Sie beim Eindringen in die Oberfläche (z. B. beim Bohren oder Einsetzen von Befestigungselementen) darauf, dass keine Kabel oder Rohre beschädigt werden. Versehentliches Anbohren elektrischer Leitungen kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen! Prüfen Sie vor dem Bohren oder Einsetzen von Befestigungselementen, ob verdeckte Leitungen und Rohre vorhanden sind.


5.7 Bedienung

■ VORSICHT! Das Glas wird während des Verwendens heiß. Verbrennungsgefahr. Nicht berühren.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

6 Montage

6.1 Hinweise zum Standort

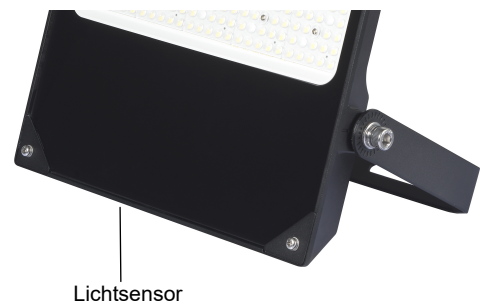

6.2 Verdrahtung

Verdrahten Sie die Netzversorgung mit dem Kabelverbinder. Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgung durch einen FI-Schutzschalter geschützt ist.

Farbe	Beschreibung	Abisolierlänge
Blau	Neutralleiter	13 mm
Braun	Phase (L)	13 mm
Grün-gelb	Schutzleiter	13 mm Der Schutzleiter muss länger sein als der Neutralleiter und Phase (L), damit er im Falle einer Trennung zuletzt herausgezogen wird.

7 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Produkt.
2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

9 Technische Daten

9.1 Produkt

	3124746	3124747
Schutzart	IP66	IP66
Eingangsspannung	120 - 277 V/AC	120 - 277 V/AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromverbrauch	150 W	200 W
Querschnittsfläche des Drahtes	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²

	3124746	3124747
Länge des Anschlusskabels	ca. 100 cm	ca. 100 cm
Dimmbar	Nein	Nein
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
Nutzbarer Nennlichtstrom	14400 lm	20700 lm
CRI	Ra80	Ra80
Abstrahlwinkel	50 x 100°	50 x 100°
Gehäusematerial	Aluminum	Aluminum
Lichtsensortyp	Tageslichtsensor	Tageslichtsensor
Schaltsschwelle des Lichtsensors (für Nachtmodus)	Einschalten: 5 - 35 lx Ausschalten: 80 - 150 lx	Einschalten: 5 - 35 lx Ausschalten: 80 - 150 lx
Ausschaltverzögerung	ca. 3 s	ca. 3 s
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	342 x 390 x 64 mm	342 x 390 x 64 mm
Gewicht (ca.)	4,3 kg	4,3 kg

	3124748	
Schutzart	IP66	
Eingangsspannung	120 - 277 V/AC	
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
Stromverbrauch	300 W	
Qerschnittsfläche des Drahtes	0,5 - 2,5 mm ²	
Länge des Anschlusskabels	ca. 100 cm	
Dimmbar	Nein	
Farbtemperatur	4000 K	
Nutzbarer Nennlichtstrom	30600 lm	
CRI	Ra80	
Abstrahlwinkel	50 x 100°	
Gehäusematerial	Aluminum	
Lichtsensortyp	Tageslichtsensor	
Schaltsschwelle des Lichtsensors (für Nachtmodus)	Einschalten: 5 - 35 lx Ausschalten: 80 - 150 lx	
Ausschaltverzögerung	ca. 3 s	
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C	
Lagertemperatur	-20 bis +50 °C	
Abmessungen (B x H x T)	392 x 474 x 78 mm	
Gewicht (ca.)	6 kg	

9.2 Kabelverbinder

Nennwert 450 V/AC, 16 A
Schutzart IP68

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3124746 3124747 3124748_V2_0925_jh_mh_de 36028798542402187-1 I5/O2 en

LED Flood light

Item no: 3124746 (150 W)

Item no: 3124747 (200 W)

Item no: 3124748 (300 W)



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a mains powered LED floodlight. **The product must not be connected to a dimmer.** The product must be installed before use. The product must be installed by a licensed professional with the relevant electrical knowledge and experience. The product must NOT be installed and used in the following locations:

- In locations where exposure to mechanical stress is expected such as on construction sites
- In locations where explosive or flammable goods are handled or stored
- In locations that are prone to flooding

The product has the following features:

- A light sensor that switches the light on at night and off in the morning.

The product has an IP66 ingress protection rating and is protected from dust and pressure water jets from any direction. The product is suitable for outdoor use. Do not submerge the product in water.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions
- Cable joiner

4 Description of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in this document. Always read this information carefully.



Risk of electric shock!



This LED light is not dimmable.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 LED light

- Do not look directly into the LED light!
- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

5.4 Installation location

- The product generates heat. Flammable objects can catch fire. Do not install and operate the product in areas where flammable liquids and materials are used or stored.
- Light rays can damage people's eyes. Install the product in a location that ensures a minimal distance of 2 m to people that pass by.

5.5 Electrical installation

WARNING! Safety hazard!

The product should only be installed by people with relevant electrical knowledge and experience! *)

If it is not installed properly, you risk:

- your own life
- the life of user of the electrical device
- severe damage to property, e.g., by fire
- personal liability for personal injury and material damage

Always consult an electrician!

*) Technical knowledge required to perform the installation:

For the installation, the following specialist knowledge is required in particular:

- The "Five safety rules": Disconnect from the mains; protect against accidental switch-on; ensure there is no voltage; earth and short-circuit; cover or protect adjacent live parts
- Use of suitable tools, measuring devices and personal protective equipment, where necessary
- Analysis of measurement results
- Use of electrical installation materials to meet the requirements for disconnection
- IP protection ratings
- Installation of electrical installation materials
- Type of power supply (TN system, IT system, TT system) and the corresponding connection criteria (classic earthing, protective earthing, necessary additional measures etc.)

If you are not a professional, do not do it yourself, have it performed by a specialist.

5.6 Drilling




When penetrating the surface (example: drilling or inserting fasteners), make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock! Check for concealed wires and pipes before drilling or inserting fasteners.

5.7 Operation

- **CAUTION! Glass gets hot during use. Risk of burns. Do not touch.**
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

6 Installation

6.1 Notes on location

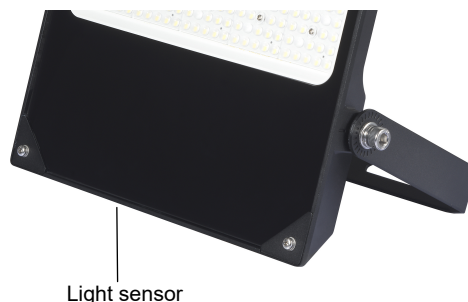

Light sensor

6.2 Wiring

Wire the mains supply to the cable joiner.

Make sure the mains supply is protected by an RCD protective switch.

Color	Description	Wire strip length
Blue	Neutral (N)	13 mm
Brown	Phase (L)	13 mm
Green-yellow	Protective earth (PE)	13 mm

Color	Description	Wire strip length
		Make the Protective earth wire longer than the Neutral and Phase wires so that it is pulled out last in case of separation.

7 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Interrupt the power supply to the product.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

8 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

9 Technical data

9.1 Product

	3124746	3124747
Ingress protection	IP66	IP66
Input voltage	120 - 277 V/AC	120 - 277 V/AC
Input frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Power consumption	150 W	200 W
Wire cross sectional area	0.5 - 2.5 mm²	0.5 - 2.5 mm²
Connection cable length	approx. 100 cm	approx. 100 cm
Dimmable	No	No
Colour temperature	4000 K	4000 K
Rated useful luminous flux	14400 lm	20700 lm
CRI	Ra80	Ra80
Beam angle	50 x 100°	50 x 100°
Housing Material	Aluminum	Aluminum
Light sensor type	Daylight sensor	Daylight sensor
Light sensor switching threshold (for night mode)	Switch on: 5 - 35 lx Switch off: 80 - 150 lx	Switch on: 5 - 35 lx Switch off: 80 - 150 lx
Switch off delay	approx. 3 s	approx. 3 s
Operating temperature	-20 to +50 °C	-20 to +50 °C
Storage temperature	-20 to +50 °C	-20 to +50 °C
Dimensions (W x H x D)	342 x 390 x 64 mm	342 x 390 x 64 mm
Weight (approx.)	4.13 kg	4.13 kg

	3124748	
Ingress protection	IP66	
Input voltage	120 - 277 V/AC	
Input frequency	50/60 Hz	

	3124748	
Power consumption	300 W	
Wire cross sectional area	0.5 - 2.5 mm²	
Connection cable length	approx. 100 cm	
Dimmable	No	
Colour temperature	4000 K	
Rated useful luminous flux	30600 lm	
CRI	Ra80	
Beam angle	50 x 100°	
Housing Material	Aluminum	
Light sensor type	Daylight sensor	
Light sensor switching threshold (for night mode)	Switch on: 5 - 35 lx Switch off: 80 - 150 lx	
Switch off delay	approx. 3 s	
Operating temperature	-20 to +50 °C	
Storage temperature	-20 to +50 °C	
Dimensions (W x H x D)	392 x 474 x 78 mm	
Weight (approx.)	6 kg	

9.2 Inline cable joiner

Rating 450 V/AC; 16 A

Ingress protection IP68



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

L'appareil est un projecteur à LED alimenté par secteur. **L'appareil ne doit pas être connecté à un variateur.** L'appareil doit être installé avant utilisation. L'appareil doit être installé par un professionnel agréé possédant les connaissances et l'expérience requises en matière d'électricité. L'appareil ne doit PAS être installé et utilisé dans les endroits suivants :

- lieux susceptibles d'être exposés à des contraintes mécaniques, comme les chantiers
- lieux de manutention ou de stockage des marchandises explosives ou inflammables
- endroits susceptibles d'être inondés

Le produit présente les caractéristiques suivantes :

- Un capteur de lumière qui allume la lampe la nuit et l'éteint le matin.

The product has an IP66 ingress protection rating and is protected from dust and pressure water jets from any direction. The product is suitable for outdoor use. Do not submerge the product in water.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi
- Jonction de câbles

4 Description des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes contenues dans ce document. Veuillez lire ces informations attentivement.



Risque de choc électrique !



Ce luminaire LED n'est pas gradable.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Éclairage LED

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !

- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

5.4 Lieu d'installation

- Le produit génère de la chaleur pendant son fonctionnement. Les objets inflammables peuvent s'enflammer. Évitez d'installer et de mettre en marche l'appareil dans des endroits où des liquides et des matériaux inflammables sont utilisés ou stockés.
- Les rayons lumineux peuvent endommager la vue. Installez le produit à un endroit qui garantit une distance minimale de **2 m** par rapport aux personnes qui passent.

5.5 Installation électrique

AVERTISSEMENT ! Risque pour la sécurité !

Le produit ne doit être installé que par des personnes ayant des connaissances et une expérience pertinentes en matière d'électricité ! *)

En cas de mauvaise installation, vous risquez :

- votre propre vie
- la vie de l'utilisateur de l'appareil électrique
- dommages matériels importants, p. ex. un incendie
- responsabilité personnelle quant aux dommages corporels et matériels

Consultez toujours un électricien !

*) Connaissances techniques requises pour effectuer l'installation :

Pour l'installation, les connaissances spécialisées suivantes sont particulièrement requises :

- Les « Cinq règles de sécurité » : Débrancher du secteur ; protéger contre une mise sous tension accidentelle ; s'assurer de l'absence de tension ; mise à la terre et court-circuit ; couvrir ou protéger les parties adjacentes sous tension
- Utilisation d'outils, de dispositifs de mesure et d'équipements de protection individuelle appropriés, le cas échéant
- Analyse des résultats des mesures
- Utilisation de matériaux d'installation électrique pour répondre aux exigences de déconnexion
- Indices de protection IP
- Installation de matériel d'installation électrique
- Le type d'alimentation électrique (schéma TN, schéma IT, schéma TT) et les critères de connexion correspondants (mise à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.)

Si vous n'êtes pas un professionnel, ne le faites pas vous-même, faites-le réaliser par un spécialiste.

5.6 Perçage



Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle ! Vérifiez la présence de fils et de tuyaux cachés avant de percer ou d'insérer des fixations

5.7 Fonctionnement

- **ATTENTION ! Le verre chauffe pendant l'utilisation. Risque de brûlures. Ne pas toucher !**
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

6 Installation

6.1 Notes sur l'emplacement



Capteur de lumière

6.2 Câblage

Raccorder l'alimentation secteur à la jonction de câbles.

Assurez-vous que le réseau électrique est protégé par un interrupteur de protection RCD.

Couleur	Description	Longueur du fil à dénuder
Bleu	Neutre (N)	13 mm
Marron	Phase (L)	13 mm
Vert-jaune	Terre de protection (PE)	13 mm Le fil de terre de protection doit être plus long que les fils de phase et de neutre afin qu'il soit tiré en dernier en cas de séparation.

7 Nettoyage

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Coupez l'alimentation électrique du produit.
2. Laissez le produit refroidir à la température ambiante.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

8 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Produit

	3124746	3124747
Protection contre les infiltrations	IP66	IP66
Tension d'entrée	120 - 277 V/AC	120 - 277 V/AC
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique	150 W	200 W
Zone de section transversale du fil	0,5 - 2,5 mm²	0,5 - 2,5 mm²
Longueur du câble de raccordement	environ 100 cm	environ 100 cm
Dimmable	No	No
Température de couleur	4000 K	4000 K
Flux lumineux nominal utile	14400 lm	20700 lm
CRI	Ra80	Ra80
Angle de rayonnement	50 x 100°	50 x 100°
Matériau du boîtier	Aluminum	Aluminum
Type de capteur de lumière	Capteur de lumière du jour	Capteur de lumière du jour
Light sensor switching threshold (for night mode)	Allumer: 5 - 35 lx Éteindre: 80 - 150 lx	Allumer: 5 - 35 lx Éteindre: 80 - 150 lx
Délai d'extinction	environ 3 s	approx. 3 s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	-20 à +50 °C
Température de stockage	-20 à +50 °C	-20 à +50 °C

	3124746	3124747
Dimensions (L x H x P)	342 x 390 x 64 mm	342 x 390 x 64 mm
Poids (approx.)	4,13 kg	4,13 kg

	3124748	
Protection contre les infiltrations	IP66	
Tension d'entrée	120 - 277 V/AC	
Fréquence d'entrée	50/60 Hz	
Consommation électrique	300 W	
Zone de section transversale du fil	0,5 - 2,5 mm²	
Longueur du câble de raccordement	environ 100 cm	
Intensité variable	No	
Température de couleur	4000 K	
Flux lumineux nominal utile	30600 lm	
CRI	Ra80	
Angle de rayonnement	50 x 100°	
Matériau du boîtier	Aluminum	
Type de capteur de lumière	Capteur de lumière du jour	
Seuil de commutation du capteur de lumière (pour le mode nuit)	Allumer: 5 - 35 lx Éteindre: 80 - 150 lx	
Délai d'extinction	approx. 3 s	
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	
Température de stockage	-20 à +50 °C	
Dimensions (L x H x P)	392 x 474 x 78 mm	
Poids (approx.)	6 kg	

9.2 Connecteur de câbles en ligne

Classe 450 V/CA, 16 A

Protection contre les infiltrations IP68

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse. Copyright by Conrad Electronic SE. *3124746 3124747 3124748_V2_0925_jh_mh_fr 36028798542402187-3 I5/O2 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een led-schijnwerper op netvoeding. **Het product mag niet worden aangesloten op een dimmer.** Het product moet vóór gebruik worden geïnstalleerd. Het product moet worden geïnstalleerd door een bevoegd en professioneel persoon met de relevante kennis en ervaring inzake elektriciteit. Het product mag NIET worden geïnstalleerd en gebruikt op de locaties:

- Op locaties waar blootstelling aan mechanische belasting waarschijnlijk is, zoals bouwplaatsen
- Op locaties waar explosieve of ontvlambare goederen worden gehanteerd of opgeslagen
- Op locaties met een risico op overstroming

Het product heeft de volgende kenmerken:

- Een lichtsensor die het licht 's nachts aan- en 's ochtends uitschakelt.

Dit product heeft een IP66-beschermingsklasse en is beschermd tegen stof en waterstralen onder lage druk vanuit alle richtingen. Het product is geschikt voor gebruik buitenshuis. Dompel het product niet in water.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing
- Kabelverbinder

4 Beschrijving van de symbolen



Het symbool met het uitroepteken in de driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op belangrijke informatie in deze documentatie. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Kortsluitingsgevaar!



Deze led-verlichting kan niet worden gedimd.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!

- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

5.4 Installatieplaats

- Het product wordt warm tijdens het gebruik. Ontvlambare voorwerpen kunnen in brand vliegen. Installeer en gebruik het product nooit in omgevingen waar ontvlambare vloeistoffen en materialen worden gebruikt of zijn opgeslagen.
- Lichtstralen kunnen de ogen van mensen beschadigen. Installeer het product op een plek waar een minimale afstand van **2 m** vanaf passerende personen is gegarandeerd.

5.5 Elektrische installatie

WAARSCHUWING! Veiligheidsgevaar!

Het product dient uitsluitend te worden geïnstalleerd door personen met de vereiste technische kennis en ervaring! *)

Als het apparaat niet goed wordt geïnstalleerd, dan bestaat er een risico:

- voor uw eigen leven
- voor het leven van de gebruiker van het elektrische apparaat
- op ernstige schade aan eigendommen, bijvoorbeeld brandschade
- persoonlijke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en materiaalschade

Raadpleeg altijd een elektricien!

*) Technische kennis vereist voor het uitvoeren van de installatie:

Voor de installatie is de volgende gespecialiseerde kennis vereist, in het bijzonder:

- De "Vijf Veiligheidsregels": Loskoppelen van de netvoeding; beveiliging tegen onbedoeld inschakelen; garanderen dat er geen spanning aanwezig is; aarde en kortsluiting; stroomgeleidende onderdelen in de buurt afdekken of beschermen
- Gebruik geschikt(e) gereedschap, meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer nodig
- Analyse van meetresultaten
- Gebruik van elektrische installatiematerialen om te voldoen aan de vereisten voor stroomonderbreking
- IP-beschermingsklasse
- Installatie van elektrische installatiematerialen
- Het voedingstype (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de corresponderende criteria voor aansluiting (klassieke aarding, beschermende aarding, vereiste aanvullende maatregelen, enz.)

Als u geen professional bent, voer de installatie dan niet zelf uit, laat het over aan een specialist.

5.6 Boren



Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert (bijvoorbeeld tijdens het boren of het insteken van bevestigingen). Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken! Controleer op verborgen draden en leidingen voordat u begint met boren of het insteken van bevestigingen.

5.7 Bediening

- **VOORZICHTIG! Glas wordt heet tijdens gebruik. Risico op brandwonden. Niet aanraken.**
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

6 Installatie

6.1 Opmerkingen over locatie



Lichtsensor

6.2 Bedrading

Sluit de netvoeding aan op de kabelmof.

Zorg ervoor dat de netvoeding beveiligd is met een RCD-veiligheidsschakelaar.

Kleur	Beschrijving	Lengte draadstrook
Blauw	Neutraal (N)	13 mm
Bruin	Phase (L)	13 mm
Groen-geel	Beschermende aarde (PE)	13 mm Maak de aardedraad langer dan de nul- en fase draden zodat deze het laatst wordt uitgetrokken in geval van scheiding.

7 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Onderbreek de stroomtoevoer naar het product.
- Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

8 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

9 Technische gegevens

9.1 Product

	3124746	3124747
Bescherming tegen binnendringen	IP66	IP66
Ingangsspanning	120 - 277 V/AC	120 - 277 V/AC
Ingangsfrequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Stroomverbruik	150 W	200 W
Draad doorsnede	0,5 - 2,5 mm²	0,5 - 2,5 mm²
Lengte aansluitkabel	ca. 100 cm	ca. 100 cm
Dimbaar	Geen	Geen
Kleurtemperatuur	4000 K	4000 K
Nominale nuttige lichtstroom	14400 lm	20700 lm
CRI	Ra80	Ra80
Stralingshoek	50 x 100°	50 x 100°
Materiaal behuizing	Aluminum	Aluminum
Type lichtsensor	Daglichtsensor	Daglichtsensor
Schakeldrempel lichtsensor (voor nachtmodus)	Inschakelen: 5 - 35 lx Uitschakelen: 80 - 150 lx	Inschakelen: 5 - 35 lx Uitschakelen: 80 - 150 lx
Uitschakelvertraging	ongeveer 3 s	ongeveer 3 s
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +50 °C	-20 tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 à +50 °C	-20 à +50 °C
Dimensions (L x H x P)	342 x 390 x 64 mm	342 x 390 x 64 mm
Gewicht (ongeveer)	4,13 kg	4,13 kg

	3124748	
Bescherming tegen binnendringen	IP66	
Ingangsspanning	120 - 277 V/AC	
Ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Stroomverbruik	300 W	
Draad doorsnede	0,5 - 2,5 mm²	
Lengte aansluitkabel	100 cm	
Dimmable	Geen	
Kleurtemperatuur	4000 K	
Nominale nuttige lichtstroom	30600 lm	
CRI	Ra80	
Stralingshoek	50 x 100°	
Materiaal behuizing	Aluminum	
Type lichtsensor	Daglichtsensor	
Schakeldrempel lichtsensor (voor nachtmodus)	Inschakelen: 5 - 35 lx Uitschakelen: 80 - 150 lx	
Uitschakelvertraging	ongeveer 3 s	
Bedrijfstemperatuur	-20 à +50 °C	
Opslagtemperatuur	-20 à +50 °C	
Dimensions (L x H x P)	392 x 474 x 78 mm	
Gewicht (ongeveer)	6 kg	

9.2 Inline kabelverbinding

Nominale specificaties 450 V/AC, 16 A

Beschermingsgraad IP68

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Copyright by Conrad Electronic SE. *3124746 3124747 3124748_V2_0925_jh_mh_nl 36028798542402187-4 I5/O2 en
