


Bedienungsanleitung

IP-Video-Türsprechanlage mit WLAN / Funk / Tuya

Best.-Nr. 3360534




1 Produktbeschreibung

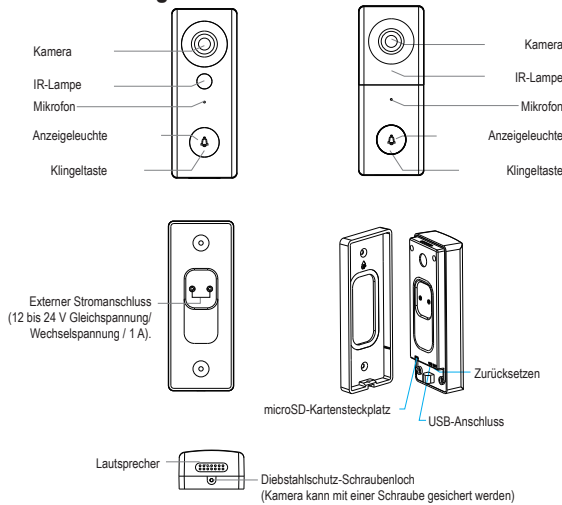

2 Technische Parameter

App	Tuya Smart
Klingeltaste	Drücken Sie die Taste, um die Türklingel zu aktivieren.
Anzeigeleuchte	- Rotes Licht leuchtet: Das Kameranetzwerk ist anormal. - Rotes Licht blinkt: Warten auf WLAN-Verbindung oder Verbindung wird hergestellt (blinkt schneller). - Blaues Licht leuchtet: Kamera läuft richtig.
Mikrofon	Erfasst Ton für Ihr Video

3 Mit Türklingel gekoppelt

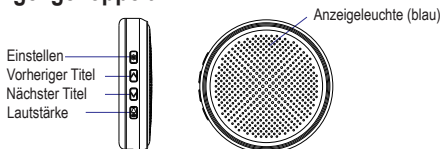

Videotürklingel vor Kopplung mit dem Türgong einschalten:

Die Videotürklingel kann mit einem Türgong verwendet werden (Produkte wurden bereits im Werk gekoppelt). Wenn Sie die Videotürklingel ersetzen oder die Zahl der Türklingeln erhöhen oder verringern möchten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

3.1 Per Code koppeln


Halten Sie die Einstelltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt und der Türgong ertönt (Vogelgezwitscher). Drücken Sie die Klingeltaste der Videotürklingel 2-mal innerhalb von 30 Sekunden.

Wenn der Türgong klingelt, war die Kopplung erfolgreich. Wenn der Türgong nicht klingelt, drücken Sie die Klingeltaste der Videotürklingel erneut, bis die Kopplung erfolgreich ist.

Bitte wiederholen Sie beim Abstimmen mehreren Videotürklingeln die obigen Schritte.

3.2 Kopplung löschen

Halten Sie die Einstelltaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Türgong zweimal klingelt. Alle Kopplungscodes werden vollständig gelöscht.



4 App herunterladen und steuern

TuyaSmart ist für iOS und Android verfügbar. Laden Sie die App herunter, indem Sie im App-Store nach „TuyaSmart“ oder „Smart Life - Smart Living“ suchen oder den QR-Code scannen.

Support



4.1 Router einrichten

Dieses Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Router, es unterstützt keine 5-GHz-Router. Bitte stellen Sie vor der WLAN-Konfiguration die relevanten Parameter des Routers ein. Das WLAN-Kennwort darf keine Sonderzeichen enthalten, wie z. B. ~!@#%&^*() usw. Wenn Sie WLAN für das Gerät einrichten, sollten Mobiltelefon und Gerät möglichst nah am Router sein. Dies kann die Konfiguration des Gerätes beschleunigen.




Bitte Netzwerk verfügbar halten

4.2 Registrierung


Öffnen Sie die Tuya-App, tippen Sie auf „Register“, lesen Sie die „Privacy Policy“ und tippen Sie auf „Agree“. Geben Sie eine gültige Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Continue“. Geben Sie den Verifizierungscode ein und melden Sie sich dann an der App an.

5 Verbinden

- Tippen Sie zum Hinzufügen einer Kamera auf „Add Device“ oder das „+“-Symbol. Tippen Sie auf „Security & Video Surveillance“ -> „Smart Camera(Wi-Fi)“ oder „Smart Doorbell“.




- Tippen Sie am „Add Device“-Bildschirm auf „Next“ und geben Sie dann WLAN-Namen und -Kennwort ein.




Hinweis:

- Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.
- WLAN-Name und -Kennwort dürfen 24 Zeichen nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeleuchte schnell blinkt, bevor Sie die WLAN-Seite aufrufen. Falls nicht, versuchen Sie bitte, das Gerät neu zu starten.
- Scannen Sie den QR-Code am Mobilgerät mit der Videotürklingel (halten Sie den QR-Code am Mobilgerät aus etwa 15 bis 20 cm Entfernung vor die Videotürklingel), bis Sie ein „Dong dong“-Geräusch von der Türklingel hören und die Türklingelanzeige blau blinkt. Tippen Sie dann auf „I Heard a Prompt“.

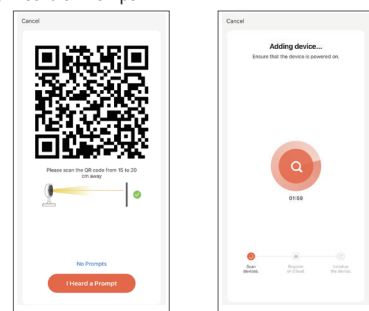


- Achten Sie beim Verbindungsaufbau darauf, dass Route, Mobiltelefon und Türklingel möglichst nah beieinander sind. Bei erfolgreich hinzugefügter Türklingel können Sie zum Umbenennen der Türklingel auf das Symbol „[Z]“ tippen.

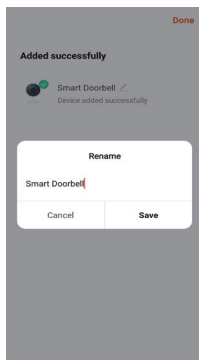

6 Einstellung


Tippen Sie am „Smart Doorbell“-Bildschirm zum Festlegen grundlegender Türklingelfunktionen auf das „“-Symbol.

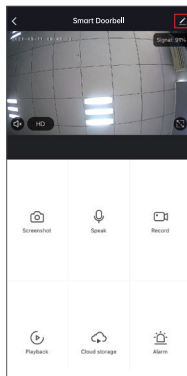

7 Gerät freigeben


Tippen Sie am „Smart Doorbell“-Einstellungsbildschirm auf „Share Device“, tippen Sie dann auf „Add Sharing“ und geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zum Teilen des Gerätes ein.

Hinweis: Die Personen, an die Sie das Gerät freigeben haben, müssen zunächst die Tuya-App herunterladen und sich registrieren.

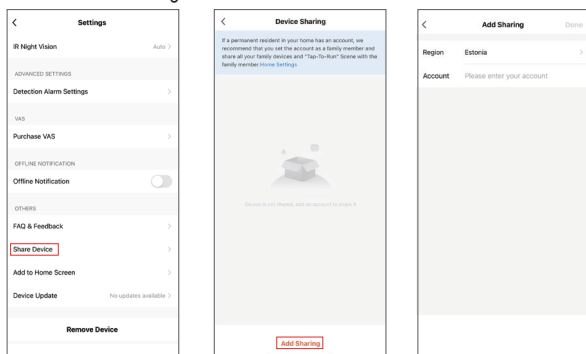

8 Gerät entfernen


1. Tippen Sie am Startbildschirm 1 Sekunde lang auf das „Smart Doorbell“-Symbol. Wählen Sie dann die intelligente Türklingel und tippen Sie zum Entfernen auf „Remove Device“.

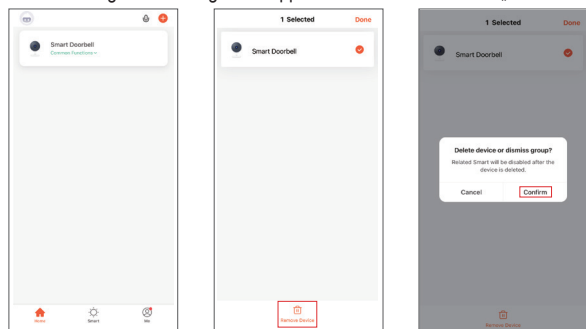

2. Tippen Sie am „Smart Doorbell“-Bildschirm auf das „“-Symbol und tippen sie am Ende des Einstellungsbildschirms zum Entfernen auf „Remove Device“.


8.1 Freigegebenes Gerät entfernen

Wenn Sie das Gerät nicht mehr freigeben möchten, können Sie das freigegebene Konto antippen und zum Antippen von „Delete“ nach links wischen. Dadurch wird das Gerät nicht mehr freigegeben.

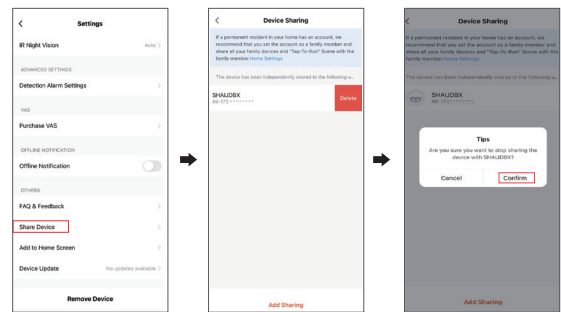

9 Weitere Dienste


Wenn Sie weitere Dienste nutzen möchten, tippen Sie auf das „Me“-Symbol, dann auf „Third-Party Voice Services“ -> „More“ (z. B. Alexa, Google Assistant usw.) oder „Featured“ (z. B. Cloud Storage, Message Notification usw.). Möglicherweise fallen für den Dienst Gebühren an. Bitte prüfen Sie die App-Hinweise für spezifische Gebühren.

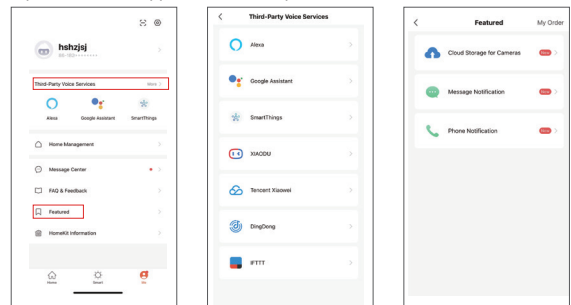

10 Türklingel mit Google Assistant verbinden


10.1 Google Assistant-Gerät einrichten

- 1) Schalten Sie das Google Assistant-Gerät (wie Google Home, Google Next Hub usw.) ein und verbinden Sie es mit demselben WLAN-Netzwerk wie die Türklingelkamera.
- 2) Laden Sie die App Google Home herunter und öffnen Sie sie. Tippen Sie auf „Get started“ und melden Sie sich an Ihrem Google-Konto an. Schließen Sie dann die entsprechenden Einstellungen gemäß den Anweisungen ab.



10.2 TuyaSmart mit Google Assistant verbinden

- 1) Tippen Sie links oben auf das „+“-Symbol, tippen Sie dann auf „Set up device“ und schließlich auf „Works with Google“.
- 2) Suchen Sie in den hinzugefügten Geräten nach „TuyaSmart“ und tippen Sie es an. Verschieben Sie es dann in den erforderlichen Raum und schließen Sie die Einstellung ab.

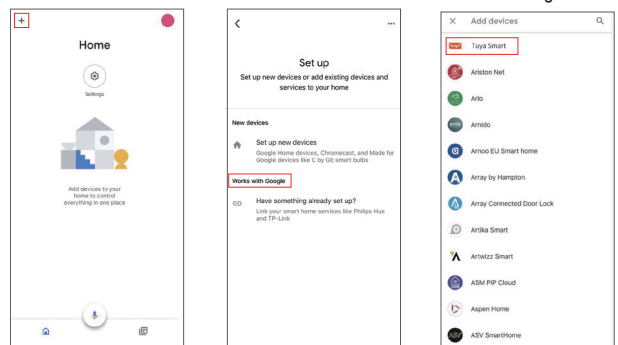

- 3) Türklingel über Google Assistant steuern

Nach Abschluss der Einstellung können Sie die intelligente TuyaSmart-Türklingel durch Sprachbefehle an Google Assistant steuern. Nun können Sie Ihr Google Assistant-Gerät mit „Okay, Google“ oder „Hey, Google“ aufwecken.


Sagen Sie zum Beispiel: „Okay, Google, zeig mir die Türklingel an der Haustür“.

Wenn jemand die Türklingel betätigt, gibt Google Home eine Spracherinnerung aus, unterstützt aber keine Videoanzeige.

11 Türklingel mit Alexa verbinden


11.1 Alexa-Gerät einrichten

- 1) Schalten Sie das Alexa-Gerät (wie Amazon Echo Show, Amazon Echo Spot usw.) ein und verbinden Sie es mit demselben WLAN-Netzwerk wie die Türklingelkamera.
- 2) Laden Sie die App Amazon Alexa herunter und öffnen Sie diese. Melden Sie sich an Ihrem Amazon-Konto an.
- 3) Tippen Sie im unteren Bereich „Devices“, wählen Sie die Gruppe (z. B. „Living Room“), der Sie das Gerät hinzugefügt haben, und Sie sehen das Alexa-Gerät in dieser Gruppe.

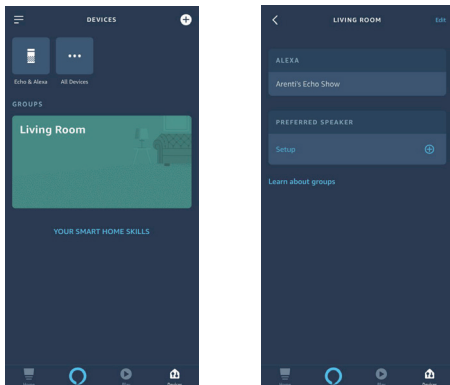

11.2 TuyaSmart mit Alexa verbinden

- 1) Tippen Sie auf das „≡“-Symbol links oben und tippen Sie dann auf „Skills & Games“.

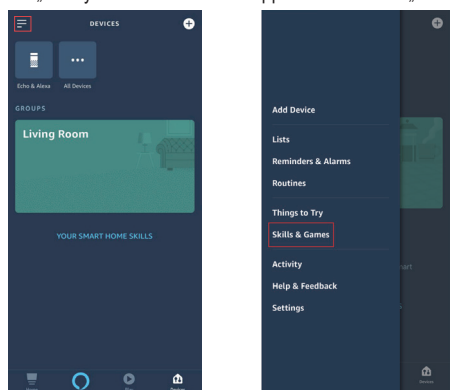

- 2) Suchen Sie nach „TuyaSmart“ und tippen Sie es an. Tippen Sie dann auf „ENABLE TO USE“ und schließen Sie die Einstellung ab.

11.3 Türklingel mit Alexa steuern

Nach Abschluss der Einstellung können Sie die intelligente TuyaSmart-Türklingel durch Sprachbefehle an Alexa steuern. Nun können Sie Ihr Alexa-Gerät mit „Okay, Alexa“ oder „Hey, Alexa“ aufwecken. Sagen Sie zum Beispiel: „Okay, Alexa, zeig mir die Türklingel an der Haustür“.


12 Produkt installieren

Schließen Sie den Vorgang vor der Installation entsprechend der Bedienungsanleitung ab und platzieren Sie die Türklingel am Installationsort, um die Türklingel zu testen.


Hinweis: Installieren Sie die Türklingel nicht an einer Metalltür, da Metall das WLAN-Signal abschirmt.

12.1 Türklingel-Rückplatte installieren

- Installation mit doppelseitigem Klebeband:




- 1) Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband an der Türklingel-Rückplatte ab.



- 2) Befestigen Sie die Türklingel-Rückplatte an der Wand (glatte, staubfreie Oberfläche) und drücken Sie sie etwa 30 Sekunden lang fest.

- Installation mit Schrauben:




- 1) Verwenden Sie die Türklingel-Rückplatte zum Lokalisieren des Lochs. Bohren Sie das Loch und befestigen Sie den Gummidübel im Loch.




- 2) Befestigen Sie die Türklingel-Rückplatte mit Schrauben in den Gummidübeln.


12.2 Stromkabel anschließen und Türklingel installieren




- 1) Befestigen Sie das Stromkabel an der Rückseite der Türklingel mit einer Schraube.



- 2) Öffnen Sie die 2 Anschlüsse nach oben. Schließen Sie die andere Seite des Stromkabels an den Stromkabelanschluss an und schließen Sie den Anschluss nach unten.



- 3) Schließen Sie das Stromkabel an und stecken Sie das Steckernetzteil in eine Wandsteckdose.



- 4) Befestigen Sie die Türklingel mit der Diebstahlschutz-Schraube an der Unterseite an der Rückplatte.

13 Funktionen

13.1 Zwei-Wege-Audio

Wenn der Besucher die Klingeltaste drückt, erhalten Sie eine Anrufbenachrichtigung. Sie können den Besucher sehen und hören, wenn Sie den Anruf in Ihrer App annehmen.

13.2 Bewegungserkennung

Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird eine Anrufbenachrichtigung an Ihre Telefon-App gesendet.

13.3 Gerät freigeben

Die Türklingel kann an Familie und Freunde freigegeben werden, damit diese ebenfalls Zugriff auf die Online-Vorschau erhalten.

13.4 Aufnehmen

Nehmen Sie mit einer SD-Karte oder dem Cloud-Speicher jeden Augenblick auf.

13.5 Nachtsicht

Leistungsfähige Nachtsicht bedeutet unterbrechungsfreie Nutzung, selbst nachts.



Tag



Nacht

14 FAQs

F: Wann muss die Türklingel ersetzt werden? Wie setze ich sie zurück?

A: Die Türklingel muss zurückgesetzt werden, wenn sie nicht normal funktioniert oder nicht mit dem Telefon verbunden werden kann. Zum Zurücksetzen können Sie die Reset-Taste im Reset-Loch mit einem Werkzeug etwa 10 Sekunden lang drücken.

F: Was kann ich tun, wenn die Hinzufügung wiederholt fehlschlägt?

A: Setzen Sie die Türklingel nach erstmaligem Fehlschlag der Hinzufügung zurück oder schalten Sie sie aus und versuchen Sie die Hinzufügung dann erneut. Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Router. Achten Sie also darauf, einen 2,4-GHz-WLAN-Router und das richtige WLAN-Kennwort zu verwenden.

F: Warum kann die Vorschau des Türklingelvideos nicht richtig angesehen werden?

A: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und verringern Sie gegebenenfalls die Entfernung zwischen Türklingel und Router. Wenn dies weiterhin nicht funktioniert, setzen Sie die Türklingel bitte zurück und fügen Sie sie erneut hinzu.

F: Wie stelle ich die Netzwerkverbindung der Türklingel auf einen anderen Router ein?

A: Entfernen Sie das Gerät in der App und konfigurieren Sie das Gerät dann neu.

F: Warum kann ich keine Push-Benachrichtigungen über die Telefon-App empfangen?

A: Bestätigen Sie, dass die App am Telefon gut funktioniert und relevante Erinnerungsfunktionen wie Benachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Telefonsystem aktiviert sind.

F: Warum identifiziert das Gerät die SD-Karte nicht?

A: Setzen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie die Türklingel einschalten. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte intakt ist und im FAT32-Format vorliegt.


GB Operating Instructions

IP video door intercom with WLAN / radio/ Tuya

Item No. 3360534




1 Product Description

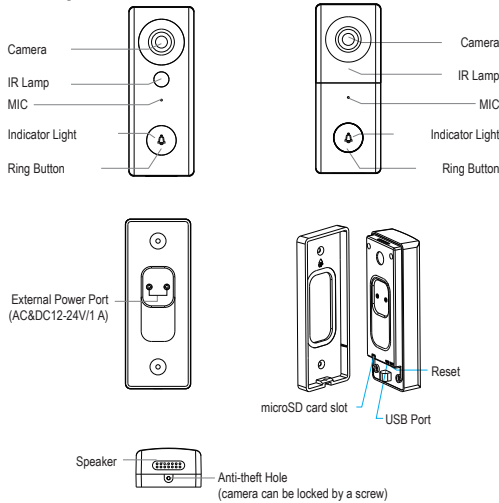

2 Technical Parameters

APP	Tuya Smart
Doorbell Button	Press the button to activate the doorbell
Indicator Light	- Red light solid: the camera network is abnormal - Red light blinking: waiting for connecting Wi-Fi or being connected now (faster blinking) - Blue light solid: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video

3 Paired with Door Chime

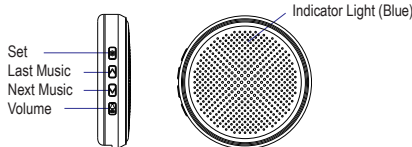

Video doorbell is turned on before pairing with the door chime:

Video doorbell can be used with door chime (products already have been paired in factory.) If you need to replace the video doorbell, increase or decrease the doorbell quantity, please follow steps below:

3.1 Learning code pairing


Press and hold "Set" button for about 3 seconds, the door chime will ring (Bird voice), press the video doorbell 2 times within 30 seconds.

If door chime rings, the pairing is successful. If door chime does not ring, please press the video doorbell again until pairing is successful.

For matching multiple video doorbell, please repeat the above operation.

3.2 Delete pairing

Press and hold "Set" button about 10 seconds until the door chime rings two times. All pairing code will be deleted completely.

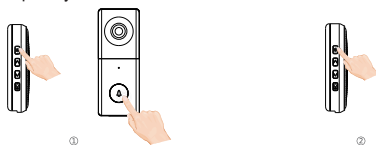

4 Download APP and Connect


TuyaSmart is available for both IOS and Android. Search the name "TuyaSmart" or "Smart Life - Smart Living" in APP Store or scan the QR-code to download the APP.

Support



4.1 Set Up Router

This device only supports 2.4GHz Wi-Fi router, does not support 5GHz router, please set the relevant parameters of the router before Wi-Fi configuration. Wi-Fi password is not allowed to include special characters such as ~!@#%&'()* etc. When configuring Wi-Fi for the device, the mobile phone and device are as close as to the router, which can speed up the configuration of device.

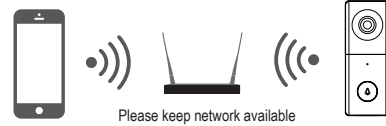


4.2 Registration Process


Open the Tuya APP, click "Register", read the "Privacy Policy" and click "Agree". Input a legal and valid mobile number or email address, then click "Continue". And enter verification code, then log in the APP.

5 Connect

- Click "Add Device" or "+" icon to add camera. Click "Security & Video Surveillance" » "Smart Camera(Wi-Fi)" or "Smart Doorbell".




- In "Add Device" interface, click "Next" icon, then enter Wi-Fi name and password.




Note:

- Camera only supports 2.4GHz Wi-Fi network.
- Wi-Fi name and password mustn't exceed 24 digits.
- Please make sure the indicator light is flashing quickly before entering into Wi-Fi page. If not, please try to reset device.
- Use video doorbell to scan the QR code in the mobile phone (please place the mobile phone QR code facing the video doorbell about 15-20cm) until hear doorbell "dong dong dong" sound prompt and doorbell indicator flashes blue. Then click "I Heard a Prompt" icon.

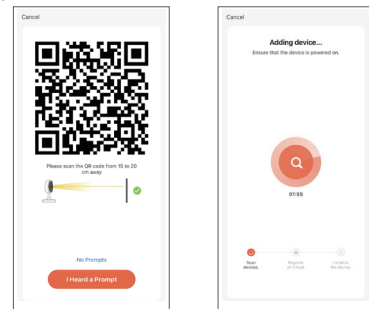


- When connecting, please make sure your router, mobile phone and doorbell are as close as possible. When doorbell added successfully, you can click "Rename" icon to Rename the doorbell.

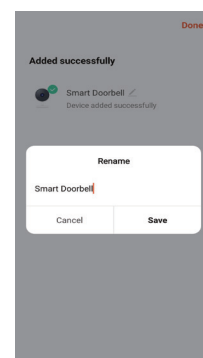

6 Setting


In the "Smart Doorbell" interface, you can click "🔧" icon to set the doorbell basic functions.

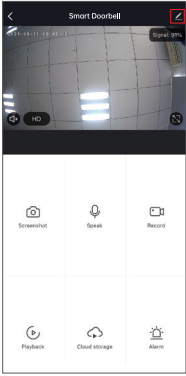

7 Share Device


In "Smart Doorbell" setting interface, you can click "Share Device" icon, then click "Add Sharing" icon and enter their phone number or email to share the device.

Remark: Please tell shared members to download and register Tuya APP first.

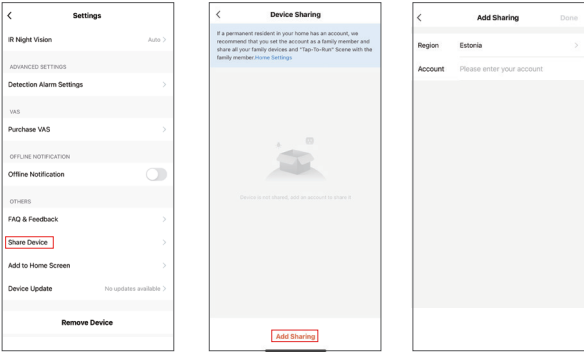

8 Remove Device


- 1. In "Home" interface, press "Smart Doorbell" icon for 1s, then select the smart doorbell and click "Remove Device" to remove it.

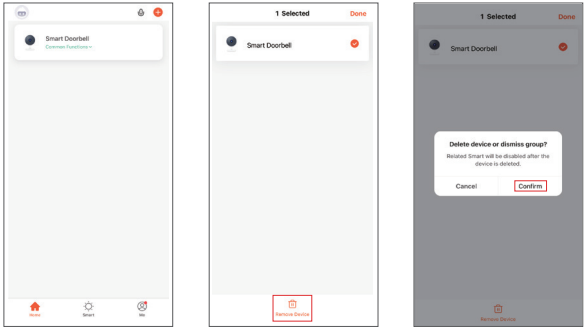

- 2. In "Smart Doorbell" interface, click "🔧" icon, and click "Remove Device" at the end of setting interface to remove it.


8.1 Remove shared device

If you don't need to share the device, you can click the shared account, swipe left to click "Delete", and no more share the device

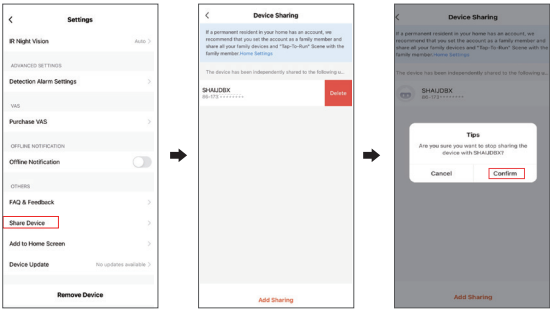

9 More Services


If you want to experience more services, you can click "Me" icon, then click "Third-Party Voice Services"»"More>" (like Alexa, Google Assistant etc. voice service) or "Featured" (like Cloud Storage, Message Notification etc. service), but it may have charge for the service. Please check the app tips for specific fees.

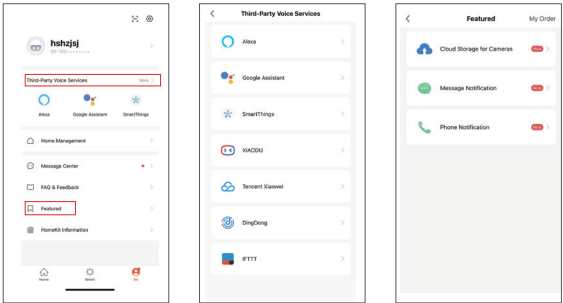

10 How To Connect Doorbell with Google Assistant


10.1 Set up Google Assistant device

- 1) Power on the Google Assistant device (like Google Home or Google Next Hub etc.) and connect to same Wi-Fi network with doorbell camera.
- 2) Download and open the Google Home app, click "get started" icon and log in your google account, then finish the related setting as per instruction.



10.2 Connect TuyaSmart with Google Assistant

- 1) Click "+" icon in the upper left corner, then click "Set up device", then click "Works with Google".
- 2) Search and click "TuyaSmart" in the add devices, remove it to the room you need and finish the setting.

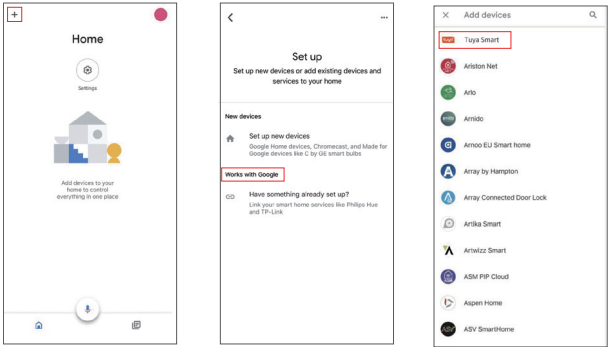

- 3) Control the doorbell by Google Assistant

After setting done, you can control your TuyaSmart doorbell by giving voice commands to Google Assistant. You can use "Ok Google" or "Hey Google" to wake up your Google Assistant device.



For example, you can say "Ok, Google, show me the front door doorbell".

When someone rings the doorbell, Google Home will have a voice reminder, but it does not support video display.

11 How To Connect Doorbell with Alexa



11.1 Set up Alexa device

- 1) Power on the Alexa device (like Amazon Echo Show or Amazon Echo Spot etc.) and connect to same Wi-Fi network with doorbell camera.
- 2) Download and open the Amazon Alexa app, log in your Amazon account.
- 3) Click "devices" in the bottom side, select GROUP (e.g. Living Room) where you added the device, and you'll see Alexa device in this group.

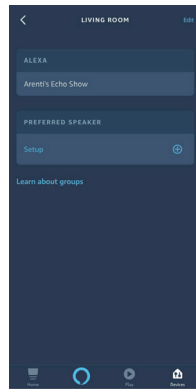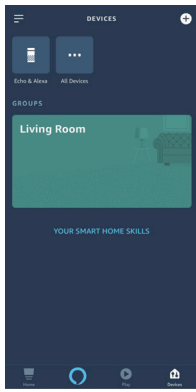

11.2 Connect TuyaSmart with Alexa

1) Click "☰" icon in the upper left corner, then click "Skills & Games".

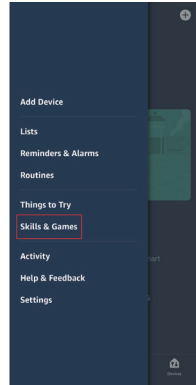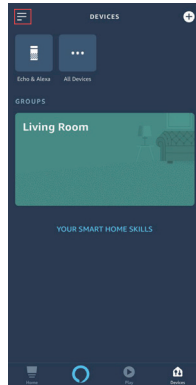

2) Search and click "TuyaSmart", then click "ENABLE TO USE" and finish the setting.

11.3 Control the doorbell by Alexa

After setting done, you can control your TuyaSmart doorbell by giving voice commands to Alexa. You can use "Ok Alexa" or "Hey Alexa" to wake up your Alexa device. For example, you can say "Ok Alexa, show me the front door doorbell".


12 Product Installation

Before installation, please complete the operation as per user manual and place the doorbell in the installation location to test doorbell work well or not.


Note: Don't install the doorbell on the metal door to avoid metal door shield the Wi-Fi signal.

12.1 Doorbell Back Plate Installation

• Double-sided tape installation:




① Tear off the double-sided tape on the doorbell back plate.



② Fix the doorbell back plate to the wall (make sure smooth & dust free surface), and press about 30s to fix it.

• Screw installation:




① Use the doorbell back plate to locate the hole, then drill the hole and fix the screw rubber plug to the hole.




② Fix the doorbell back plate with screws to the rubber plug.


12.2 Power Cable Connection & Doorbell Installation




① Fix the power cable to doorbell back side with screw.



② Open the 2 connector upwards, fix the power cable other side to the power cable connector and close the connector downwards.



③ Connect and fix the power cable connector side to the transformer cable on the wall.



④ Fix the doorbell to back plate with anti-theft screw in the bottom side.

13 Functions

13.1 Two Way Audio

When the visitor pushes the doorbell button, you will get a call notification. You can see and hear the visitor if you get through the call in your APP.

13.2 Motion Detection

Call notification will be sent to your phone APP when movement is detected.

13.3 Share Device

The doorbell can be shared with families and friends and they can also preview online.

13.4 Record

Record every moment using SD card storage or cloud storage.

13.5 Night Vision

Powerful night vision means no interruptions even in the night.



Daytime



Night

14 FAQ

Q: When does the doorbell need to be reset? And how to reset?

A: It needs to be reset when the doorbell couldn't work well normally or can't be connected to the phone. You can use the tooling to press the Reset hole for about 10 seconds to reset.

Q: How to do if repeated adding failed?

A: After adding failed for first time, please reset the doorbell or power off, then try to add again. And it only supports 2.4GHz Wi-Fi router, please make sure you are using a 2.4GHz Wi-Fi router, also correct Wi-Fi password.

Q: The doorbell video cannot be previewed properly?

A: Check whether network is good or not, you can place the doorbell close to the router. If still not works, please reset the doorbell and add again.

Q: How to change doorbell network to another router?

A: Remove the device on the APP and configure the device again.

Q: Why Can't I receive the push message notification by phone APP?

A: Please confirm that the APP has been running well on the phone, and relevant reminder function has been opened like message notification and authority confirmation in the phone system.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: Please insert the SD card before doorbell powered on. And make sure whether SD card is good and FAT32 format or not.