




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, a Behringer Digital Multi-FX FX600-at. Ez a digitális multi effektpedál nagy felbontású 24 bites sztereo flanger, chorus, phaser, delay, tremolo és pitch shifter effekteteket kínál. A kiterjedt hangszabályozásnak és a kiegészítő, multifunkciós paraméter kontrollnak köszönhetően rengeteg divatos hangzás áll rendelkezésére, hogy minden helyzetben megállíja a helyét.

1. KEZELŐ SZERVEK

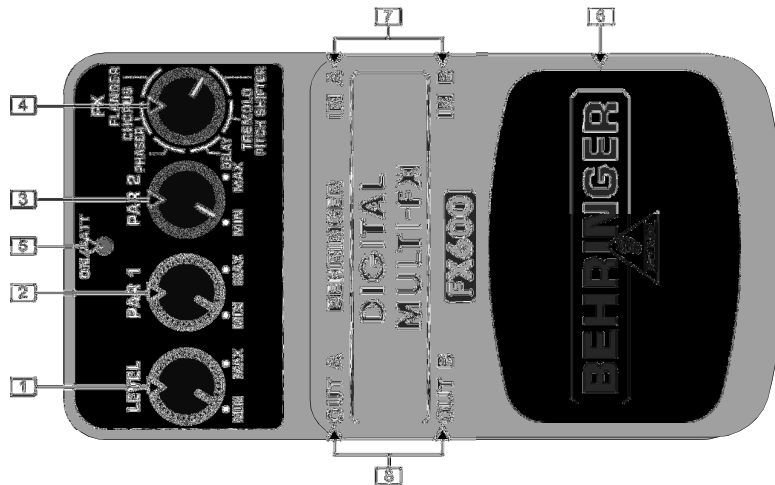

Felülnézet

A **LEVEL** szabályozó határozza meg a kimeneti hangerőt,

és a **PAR 1** és **2** szabályozók az effektől függően különböző funkciókkal bírnak.

x		
Chorus	Effektsebesség (FX Speed)	Effekt mélység (Depth)
Flanger	Effektsebesség (FX Speed)	Effekt mélység (Depth)
Phaser	Effektsebesség (FX Speed)	Effekt mélység (Depth)
Delay	Késleltetési idő (Delay Time)	Ismétlések száma (Feedback)
Tremolo	Effektsebesség (FX Speed)	LFO hullám forma (Shape)
Pitch Shifter	Detune (enyhe hangmagasság változtatás a teltebb)	Pitch intervallum (félhang eltolás)

Az FX szabályozóval lehet a különböző effektek közül választani:

CHORUS Ez az effekt az eredeti jelhez egy enyhe eltérést ad hozzá. Így egy hangmagasság változtatással egy kellemes lebegő hatás jön létre.

FLANGER: Eredetileg a flanger effektet két szalagos magnóval állították elő, amelyek szinkronban működtek. Mindkét készüléken ugyanaz a jel fut. Ha az egyik ujjunkat a bal oldali tekercsere helyezzük, az a tekercsre fékezően hat, és így a sebességre is. A meglévő késés adja a jel fáziseltolását.

PHASER: Egy phaser-rel az audio jelhez egy második, fáziseltolt jelet fűzünk hozzá. A jel így teltebbnek és élőbbnek hangzik.

PITCH SHIFTER: A pitch shifter a jel enyhe torzítását eredményezi.

TREMOLO: A tremolo effektel a jel periodikus hangerő modulációja érhető el. Így a hangos és halk jelek folyamatos váltakozása jön létre, az eredmény pedig egy remegő, reszkető hangzás.

DELAY: A bemenő jel késleltetése változó ismétlődési számmal.

Az **ON/BATT** LED világitani kezd, amint az effekt aktiválódik. Továbbá az elemállapot is felügyelhető.

A lábkapcsoló az effekt aktiválására/deaktiválására való.

A két 6,3 mm-es **IN A** és **IN B** mono jack csatlakozóalgy sztereo jel csatlakoztatására szolgál. A mono üzemmóddhoz használja csak az **IN A** csatlakozót.



A két 6,3 m m-es *OUT A*- és *OUT B* mono jack csatlakozóalj továbbítja a jelet az erősítőre. Használja mindkét kimenetet a készülék sztereo módban való működtetéséhez. A mono üzemmódoz használja csak az *OUT A* csatlakozót.

A *DC IN* csatlakozóhoz a készülék jobb oldalán egy 9 V-os hálózati adapter csatlakoztatható (nem szállítjuk vele).

Az *ELEMENTARTÓ* a lábkapcsoló alatt található. Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez nyomja óvatosan össze a csuklót és távolítsa el a pedált. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a készüléket.

1 & Az FX600 nem rendelkezik be-/kikapcsolóval. Az FX600 azonnal üzemkész, amint egy kábelt az IN csatlakozóaljba csatlakoztat. Húzza ki a dugót az IN csatlakozóaljból, ha nem használja az FX600-at. Így növelhető az elem élettartama.

A *SOROZATSZÁM* a készülék alján található.

2. GARANCIA

A garanciális feltételek a <http://www.behringer.com> oldalon található.

3. MŰSZAKI ADATOK

In A	Csatlakozó	6,3 mm-es mono jack csatlakozó
	Impedancia	500 kohm
	Impedancia, mono	250 kohm
In B	Csatlakozó	6,3 mm-es mono jack csatlakozó
	Impedancia	500 kohm
Out A	Csatlakozó	6,3 mm-es mono jack csatlakozó
	Impedancia	1 kohm
Out B	Csatlakozó	6,3 mm-es mono jack csatlakozó
	Impedancia	1 kohm
Tápellátás		9 V 100 mA szabályozott BEHRINGER PSU-SB USA/Kanada 120 V-, 60 Hz Kína/Korea 220 V-, 50 Hz UK/Ausztrália 240 V-, 50 Hz Európa 230 V-, 50 Hz Japán 100 V-, 50 - 60 Hz
Hálózati csatlakozó		2 mm-es DC csatlakozó, Center negatív
Elem		9 V, 6LR61 típus
Teljesítményfelvétel		90 mA
Méret (Ma x Sz x Mé)		kb. 54 x 70 x 123 mm Súly kb.
		0,33 kg

A Behringer vállalat folyamatosan azon fáradozik, hogy a legjobb minőséget garantálja. A szükséges módosításokat előzetes tájékoztatás nélkül végzi. A műszaki adatok és a készülék megjelenése ezért eltérhet a megadottaktól vagy az ábrázoltaktól.

4. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ne működtesse a készüléket víz vagy hőforrás közelében. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Ne végezzen saját kezű javításokat a készüléken. A javításokat csak arra feljogosított szakember végezheti, **különösen a hálózati kábel vagy hálózati dugó sérülése esetén.**

A műszaki és megjelenési változtatások joga fenntartva. Az összes adat megfelel a technikai állapotnak a nyomdába kerülés idején. A leírásban megnevezett cég-, intézmény vagy kiadvány nevek és azok logói a mindenkor tulajdonos márkajelei. Használatuk semmilyen formában nem jelenti a védjegy igényét, és nem jelent kapcsolatot a védjegy tulajdonosa és a Behringer vállalat között. A kézhezkapott leírások helyességéért, teljességéért, az ábrákért és adatokért a Behringer nem vállal felelősséget. A megjelenített színek és adatok kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől. A Behringer termékeket csak szakkereskedők értékesítik. A terjesztők és kereskedők nem a Behringer felhatalmazottjai és nincsen jogosultságuk arra, hogy a Behringert bármilyen formában jogilag képviseljék. Ez a leírás szerzői jog által védett. Bármilyen sokszorosítás, utánnymás, még kivonatolás is, és az ábrák felhasználása (átszerkesztve is) csak a Behringer Spezielle Studioteknik GmbH vállalat írásos engedélyével lehetséges. A BEHRINGER® egy bejegyzett márka.

Minden jog fenntartva.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206
4903