

Rendeltetészerű használat

A 10-es "mester-/szolga" (master/slave) elosztósáv maximum 5 készülék automatikus bekapcsolására szolgál. Az 5 szolga-dugaszaljba csatlakoztatott fogyasztót a mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó vezéri.
A bekapcsolási küszöb kb. 8 és 80 W közé állítható be.
A 4 állandó feszültségű dugaszaljat a főkapcsolóval lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni.
A dugalsávot egy 230 V/50 Hz váltófeszültségű védőérintkezős-hálózati dugaszaljba (fali dugaszalj) kell csatlakoztatni.
A mester-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb 550 W-nál. Az 5 szolga-dugaszaljra csatlakoztatott fogyasztók összes teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az 1700 W-ot.
A beépített túlfeszültség-védelem megvédi a dugalsávra csatlakoztatott fogyasztókat a hálózaton megjelenő túlfeszültségtől. Ezenkívül be van még építve túlfeszültség-védelem is egy analóg telefoncsatlakozás (RJ11-hüvelyek), egy számítógép-hálózat (RJ45-hüvelyek) és egy TV-antennahüvely számára.
A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni.
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kezelési utasítást, és adja tovább az elosztósáv más felhasználóinak.
A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlat, tűz, áramütés veszélyét is magában hordozza. A készüléket nem szabad átalakítani, ill. átépíteni!
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az útmutatóban található cégnevek és terméknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei.
Minden jog fenntartva.

A szimbólumok magyarázata, feliratok



Ez a szimbólum az egészséget fenyegető veszélyre figyelmeztet (pl. elektromos áramütés).



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék ápolása, használata vagy kezelése közben fellépő



rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet.



A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal. A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, nem érheti víz vagy nedvesség.

A szállítás tartalma

- elosztósáv
- használati útmutató

Biztonsági előírások



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következők károkért nem vállalunk felelősséget.



A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét! A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy karbantartandó részek.
- Karbantartási, beállítási vagy javítási munkákat csak olyan szakember vagy szakszerviz végezhet a készüléken, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal.
- A készülék kivitele az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg. A dugalsávot csak védőérintkezős-hálózati dugaszaljba szabad csatlakoztatni, és arról táplálni.
- A dugalsáv el van látva gyerekbiztosítással. Ha egy dugaszalj mindkét nyílásába egyszerre dugja be pl. a hálózati dugó csapjait, csak akkor szabadítja fel egy mechanika a nyílásokat. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatt életveszély áll fenn!

A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyerekek ne érhesék el.

- A csomagolóanyagot ne hagyja felügyelet nélkül szabadon, mert gyermekek kezében veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A készülék nem alkalmas ipari célokra, csak magánhasználatra való.


b) Felállítási hely

- A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. Nem érheti víz vagy nedvesség. Ne állítsa föl a készüléket fürdőszoba, zuhanyzó, fürdőkád stb. közvetlen közelében. Ellenkező esetben életveszély áll fenn áramütés következtében!
- A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek vagy erős rezgéseknek kiténni.
- Használatkor tekerje le teljesen a hálózati kábelt. A hálózati kábel nem törjön meg, és éles szélék se okozhassák a sérülését. Ne tegyen tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá. Fektesse úgy le a hálózati kábelt, hogy senki se botolhasson el benne, és a hálózati dugó jól hozzáférhető legyen. Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló tárgy alá.
- Ne használja a készüléket nagy portartalmú környezetben, továbbá éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenlétében. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

c) Kezelés és használat

- A készüléket nem szabad nedves vagy vizes kezekkel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Ne csatlakoztassa azonnal a készüléket a hálózatra, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte (pl. szállításkor). Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja előbb, hogy a készülék átvegye a helyiség hőmérsékletét. Várja meg, amíg a kondenzvíz elpárolog. Ez néhány óráig is eltarthat. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.
- A hálózati dugót mindig annak a fogófelületénél fogva húzza ki a dugaszaljból, soha ne húzza ki a kábelnél fogva!
- Ne terhelje túl az elosztósávot. Vegye figyelembe „Műszaki adatok” c. fejezetben megadott csatlakozási teljesítményt.
- Az elosztósávot ne használja nagy indulóáramú (mint pl. elektromos szerszámok) vagy túl nagy áramfelvételű (pl. vízmelegítő) fogyasztók bekapcsolására.
- Ne dugjon egymás után több elosztósávot! Ezzel túlterhelheti az elosztósávot. Ez tűzveszélyt jelent!
- Dugja be a dugalsáv védőérintkezős hálózati dugóját közvetlenül egy fali dugaszaljba. Ne dugjon rá további elosztósávokat erre az elosztósávra.
- Ne használja letakarva. Nagyobb csatlakozási teljesítmény esetén felmelegszik a dugalsáv és a csatlakozókábel, ami letakart állapotban túlmelegedéshez, és esetleg tűzhöz vezethet.
- Csak kihúzott hálózati dugó esetén lesz feszültségmentes a dugalsáv.
- Ne használja a készüléket, ha sérült (pl. ház, hálózati kábel, hálózati kapcsoló). Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Ebben az esetben távolítsa el környezetkímélő módon. Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:
 - a készüléken látható sérülések vannak;
 - a készülék nem, vagy nem helyesen működik (kilépő füst ill. égett szag, hallható sercegés, a készülék vagy környékének elszíneződése);
 - a készülék kedvezőtlen körülmények között volt tárolva;
 - nehéz szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt tisztítani kezdené a dugalsávot, vagy hosszabb ideig nem fogja használni.
- Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Tűz vagy áramütés legnagyobb veszélye áll fenn ilyenkor. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa azt a hálózati dugaszaljat, amelyre az elosztósáv van csatlakoztatva (biztosíték/kismegszakító/áramvédő kapcsoló lekapcsolása). Csak ezután húzza ki az elosztósáv hálózati dugóját a konnektorból, és forduljon szakemberhez. Ne működtesse tovább már a készüléket.
- Ipari létesítményekben az illetékes szakmai szervezeteknek az elektromos berendezésekre és üzemi anyagokra vonatkozó balesetelhárítási rendszabályait is figyelembe kell venni!
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Amennyiben további kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon hozzánk, vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek

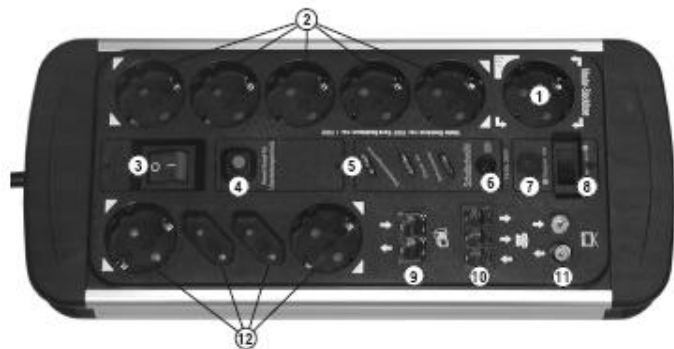

- 1 mester-dugasalj (ez vezéri mind az 5 szolga-dugasaljat)
- 2 szolga-dugasaljak (5 db védőérintkezős-dugasalj)
- 3 főkapcsoló („0” = ki, „1” = be)
- 4 reset-gomb, újra bekapcsolja a betáplálást, ha a túlterhelésvédelem működött (előbb kapcsolja ki a dugalsávot a főkapcsolóval, és hagyja lehűlni).
- 5 jelzőfények
„Túlfeszültségvédelem”: akkor világít, ha működött a túlfeszültség-védelem; „szolga be”: akkor világít, ha aktív az 5 szolga-dugasalj; „védővezető” (akkor világít, ha van védővezető): ha nem világít ez a jelzőfény, ne használja a dugalsávot!
- 6 a 8 - 80 W kapcsolási küszöb beállításhatárzója (ha a mester-dugasaljra beállított értéknél kisebb a teljesítményfelvétel, kikapcsolódnak az 5 szolga-dugasalj (2) fogyasztói; ha ennél nagyobb a teljesítményfelvétel, a fogyasztók ismét bekapcsolódnak).
- 7 a cserélhető T2,5 A értékű finombiztosíték foglalata (a biztosíték akkor ég ki, ha a mester-dugasaljra csatlakoztatott fogyasztónak túl nagy az áramfelvétele).
- 8 „mester be/ki” kapcsoló (átkapcsolja a mester-/szolga-funkciót az összes dugaszalj állandó működésére)
- 9 RJ11-hüvelyek túlfeszültség-védelemmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a bemenet/kimenet jelölő nyilakat).
- 10 RJ45-hüvelyek túlfeszültség-védelemmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a bemenet/kimenet jelölő nyilakat).
- 11 TV-hüvely túlfeszültség-védelemmel (csatlakoztatáskor figyelni kell a bemenet/kimenet jelölő nyilakat).
- 12 Négy állandóan feszültség alatt lévő dugaszalj (2 db védőérintkezős-hálózati dugaszalj, 2 db Euro-hálózati dugaszalj), ezeket a főkapcsoló (3) kapcsolja be- és ki.

Üzembe helyezés / kezelés



Tartsa be a használati útmutató biztonsági előírásait!

- Ha a dugalsávot íróasztalra vagy a padlóra rakja, óvja az értékes felületeket a karcolástól egy alkalmas alátéttel.
- Dugja be a dugalsáv védőérintkezős hálózati dugóját egy szabványos védőérintkezős hálózati dugaszaljba (fali dugaszalj).
- Dugja be a fogyasztókat a dugalsávra.

a) Használat a mester-/szolga-funkció nélkül

- Állítsa a „mester be/ki” kapcsolót (8) a „Master ein” (mester be) állásba. Folyamatosan világít a „Slave An” (szolga be) LED.
- A főkapcsolóval (3) kapcsolhatja be és ki az összes dugaszaljat (és a hozzájuk csatlakoztatott fogyasztókat). Bekapcsolt állapotban („1” kapcsolóállás) kigyullad a piros jelzőfény a főkapcsolón.

b) Használat a mester-/szolga-funkcióval

- Állítsa a „mester be/ki” kapcsolót (8) a „Master aus” (mester ki) állásba.
 - Forgassa a beállításhatárzót egy kis csavarhúzóval finoman balra, az óramutató állásával ellentétes irányba, a „8 W” állásba.
 - Dugja be a mester-dugasaljba azt a fogyasztót, amelynek aztán vezérelnie kell a szolga-dugasaljakat. Gondoljon arra, hogy a mester-készülék teljesítményfelvétele legfeljebb 550 W lehet (és normál üzemmódban legalább 8 W teljesítményfelvételre kell, hogy legyen, hogy a mester-/szolga-kapcsolás működhessen).
 - Kapcsolja ki a mester-dugasaljon lévő fogyasztót. Ekkor ki kell aludnia a „Slave An” (szolga be) LED-nek.
- Ha nem ez történik (a mester-készülék készenléti üzemmódban, ill. kikapcsolt állapotban 8 W-nál nagyobb teljesítményt vesz fel), akkor addig forgassa lassan a kapcsolási küszöb beállításhatárzóját (6), amíg ki nem alszik a „Slave An” LED. Most kikapcsolódnak az 5 szolga-dugasaljra csatlakoztatott fogyasztók.
- Kapcsolja be a mester-dugasaljon lévő fogyasztót. A „Slave An” LED-nek most ki kell gyulladnia.

Amennyiben a mester-dugasaljra csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvétele üzem közben változik, szükség lehet a beállításhatárzó (6) utánállítására, amíg nem működik kifogástalanul a szolga-dugasaljak bekapcsolásának a funkciója.

Biztosítékcseré

A biztosíték (7) kiolvad, ha túl nagy a mester-dugasaljra csatlakoztatott fogyasztó teljesítményfelvétele.



Húzza ki a védőérintkezős hálózati dugót a dugaszaljából (fali dugaszalj). Egyébként fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége.

Csavarja ki a biztosítékot balra, az óramutató állásával ellentétes irányba a biztosítéktartóból. A hibás biztosítékot cserélje ki azonos típusúra (5 x 20 mm-es finombiztosíték, T2,5 A, 250 V).

Ne használjon nagyobb áramértékű biztosítékot. Semmi esetre se hidalja át a hibás biztosítékot. Ez tűzveszélyt is jelent, de életveszélyes áramütést is okozhat. Dugja be az új biztosítékot a biztosítéktartóba. Rakja be a biztosítéktartót a biztosítékkal együtt a dugalsávba, és csavarozza be megint erősen.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohase nyissa fel vagy szerelje szét. Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztesse el.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki dugalsávot, és válassza le a hálózati tápfeszültségről.



Húzza ki a védőérintkezős hálózati dugót a dugaszaljából (fali dugaszalj).

Majd húzza ki az összes csatlakoztatott fogyasztót a dugaszaljából.

- A készülék külsőjét elegendő száraz, tiszta, puha kendővel letörölni.
- A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszert, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.

Eltávolítás

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

Gyártási okokból előfordulhatnak csekély méret- és súlyeltérések.

tápfeszültség:	230 V váltó, 50Hz
csatlakozási teljesítmény: mester-dugalj:	max. 550 W
az 5 szolga-dugasaljra:	összesen max. 1700 W
a 10 dugaszaljra együtt:	összesen max. 3500 W
hálózati kapcsoló	2-sarkú, beépített piros jelzőfényel
kábelhossz:	1,5 méter
túlfeszültségvédelem	igen, beépítve a következő dugaszaljak számára : RJ11, RJ15, TV-hüvely
biztosíték a mester-dugasalj számára.....	finombiztosíték; 5 x 20 mm, 250 V, T2,5 A
környezeti hőmérséklet	0°C - +40°C
környezeti páratartalom	0% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzálódó
méretek	370 x 157 x 54 mm (h x sz x ma)
súly.....	1265 gramm (kábelrel együtt)