



Tele ötlettel


Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Aramkimaradás jelző, SAM 1000

Rend. sz. 62 44 18

- 1 = biztonsági kupak a dugaszhoz
- 2 = csavarok a kupakhoz (1)
- 3 = teljesítmény-LED
- 4 = riasztó LED-ek
- 5 = Reset gomb

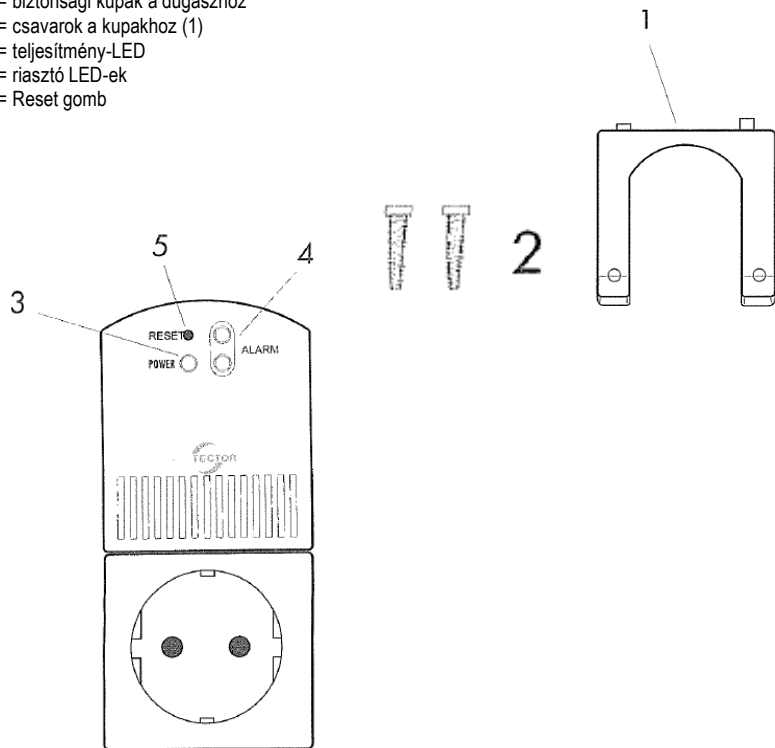

Köszönetet mondunk Önnek, a PROTECTOR áramkimaradás jelző (modell SAM 1000) megvételéért.

A SAM 1000 áramkimaradás jelző azonnal riaszt egy áramkiesés esetén. Használata olyan helyen ajánlott, ahol szükséges, hogy egy adott készüléknél azonnal értesüljenek az áramkiesésről. Az áramkimaradás jelző automatikusan riasztást ad le 12 óra időtartamban. A riasztás azonnal leállítható a RESET gomb megnyomásával.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Dugja be a csatlakoztatandó készülék hálózati dugóját a SAM 1000 készülék dugaljába.
2. Tegye rá a biztonsági kupakot a csatlakoztatott készülék dugójára és rögzítse azt a vele szállított csavarokkal, hogy a dugó véletlen kihúzását meggátolja. Ha netán magát a SAM 1000-t is kihúzzák a konnektorból, a készülék a hiányzó áramellátást is jelenti. Két különböző biztonsági kupak van mellékelve, a kereskedelemben használatos összes dugó számára.

FONTOS: A biztonsági kupak nélkül a készülék kikapcsolt állapotban van. Csak a biztonsági kupak betétele zárja az áramkört az áramkimaradás jelző belsejében, úgy, hogy a csatlakoztatott készülékek áramot kapjanak.

3. Dugja a SAM 1000 készülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba. Az áramkimaradás jelző dugalja most hálózati feszültséget kap, a zöld hálózati áram jelző LED felvillan, és a beépített akku töltése megkezdődik (a töltési idő az első alkalommal kb. 24 óra). A csatlakoztatott készülék ezután el lesz látva árammal.

ALARM (riasztás, ébresztés)

Amint az áramkimaradás jelző az áramellátás megszakadását regisztrálja, a piros LED-ek villognak, és hangos riasztó hang hallható legalább 12 óra hosszat, illetve addig, amíg a beépített akku ki nem ürülnek.

Megjegyzés: Ha az áram rövid megszakítás után ismét rendelkezésre áll, a SAM 1000 továbbra is riasztást jelez. Ellenőrizze ebben az esetben is, hogy az áramkiesés nem befolyásolta-e a csatlakoztatott készülékek működését.

ÉBRESZTŐ HANG KIKAPCSOLÁSA

A riasztás kikapcsolásához nyomja meg egyszer röviden a RESET gombot.

HASZNÁLATON KÍVÜLI IDŐK

Ha az áramkimaradás jelzőt hosszabb ideig (dugaszaljtot eltávolítva) nem használja, ajánlott a biztonsági kupak eltávolítása, hogy az áramkört a készüléken belül megszakítsa, és így védje a beépített akkukat.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------------|---|
| A riasztás hangereje: | kb. 85 dB |
| Áramellátás: | 230 V/50 Hz |
| Áramfogyasztás: | kb. 1 W (1,5W-ig a töltési folyamat alatt) |
| Beépített akku: riasztás időtartam: | 4,8V/650mAh min. 12 órára (teljesen feltöltött akkunál) |
| Max. kimeneti teljesítmény: | 3500 W |

MEGJEGYZÉSEK A CE-KONFORMITÁSHOZ

Erős sztatikus, elektromos vagy nagyfrekvenciás tér (kisülések, mobiltelefon, vezeték nélküli berendezés, kézi adó-vevő, mikrohullámú sütő) hatására a készülék(ek) működésében zavarok léphetnek fel. A berendezés bevetése a személyes felügyeletet nem pótolja, csak kiegészítheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavatosságunk kizárólag a törvényben előírt szavatossági előírásokhoz igazodik.

További szavatosság ennek megfelelően kizárt. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.

A CE KONFORMITÁSI NYILATKOZAT megtalálható a www.protector24.de weblapon.