



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Akkus kézi fényszóró LED-del PL-830

Best. Nr. 86 88 62

Rendeltetésszerű használat:

A kézi fényszóró mobil világításra szolgál beltéren és kültéren.

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét idézheti elő.

A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!

A szállítás tartalma: Akkus fényszóró LED-del, PL-830, töltő tartó, 230 V-os AC hálózati adapter, 12 V-os töltőadapter, vállra akasztható hordszj és használati útmutató.

Biztonsági tudnivalók:

Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, az fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan. A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia. A következményes károkat nem vállalunk felelősséget.


Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ezekre az esetekre nincs garancia.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.
- A termék megfelel az IP 67 védelem követelményeinek (vízálló). Ebből következőben semmi esetre se nyissa fel a készülékházat, mivel ez a védelem ezután már nem biztosítható.
- A zemsérülések elkerülése érdekében ne nézzen a fényforrásba vagy ne irányítsa a fénysugarat személyekre és állatokra.
- Ezért a készülék nem való gyerekek kezébe! Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert az kisgyerekek kezébeveszélyes játékszerré válhat.
- A készülék kedvezőtlen környezeti körülmények közötti működtetését mindenképpen kerülni kell. Kedvezőtlen környezeti körülmények: 50°C-on felüli környezeti hőmérséklet, éghető gázok, gőzök, oldószerek, por.
- Ha feltételezhető, hogy a készülék további működése nem veszélytelen, üzemben kívül kell helyezni, és biztosítani kell véletlen bekapcsolás ellen. Akkor feltételezhető, hogy az üzemelés nem veszélytelen, ha a készüléken látható sérülések vannak, szállítási károsodást szenvedett, kedvezőtlen körülmények között volt tárolva.
- Javításokat csak szakember végezhet.

A készülék leírása: Ez a kézreálló LED-es kézi fényszóró vízálló kivitelben (IP67) igen sokféle használatra alkalmas beltéren és kültéren egyaránt, pl. szabadtéri és hobbí tevékenységeknél, valamint a munkahelyen is.

Az öt különböző kapcsolási mód ezt a kézi fényszórót különösen felhasználóbarát kisérvé teszi. A nagytartékú lítiumion akku teljes teljesítménynél kb. 5 óra világítási időtartamot nyújt, emellett a kézi fényszóró súlya igen csekély. A töltő tartó lehetővé teszi a biztos töltést, valamint a kézi fényszóró praktikus tárolását.

A LED kijelzés mutatja, hogy még mennyi maradék kapacitása van az akkunak, illetve milyen a fényszóró töltöttségi állapota.

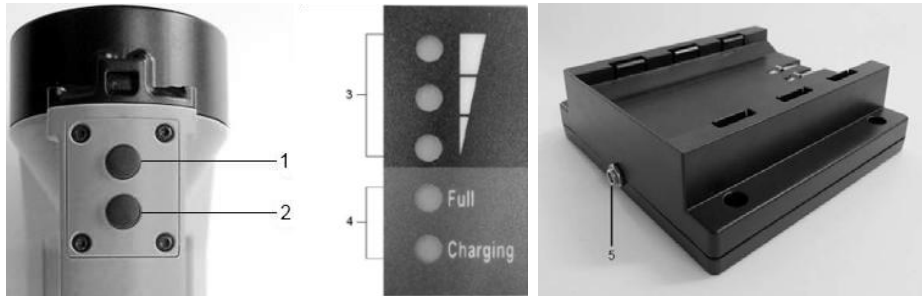

1. Be-kikapcsoló
2. Üzem mód választó kapcsoló
3. Elem állapot kijelző
4. Töltöttségi állapot kijelző
5. Hálózati tápegység csatlakozóüvele

Fontos tudnivalók a Li-ion akkuhoz!

- **A lítiumion akkut kizárólag a tartozékként mellékelt töltővel tölts (töltő tartó és hálózati adapter)!**
- Az akkut az első üzembe helyezés előtt és hosszabb tárolás után teljesen tölts fel!
- Egy li-ion akku a teljes kapacitását csak kb. 4-5 töltő-kisütő ciklus után éri el.
- Az akkut mindig szobahőmérsékleten (10°- 30°C) tölts fel.
- Védje az akkut nagy hidegtől, hőszégtől és közvetlen napsugárzástól. Extrém esetekben robbanásveszély áll fenn.
- Az akku megsérülését ill. egy rövidzárlatot okvetlenül el kell kerülni. Tűz- és robbanásveszély!
- A lítiumion akkunak nincs memória effektusa. Ez azt jelenti, hogy az akkunak a töltés előtt nem kell teljesen kiürült állapotban lennie.
- A kézi fényszóró tárolásánál az akkut kb. összes kapacitásának 70%-ára kell lemeríteni. Ezután az akku 6 hónaponkénti utántöltése ajánlott.

Szükségvilágítási funkció: Áramkimaradás esetén a kézi fényszóró automatikusan bekapcsolódik, ha a hálózatra van csatlakoztatva, és be van kapcsolva. Ha a 230 V-os hálózat ismét feszültséget kap, a kézi fényszóró automatikusan ismét kikapcsolódik.

A szükségvilágítási funkció szimulálása:

Húzza ki a dugaszadapert a 230 V-os hálózati dugaszaljból - a kézi fényszóró automatikusan bekapcsolódik.

Az akku feltöltése

1. Kösse össze a hálózati adaptert vagy a 12 V-os töltőkábelt a töltő tartóval.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 230 V-os hálózati dugaszoló aljzatba.
3. Tolja be a kézi fényszórót a töltő tartóba.
4. A töltési folyamat akkor fejeződik be, ha a "FULL" feliratú LED jelző világít.

MŰSZAKI ADATOK

- Akku: Li-ion 7,4 V 1600 mAh
- 230 V-os dugaszadapter: 12 V/500 mA
- Fényforrás: 1 db 3 W-os LED (187 lm)
6 db SMD LED (6,8 lm/LED)
- Üzem módok / Világítási időtartam:
 1. üzemmód: 3 W-os LED 100%-kal / kb. 5 óra
 2. üzemmód: 3 W-os LED kb. 50%-kal / kb. 8 óra
 3. üzemmód: 3 W-os LED - villogó funkció / kb. 24 óra, 4. üzemmód: 6 LED / kb. 35 óra
 5. üzemmód: 3 W-os LED + 6 LED / kb. 4,5 óra
- Világítási távolság: kb. 200 m
- Üzemi hőmérséklet: -10°C ... +40°C
- Szükségvilágítás funkció
- Töltésellenőrző jelzőfény
- Elektronikus töltő áramkör mélykisülés elleni védelemmel
- Vízálló: IP67
- Fényszóró mérete (H x Szé x Ma): 210 x 80 x 120 mm
- Töltő tartó mérete (H x Szé x Ma) 140 x 138 x 44 mm
- Fényszóró súlya: 605 g
- Töltő tartó súlya: 186 g

Környezetvédelem: a kézi fényszóró lítiumion akkut tartalmaz. A régi és/vagy hibás akkumulátorokat különleges hulladéknak kell tekinteni.

	<p>Környezetvédelmi információ</p> <p>Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A készüléken, a használati utasításban, ill. a csomagoláson látható szimbólum is erre utal. A felhasznált anyagok a jelölésük szerint újrahasznosíthatók. A készülékben található anyagok újrahasznosításával vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Kérjük érdeklődjön a lakóhelyének önkormányzatánál, hol található megfelelő szelektív hulladékgyűjtő helyet.</p>
--	---

A műszaki változtatások joga fenntartva. Következmenyi károkat nem vállalunk felelősséget.