


Használati útmutató

TFA




Kat. Nr. 60.3519

RoHS




€€

1. ábra

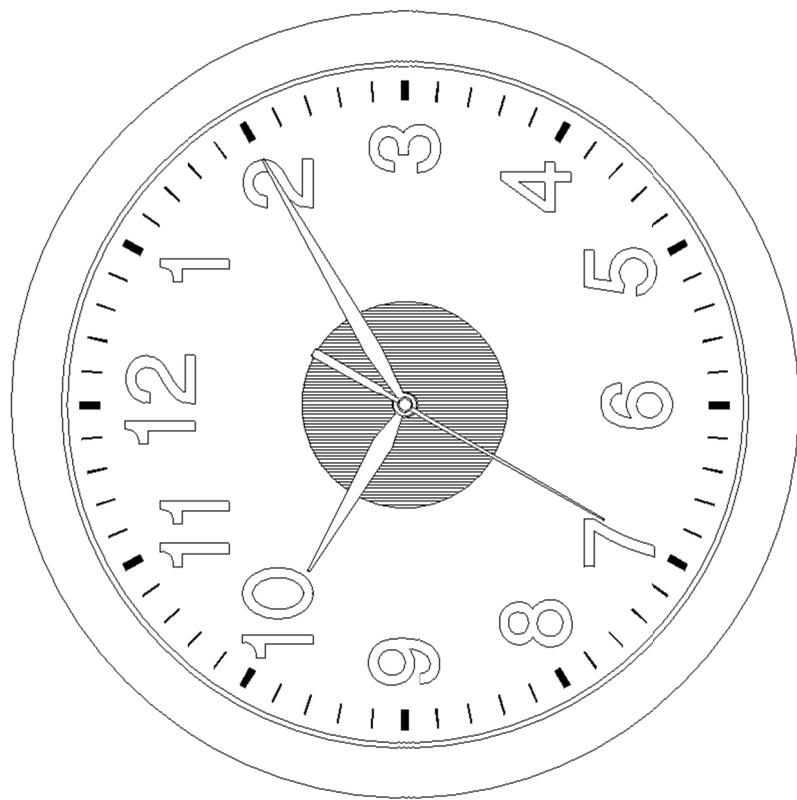

2. ábra

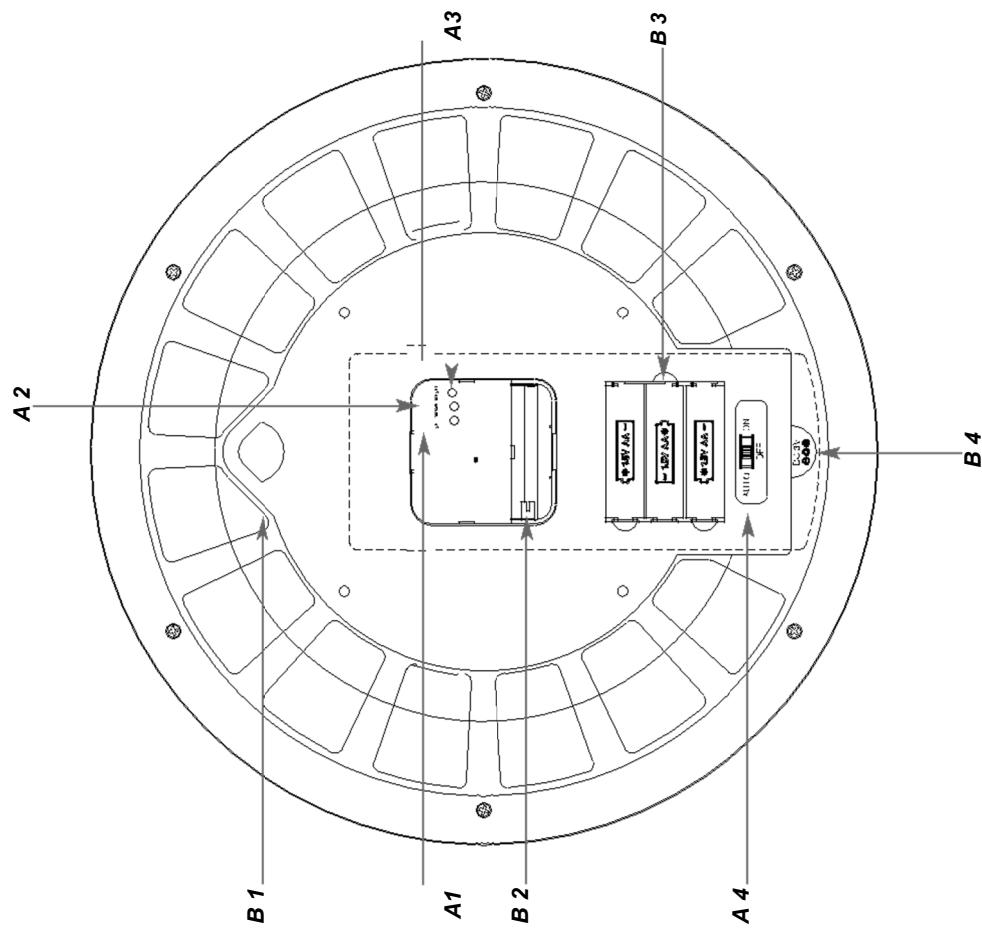

CORONA – Rádiójel vezérlésű falióra világítással

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellelő döntött.

1. A készülék használata bárvétele előtt

- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.** Így megismerni a készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.
- A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá törvénysre reklámációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.
- A használati útmutatóban foglaltak figyelembevételével elkerülheti a károkért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget ereoményekért és azok következményeiről.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Örizze meg jó ezt a használati útmutatót!

2. A szállítás tartalma

- Rádiójel-vezérlésű falióra
- Használati útmutató

3. Az Ön új készülékenek alkalmazási területe és előnyei

- Nagy pontosságú rádiójel vezérlésű óra
- Háló áramnú másodperc mutatóval
- Nagy és jól leolvasható számlap
- Zöld LED-es megvilágítás elemekről vagy hálózati adaptortól működtetve (nem szállítjuk vele)
- Tartós üzemmódban vagy automatikus be- és kikapcsoláskor fényérzékelő segítségevel
- Alkalmas röviden, röppáiban, a bejárati vagy a vendégfogadó helyiségeiben, vagy akár egyszerűen ajándékékként.

4. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizáráig a fenekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Kérjük, vegye figyelembe a következő tudnivalókat, ha a készüléket hálózati adapterrel üzemelteti. Az adapter nem szállítjuk vele!

Figyelem!
Értesztés áll fenn áramütés következtében!

- A készüléket kizárolag egy szabványosan szerelt 230 V-os hálózati dugaszoló aljzathba szabad csatlakoztatni!
- Ne kerüljön víz vagy nedvesség a készülékre és a hálózati tápegységre. Csak száraz belső helyiségen való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülékhöz vagy a hálózati adapter sérült.
- Tárolja a készüléket úgy, hogy ne ferjenek hozzá olyan személyek (gyerekek sem), akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos készülékek használatákor esetleg fellépő veszélyeket.
- Húzza ki azonnal a hálózati dugaszolágot a dugaszolárból, ha hiba jelentkezik, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket.
- Csak egy megfelelő univerzális hálózati adaptert alkalmazzon, ami 4,5 V-ra beállítható.

- Né a vezetéknél fogva húzza ki a hálózati dugaszoláptápegységet a konnektorból.
- Vezesse úgy a hálózati kábelet, hogy az ne kerülhessen éles szélű vagy forró tárgyak közelébe.

Figyelem!
Balesetveszély:

- Tartsa az elemekeit és a készüléket gyermekék által nem elérhető helyen.
- Az elemeiket ne dobja tűzbe, ne zára rövidre, ne szedje szét és ne töltse fel. Robbanásveszély!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kihagyására a megelőzésre a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Háti kifolyt elemeket kell kiegészítenie, visejen vegysezzelő véddőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket széisséges hőmörséklethelek, erős rezgésnek és rezkódásnak.
- Ovja a készüléket a nedvességtől.

5. A készülék részei

A. Gombok (2. ábra)

- A 1: SET gomb
- A 2: WAVE gomb
- A 3: RESET gomb
- A 4: AUTO/OFF/ON tolókapcsoló

B. Ház (2. ábra)

- B 1: Fali akasztó
- B 2: Elmentartó az óraműhöz
- B 3: Elmentartó a háttérülőlámpához
- B 4: Hálózati dugo csatlakozó

6. Üzembehelyezés

6.1 Óra

- Helyezzen be az óraműhöz tartozó elemfartóba 1 db új 1,5V-os AA ceruzaelemet. Az elem berakásakor figyelemmel a helyes polaritásra.
- Húzza le a védőfóliát.
- A készülék elkorlátható.
- 6.1.1 A rádiójel vezérlésű idő vételére**
- A mutatók 12 órára állnak be, és az óra ezután megkíséri a rádiójel vételét mintegy 3 - 8 perc időtartamban. Ha megtörtént az időköd vételéhez, a készülék a rádiójel vezérlésű pontos időt mutatja.
- A rádiójel vezérlésű óra naponta hajnal 2:00-kor és hajnal 5:00-kor, 14:00-kor és 17:00-kor, valamint éjszaka 23:00-kor vesszi a jelet.

Megjegyzés a rádióvezérlésű idő vételéhez

A pontos időt a Braunschweigi Műszaki Intézet által üzemeltetett cézium atomról sugározza szét. Az időbelérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenél. A pontos idő jelet a Frankfurt am Main közéleben fekvő Mainflingenból kódoltan, a 77,5 kHz-es frekvencián DCF-77 elnevezésű rádiójelként sugározzák a mintegy 1500 km sugarú vételi közelébe. A rádiójel vezérlésű óra veszi ezt a jelet, átalakítja, és mindenkor pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való átállás is automata. A vételi minősége elsősorban a földrajzi helyzetből függ. Normál esetben a Frankfurtról származott 1500 km sugarú közelében nem szokott probléma lenni az átvitellel.

Kérijük, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot tartani az esetleg vételi zavart okozó elektromos készülékektől, így például a számítógép monitorról vagy a TV-készüléktől.
- Váspáton szerkezett építményeken (pincék, rafépítések) belül természetes módon gyengül a vételi Szélsőséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.
- Éjszaka általában kissébbek a lejtői zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel is elégendő a pontosság biztosításához és az előtések 1 mp-en belül tartásához.

6.1.2 WAVE go b

- A vételt manuálisan is elindíthatja.
- Tartsa a WAVE gombot három másodpercig nyomva.
- A mutatók a 12:00 órán maradnak és az óra megkíséri a rádiójel vételét.

6.1.3 SET gomb - az idő manuális beállítása

- Ha a rádióvezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelét (pl. vételi zavarok, vagy túl nagy átvitelű távolság stb. miatt) akkor lehetőség van az idő manuális beállítására is. Az óra ezután normál kvarcóraként működik tövább.
- Tartsa a SET gombot nyomva, amíg az aktuális óraidőt nem mutatja az óra.
- Nyomja meg röviden a SET gombot, a mutató egy perccel tovább lép..
- A másodpercmutató megtáll.
- Ha az idő beállít, a másodpercmutató továbbmozog.
- A DCF-jel sikeres vételére a rádiójel-vezérlésű idő felülírja a manuálisan beállított időt.

6.2 Megvilágítás

- Tegyen be három lji 1,5 V AA ceruzaelemet a háttervilágításhoz tartozó elemtárból. Az elemek berakásakor figyelem a helyes polaritásra.
- Tojja a tolókapcsolót ON helyzetbe a világítás tartós bekapcsolásához.
- Tojja a tolókapcsolót OFF helyzetbe a világítás kikapcsolásához.
- Tojja a tolókapcsolót AUTO helyzetbe, ekkor a világítás automatikusan bekapsol, ha a fényérzékelő sötétséget észeli.
- Alternatívaként a világítást egy megfelelő lápegységgel is működtetheti.

7. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén meg nedvesített tiszta kendővel tisztítja. Ne használjon szíroló- vagy oldószeret!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

7.1 Elemcseré

- Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.
- Helyezzen be az óraműhöz tartozó elemtárból 1 db új 1,5V-os AA ceruzaelemet. Az elem berakásakor figyelem a helyes polaritásra.
- Tegyen be három lji 1,5 V AA ceruzaelemet a háttervilágításhoz tartozó elemtárból. Az elemek berakásakor figyelem a helyes polaritásra.

8. A hiba elhárítása

- | Probléma | Megoldás |
|------------------------|---|
| Az óramutató nem mozog | <ul style="list-style-type: none"> → Helyezze be az óraműhöz tartozó elemet helyes polaritással → Cserélje ki az óraműhöz tartozó elemet |
| Nincs háttér-világítás | <ul style="list-style-type: none"> → Helyezze be a világításhoz tartozó elemeket helyes polaritással → Cserélje ki a világításhoz tartozó elemet → Csatlakoztassa a háztározati dugót → Tölökapcsolót tojja ON helyzetbe → Nézze meg, hogy amelyik vagy fény befolyásolja-e a fényérzékelőt (AUTO helyzet esetén) |
| Nincs DCF vétele | <ul style="list-style-type: none"> → A +/RCC gombot három másodpercig tartsa nyomva, és indítsa újra a vételt → Várja meg a vételi kísérletet ejtszaka → Keressen másik felállítási helyet a készüléknél → Alítsa be manuálisan az óraidőt. → Szüntesse meg a zavarforrásokat. → Helyezze újra üzembe a falidör az útmutató szerint |
| Nem korrekta kijelzés | <ul style="list-style-type: none"> → a RESET gombot egy hégesztárgyal nyomja meg → Cserélje ki az óraműhöz tartozó elemet |

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon átahoz a kereskedőhöz, aki nél vette.

9. Hulladékkezelés

- Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
- Az elemeket és akkumulátorokat semmi esetben sem szabad a háztartási hulladék közé dobni!
- Végfelhasználóként töményleg kötelezett az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzetközi (WEEE) szemíntéjellel van ellátva.

- A készüléket nem szabad a háztartási szemettel együtt ártalmatlannitani. Az utolsó felhasználó köteles az elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU/Irányelv (WEEE) szemíntéjellel van ellátva.
- A készüléket nem szabad a elhasznált készüléket az elektronikus készülékek erre kijelölt gyűjtőhelyen újra hasznosítás céljából leadni.

10. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	Rádiójel vezérlésű falírásra: Elém 1 db 1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele) háttérvilágítás használata: Elémek: 3 db ceruzaelem (1,5 V AA) (nem szállítjuk vele)
Elemek	
üzemellettartama:	Kb. 100 nap, napi 8 óra világítás mellett (AUTO üzemmód) Hálózati dugó: DC 230V - 50HZ, 30mA 4,5 V 150 mA (nem szállítjuk vele)
(alkáli)	
A készülék ház mérete:	Ø 308 x 43 mm
Súly:	509 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Ez a használati útmutató vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cégtől szabad közvetlenül megosztani lehet. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskor állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának megadásával a honlapunkon.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy ez a rádiójel-vezérlésű berendezés teljesít az R&TTE 1999/5/EK irányelv törvényes követelményeit. Az aláírt és dátummal ellátott megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kívánsággra megtekintheti az alábbi webapon: info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de