



## Használati útmutató USB töltőkészülék, SPAS-8004

Rend. sz. 1666282

### Rendeltetésszerű használat:

A termék négy USB-A kimenettel és egy USB-C™ kimenettel rendelkezik. A termék alkalmas max. öt USB készülék egyidejű feltöltésére. A tápegységüzemeltetés és szokványos hálózati dugaszoló aljzatról történik. A termék védett rövidzárlat és túlterhelés ellen.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanév. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- USB töltőkészülék
- Állvány
- Hálózati kábel (kb. 1 m hosszú)
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérüléseket vagy anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.



- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek

-- látható sérülései vannak,

-- már nem működik rendeltetésszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Válassza le a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatról, és a csatlakoztatott USB hordozható készülékekről, ha azt nem használja.
- Ha a készülék láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. A meghibásodott töltőt távolítsa el környezetbarát módon, ne használja többé. Cserélje ki egy azonos konstrukciójú töltőre.

- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A termék számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszalja használható. Ellenőrizze a töltő csatlakoztatása előtt, hogy a töltőn megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának a feszültségével.

- Elektromos készülékeket soha nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.

- Elektromos készülékeket soha ne húzzon ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem mindig csak az erre szolgáló fogófelületeknél fogva.

- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsék meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botothasson meg és ne akadhatson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a terméket a hálózati dugaszaljból.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.


- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a terméket. Ezen kívül életveszély állhat fenn áramütés következtében! Hagyja, hogy a készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.

- Az USB csatlakozót soha nem szabad rövidre zárn.

- A készülék működtetésénél ügyeljen arra, hogy elegendő légáramlás legyen biztosítva. Soha ne fedje le a készüléket!
- Kapcsolja ki mindig a csatlakoztatott készüléket csatlakoztatás és lecsatlakoztatás előtt.

- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Kezelőszervek

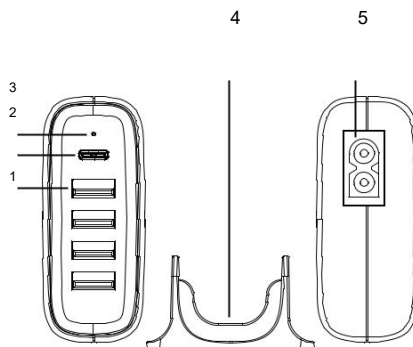

- USB-A kimenet
- 1 (4 db)
- 2 USB-C™ kimenet
- Működést jelző
- 3 LED
- 4 Állvány
- Hálózati kábel
- 5 csatlakozó alj

### Használatba vétel

- Állítsa az USB töltőkészüléket az állványba (4). Kösse össze a vele szállított hálózati kábel csatlakozódugóját a hálózati kábel dugaszoló aljzattal (5). Csatlakoztassa a hálózati dugót egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. Az üzemet jelző LED lámpa (3) világít.
- Kössön össze egy kikapcsolt USB készüléket egy USB-A kimenettel (1) vagy az USB-C™ kimenettel (2). Max. öt készüléket egyidejűleg tölthet fel. Vegye itt figyelembe a rendelkezésre álló töltőáramokat, - lásd "Műszaki adatok" fejezetet. Összesen 8 A töltőáram áll rendelkezésre.
- Az USB készülék ezután feltöltődik. Amennyiben az USB-s készüléket üzembe akarja helyezni, azt most bekapcsolhatja. Kapcsolja ki az USB-s készüléket, mielőtt a terméket a hálózati dugaljról leválasztja.
- Válassza le az összes csatlakoztatott USB készüléket a használat után az USB töltőkészülékről. Válassza le az USB töltőkészüléket használat után a hálózati dugaszoló aljzatról. A LED-es üzemenjelző lámpa néhány másodperc után kialszik.

### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le az USB töltőt a hálózati konnektortól és a csatlakoztatott készülékektől.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/-áram.....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 800 mA
Kimeneti feszültség/-áram.....	5 V/DC, max. 8 A összesen, max. 3 A egy-egy USB kimenetnél
Kimeneti teljesítmény.....	max. 40 W
USB kimenetek.....	4 db USB-A, 1 db USB-C™
Üzemelési feltételek.....	0 ... +40 °C, 20 – 85 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 – 90 % rel. nedvesség
Méreték (H x Sz x Ma).....	60 x 30 x 72 mm (állvány nélküli)
Súly.....	kb. 220 g (állvánnyal és kábellel)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) által. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvételt készítéséhez vagy elektronikus adattfeldolgozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélyre szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.