

CE



Használati útmutató



Használati útmutatók



www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

TFA





Kat. Nr. 60.2549

1. ábra

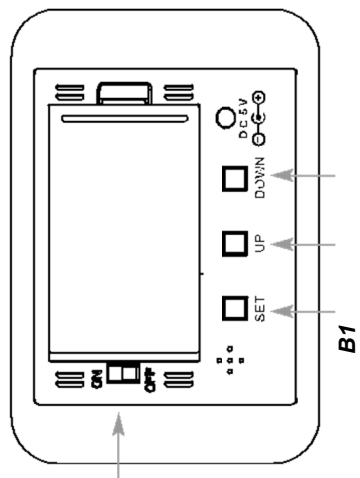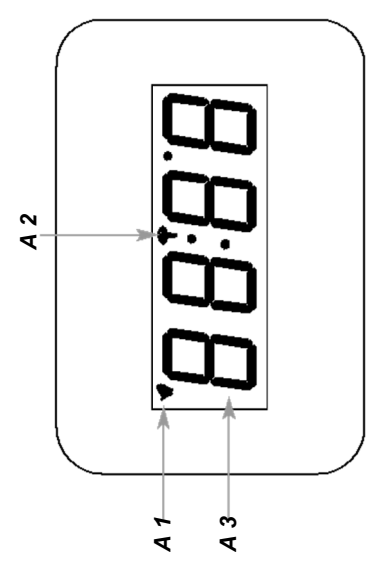

2. ábra

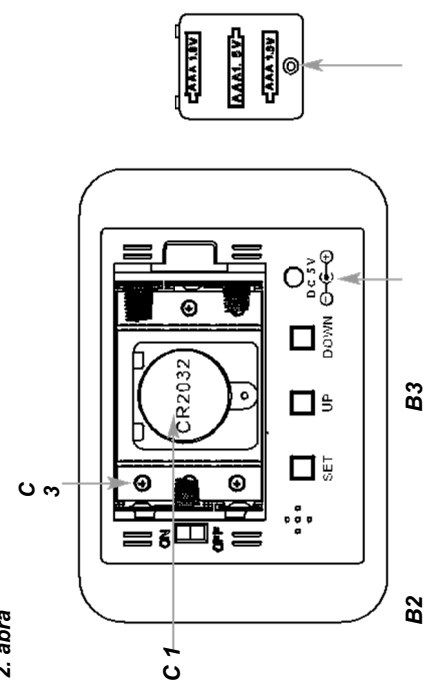

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

- 1. A készülék használatbavétele előtt**
 - Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
 - **Ön a Használati utasítás betartásával elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt, hogy a készülék helytelen használata esetén elveszítse a törvény által biztosított reklamációs igénybejelentés jogát.**
 - **A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.**
 - **Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeikért.**
 - **Ábiztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
 - **Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.**

2. A szállítás tartalma

- Rádiójel vezérlésű ébresztőóra
- Tápegység
- Használati utasítás

3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

- Minimalista, fahasáb kivétel, rejtett kijelzővel

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- 3 fokozatban állítható fényerejű kijelző és automatikus fényerő szabályozás
 - Rádiójel vezérlésű óra igen nagy pontossággal és kézi beállítási lehetőséggel
 - A pontos idő, a dátum vagy a szoba hőmérséklet kijelzése, a kijelzőn automatikusan megjelenő, egymást váltó információk testreszabása
 - Ebresztés
 - A kijelző aktiválása érintéssel vagy tapsolással, hálózatról való használat esetén
- 4. Az Ön biztonsága érdekében**
 - A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
 - Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat!

Életveszély áramütés következtében!

- A készüléket kizárólag egy szabványosan szerelt 230 V-os hálózati dugaljba szabad csatlakoztatni!
- A dugalj a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Azonnal húzza ki a készülék konnektorát, ha rendelkezésszerűen tapasztal.
- Ne kerüljön víz vagy nedvesség a készülékre és a hálózati tápegységre. Csak száraz belső helyiségben való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülékház vagy a hálózati adapter sérült.
- Úgy tárolja a készüléket, hogy ahhoz ne férjenek hozzá olyan személyek (gyermekek sem), akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos készülékek használatakor fellépő veszélyeket.
- Kizárólag a készülékkel szállított hálózati adaptert használja.
- Vezesse úgy a hálózati kábelt, hogy az ne kerülhessen éles szélű vagy forró tárgyak közelébe.

Vigyázat! Sérülésveszély!

- Tartsa az elemeket és a készüléket gyermekek által nem elérhető helyen.
- Az elemek egészségére káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem a lenyelését követő 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált is okozhat. Amennyiben Ön azt fejtételezi, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az más módon került be a szervezetébe, azonnal hívjon orvosi segítséget.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltsé újra. Robbanásveszély!
- Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében mielőbb cserélje ki a gyenge elemeket. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Óvja a nedvességtől a készüléket.

5. A készülék részei

5.1 kijelző (1. ábra)

A 1: Az ébresztő szimbóluma

A 3: Pontos idő/dátum/szoba hőmérséklet

A 2: a DCF rádiójelekek vétele

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

5.2 Nyomógombok (1. ábra)

- B 1:** SET gomb
- B 3:** DOWN lefelé gomb
- B 2:** UP felfelé gomb
- B 4:** ALARM tolokapcsoló

5.3 Készülékház (2. ábra)

- C 1:** a CR2032 gombelem tartója
- C 3:** 3 db1,5 V AAA rúdelem tartója
- C 5:** hálózati dugaszalj
- C 2:** a belső elemtartó fedele
- C 4:** Elemtartó fedél

6. Üzembehelyezés

- Az ébresztő 3 db 1,5 V AAA elemmel (nincs mellékelve) vagy hálózatról (a mellékelt hálózati adapterről) üzemeltethető.
- A kijelző folyamatos megvilágításához és az elemek kímélése érdekében használja inkább az egyútszállított hálózati adaptert.
- A CR2032 típusú gombelem áramkimaradás után is megőrzi a pontos időt, ezért azt nem kell újra beállítani.
- Nyissa ki az ébresztő elemtartóját.
- Távolítsa el a belső (csavarral lezárt) elemtartóban lévő szigetelő csíkot.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Tegyen be 3 db új, 1,5 V AAA rúdelemet a pólusokra ügyelve.
- Zárja vissza az elemtartót.
- Dugja be a kábel csatlakozódugóját a készüléken lévő aljzatba és csatlakoztassa a készüléket a csatlakozódugóval az elektromos hálózathoz.
- Fontos!** Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség nem haladja meg a 240 V-ot! Minden, ettől eltérő hálózati feszültség fönkreteheti a készüléket.
- Rövid hangjelzés hallható és 0.00 jelenik meg a kijelzőn.

6.1 A rádiójelek vétele

- Tartsa lenyomva a **DOWN** gombot 2 mp-ig. Ekkor az óra megkísérli a rádiójelek vételét és a DCF-vétel jele villog a kijelzőn.
- A kijelző háttérvilágítása - a rendelkezésre álló energiától függően - a rádiójelek fogadásáig világít.
- Ha 2-12 percen belül sikerül fogadni a pontos idő rádiójeleit, akkor a kijelzőn megjelenik és folyamatosan látható lesz a pontos idő és a DCF-jelek vételjelző szimbólum.
- A DCF jelek keresésének leállításához még egyszer nyomja meg a **DOWN** gombot.
- A pontos idő frissítése érdekében naponta kétszer, reggel 2:00 és 3:00 órákor kerül sor a DCF-jelek automatikus lekérdezésére. Ha a rádiójelek vétele 3:00 órákor sem lenne sikeres, akkor a készülék egészen 5:00 óráig ismételteti a jelek lekérdezését.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fackocka ébresztőóra

- **Figyelem:** Ha a CR2032 gombelem már gyenge vagy nincs is a készülékben, akkor az első üzembelhelyezéskor a készülék automatikusan kéri le a DCF rádiójeleket. Az ónteszt (a kijelzőn 0000-9999 közötti számok jelennek meg) elvégzése után a készülék megkísérli a rádiójelek vételét, ezt a DCF jelek vételét jelző szimbólum villogása jelzi.
- 3 különböző vételi állapot lehetséges:
 - szimbólum villog – a vétel aktív
 - szimbólum villogása leáll - sikerült fogni a rádiójeleket
 - szimbólum tartósan a kijelzőn marad- a vétel sikeres
- Ha az óra nem tudja fogni a DCF rádiójelet (pl. vételi zavarok, vagy túl nagy átviteli távolság stb. miatt), akkor lehetőség van az idő manuális beállítására is. A DCF jelek vételét jelző szimbólum eltűnik és a készülék órája normál kvarcóraként működik tovább (lásd Kézi beállítások).

Megjegyzés a rádiójel-vezérlésű pontos idő vételével kapcsolatban

A pontos időt a braunschweigi Fizikai Műszaki Szövetségi Intézet által üzemeltetett cézium atomóra sugározza. Az időeltérés egy millió év alatt kevesebb, mint 1 másodperc. A pontos idő jelet a Frankfurt am Main közelében fekvő Mainflingenből kódoltan, a 77,5 kHz-es frekvencián DCF-77 elnevezésű rádiójeleként sugározzák a mintegy 1500 km sugarú vételi körzetbe. Az Ön által vásárolt rádiójel-vezérlésű óra ezt a jelet fogja, visszakódolja és így mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való átállás szintén automatikus.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fackocka ébresztőóra

A vétel minősége elsősorban a földrajzi helyzettől függ. Normál esetben a Frankfurttól számított 1500 km sugarú körzetben nem szokott probléma lenni az átvittel.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot tartani a vételt esetleg zavaró elektromos készülékektől, így például a számítógép monitorától vagy a TV-készüléktől.
- A vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül természetes módon gyengül a vétel. Szélsőséges esetekben ajánlatos az ablak közelébe áthelyezni a készüléket, és/vagy a forgatásával próbálkozni a vétel javítása érdekében.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel is elegendő a pontosság biztosításához és az eltérések 1 mp-en belül tartásához.

7. Kezelés

7.1 Manuális beállítások

- **Fontos:** A pontos idő rádiójelének vétele alatt a készülék gombjai nem működnek.
- Ha a Beállítási üzemmódban nyomva tartja az **UP** vagy a **DOWN** gombot, akkor felgyorsíthatja a beállítást.
- A készülék automatikusan kilép a Beállítási üzemmódból, ha Ön több mint 10 mp-ig nem nyomott meg egyetlen gombot sem.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

7.1.1 Beállítási üzemmód

- Tartsa normál üzemmódban 3 mp-ig lenyomva a **SET** gombot.
- d-1 (gyári beállítás) villogni kezd és **On** az **UP** vagy **DOWN** gombbal állíthatja be a kijelző üzemmódját.
- Nyomja meg a **SET** gombot még egyszer és ettől kezdve **On** egymás után kiválaszthatja az automatikus fényerő szabályozást (A-of gyári beállítás), a DCF jelek vételét (dCF 1 gyári beállítás), a pontos idő óráját, percét, az évet, a hónapot és a napot, majd ott az **UP** vagy **DOWN** gombokkal állíthatja be a helyes értéket.
- A fenti beállításokat a **SET** gombbal hagyja jóvá.
- Ha sikerült a pontos idő DCF rádiójeleinek vétele és a DCF vétel aktiv (dCF 1), akkor a fogadoit rádiójelek felülírják a kézzel beállított pontos időt.

7.1.1.1 A kijelző üzemmódja

- Válassza ki normál üzemmódban az **UP** gombbal, hogy a következők közül mi jelenjen meg a kijelzőn: a pontos idő, a dátum vagy a szoba hőmérséklete.
- d-1: Az ebben a módban a legutóljára kiválasztott információ a továbbiakban folyamatosan látható marad.
- d-2: 10 mp eltelével a kijelzőn automatikusan ismét a pontos idő jelenik meg.
- d-3: A pontos idő, a dátum és a szoba hőmérséklet egymást váltogatva jelenik meg.

7.1.1.2 Automatikus fényerő szabályzás

- Alapbeállításként az automatikus fényerő szabályzás nincs aktíválva (A-of)

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Amennyiben az automatikus fényerő szabályozás aktíválva van (A-on), akkor a 19.00 - 6:59 óra közötti időszakban a készülék a háttérvilágítást (világítási fokozat L3) automatikusan gyengére állítja át (ld. „A kijelző háttérvilágítása).

7.1.3 DCF rádiójel vétel

- Alapbeállításként a DCF vétel aktíválva van (DCF ON), és a DCF rádiójelek sikeres fogadása után már nincs szükség kézi beállításra.
- Nyomja meg az **UP** vagy a **DOWN** gombot, amennyiben hatástalanítani kívánja a DCF rádiójelek fogadását (dCF 0).
- Kikapcsolt (deaktivált) rádiójel vételnél a pontos időt kézzel kell beállítani.

7.1.2 Az ébresztési idő beállítása

- Nyomja meg a **SET** gombot normál üzemmódban és ezzel belép a Beállítási üzemmódba.
- A kijelzőn 6:00 (gyári beállítás), illetve az utóljára beállított ébresztési idő jelenik meg.
- Az óra számjegye villog.
- Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az órákat.
- Hagyja jóvá a választást a **SET** gombbal.
- Ugyanígy adja be a percet is.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Hagyja jóvá a fenti beállítást a **SET** gombbal.
- Az Alarm (ébresztés) funkció aktiválásához tolja az **ALARM** kapcsolót ON állásba.
- Az ébresztés szimbóluma megjelenik a kijelzőn.
- Ha elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengeni kezd.
- Bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztőt.
- Ha az ébresztést nem állítja le, akkor 3 perc múlva az ébresztő egyre erősödő hangereje automatikusan elhallgat, majd ugyanarra az ébresztési időre ismét aktiválódik.
- A kijelzőn az ébresztő szimbóluma továbbra is látható marad.
- Az ébresztés hatástalanításához tolja az **ALARM** kapcsolót OFF-ra. Az ébresztő szimbóluma eltűnik.

8. Kijelző háttérvilágítása

8.1 Hálózati üzemmód

- **Figyelem:** A kijelző folyamatos háttérvilágítása csak hálózati üzemben lehetséges.
- A **DOWN** gombbal 3 fokozatban állíthatja a kijelző háttérvilágításának fényerejét (L1 = erős, L2=közepes, L3=halvány).
- Amennyiben az automatikus fényerő szabályozás aktíválva van (A-on), akkor a 19.00 - 6:59 óra közötti időszakban a készülék a háttérvilágítást (világítási fokozat L3) automatikusan gyengére állítja át. (ld. „A kijelző háttérvilágítása”).

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

8.2 Elemről történő üzemeltetés (energiatakarékos mód)

- A háttérvilágítás aktiválásához érintse meg az órát, vagy keltsen nagyobb zajt (pl.tapsoljon egyet).
- A kijelző háttérvilágítása 15 mp-re bekapcsol.

9. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon sűrűlő- vagy oldószerrel!
- Vegye ki az elemeket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- A készüléket tartsa mindig száraz helyen.

9.1 Elemcsere

- Cserélje ki a 3 db AAA elemet, ha a háttérvilágítás a nem a hálózatról történő használat során gyengül.
- Ha a CR2032 gombelem már gyenge, akkor ld. „A rádiójelek vétele” fejezetet. Cserélje ki az elemet.
- Nyissa ki az ébresztő elemtartóját.
- Nyissa fel az elemtartót egy csavarhúzó segítségével.
- Tegye be az új (CR2032) elemet, a “+” pólus nézzen felfelé.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

- Csavarozza vissza óvatosan az elemtartó fedelét.
- Zárja vissza az elemtartót.

10. Hibaelhárítás

Probléma

Nincs semmi a kijelzőn

→ Várja meg, amíg befejeződik a rádiójelek vétele.

Hálózati üzem:

→Csatlakoztassa a hálózati

adaptert a készülékhez →

Ellenőrizze az adaptert

Elemes üzem:

→ Rakja be helyes polaritással

az elemeket → Cserélje ki az

elemeket

→ A kijelző háttérvilágítását rövid időre aktiválni (érintéssel vagy kapcsolással)

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világító számlapos fakocka ébresztőóra

Nincs DCF vétel

→ tartsa a **DOWN** gombot 2 mp-ig lenyomva, ezzel aktiválja a vételt.

→ Válasszon másik helyet az

ébresztőóra számára → Állítsa

be kézzel a pontos időt.

→ Várja meg az éjszakai rádiójel vételt

→ Iktassa ki a zavarforrásokat.

→ Az útmutató szerint végezze el újra a készülék üzembe helyezését .

Helytelen kijelzés

→ A készülék ismételt üzembe helyezése az útmutató szerint

→ **RESET**: az **UP** és **DOWN** gombot tartsa 3 mp-ig lenyomva.

→ **Elemről törtéző** használat esetén: cserélje ki az elemeket

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akínél vette.

11. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világitó számlapos fakocka ébresztőóra

Az elemeket és akkumulátorokat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladék közé dobni! Ön végfelhasználóként a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően kötelezett az összes használt elem és akkumulátor kereskedelmi egységeiben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson történő leadására.



A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom



A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva.



A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A környezetbarát ártalmatlanítás érdekében a felhasználó köteles a használt készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni.

12. Műszaki adatok

Hőmérsékletmérési tartomány

0 °C ... 50°C

Tápfeszültség

Hálózati adapter (mellékelve)

Bemenet: 230-240V AC 50Hz 50mA

Kimenet: 5,0 V DC 0,15A, 0,75W

CLOCCO rádiójel vezérlésű, nagyalakú, világitó számlapos fakocka ébresztőóra

Ø Effizienz im Betrieb: ≥53,50%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: ≤0,10 W

3 db 1,5 V AAA elem (nem szállítjuk vele) - használjon alkáli elemeket

CR2032 biztonsági gombelem áramszűnet esetére (mellékelve)

Méret 100 x 41 x 70 mm

Súly 128 gramm (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közlődni. A műszaki adatok megfélelnék a környezetvédelmi előírásokkal. A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszámunk a keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A TFA Dostmann ezennel kijelenti, hogy a 60.2549 típusú rádiójel-vezérlésű készüléktípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő weboldarokról letölthető: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

e-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

Handelsregister-Nummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

