

## Használati útmutató SL-4F powerbank három napelemmel

Rend. sz.: 2127239

### Rendeltetészerű használat

A termék egy olyan powerbank, amely beépített zseblámpával rendelkezik és a tápellátásáról napelemek gondoskodnak napsütésben. A termékkel lehetősége van egyszerre max. 2 készülék töltésére. Mindenképp kerülni kell a nedvességgel történő érintkezést.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárat, gyulladást vagy más veszélyeket is okozhat. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Fő készülék
- USB kábel (30 cm)
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### Biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. Ha a jelen használati útmutatóban a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi- vagy dologi károkért. Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a szavatossággarancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kismegnyitók kezében.
- Óvja a terméket extrém hőmérsékletektől, erős rázkódástól, magas légnedvességtől, oldószerektől valamint éghető gázoktól és gőzöktől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék használata, vonja ki a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütések vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

#### b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

#### c) LED-es lámpa

- Figyelem, LED-világítás:
  - Soha ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!
  - Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne nézzen a fénysugárba!

#### d) LiPo akku

- Az akkumulátor fixen be van építve a készülékbe, és nem cserélhető.
- Az akkumulátort semmilyen körülmények között nem szabad károsítani. Az akkumulátor házának sérülése következtében robbanás- és tűzveszély állhat fenn! A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/lakkuk köpenyeitől, vékony fém köpenyétől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Amikor nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- A készülék akkumulátorát a töltés közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Töltés közben tegye a készüléket hőálló felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.
- **Ne töltsse a powerbanket, miközben külső készülékek vannak rácsatlakoztatva. Ha ezt nem tartja be, a készülék túlhevülhet és ennek következtében tönkremehet.**
- **Ne töltsse a powerbanket a számítógépe USB csatlakozsain keresztül. Ekkor ugyanis ha a rendelkezésre álló töltőáram nem elegendő, a számítógép elektromos alkatrészei tönkremehetnek.**

- |                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Tépőzár felhelyezéshez | 4 LED-es lámpa               | 7 IN: Mikro USB bemenet      |
| Állvány                  | 5 OUT1: USB kimenet, A típus | 8 OUT2: USB kimenet, A típus |
| 2 Napelem modulok        | 6 LED-es állapot jelző       | 9 ON/OFF gomb                |

### A Powerbank feltöltése

#### a) Feltöltés napelelemmel keresztül

- Hajtsa ki mind a 3 napelemet (2) és irányítsa a nap felé.
- Amint a powerbank tápellátása elkezdődik a napfény által, az első LED-es állapotjelző (6) elkezd zölden villogni.

#### b) Feltöltés külső tápellátással

Fogja meg az együtt szállított USB kábelt és csatlakoztassa az egyik végét a termék mikro USB bemenetéhez (7), a másik végét pedig egy külső tápellátáshoz (pl. AC hálózati adapterhez). A LED-es állapotjelző (6) töltés közben kéken világít.

#### Csatlakoztatott készülékek töltése

A két kimeneten keresztül (OUT1 (5) és OUT2 (8)) max. két készülék tölthető egyszerre.

- Ha csak egy készülék töltődik, a kimenő feszültség 5 V/DC és a kimenő áram 1A.
- Ha viszont két készülék töltődik egyszerre, a kimenő feszültség 5 V és a DC áram 2,1 A.

### Akkuállapot jelző


Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot (9) a LED-es állapotjelző (6) aktiválásához.

LED jelzések	1	2	3	4
Akkuállapot (%)	0-25	25-50	50-75	75 -100

### LED-es zseblámpa

Nyomja meg kétszer az ON/OFF gombot (9), ekkor a LED-es lámpa 100% fényerővel kezd villogni.

- Nyomja meg még egyszer a gombot a fényerő 25%-ra történő csökkentéséhez.
  - Nyomja meg ismét, ekkor a lámpa villogó üzemmódba vált.
  - Nyomja meg ismét, ekkor a LED-es lámpa kikapcsol.
  - Az SOS morze funkció aktiválásához nyomja meg először kétszer az ON/OFF gombot (9). Majd tartsa ezután három másodpercig nyomva, amíg el nem kezdődik az SOS jelzés.
  - Ha egyszer megnyomja az ON/OFF gombot (9), akkor az SOS morze funkció ismét kikapcsol.
- A tépőzár(1) segítségével a powerbank ill. a benne lévő zseblámpa a megfelelő helyzetbe hozható.



### Ápolás és tisztítás

- Bármilyen tisztítási munkálat előtt mindig válassza le a terméket a tápellátásról és az összes hozzá csatlakoztatott készülékről.
- Tartsa tisztán a napelemeket (2), hogy töltés közben a lehető legnagyobb felületen érhesse azokat a napfény.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A napelemek tisztításához egy enyhén megnedvesített, nem bohyosodó kendőt használjon.


### Eltávolítás

- Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség/áram.....	5 V/DC, 2 A, mikro USB-n keresztül
	5 V/DC, max. 1 A, napelelem keresztül
Kimeneti feszültség/áram.....	5 V <sub>V</sub> , max. 2,1 A
Akku.....	LiPo, 4000 mAh, 14,8 Wh
Töltési időtartam.....	kb. 4 óra (optimális körülmények között)
	kb.2,5 óra (mikro USB-n keresztül)
LED-es lámpa színhőmérséklete.....	9000 – 12000 K
LED-es lámpa üzemmódjai.....	erős, gyenge, villogó, SOS
Töltőkábel.....	Mikro USB - USB A (30 cm)
Üzemeltetési/tárolási feltételek.....	0 ... +45 °C, <85 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (H x Szé x Ma).....	103 x 168 x 34 mm (összecsukva)
	468 x 168 x 3 mm (szétnyitva)
Súly .....	375 g

### Kezelőszervek

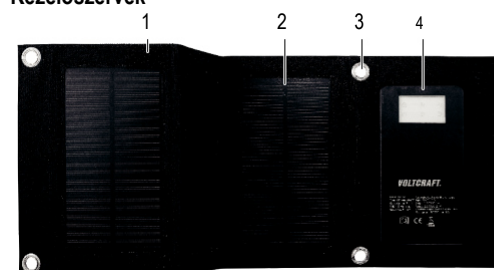

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, a fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utányomás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.