



TOOLCRAFT

Kezelési Utasítás

Újratölhető munkalámpa

Rend. sz.: 2229245 (20 W)

Rend. sz.: 2229246 (10 W)

Rendeltétesszerű használat

Ez a termék munkalámpaként használható. Három világítási mód választható és egy USB-A kimenettel rendelkezik, mobil készülékek töltése céljából.

A LED-es fényforrásor IP64 szerint védett minden irányból a por és fröccsenő víz bekerülése ellen. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az eszközt átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes említett cégnév és készüléknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Készülék
- Töltőkábel
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet. A készülék III. védelmi osztályú. A III. érintésvédelmi osztályba olyan kisfeszültségű (< 50 V) elektromos készülékek tartoznak, amelyek egy védőtranszformátoron keresztül, vagy elemről/akkumulátorról/napelemlről kapják a táplálásukat. A III. osztályú készülékek nem rendelkeznek csatlakozóval védőszigetelés számára - nem szabad összekötni őket a védővezetével.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat tovább már nem lehetséges, ha a készülék:
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy - súlyos szállítási igénybevételeknek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel! A készülék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Győződjön meg arról, hogy az összes olyan készüléknek, amit a töltővel tölteni szeretne, megegyezik a specifikációja a "Műszaki adatok" fejezetben leírtakkal.
- Az USB bemenetet (4) nem szabad rövidre zární.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.


b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) LED fény

- Figyelem, LED-világítás:
 - Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
 - Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

Felépítés

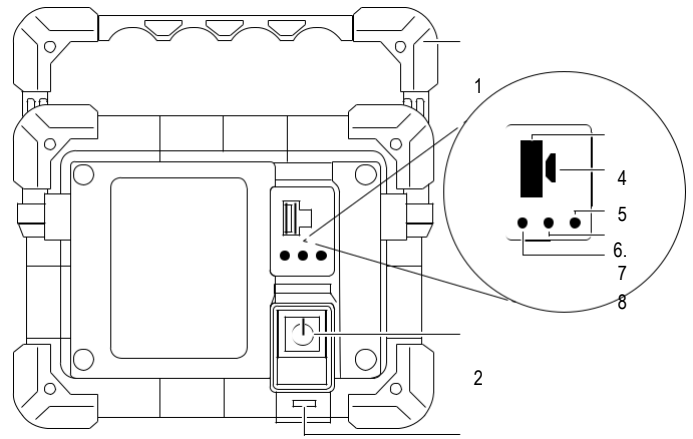

- 1 Tartó (180°-ban kihajtható)
- 2 Be-/kikapcsoló gomb
Magas → Alacsony → SOS (piros) → KI
- 3 Borítást (nyitott állapotban).
- 4 USB-A kimenet
- 5 Mikro USB töltőbemenet
- 6 Töltést jelző LED (piros)
- 7 Teljes töltést jelző LED (zöld)
- 8 LED a mobil készülékek töltéséhez (piros)

Üzembehelyezés és használat



A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az USB-tápellátás elegendő árammal látja el, mert különben a forrás károsodhat. Ne alkalmazza tehát egy számítógép, egy tasztatúra vagy egy tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel ezeknek az árama nem elegendő.

Ha sötét környezetben közvetlenül a LED-be nézünk, az ideiglenesen elvakíthat minket. Magas kockázatnak kitett környezetben ez veszélyes lehet.

Ahhoz, hogy az IP64 szerinti védelem garantált legyen, mindig meg kell győződni arról, hogy a borítást (4) zárt állapotban van és így jó tömítést képez.

a) Munkalámpa

- Nyomja ismételve a be-/kikapcsoló gombot (2), hogy a következő világítási módok közt váltson: Magas → Alacsony → SOS (piros) → KI.
- Ha az akku maradék kapacitása alacsony, a munkalámpa kialszik. Feltöltéséhez az együtt szállított töltőkábel egyik végét dugja a lámpa mikro USB töltőbemenetébe (5) és a másik végét egy megfelelő tápellátáshoz csatlakoztassa.

b) Powerbank

- Csatlakoztassa a mobil készülékét az USB-A kimenethez (4).
- A töltés ekkor automatikusan elindul és a lámpán lévő LED-es jelző (8) pirosan világít.

Ápolás és tisztítás

- Kapcsolja ki a terméket, válassza le a tápellátásról és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt tisztítani kezdené.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához.

Hulladékkezelés



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Akku.....	Litiumion, 6000 mAh (3 x 2000 mAh)
Akku töltési időtartam	1A töltő: kb. 12 óra; 2A töltő: kb. 6-7 óra
Bemenőfeszültség/áram...	5 V/DC, 1 A (mikro USB-n keresztül)
Kimenő feszültség/áram ...	5 V/DC, 1 A (USB-A-n keresztül)
Színhőmérséklet.....	6500 K (alacsony és magas fényintenzitás esetén)
Fényáram.....	Rend. sz.: 2229245 (20 W): max. 2500 lm (magas fényintenzitás esetén) Rend. sz.: 2229246 (10 W): max. 1200 lm (magas fényintenzitás esetén)

Cikkszám	teljesítmény	Akku töltési idő (órákban, kb.)		
		Magas	Alacsony	S.O.S.
2229245	20 W	2	6.	24
2229246	10 W	4	6.	24

Anyag.....	ABS, alumínium
Védettség.....	IP64
Tartó.....	180°
Érintésvédelmi osztály.....	III
Üzemi- és tárolási feltételek..	-20...+50°C
Töltőkábel.....	Mikro USB - USB A (30 cm)
Méret.....	172 x 43,8 x 132 mm (Sz x Ma x Mé)
Súly.....	0,58 kg

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattárolóhoz készülékben történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre szükséges. Az utánnyomás, még kivonatost formában is, tilos. A jelen kiadvány megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki feltejtéségi szintnek.
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *2229245-46_v1_0320_02_dh_m_de