


BUCK-KONVERTER

SBC-Buck03

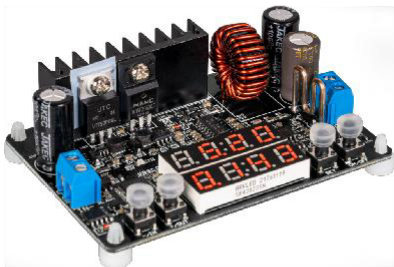

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a jelen termékünk megvásárlása mellett döntött. Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni az üzembe helyezésnél és a használatnál.

Amennyiben a használat során váratlanul problémákba ütközne, természetesen bármikor készséggel állunk rendelkezésére.

2. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bemeneti feszültség	6-40VDC
Kimeneti feszültség	0-32VDC
Kimeneti áram	0-5A
Kimeneti teljesítmény	0-160W
Kimeneti feszültség felbontása	0.01 V
Kimeneti áram felbontása	0 001 A
Kimeneti feszültség pontossága	± (0,5% +3 digit)
Kimeneti áram pontossága	± (1% ±5 digit)
maradék hullámosság (40 V-ból 32V/5A)	100 mVPP
Súly	67 g
Méretek	85 x 58 x 26 mm

Gondoskodjon arról, hogy a bemeneti feszültség legalább 1,1-szer magasabb legyen a kívánt kimeneti feszültségnél.

Magas kimeneti áram esetén gondoskodnia kell kiegészítő hűtőtelleljesítményről.

3. CSATLAKOZÁSOK

IN +	Pozitív bemenet
-------------	-----------------

IN -	Negatív bemenet
-------------	-----------------

OUT +	Pozitív kimenet
--------------	-----------------

OUT -	Negatív kimenet
--------------	-----------------

A bemeneti feszültség csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy az legfeljebb 40 V-os egyenfeszültség (DC) legyen. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

4. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kimenet be-/kikapcsolása

Az **ON/OFF** gomb megnyomásával a kimenet be-, illetve kikapcsol-ható. Ha a kimenet ki van kapcsolva, a kijelzőn az "OFF" felirat látható.

A kimeneti feszültség / kimeneti áram beállítása

Nyomja meg a **SET** gombot a kimeneti feszültség és a kimeneti áram beállításához. A felső kijelzőn a kimeneti feszültség, az alsó kijelzőn pedig a kimeneti áram jelenik meg. A **-/IN** és **+ /OUT** gombokkal növelheti és csökkentheti az értékeket.

Nyomja meg ismét a **SET** gombot a többi helyiérték beállításához. 6 másodperc inaktivitás után a beállított értékek mentésre kerülnek.

Bemenet / kimenet kijelzése

Ha a kimenet ki van kapcsolva, nyomja meg a **-/IN** vagy **+/-OUT** gombot a kijelzés módo-sításához a bemeneti és a kimeneti feszültség között. Bemeneti feszültség esetén az **"IN"** LED világít, míg a kimeneti feszültség kijelzésekor az **"IN"** LED kialszik.

CC és CV

Ha a modul állandó feszültséget (**CV**) vagy állandó áramerősséget (**CC**) ad le, az aktuális üzemmódnak megfelelően a CC vagy a CV LED világít.

Beállított értékek mentése

A modul használata során a kijelző módja, a beállított kimeneti feszültség, a beállított kimeneti áram és a kimenet állapota mentésre kerül. A készülék következő használatakor a legutóbb alkalmazott beállítások automatikusan betöltődnek.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló német törvény (ElektroG) szerinti tájékoztatási és visszavételi kötelezettségeink

Elektromos és elektronikus készülékeken található szimbólum:



Az áthúzott hulladéktartály azt jelzi, hogy az elektromos- és elektronikus készülékek nem valók a háztartási hulladékba. A használt készülékeket az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A használt elemeket és akkukat leadás előtt (ha nincsenek beépítve a készülékbe) el kell távolítani.

Visszaadási lehetőségek:

Végfelhasználóként egy új készülék vásárlásakor a régi készüléket (amely lényegében ugyanazzal a funkcióval bír, mint a nálunk szerzett új) ingyenesen leadhatja újrahasznosítás céljából. A legfeljebb 25 cm-es külső méretű kisberendezések az új készülék vásárlási kötelezettségétől függetlenül, háztartási mennyiségben díjmentesen leadhatók.

Visszaadási lehetőség a vállalatunk székhelyén, nyitvatartási időben: SIMAC Electronics GmbH,
Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Leadási lehetőség az Ön közelében

Küldünk Önnek egy csomagcímke, amellyel ingyenesen visszaküldheti a készüléket. Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen a Service@joy-it.net címen vagy telefonon.

Információk a csomagolásról:

Kérjük, biztonságosan csomagolja be régi készülékét a szállításhoz. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő csomagolóanyag, vagy nem szeretne saját csomagolóanyagot használni, vegye fel velünk a kapcsolatot, és küldünk megfelelő csomagolást.

Vásárlás után is rendelkezésére állunk. Ha kérdései lennének, vagy probléma merülne fel, keressen bennünket emailen, telefonon vagy a weboldalunkon.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0) 2845 - 9360 - 50 (10 - 17 óra között)

További információkért keresse fel a weboldalunkat:

www.joy-it.net

Publikálva: 2022.02.23.