

Használati útmutató

VC-WT-K512

Powerbank, 10000 mAh

End. sz.: 3027882

Letölthető használati útmutatók

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

A termék egy powerbank. A termék USB-n keresztül eszközök töltésére vagy táplálására használható.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Bármilyenkor el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Bármilyenkor ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Bármilyen jog fenntartva.

SB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

Szimbólumok magyarázata

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános előírások

A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.

Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

2 Kezelés

Mindig óvatosan bántson a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

3 Működési feltételek

Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.

Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és olószerektől.

Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.

Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

4.4 Kezelés

Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.

Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

4.5 LiPo akku

Az akku fixen be van építve a készülékbe, ezért nem cserélhető.

Soha ne hagyja, hogy megsérüljön az akku. Az akku burkolatának sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) vékony fém köpenyétől. csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.

Az akku érintkezőit/csatlakozóit tilos rövidre zárn. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Akkor is rendszeresen tölts fel az akkut, ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnika lehetővé teszi az akku feltöltését előzetes kisütés nélkül is.

A készülék akkumulátorát töltés közben nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Töltés közben legyen hőálló felületen a készülék. A töltés közben jelentkező kismértékű melegedés normáli jelenség.

4.6 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.


4.7 Töltés

Győződjön meg arról, hogy a töltővel töltendő összes eszköz műszaki adatai megegyeznek a „Műszaki adatok” részben felsorolt termékjellemzőkkel.

Ne takarja le a terméket vagy a csatlakoztatott eszközöket. Tűzveszély!

Ne zárja rövidre a csatlakozókat.

5 Termékáttekintés

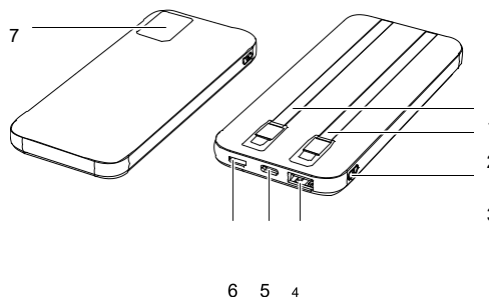

Fontos:

Ne tölts a powerbanket egy számítógép USB-A csatlakozójáról. Előfordulhat, hogy a portok által szolgáltatott áram nem elegendő, és károsíthatja a számítógépet.

	Szerkezeti elem	Leírás/funkció
1	USB-C® töltőkábel (fekete dugó)	Egy kompatibilis készülék megfelelő USB csatlakozóval csatlakoztatható és tölthető. Megjegyzések: ▪ Támogatott feszültség: 5 V/DC ▪ Power Delivery (PD) NINCS támogatva
2	USB-C® töltőkábel (lila dugó)	Egy kompatibilis készülék megfelelő USB csatlakozóval csatlakoztatható és tölthető. Megjegyzések: ▪ Támogatott feszültség: 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC ▪ Power Delivery (PD) NINCS támogatva
3	be/kikapcsoló	▪ Nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz ▪ Nyomja meg kétszer a kikapcsoláshoz Teljesítménykezelés: ▪ Die Powerbank schaltet sich automatisch ein, wenn ein Gerät angeschlossen ist. ▪ Ha nincs használatban, a powerbank körülbelül 30 másodperc után kikapcsol.

	Reszek	Leiras/tunkcio
4	USB-A kimeneti csatlakozó	▪ Egy kompatibilis készülék megfelelő USB csatlakozóval csatlakoztatható és tölthető.
5	USB-C® (PD) bemeneti-/kimeneti csatlakozó	▪ Csatlakoztassa az áramforráshoz a beépített akkumulátor töltéséhez. ▪ Egy kompatibilis készülék megfelelő USB csatlakozóval csatlakoztatható és tölthető. Megjegyzések: ▪ Power Delivery (PD) támogatva van
6	Mikro USB bemeneti csatlakozó	Csatlakoztassa az áramforráshoz a beépített akkumulátor töltéséhez.
7	Kijelző	Mutatja a fennmaradó kapacitást és a töltési állapotot.

Megjegyzések:

- Ha a beépített akkumulátort USB-C®-n keresztül tölti, biztosíthatja a csatlakoztatott eszközöknek a tápellátását is. A gyorsöltés nincs támogatva.
- Ha a beépített akkumulátort Micro-USB-n keresztül tölti, nem biztosíthatja a csatlakoztatott eszközöknek a tápellátását.
- A beépített akkumulátort egyszerre csak egy USB-porton keresztül töltheti.
- Ha USB-C® és mikro USB bemeneti áramforrást is csatlakoztat, a powerbank azt választja ki a beépített akkumulátor töltéséhez, amelyiket először csatlakoztatja.

kijelző szimbólumai

szimbólum	Leírás
	Mutatja, hogy a Power Delivery (PD) támogatott.
 % (villog)	Mutatja, hogy a beépített akkumulátor töltés alatt áll, és mennyi az aktuális kapacitás.
xx %	Jelzi a beépített akku maradék kapacitását.

Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

Válasszon le minden csatlakoztatott kábelt.
Hagyja ezután a terméket környezeti hőmérsékletűre hűlni.
A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölkűhát.

Hulladékkezelés

 Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.
A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat.

z elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon láthatók)
a Conrad cég lerakatain
Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein
leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó irtozik felelősséggel.
egybe figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások émetországon kívül országonként eltérők lehetnek.

Műszaki adatok

1 Akku

kku..... 3,7 V LiPo akku;
10.000 mAh / 37 Wh;

2 Bemenő feszültség/ -áram

ikro USB bementi csatlakozó 5 V/DC, 2 A, 9 V/DC, 2 A, 12 V/DC, 1,5 A

USB-C® bemeneti csatlakozó 5 V/DC, 2,5 A; 9 V/DC, 2 A; PD18 W
Max. bemeneti teljesítmény 18 W
8.3 Kimenet
USB-C® kimeneti csatlakozó 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2,2 A; 12 V/DC, 1,67 A PD20 W
USB-A kimeneti csatlakozó 5 V/DC, 3 A, 9 V/DC, 2A, 12 V/DC, 1,5 A
SCP 10 V/DC, 2,25 A, 22,5 W
USB-C® töltőkábel 1 (lila dugó) 5 V/DC, 2 A, 9 V/DC, 2 A, 12 V/DC, 1,5 A
USB-C® töltőkábel 2 (fekete dugó) 5 VDC, 2 A
Összteljesítmény (több csatlakoztatás esetén) 5 V/DC, 3 A, max. 15 W

8.4 Védelem

Akkuvédelem Túltöltés elleni védelem; Mélykisülés-védelem; Túlmelegedés elleni védelem; Rövidzárlat elleni védelem

8.5 Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet 0 ... +45°C
Páratartalom működés közben..... max. 80 % (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet 0 ... +45°C
Páratartalom tárolás közben max. 80 % (nem kondenzálódó)

8.6 Egyebek

Méret (H x Sz x Ma) (kb.) 150 x 67,5 x 16 mm
Súly (kb.) 234 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadánya, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3027882_V1_0324_jh_mh_de 9007200497375371-1 I2/O1 en