

RAFIX FS, elemento di manovra Universal PCB, contatti argentati, per THT LED, 2 n.a.



Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Elettrotecnica
- Settore meccanico ed impiantistico
- Sistemi di segnaletica
- Costruzione veicoli
- Macchine agricole e forestali
- Macchine edili
- Dispositivi di comando manuali
- Robot industriali



Descrizione

Questi elementi di manovra possiedono un pistone esterno, pertanto possono essere combinati solo con pulsanti, selettori e interruttori a chiave.

Gli elementi di manovra per PCB vengono posizionati insieme ad altri componenti su un unico circuito stampato. Poi si possono fissare dietro il pannello frontale insieme agli elementi di azionamento e agli elementi luminosi. Gli elementi di manovra sono così disposti sul circuito stampato, dietro il pannello frontale, in modo "flottante", direttamente sotto gli elementi di azionamento, lasciando molto spazio per altri componenti.

Nel canale centrale degli elementi di manovra sono integrate fibre ottiche per l'uso di LED SMT, oppure è possibile montare LED THT da 3 mm per l'illuminazione.

Profondità di incasso PCB

- 9,2 mm per RAFIX 22 FS+ e RAFIX 22 FSR

- 15,7 mm per RAFIX 30 FS+:

- Elemento di manovra PCB per RAFIX 22 FS+, RAFIX FSR e RAFIX 30 FS
- Compatibilità solo con pulsanti, selettori e interruttori a chiave, ma non pulsanti a fungo e arresti d'emergenza
- Contatti argentati (= alloggiamento nero)
- Montaggio: brasatura su circuito stampato
- Versione a fibre ottiche per LED SMT, senza fibre ottiche per LED THT
- Codifica:
 - contatti n.c. = pistone rosso
 - contatti n.a. = pistone verde
 - contatti n.c. e n.a. = pistone giallo

Dati tecnici


> Dati generali

Smontaggio possibile	no	Link diretti > eCatalog RAFI
Colore	nero	
Temperatura di esercizio min.	-40 °C	
Temperatura di esercizio max.	85 °C	
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C	
Temperatura di immagazzinaggio max.	85 °C	
illuminabile	sì	
Sorgenti luminose	LED	
Portalampada	THT LED	
Metodo di brasatura	a mano / a onda	
Resistenza al calore di brasatura secondo la norma	DIN EN 60068-2-20	
Unità di imballaggio	30 pezzi	
Peso netto	2,2 g	
Durata elettrica	1.000.000 (1A / 250V AC) cicli	
	100.000 (2A / 250V AC) cicli	
	30.000 (4A / 250V AC) cicli	
B10 elettrico	1.300.000 (1A / 250V AC) cicli	
	130.000 (2A / 250V AC) cicli	
	40.000 (4A / 250V AC) cicli	
Resistenza alle intemperie	IEC 60068-2-14	
	IEC 60068-2-30	
	IEC 60068-2-33	
	IEC 60068-2-78	
Resistenza agli urti a norma IEC 60068-2-27	50 g con ampiezza di 11 ms semisinusoidale	
Resistenza alle vibrazioni a norma IEC 60068-2-6	5 g a 10 – 500 Hz	
MOQ ordine	30 pezzi	
Conforme a RoHS	sì	
Conforme a REACH	sì	
> Dimensioni di montaggio		
Dimensione esterna lunghezza	17,3 mm	
Dimensioni esterne larghezza	17,3 mm	
Dimensione esterna altezza	16,9 mm	
Profondità di montaggio	9,2 mm	
> Valori caratteristici meccanici		
Funzione contatto	2 n.a.	
Sistema di contatti	Contatti a ponte	
Materiale dei contatti	argento	

Fissaggio	Brasatura
Brasabilità	sì
Collegamento sul retro	THT
> Valori caratteristici elettrici	
Tensione d'isolamento nominale	250 Volt
Tensione impulsiva nominale	2.500 Volt
Tensione di comando min.	10 Volt
Tensione di comando max.	250 Volt
Corrente di esercizio min.	1 mA
Corrente di comando min.	0,01 A
Corrente di comando max.	4 A
de.crossbase.business.cms.functions.dto.AttributDTO@33e6a49e	0,5 Watt
Categoria di utilizzo AC-15 / B300	120 V / 3 A (IEC 60947) 240 V / 1,5 A (IEC 60947)
Categorie di utilizzo	AC-15 / B300 DC-13 / Q300
Categoria di utilizzo DC-13 / Q300	120 V / 0,55 A (IEC 60947) 240 V / 0,27 A (IEC 60947)
Corrente di cortocircuito condizionata	1.000 A

Disegni

Disegno sistema

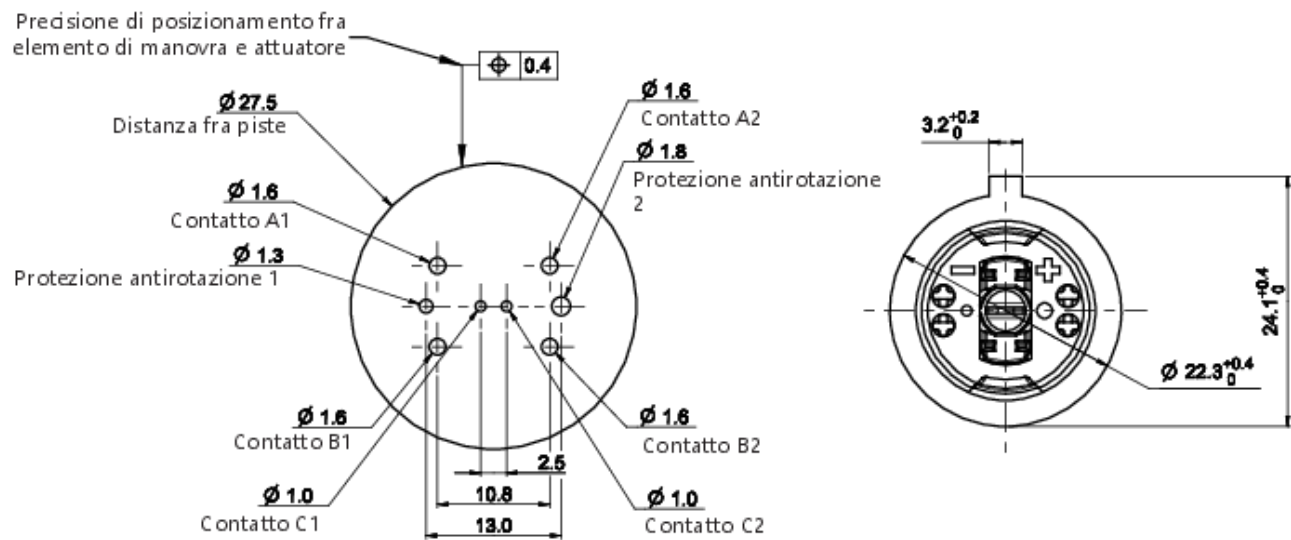

Disegno sistema

Variante	1NO	1NC	2NO	2NC	1NO + 1NC	Più 1
Contatto A1/A2 Designazione della connessione 1x	1NO 13 - 14	-	1NO 13 - 14	1NC 11 - 12	1NO 13 - 14	1NC 11 - 12
Designazione della connessione 2x Contatto B1/B2	-	1NC 21 - 22	1NO 23 - 24	1NC 21 - 22	1NC 21 - 22	1NC 21 - 22
Contatto C1/C2 Denominazione collegamento	LED* X1-X2	LED* X1-X2	LED* X1-X2	LED* X1-X2	LED* X1-X2	1NO 33 - 34
Assegnazione del LED quando l'attuttore è illuminato						

I contatti sono collegati secondo il seguente schema:

