



# **Stazione di clonazione NVMe Contenitore per SSD NVMe M.2 USB3.1 Gen2 Type-C**



**Quick Installation Guide**  
DA-71545-1

# Descrizione

La DIGITUS® Dual NVMe Docking Station DA-71545-1 offre una potente soluzione di storage per professionisti e appassionati di IT. Con spazio per due unità SSD M.2 NVMe (fino a 4 TB per slot), consente trasferimenti di dati ad alta velocità e una funzione di clonazione offline integrata che permette di duplicare facilmente i supporti di dati con la semplice pressione di un pulsante.

## Caratteristiche e benefici

- Doppio storage NVMe: Supporto per due unità SSD M.2 fino a 4 TB ciascuna per la massima capacità di archiviazione.
- Funzione di clonazione offline: clonazione dei dati senza connessione al PC, semplicemente premendo un pulsante.
- Trasferimento fulmineo - Connessione USB 3.2 Gen2 con velocità fino a 10 Gbps.
- Ampia compatibilità - Supporta le unità SSD NVMe M-Key e B+M-Key nei formati 2242, 2260, 2280 e 22110.
- Utilizzabilità universale - Ideale per PC, notebook, NAS, smart TV, console di gioco e router con USB-C
- Funzionamento semplice - Plug & play senza installazione di driver per un utilizzo immediato
- Supporto hot-swap: Inserimento e rimozione degli SSD durante il funzionamento
- Display a LED: Stato di avanzamento del processo di clonazione (25%, 50%, 75%, 100%)

## Caratteristiche tecniche

|                                                        |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità                                               | Max. 4 TB per box                                                                                                      |
| Formati supportati                                     | 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSD (NVMe)                                                                 |
| Conessioni USB-C                                       | 1 x Dati USB-C 3.2 Gen2                                                                                                |
| Velocità di trasmissione minima USB-C                  | 10 Gbps                                                                                                                |
| Modalità                                               | Clone e dual mode                                                                                                      |
| Applicazioni                                           | PC, notebook, TV, router o console di gioco (con collegamento USB-C)                                                   |
| Formati di archiviazione                               | NTFS, FAT, FAT32                                                                                                       |
| Tensione di ingresso adattatore di alimentazione USB-A | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0.6 A<br>- Eurospina: Tipo A (CEE 7/16)                                                     |
| Alimentazione tramite porta CC                         | 5 V / 3 A                                                                                                              |
| Sistemi                                                | Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 o successivo                                                                      |
| Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.)                     | 7,9 x 7,7 x 1,8 cm                                                                                                     |
| Peso                                                   | 152 g                                                                                                                  |
| Materiale                                              | ABS                                                                                                                    |
| Colore                                                 | Grigio                                                                                                                 |
| Caratteristiche speciali                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Supporta l'Hot Swap (plug in ed espulsione durante il funzionamento)</li> </ul> |

- Funzione clone offline premendo un pulsante (possibile senza PC),
- Indicatori LED per il processo di copiatura (25%, 50%, 75%, 100%)



## Dettagli del prodotto




|   |                  |   |                           |
|---|------------------|---|---------------------------|
| 1 | Pulsante clone   | 5 | Dati tipo C               |
| 2 | M.2 NVMe SSD2    | 6 | M.2 NVMe SSD1             |
| 3 | Alimentazione DC | 7 | Luce di indicazione clone |

## Funzioni base


- Inserire la SSD NVMe in verticale, collegare il cavo USB-C con la porta dati tipo C e la porta UBS PC
- Alimentazione DC (utilizzabile con una SSD o due SSD)
- Visualizzare “Computer-Manager-Disk Management” per trovare il nuovo disco

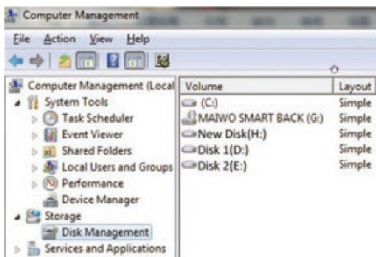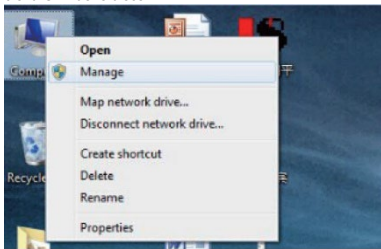


- Premere con il tasto destro su “Disk 1”, poi cliccare su “New Simple Volume”

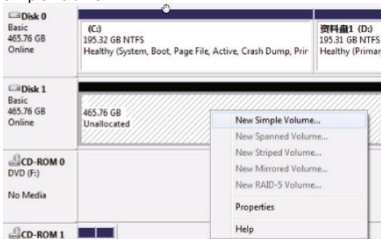


- In base alle istruzioni, scegliere le dimensioni della partizione, poi cliccare su “Next” per concludere

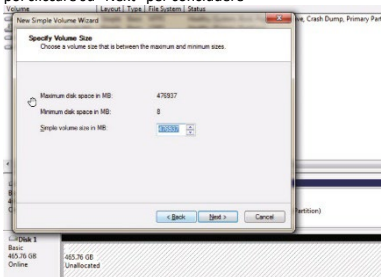


- Poi il nuovo hard disk sarà presente nel “Computer” e pronto all’uso

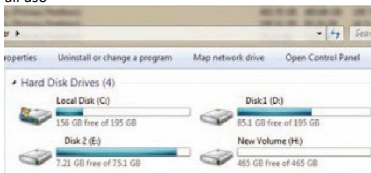


- Collegare due SSD NVMe (la capacità della SSD sorgente deve essere = <SSD di destinazione)

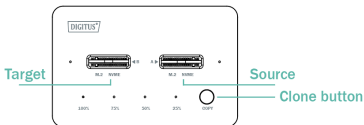


- Alimentazione DC




- Premendo il pulsante di clonazione per alcuni secondi, fino a quando la luce del LED del clone lampeggia al 25%, fino a quando tutte le luci del LED del clone si accendono e quindi premere di nuovo brevemente il pulsante.



- La luce LED clone lampeggia da 25%, 50%, 75% e 100%



- Il processo clone è completato quando si ha un'illuminazione al 100% e tutti i LED alla fine si spengono (Suggerimento: quando si collega di nuovo al PC, assicurarsi di scollegare prima l'alimentazione e seguire le operazioni in modalità PC).



100% LED light on

Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito.

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germania

