


Uwaga:

- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu.

PL Instrukcja obsługi

Zestaw słuchawkowy Bluetooth ze stacją ładowania

Nr zamówienia 2377497

Przeznaczenie

Ten biznesowy zestaw słuchawkowy wykorzystuje technologię ENC do eliminacji szumów z dwóch mikrofonów i jest wyposażony w stację ładowania, która zapewni całkowity czas czuwania do 190 godzin. Można go sparować z maks. 4 urządzeniami.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użytkownika zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB-C
- Stacja ładowania
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.


Wyjaśnienie symboli


Symbol z błyskawicą w trójkącie jest stosowany w przypadku zagrożenia dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.






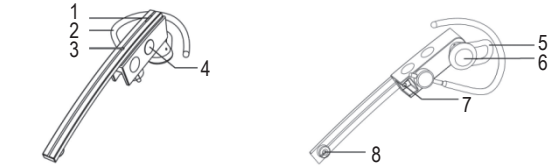
Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.


a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroni urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługi


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Wskaźnik LED (niebieski, czerwony) | 9 Metalowe styki sprężynowe stacji ładowania |
| 2 Uchwyt na słuchawkę | 10 Przycisk wyciszania połączenia |
| 3 Drugi mikrofon | 11 Zwiększenie głośności |
| 4 Przycisk MFB | 12 Zmniejszenie głośności |
| 5 Słuchawka wkładana do ucha | 13 Przycisk zasilania/ otwarcia/pauzy stacji ładowania |
| 6 Głośnik | 14 Port ładowania USB-C stacji ładowania |
| 7 Styki do ładowania słuchawek | |
| 8 Mikrofon | |

Obsługa

Przed użyciem usuń naklejkę z zestawu słuchawkowego.

a) Ładowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli podczas korzystania z urządzenia czerwona dioda miga powoli dwa razy na 10 sekund, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski i zestaw słuchawkowy wymaga naładowania.

1. Umieść zestaw słuchawkowy w stacji ładowania i upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony. Czerwona dioda LED informuje, że zestaw słuchawkowy jest w trakcie ładowania.

Czerwone światło włączone: Ładowanie

Czerwone światło wyłączone: Ładowanie zakończone

2. Ładowanie do pełna trwa około 1,5 godziny.

Uwaga:

- Jeśli stacja ładowania nie ładuje zestawu słuchawkowego, wskaźnik będzie świecił na biało lub nie będzie świecił. Po wyjęciu zestawu słuchawkowego ze stacji ładowania zaświeci się wskaźnik stacji ładowania. Jeśli stacja ładowania będzie używana przez dłuższy czas, przejdzie w tryb uśpienia.
- Jeśli zestaw słuchawkowy i stacja ładowania nie są używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie urządzenia co 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

b) Ładowanie stacji ładowania

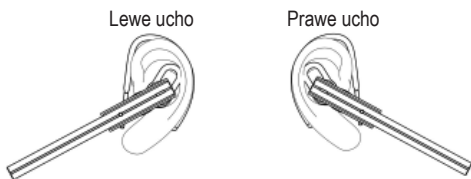
Jeśli po umieszczeniu zestawu słuchawkowego w stacji ładowania czerwona lampka kontrolna miga co 2 sekundy, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora w stacji ładowania jest niski. Ponadto, jeśli wskaźnik na stacji ładowania jest wyłączony, oznacza to, że stacja ładowania nie może naładować zestawu słuchawkowego, a akumulator w stacji ładowania jest pusty.

1. Podłącz kabel ładujący typu C do gniazda ładowania w stacji ładowania.
2. Podłącz kabel USB do portu USB komputera lub ładowarki USB 5 V.
 - Czerwona dioda LED włączona = ładowanie
 - Czerwona dioda LED wyłączona = ładowanie zakończone
3. Ładowanie do pełna trwa około 2 godzin.
4. Jeśli zestaw słuchawkowy znajduje się w stacji ładowania, zestaw będzie się ładował podczas ładowania stacji ładowania.



Uwaga:

1. akumulator nadaje się do recyklingu.
2. Akumulatorów (zestawu akumulatorów lub zamontowanych akumulatorów) nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub ogień.
3. Przed użyciem upewnij się, że gniazdo ładowania jest suche.



c) Podłączanie zestawu słuchawkowego do urządzeń Bluetooth (Sparowany tylko z 1 urządzeniem)

Każdy zestaw słuchawkowy może być noszony pojedynczo jako zestaw słuchawkowy Bluetooth.

1. Włączanie zasilania
 - Biznesowy zestaw słuchawkowy włączy się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowania.
 - Jeśli zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij przycisk MFB i przytrzymaj go przez około 3 sekundy, aż niebieska dioda LED zacznie migać, a przez zestaw słuchawkowy zostanie odtworzony komunikat „Power on” (Zasilanie włączone).
2. Parowanie
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez około 5 sekund w stanie wyłączonym i zwolnij go, gdy zobaczysz, że czerwone i niebieskie diody migają na przemian. Przez zestaw słuchawkowy zostanie również odtworzony komunikat głosowy „Pairing” (Parowanie).
3. Podłączanie

Gdy zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie parowania, wyszukaj odpowiednią nazwę urządzenia Bluetooth (patrz poniżej) na liście urządzeń Bluetooth i połącz. Komunikat „Connected” (Połączono) zostanie odtworzony przez zestaw słuchawkowy po sparowaniu urządzeń.

Nazwa urządzenia Bluetooth: RF-WE-510

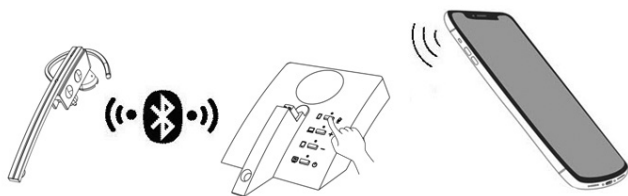
4. Wyłączanie zasilania
 - Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie po podłączeniu do stacji ładowania.
 - Naciśnij przycisk MFB na około 5 sekund i zwolnij go, gdy zapali się czerwona dioda LED. W zestawie słuchawkowym zabrmi komunikat głosowy „Power off” (Wyłączanie zasilania).

Uwaga:

- Każdy biznesowy zestaw słuchawkowy automatycznie przełącza się w tryb gotowości, jeśli zostanie odłączony od urządzenia (niebieska dioda LED miga raz na 2 sekundy) i wyłącza się automatycznie po 5 minutach w celu oszczędzania energii.
- Tryb parowania jest włączony przez 2 minuty. Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie sparowany z urządzeniem w ciągu 2 minut, wyłączy się automatycznie.

d) Podłączanie stacji ładowania do urządzeń Bluetooth (Sparowany z maksymalnie 4 urządzeniami)

1. Sposób połączenia
 - Włącz zestaw słuchawkowy i odłącz go od stacji ładowania, a następnie włącz tryb parowania w stacji ładowania. Jeśli chcesz podłączyć wiele urządzeń Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk (10)/(11)/(12)/(13) na stacji przez ok. 3 sekundy. Gdy białe światło zacznie się świecić, zwolnij przycisk, stacja przełączy się w tryb parowania.



2. Przełączanie urządzeń
 - Po podłączeniu wielu urządzeń Bluetooth do stacji ładowania, można przełączać się między nimi. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odpowiadający urządzeniu Bluetooth, które chcesz przełączyć. Biała dioda zaświeci się, wskazując, że urządzenie Bluetooth zostało przełączone.

e) Parowanie zestawu słuchawkowego ze stacją ładowania (jeśli nie paruje się automatycznie)

1. Włącz oddzielnie zestaw słuchawkowy i stację.
2. Czyszczenie listy parowania
 - Umieść zestaw słuchawkowy w stacji ładowania (zestaw będzie się ładował) i szybko naciśnij 5 razy przycisk funkcyjny zestawu słuchawkowego. Czerwone i niebieskie lampki na zestawie słuchawkowym będą szybko migać, a 4 lampki na stacji będą migać w tym samym czasie. Zestaw słuchawkowy i stacja połączą się automatycznie.

3. Podłączanie zestawu słuchawkowego do nowej stacji
 - Szybko naciśnij 5 razy pierwszy przycisk funkcyjny na stacji. 4 lampki kontrolne na stacji będą migać w tym samym czasie. Następnie włącz zestaw słuchawkowy i naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy. Lampka kontrolna będzie migać na czerwono i niebiesko, a nowa stacja połączy się automatycznie.



Uwaga:

- Zestaw słuchawkowy jest sparowany ze stacją przed wysyłką. W normalnych okolicznościach wystarczy wyjąć zestaw słuchawkowy ze stacji ładowania, a zostanie on automatycznie połączony.
- Jeśli zestaw słuchawkowy nie łączy się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowania, wykonaj powyższe czynności, aby ponownie nawiązać połączenie między zestawem słuchawkowym a stacją.

f) Funkcje zestawu słuchawkowego

1. Muzyka

Funkcja	Stan zestawu słuchawkowego	Działanie zestawu słuchawkowego	Działanie stacji ładowania	Dźwięk komunikatu
Odtwarzaj	Muzyka wstrzymana	Naciśnij przycisk MFB (4)	Naciśnij przycisk zasilania (13)	Bip
Wstrzymaj	Odtwarzanie muzyki	Naciśnij przycisk MFB (4)	Naciśnij przycisk zasilania (13)	Bip
Poprzedni utwór	Odtwarzanie muzyki	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Następny utwór	Odtwarzanie muzyki	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Zwiększenie głośności	Odtwarzanie muzyki	Nie dot.	Naciśnij przycisk +	Nie dot.
Zmniejszenie głośności	Odtwarzanie muzyki	Nie dot.	Naciśnij przycisk -	Nie dot.
Asystent głosowy	Połączono z urządzeniem	Trzykrotnie naciśnij przycisk MFB (4)	Nie dot.	Bip

2. Dzwonienie

Funkcja	Stan zestawu słuchawkowego	Działanie zestawu słuchawkowego	Działanie stacji ładowania	Dźwięk komunikatu
Anulowanie wybierania numeru	Dzwonienie	Naciśnij przycisk MFB (4)	Nie dot.	Bip
Odrzucanie połączeń	Połączenie przychodzące dzwoni	Naciśnij dwa razy przycisk MFB (4)	Nie dot.	Sygnal narastający
Odbieranie połączeń	Połączenie przychodzące dzwoni	Naciśnij przycisk MFB (4)	Naciśnij przycisk zasilania (13)	Sygnal opadający
Kończenie połączenia	W trakcie połączenia	Naciśnij przycisk MFB (4)	Naciśnij przycisk zasilania (13)	Bip
Przełącz głos na telefon	Dzwonienie	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Przełącz głos na zestaw słuchawkowy	Dzwonienie	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Zwiększenie głośności	Podczas rozmowy	Nie dot.	Naciśnij przycisk +	Bip
Zmniejszenie głośności	Podczas rozmowy	Nie dot.	Naciśnij przycisk -	Bip


g) Wyświetlacz stanu baterii

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do urządzenia z systemem iOS, poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego będzie wyświetlany na urządzeniu. Gdy w zestawie słuchawkowym jest niski poziom energii, wskaźnik akumulatora zmieni kolor na czerwony i pokaże ikonę wyczerpanego akumulatora. Zostanie również wyemitowany monit dźwiękowy przypominający o konieczności naładowania zestawu słuchawkowego.

Pełne naładowanie



Niski poziom naładowania akumulatora:



h) Podświetlany wskaźnik

	Podświetlany wskaźnik	Stan
Zestaw słuchawkowy	Czerwona i niebieska dioda LED migają szybko na przemian	Parowanie z urządzeniem Bluetooth
	Czerwona i niebieska dioda LED migają szybko na przemian	Parowanie ze stacją (bardzo krótki czas trwania)
	Niebieska dioda LED miga raz na 5 sekund	Nie połączono
	Niebieska dioda LED miga dwukrotnie co 10 sekund	Połączono
	Czerwona dioda LED miga dwukrotnie co 10 sekund	Niski poziom naładowania akumulatora
Stacja ładowania	Gdy ładowarka nie jest podłączona, a zestaw słuchawkowy nie znajduje się w stacji, wskaźnik zasilania na stacji ładowania jest białoszary.	Stan spoczynku
	Stacja jest połączona z urządzeniem Bluetooth, a dioda LED przycisku zasilania świeci na biał.	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem Bluetooth, a biała dioda na przycisku zasilania miga powoli.	Połączony z zestawem słuchawkowym, ale stacja nie jest połączona z urządzeniem Bluetooth
	Na stacji ładowania nie świeci się wskaźnik, gdy zestaw słuchawkowy jest w niej umieszczony.	Zestaw słuchawkowy ładuje się
	Podczas procesu ładowania świeci się czerwona lampka.	Stacja ładuje się
	Po zakończeniu ładowania czerwona lampka zgaśnie.	Stacja jest w pełni naładowana
	Biały wskaźnik LED na przycisku wyciszenia miga.	Funkcja wyciszenia jest włączona

i) Reset do stanu fabrycznego

Umieść zestaw słuchawkowy w stacji ładowania w celu ładowania i szybko naciśnij 5 razy przycisk MFB zestawu słuchawkowego. Czerwone i niebieskie diody zestawu słuchawkowego będą szybko migać, a 4 diody stacji będą migać w tym samym czasie.

Naciśnij przycisk MFB zestawu słuchawkowego 5 razy.



Uwaga:

- Po wykonaniu resetu fabrycznego lista sparowanych urządzeń Bluetooth zostanie usunięta, a zestaw słuchawkowy nie będzie automatycznie łączył się ponownie z żadnym wcześniej podłączonym urządzeniem Bluetooth.
- Po przywróceniu ustawień fabrycznych, gdy zestaw słuchawkowy zostanie ponownie włączony, automatycznie przejdzie w tryb parowania (czerwone i niebieskie diody szybko migają).

j) Pielęgnacja i konserwacja

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia.

- Urządzenie należy używać i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu obwodu wewnętrznego. Nie należy nosić zestawu słuchawkowego podczas ćwiczeń, aby uniknąć uszkodzenia przez pot.
- Wyczyść zestaw słuchawkowy przed włożeniem go do stacji ładowania, aby zapobiec korozji produktu spowodowanej przez pot.
- Przechowuj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub gorących warunków. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność urządzenia, zniszczyć baterię lub zniekształcić niektóre elementy plastikowe.
- Nie narażaj produktu na działanie niskich temperatur.
- Nie próbuj rozmontowywać produktu.
- Nie dopuść do upadku produktu na podłogę ani inne twarde powierzchnie.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać ściernych środków chemicznych ani detergentów.
- Nie należy zarysowywać powierzchni produktu ostrymi przedmiotami.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

k) Rozwiązywanie problemów

- Co oznacza, że dioda LED miga powoli na czerwono dwa razy na 10 sekund?

Akumulator jest rozładowany i należy go naładować.

- Dlaczego podczas procesu ładowania czerwona dioda LED jest wyłączona?

- Stacja ładowania może nie mieć wystarczającej mocy akumulatora do naładowania zestawu słuchawkowego i musi zostać naładowana.

- Upewnij się, że metalowe styki zestawu słuchawkowego i stacji ładowania są wolne od przeszkód.

- Akumulator może wymagać naładowania. Ładuj akumulator przez 30 minut; po tym czasie powinna zapalić się czerwona dioda LED.

- Dlaczego nie słyszysz dźwięku przez zestaw słuchawkowy?

- Upewnij się, że głośność nie jest zbyt niska lub wyciszona.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia Bluetooth.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu.

- Dlaczego nie słyszysz wyraźnie dźwięku w zestawie słuchawkowym?

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w zasięgu.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu i nie ma żadnych przeszkód.

- Dlaczego podczas odtwarzania muzyki nie działają funkcje pauzy/odtwarzania?

Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/wideo).

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem produktu odłącz go od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie produktu.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja

Produkt



Urządzenia elektroniczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Chipset	QCC3020 (zestaw słuchawkowy) BLE (stacja ładowania)
Wersja Bluetooth	V5.1 (zestaw słuchawkowy) V4.2 (stacja ładowania)
Profil Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
Nazwa Bluetooth	RF-WE-510
Sparowane urządzenia Bluetooth	Maks. 4 jednocześnie
Częstotliwość transmisji Bluetooth	2,402-2,480 GHz, 2,4 G pasmo ISM
Pasma przenoszenia	20-20 KHz 87 dB SNR < 5% [$< 1\%$ (150 mV wejście pk-pk)] THD
Moduł przetwornika głośnika	D10 mm/32 Ω /3 mW
Czas rozmowy/odtwarzania muzyki	4-5 godzin (głośność <50%)
Tryb gotowości	Maks. 190 godzin
Akumulator zestawu słuchawkowego mono	3,7 V, 55 mAh
Akumulator stacji ładowania	3,7 V, 650 mAh
Czas ładowania (zestaw słuchawkowy) ...	Ok. 1,5 godz.
Czas ładowania (stacja ładowania)	Ok. 2 godz.
Impedancja głośnika	32 Ω
Dystorsja	< 5% [$< 1\%$ (wejście 150 mV pk-pk)]
Moc nadawana dla nadajnika	+4 dBm
Typ mikrofonu	Dwukierunkowy
Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu	100 – 10 000 Hz
Czułość mikrofonu	-42 \pm 2 dB
Warunki pracy/przechowywania	-10°C do +45°C 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	12 x 110 x 28 mm (zestaw słuchawkowy) 86 x 46 x 118 mm (stacja ładowania)
Waga	97 g (stacja ładowania) 9,4 g (słuchawki)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2377497_v2_1021_02_DS_m_PL_(1)