

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002473653

Budzik TFA Dostmann 60.2561.55, cyfrowy, Sterowany radiowo



Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

TFA**Instruction manuals****Kat. Nr. 60.2561.55**www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Fig. 1


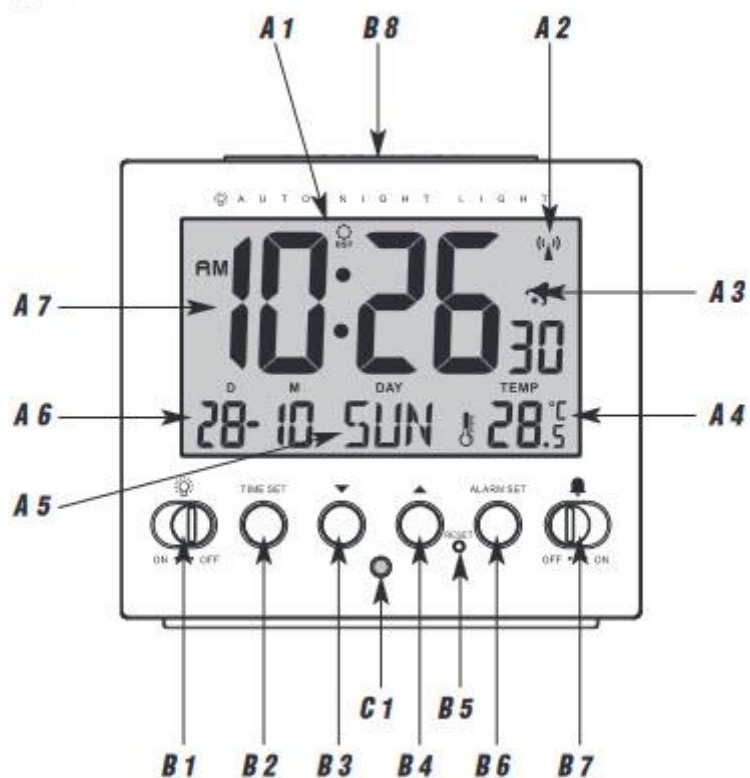


Fig. 2

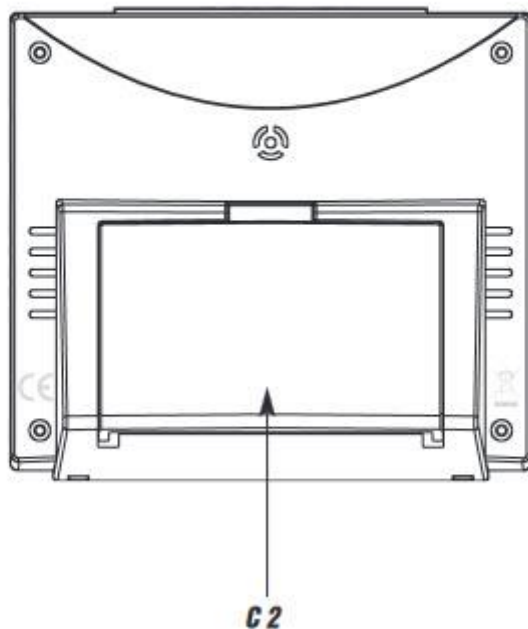

Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego urządzenia

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Budzik sterowany radiowo
- Instrukcja użytkowania

3. Zakres zastosowania i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Najdokładniejszy zegar sterowany radiowo
- Alarm z funkcją drzemki
- Dzień tygodnia w języku angielskim (8 języków) i data
- Temperatura wewnętrzna
- Opcja ręcznego ustawienia i korekta strefy czasowej
- Delikatne stałe światło nocne można aktywować za pomocą czujnika światła
- wygląd aluminium

4. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanych powyżej.
- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.



Uwaga

- Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzech lat).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne.



Uwaga

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Czyść instrument miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Chroniń przed wilgocią!

5. Elementy

A: Wyświetlacz (rys. 1):

- A 1: Symbol czasu letniego (DST)
- A 2: Symbol odbioru DCF
- A 3: Symbol alarmu
- A 4: Temperatura wewnętrzna
- A 5: Dzień tygodnia
- A 6: Data
- A 7: czas

B: Przyciski (rys. 1):

- B 1: przełącznik AUTO LIGHTS (WŁ./WYŁ. AUTO PODŚWIETLENIA)
- B 2: Przycisk TIME SET (USTAWIANIA CZASU)
- B 3: przycisk DOWN (W DÓŁ)
- B 4: przycisk UP (W GÓRĘ)
- B 5: przycisk RESET
- B 6: przycisk ALARM SET (USTAWIANIE ALARMU)
- B 7: Przełącznik ALARM ON OFF (WŁ./WYŁ. ALARMU)
- B 8: przycisk SNOOZE/LIGHT (DRZEMKI/PODŚWIETLENIA)(na górze

C: Obudowa (rys. 1+2):

- C 1: Czujnik światła
- C 2: Komora baterii

6. Rozpoczęcie pracy

6.1 Wkładanie baterii

- Otwórz komorę baterii i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją.
- Podświetlenie włącza się na krótki czas. Urządzenie zaalarmuje Cię sygnałem dźwiękowym, a wszystkie segmenty LCD zostaną wyświetlone na krótką chwilę. Ponownie zamknij pokrywę baterii.

6.2 Odbiór czasu sterowanego radiowo

- Zegar będzie teraz skanował sygnał częstotliwości DCF, a na wyświetlaczu miga symbol DCF. Gdy kod czasu zostanie pomyślnie odebrany po kilku minutach, czas sterowany radiowo i symbol DCF będą stale wyświetlane na wyświetlaczu. W czasie letnim na wyświetlaczu widoczny jest czas letni.
- Jeśli nie ma odbioru, możesz uruchomić inicjalizację ręcznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DÓŁ przez 3 sekundy.
- Symbol DCF miga.

Przerwij odbiór, naciskając ponownie przycisk DÓŁ przez trzy sekundy. Symbol odbioru DCF zniknie.

- Odbiór DCF odbywa się zawsze codziennie o godzinie 3:00 rano.
- Istnieją trzy różne stany odbioru:



Miga – Odbiór jest aktywny

Pozostaje – odbiór udany

Znika – brak odbioru

- Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie.

6.3 Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo

- Czas jest przesyłany z zegara atomowego w pobliżu Frankfurtu nad Menem za pomocą sygnału o częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Twój zegar sterowany radiowo odbiera sygnał, konwertuje go i zawsze pokazuje dokładny czas. Regulacja czasu letniego i czasu standardowego jest również automatyczna.
- Upewnij się, że nie znajdujesz się w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe, telewizory lub solidne metalowe przedmioty. W ścianach betonowych (zbrojonych stalą) takich jak piwnice odbierany sygnał jest naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór.
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe. Pojedynczy odbiór dzienny wystarcza do utrzymania odchylenia dokładności poniżej 1 sekundy.

7. Działanie

7.1 Ustawienia ręczne

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET przez trzy sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
- Na wyświetlaczu miga pierwsza regulowana wartość.
- Użyj przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby dokonać żądanego ustawienia.
- Potwierdź przyciskiem TIME SET i przejdź do następnego ustawienia

- Sekwencja jest pokazana w następujący sposób:
 - Odbiór DCF włączony/wyłączony (domyślnie: RCC ON)
 - Format 24/12-godzinny (domyślnie: 24h)
 - Strefa czasowa -12/+12 (domyślnie: 0)
 - Godziny, minuty, sekundy
 - Język dnia tygodnia: (domyślnie: GER)
 - Rok miesiąc dzień
 - Jednostka temperatury °C lub °F (domyślnie: °C)
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk GÓRA lub DÓŁ w odpowiednim trybie ustawień, aby szybko ustawić. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

7.1.1 Odbiór DCF

- Domyślnie odbiór DCF jest włączony (RCC ON) i po pomyślnym odbiorze sygnału DCF nie jest konieczna ręczna regulacja.
- Po wyłączeniu odbioru czasu DCF (RCC OFF) należy ręcznie ustawić zegar i datę. Nie pojawi się strefa czasowa.
- Jeśli odbiór DCF jest włączony, ręcznie ustawiony czas zostanie nadpisany przez czas DCF po pomyślnym odebraniu sygnału.

7.1.2 Ustawienie strefy czasowej

- W trybie ustawień można dokonać korekty strefy czasowej
- Korekta strefy czasowej jest potrzebna w krajach, w których można odbierać sygnał DCF, ale strefa czasowa jest inna niż czas DCF (np. +1=jedna godzina plus).


7.1.3 Ustawienie języka dnia tygodnia

- W trybie ustawień można ustawić język dnia tygodnia: niemiecki (GER), angielski (ENG), holenderski (DUT)

7.2 Wyświetlanie roku

- Naciśnij przycisk TIME SET, na krótko pojawi się rok.

8. Ustawienie czasu alarmu

- Naciśnij przycisk ALARM SET w trybie normalnym. ALM i ostatni ustawiony czas alarmu zostaną wyświetlone przez krótką chwilę (domyślnie: 7:00).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM SET przez trzy sekundy, aby przejść do trybu ustawień.
- Cyfry godzin migają.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić godziny.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET i ustaw minuty w ten sam sposób.
- Ponownie naciśnij przycisk ALARM SET, aby powrócić do aktualnego czasu.
- Aby aktywować funkcję alarmu, przesunij przełącznik ALARM ON/OFF w położenie ON.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu . Wyświetlacz pokazuje ustawiony czas alarmu zamiast daty.
- Gdy alarm jest aktywny, zaczyna on dzwonić, gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu. Symbol alarmu miga.
- Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem SNOOZE/LIGHT), a alarm się wyłączy.
- Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki.
- Podświetlenie włącza się na krótki czas. Alarm zostanie przerwany na około 5 minut.
- Symbol alarmu miga.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać funkcję drzemki.
- Aby wyłączyć funkcję alarmu, przesunij przełącznik ALARM ON/OFF do pozycji OFF. Symbol alarmu znika.

9. Podświetlenie

- Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, a podświetlenie zostanie włączone na 5 sekund.
- Przesunij przełącznik AUTO LIGHT ON/OFF do pozycji ON, słabe podświetlenie włączy się automatycznie, gdy tylko czujnik światła wykryje ciemność.

10. Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy urządzenie działa słabo.
- Otwórz komorę baterii i włóż dwie nowe baterie AA 1,5 V.
- Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij komorę baterii.

11. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak elementów na wyświetlaczu	<ul style="list-style-type: none"> → Upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowe → Wymień baterie
Brak odbioru DCF	<ul style="list-style-type: none"> → Włącz odbiór DCF w trybie ustawień (RCC ON) → Rozpocznij inicjalizację ręcznie → Poczekaj na odbiór próby w nocy → Wybierz inne miejsce dla swojego urządzenia → Ustaw zegar ręcznie
Błędne wskazania	→ Naciśnij przycisk RESET

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

12. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Specyfikacje

Pobór mocy.....2 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) Używaj baterii alkalicznych
Zakres pomiarowy.....temperatura -10°C ... +60°C (14...140°F)
Wskazanie.....LL.L / HH.H Temperatura jest poza zakresem pomiarowym
Wymiary obudowy.....99 x 90 x 42 mm
Waga 121 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 60.2561 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>