


LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97

Indukcyjny czujnik przeszczenia liniowego

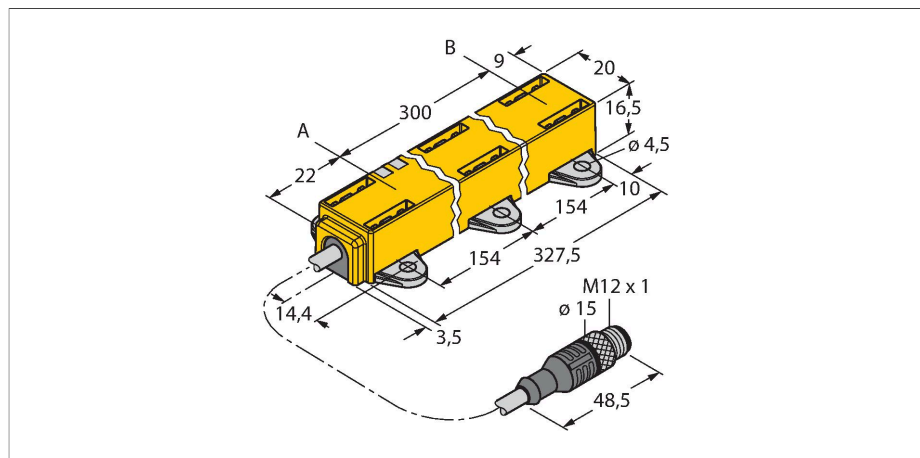



Cechy charakterystyczne

- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne
- Różne możliwości montażowe
- W zestawie element pozycjonujący P1-Li-QR14/Q17L, uchwyty M1.1-Q17L i M1.2-Q17L
- Wskazania LED zakresu pomiarowego
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Wyjątkowo małe strefy martwe
- Rozdzielczość 12-bitowa
- 4-żyłowy, 8...30 VDC
- Wyjście analogowe
- Programowalny zakres pomiarowy
- 0,5...4,5 V
- Przewód z męskim złączem M12 x 1

Dane techniczne

Typ	LI300P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Nr kat.	1590758
Measuring principle	Indukcyjność
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	300 mm
Rozdzielczość	0,073 mm/12 bit
Odległość nominalna	1.5 mm
martwa strefa a	22 mm
martwa strefa b	9 mm
Błąd liniowości	≤ 0.5 % p.s.
Dryft temperaturowy	≤ ± 0.01 %/K
Histereza	nie zastosowano
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	8...30 V DC
Tętnienie szcztkowe	≤ 10 % U _{ss}
Napięcie testowe izolacji	≤ 0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / tak (napięcie zasilania)
Funkcja wyjścia	5-stykowe, Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0.5...4.5 V
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego	≥ 4.7 kΩ
Prędkość próbkowania	700 Hz
Pobór prądu	< 50 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Profil, Q17L
Wymiary	331 x 20 x 16.5 mm

Schemat podłączenia




Zasada działania

Czujniki przeszczenia liniowego funkcjonują na zasadzie obwodu rezonansowego składającego się z elementu pozycjonującego i czujnika. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do umiejscowienia elementu pozycjonującego. Wytrzymałe czujniki działają bezkontaktowo, dzięki czemu nie zużywają się i nie wymagają specjalnych zabiegów konserwujących. Ponadto charakteryzują się doskonałą powtarzalnością, rozdzielczością i liniowością w szerokim zakresie temperatury. Innowacyjna technologia zapewnia wysoką odporność na pola elektromagnetyczne DC i AC.


Dane techniczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC-GF10
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M12 × 1
Typ przewodu	Ø 5 mm, Lif32Y32Y, TPE, 0.3 m
	elastyczność w niskich temperaturach i możliwość instalacji w łańcuchach kablo- wych
Przekrój przewodu	4 x 0.34 mm ²
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na uderzenia	30 g (11 ms)
Stopień ochrony	IP67
MTTF	138 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik zakresu pomiarowego	Wielofunkcyjna dioda LED, green
W zestawie	element pozycjonujący P1-Li-QR14/ Q17L, M1.1-Q17L, M1.2-Q17L



Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis

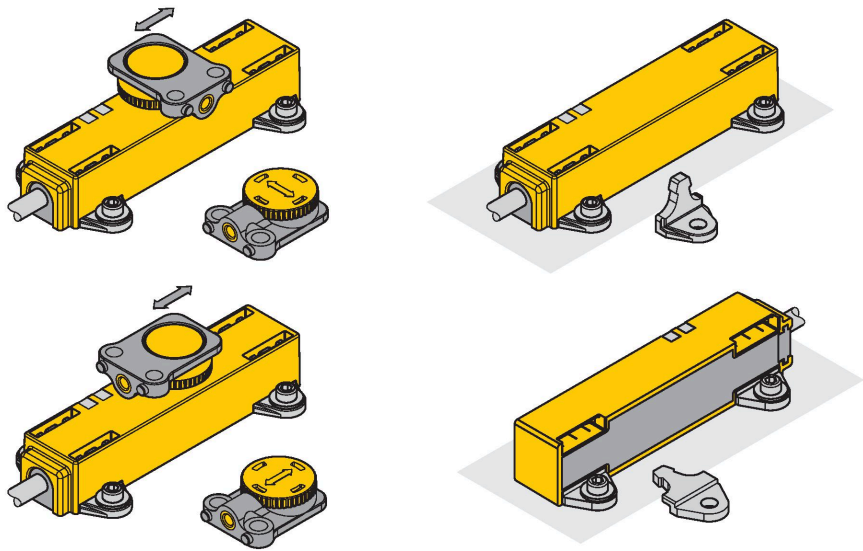

Szeroki wybór akcesoriów zapewniający różne możliwości instalacji.

Element pozycjonujący może być instalowane z przesunięciem 90°. Zapewnia najwyższą elastyczność instalacji. Czujniki przemieszczenia liniowego mogą być instalowane z przesunięciem 90° na dwa możliwe sposoby. Praca w oparciu o zasadę oddziaływania obwodów RLC, czyni czujnik odpornym na namagnesowane opitki metali czy inne zakłócenia.

Wskazania LED stanu:

Zielona:
Czujnik poprawnie zasilony

Wskazania LED zakresu pomiarowego

Zielona:
Element pozycjonujący jest w zakresie pomiarowym

Zielona migająca:
Element pozycjonujący w zakresie pomiarowym, sygnał niski (np. za duża odległość)

Dioda LED wyłączona:
Element pozycjonujący poza zakresem

Uczenie
Punkt początkowy i końcowy zakresu pomiarowe ustawiane są za pomocą przycisku adaptera uczonego. Ponadto istnieje możliwość odwrócenia charakterystyki wyjścia.


Mostek przez 10 sek. między pinem 5 i 1 (UB)
= ustawienia fabryczne

Mostek przez 10 sek. między pinem 5 i 3 (GND)
= odwrócone ustawienia fabryczne

Mostek przez 2 sek. między pinem 5 i 3 (GND)
= ustawienie wartości początkowej zakresu pomiarowego
Mostek przez 2 sek. między pinem 5 i 1 (UB)
= ustawienie wartości końcowej zakresu pomiarowego


Akcesoria

P1-LI-QR14/Q17L1590724




Swobodny element pozycjonujący do czujników przemieszczeń liniowych LI-QR14 i LI-Q17L; możliwy montaż kątowy lub osiowy; nominalna odległość do czujnika: 1,5 mm; parowane z liniątem w odległości do 3 mm; tolerancja przemieszczenia do 3 mm

M1.1-Q17L1590749




Wspornik montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L; aluminium; 3 szt. w opakowaniu

M1.2-Q17L1590750

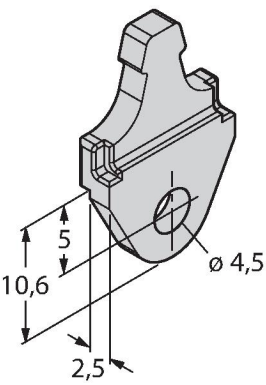


Uchwyt montażowy do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L; materiał: aluminium; 3 szt. w opakowaniu

RMT-Q17L1590755



Zdemowalne narzędzie do elementów montażowych czujników przemieszczeń liniowych LI-Q17L

Akcesoria

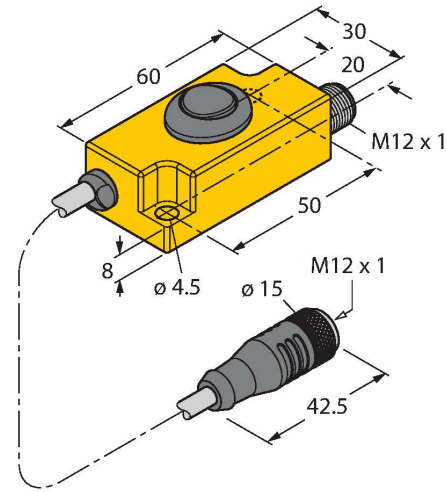Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	TX1-Q20L60	6967114	Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątowego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych