


T8AP6R W/30

Czujnik fotoelektryczny – czujnik przeciwsobny (nadajnik/
odbiornik)
czujnik miniaturowy




Dane techniczne

Typ	T8AP6R W/30
Nr kat.	3070270
Dane optyczne	
Funkcja	Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy	Odbiornik
Zasięg	0...2000 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie reszkowe	$\leq 10 \% U_{ss}$
Nominalny prąd zasilania DC	$\leq 50 \text{ mA}$
Prąd bez obciążenia	$\leq 25 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP
Częstotliwość przełączania	$\leq 666 \text{ Hz}$
Opóźnienie załączenia	$\leq 100 \text{ ms}$
Typowy czas odpowiedzi	$< 1 \text{ ms}$
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Rurka, T8
Wymiary	$\varnothing 8 \times 15.8 \text{ mm}$
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, Akrylowy
Połączenie elektryczne	Przewody, 9 m, PVC

Cechy charakterystyczne

- Przewód PVC 9 m
- Stopień ochrony IP67
- Temperatura otoczenia: $-20 \dots +55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Idealne dla ograniczonych przestrzeni
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, zadziałanie „jasno”

Schemat podłączenia




Zasada działania

Opposed mode sensors consist of an emitter and receiver. They are installed opposite each other so that the light from the emitter is aimed directly at the receiver. When an object interrupts or weakens the light beam, the sensor switches. Opposed mode sensors are the most reliable photoelectric sensors for detection of opaque targets. An excellent contrast between light and dark conditions and an extremely high excess gain are typical of this sensing mode, thus allowing operation over larger distances and under difficult conditions. Excess gain curve
Excess gain in relation to the distance

Dane techniczne


Liczba żył przewodu	3
Przekrój przewodu	0.1 mm ²
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Klasa ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, czerwona
Wskazanie błędu	LED, zielona, Flashing
Wskaźnik wzmacnienia	LED
Wskaźnik alarmu	LED czerwony Flashing
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

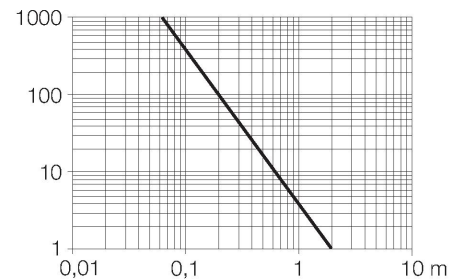

Akcesoria

SMB8MM

3067363



Uchwyt montażowy, VA 1.4401, dla serii T8 lub T8L