

PL Instrukcja obsługi

VC-SPB-20.000

**Wzmocniony powerbank na energię słoneczną
20.000 mAh**

z panelem słonecznym 8 W

Nr zamówienia: 2891367



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest power bank ładowany energią słoneczną z wbudowaną latarką. Może ładować do trzech urządzeń jednocześnie.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w warunkach zewnętrznych. Produkt ma stopień ochrony IP54 i zapewnia ograniczoną ochronę przed lekkimi rozpryskami wody oraz kurzem, jeśli zamknięta jest osłona gniazda. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Powerbank
- Kabel USB-C® do USB-C®
- Smycz
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakikolwiek pytanie należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Napady padaczki

- U niektórych osób produkt może wywoływać ataki padaczki. Nigdy nie kieruj migającego światła bezpośrednio na ludzi. Nie wpatruj się w migające światło.

5.3 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

5.4 Środowisko robocze

- Wewnętrzna bateria akumulatorowa może wybuchnąć w skrajnie wysokich temperaturach. Nie używaj produktu w zamkniętych pomieszczeniach, które nagrzewają się podczas upałów lub w innych gorących środowiskach (np. w pojeździe).
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.6 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.

5.7 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Przegląd produktu

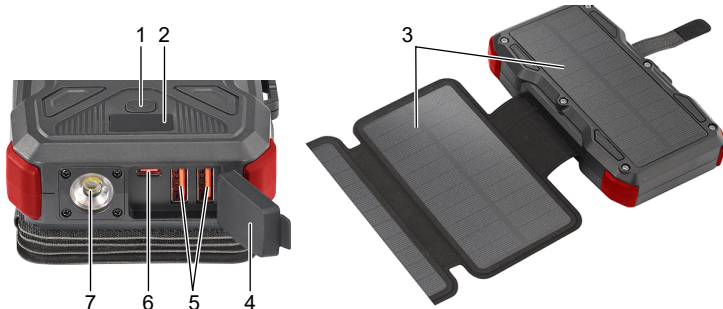

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Power button | 2 Display |
| 3 Solar panel | 4 Port protection cover |
| 5 USB-A charging port | 6 USB-C charging port |
| 7 Flashlight | |

7 Ładowanie baterii akumulatorowej

7.1 Ładowanie przez źródło zasilania USB

Naładuj wewnętrzną baterię akumulatorową za pomocą źródła zasilania USB. Wyświetlacz pokazuje stan ładowania baterii.

Ważne:

- Przy otwartej osłonie gniazda produkt nie będzie zabezpieczony przed wnikaniem wody i kurzu.

1. Otwórz osłonę gniazda.
2. Podłącz dostarczony kabel ładowania USB do gniazda ładowania USB-C® power banku.
3. Podłącz kabel ładowania USB do odpowiedniego źródła zasilania USB. Nie ładuj powerbanku przez gniazda USB-A w komputerze.
 - Miga kontrolka aktualnego poziom ładowania baterii.
 - Gdy wyświetlacz pokazuje 100%, bateria jest w pełni naładowana.
4. Jeśli bateria jest naładowana, odłącz kabel ładowania USB.
5. Zamknij osłonę ochronną gniazda.

7.2 Ładowanie przez panel słoneczny

Wbudowaną baterię akumulatorową można ładować na zewnątrz, w świetle słonecznym.

1. Rozłóż panele słoneczne i wystaw je na światło słoneczne.
 - Wewnętrzna bateria akumulatorowa zostanie naładowana za pomocą paneli słonecznych.
 - Miga kontrolka aktualnego poziom ładowania baterii.
 - Gdy wyświetlacz pokazuje 100%, bateria jest w pełni naładowana.

8 Ładowanie urządzeń

Ważne:

- Przy otwartej osłonie gniazda produkt nie będzie zabezpieczony przed wnikaniem wody i kurzu.
- Unikaj ładowania urządzeń w bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas, aby zapobiec wyłączeniu się powerbanku przez zabezpieczenie przed przegrzaniem.

8.1 Ładowanie

Ładuj do 3 urządzeń jednocześnie.

Ograniczenia mocy wyjściowej:

Jednoczesne użycie gniazda	Moc wyjściowa
USB-C®	maks. 20 W (PD)
USB-A + USB-A / USB-C® + USB-A	maks. 15 W
USB-A + USB-A + USB-C®	maks. 15 W

Uwaga:

Podczas ładowania baterii wewnętrznej można ładować urządzenia za pośrednictwem następujących gniazd ładowania.

- Gniazdo ładowania USB-C®
- gniazdo ładowania USB-A obok gniazda ładowania USB-C®

Uwagi:

- Po podłączeniu urządzenia powerbank włącza się automatycznie.
- Po odłączeniu ostatniego urządzenia powerbank wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach.

1. Otwórz osłonę gniazda.
2. Za pomocą odpowiednich kabli USB podłącz urządzenia, które chcesz ładować, do gniazd ładowania USB-C® i USB-A.
 - Power bank włącza się automatycznie.
 - Wyświetlacz pokazuje pozostałą pojemność baterii wewnętrznej.
3. Po ukończeniu ładowania odłącz urządzenia od powerbanku.
4. Aby wyłączyć powerbank, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do zgaśnięcia wyświetlacza. Możesz też poczekać, aż powerbank wyłączy się automatycznie.
5. Zamknij osłonę ochronną gniazda.

8.2 Tymczasowe wstrzymanie ładowania

Użyj przycisku zasilania, aby ręcznie sterować zasilaniem, jeśli chcesz pozostawić urządzenia podłączone, ale tymczasowo wstrzymać ładowanie.

1. Aby wyłączyć powerbank, podczas ładowania podłączonych urządzeń naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do wyłączenia się wyświetlacza.
 - Ładowanie zostanie wstrzymane.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt.
 - Ładowanie zostanie wznowione.

9 Korzystanie z latarki

Latarka ma 3 tryby świecenia: ciągly, SOS, miganie.

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć latarkę.
 - Latarka jest w trybie ciągłego świecenia.
2. Naciskaj przycisk zasilania, aby przełączać się między innymi trybami latarki: SOS → miganie.
3. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania, aż latarka zgaśnie.

10 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Odłączyć urządzenia podłączone do produktu.
3. Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

11 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

12 Dane techniczne

Bateria akumulatorowa	Bateria akumulatorowa litowo-jonowa, 20 000 mAh, 74 Wh
Wejście USB-C®	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A maks. 18 W (PD)
Gniazdo wyjściowe USB-C®	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2,2 A; 12 V/DC, 1,67 A; maks. 20 W (PD)
Gniazdo wyjściowe USB-A (dowolne)	4,5 V/DC, 5 A; 5 V/DC, 4,5 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A; maks. 22,5 W
Wyjście USB-A (gniazdo 1 + gniazdo 2)	maks. 15 W
Wyjście USB-C® + USB-A (gniazdo 1 + gniazdo 2)	5 V/DC 3 A; maks. 15 W
Panel słoneczny	5 V/DC; maks. 8 W
Latarka LED	3 tryby (ciągly, SOS, miganie); Moc: 1 W
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed przeladowaniem; Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem; Zabezpieczenie przed zwarciami; Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed upadkiem	maks. wysokość: 70 cm
Stopień ochrony	IP54
Temperatura robocza	od 0°C do +45 °C
Temperatura w miejscu przechowywania	od 0°C do +45 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (ok.) ...	171 x 98 x 50 mm
Waga (ok.)	775 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2891367_V2_0324_jh_mh_pl 27021598854149899 I4/O2 en