MENTOR®

Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze Ø 5x20 mm

Fuse Holder for Miniature Fuse-links Ø 5x20 mm

Technische Daten	Technical Data	Art.-Nr. 1821.1031	Art.-Nr. 1820.1031	Art.-Nr. 1906.1031
Betriebsspannung	Operating Voltage	≦ 250 V ≅	≦ 250 V ≅	≦ 250 V≅
Nennstrom bei +20 °C	Current Rating at +20 °C	≦ 6,3 A	≦ 6,3 A	≦ 6,3 A
Betriebstemperatur	Temperature Range	−25 °C ...+70°C	−25 °C ... +70 °C	−25 °C ...+70 °C
Anwendungsklasse	Application Class	HSF/DIN 40040	HSF/DIN 40040	HSF/DIN 40040
Isolationsklasse	Insulation Class	VDE 0110 Gruppe C	VDE 0110 Gruppe C	VDE 0110 Gruppe C
Prüfspannung: Kontakt – Kontakt Kontakt – Frontplatte	Test-Voltage: Contact – Contact Contact – Front Panel	2 kV/50 Hz 1 Min. 3 kV/50 Hz 1 Min.	2 kV/50 Hz 1 Min. 3 kV/50 Hz 1 Min.	2 kV/50 Hz 1 Min. 3 kV/50 Hz 1 Min.
Werkstoffe	**Materials**			
Gehäuse	Body	PES	PES	PES
Anschlüsse	Terminals	verzinnt/tinned	verzinnt/tinned	verzinnt/tinned
Brennbarkeitsklasse	Flame Class	UL 94–VO	UL 94–VO	UL 94–VO

lektrische Werte: Bemessungsspannung 250 V, zugelassene Sicherungs-Verlustleistung 1,5 W, Leiterbahnquerschnitt mindestens 0,2 mm².

Berührungssicherer Sicherungshalter mit Schraubkappe

Shock Proof Fuse-Holder with Threaded Fuse-Cap



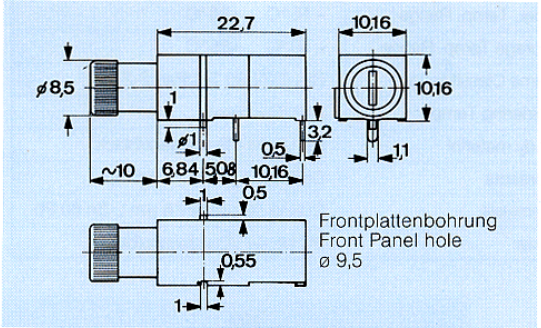

Art.-Nr.

1821.1031

DIN IEC 257 / VDE 0820 mit Fertigungsüberwachung with production control

Sicherungshalter mit Renkverschlußkappe

Fuse-Holders with Bayonet Fuse-Cap



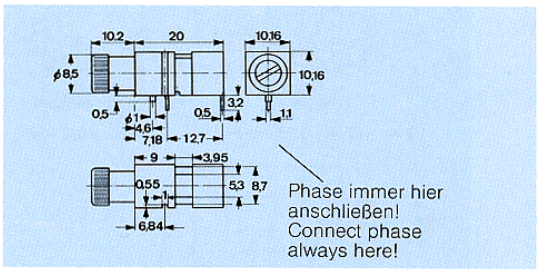

1820.1031

Frontplattenbohrung
Front Panel hole
Ø 8,1



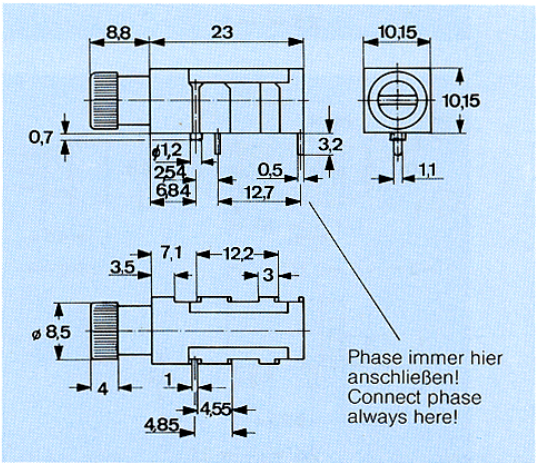

1906.1031

Frontplattenbohrung
Front Panel hole
Ø 8,1