

SLS-PT100

Übersicht

- Versorgungsspannung 24V=
- 2 PT100 Eingänge
- 4 Transistorausgänge
- LED Anzeige für Ausgänge
- RS485 Schnittstelle
- 1 Potentiometer
- Vorprogrammierte Zeitfunktionen
- 45mm Gehäusebreite, klemmbar



Zentral




Dezentral


Technische Daten


Versorgungsspannung	24V=
Leistungsaufnahme	3W
Transistorausgang	max. 800mA 24V=
Eingangsstufe	PT100 Element
	-50°C to +300°C
	0,1°C Wiederholgenauigkeit
Schutzklasse	Klemmen IP20
	Gehäuse IP50
Schrauben	Pozidrive 1
Anzugsdrehmoment	1,0 Nm
Gewicht	120g
Abmessungen	45 x 85 x 75

1 PT100 4-Leiter Anschluss



2 PT100 3-Leiter Anschluss




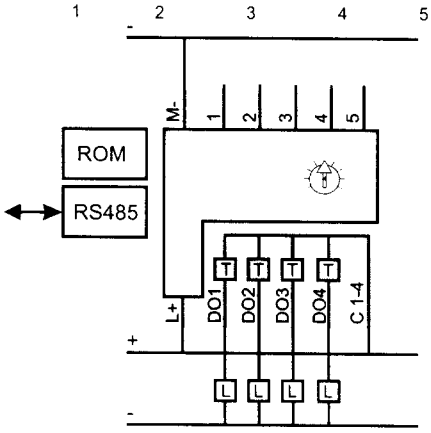

Bestellinformationen

Artikel	Typ	Versorgung	Ausgang	Eingang
SLS-PT100-C	Zentral	24V=	4x Transistor	2x PT100
SLS-PT100-D	Dezentral	24V=	4x Transistor	2x PT100

Gehäusetypen

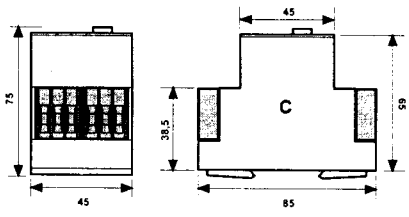

SLS-PT100 Erweiterungsmodul

2 in

4 out

PT100

DIN

RS485

CE

© HIQUEL 2001

HIQUEL®
HIGH QUALITY ELECTRONICS