SLS-PT1000

SLS PT1000 Erweiterungsmodul

Übersicht




Zentral




Dezentral

- **Versorgungsspannung 24V=**
- **Bis zu 4 PT1000 Eingänge**
- **4 Transistorausgänge**
- **LED Anzeige für Ausgänge**
- **RS485 Schnittstelle**
- **1 Potentiometer**
- **Vorprogrammierte Zeitfunktionen**
- **45mm Gehäusebreite, klemmbar**

4 PT1000 2-Leiter Anschluss

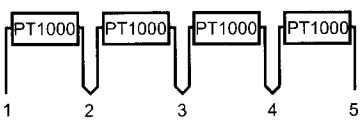

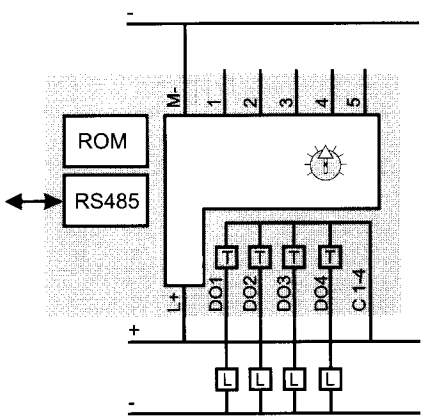


Technische Daten

Versorgungsspannung	24V=
Leistungsaufnahme	3W
Transistorausgang	max. 800mA 24V=
Eingangsstufe	PT1000 Element
	-50°C to +300°C
	0,1°C Wiederholgenauigkeit
Schutzklasse	Klemmen IP20
	Gehäuse IP50
Schrauben	Pozidrive 1
Anzugsdrehmoment	1,0 Nm
Gewicht	120g
Abmessungen	45 x 85 x 75

Bestellinformationen

Gehäusetypen

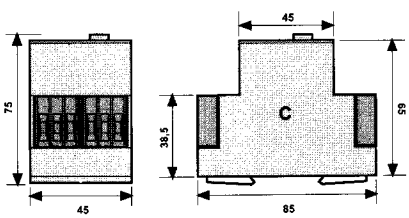

Artikel	Typ	Versorgung	Ausgang	Eingang
SLS-PT1000-C	Zentral	24V=	4x Transistor	4x PT1000
SLS-PT1000-D	Dezentral	24V=	4x Transistor	4x PT1000

HIQUEL®
HIGH QUALITY ELECTRONICS

© HIQUEL 2001