Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage

– für Halbleiter-Clipmontage
– kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
– **P** = erhöhter Arretierungspunkt, **E** = Einbauart

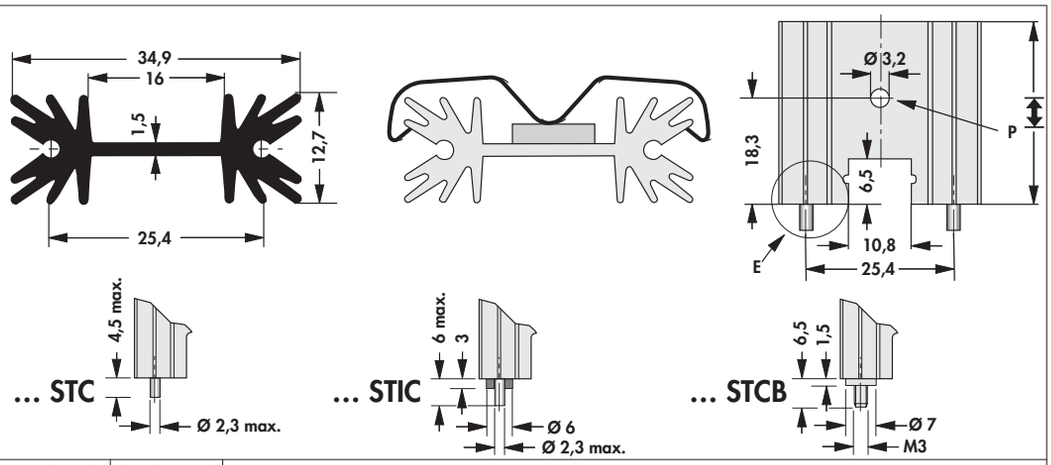

Art. Nr.	[mm]	R_{th} [K/W]	
SK 104 25,4 ...	25,4	14	TO 220
SK 104 38,1 ...	38,1	11	TO 220
SK 104 50,8 ...	50,8	9	TO 220
SK 104 63,5 ...	63,5	8	TO 220

bitte angeben: **... Einbauart**
STC = mit Lötstift
STIC = mit Lötstiften und Isolierring
STCB = mit M3 Gewindebolzen, Messing

Oberfläche: schwarz eloxiert

– für Halbleiter-Schraubmontage
– kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
– **E** = Einbauart



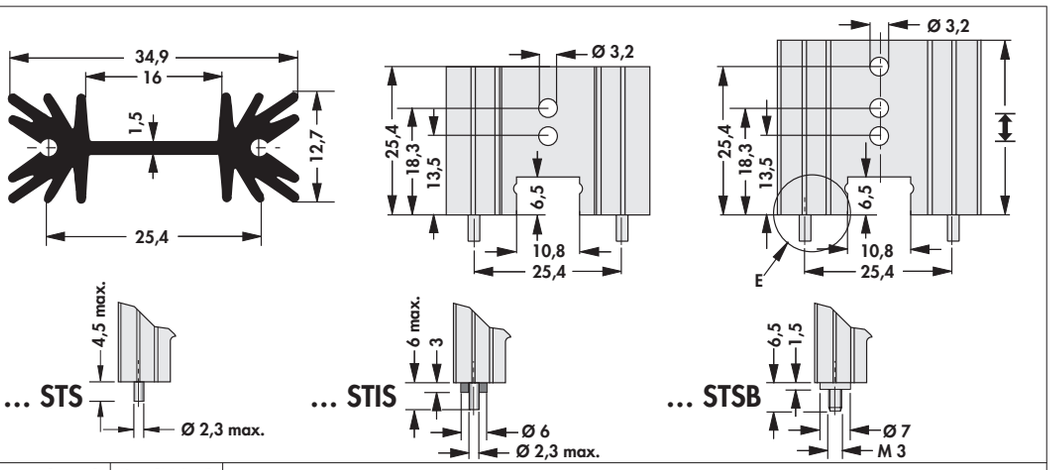

Art. Nr.	[mm]	R_{th} [K/W]	
SK 104 25,4 ...	25,4	14	SOT 32/ TO 220/ TO 3 P
SK 104 38,1 ...	38,1	11	SOT 32/ TO 220/ TO 3 P
SK 104 50,8 ...	50,8	9	SOT 32/ TO 220/ TO 3 P
SK 104 63,5 ...	63,5	8	SOT 32/ TO 220/ TO 3 P

bitte angeben: **... Einbauart**
STS = mit Lötstift
STIS = mit Lötstiften und Isolierring
STSB = mit M3 Gewindebolzen, Messing

Oberfläche: schwarz eloxiert

Profile für Einrast-Haltefeder ➔ **A 92 – 97**
Zuordnungstabelle ➔ **A 19 – 21**
Wärmeleitmaterial ➔ **E 2 – 44**
Aufsteckkühlkörper ➔ **C 10 – 16**
Glimmerscheiben ➔ **E 36**
Kapton-Isolierscheiben ➔ **E 35**
Wärmeleitpasten ➔ **E 41**
Technische Erläuterungen ➔ **A 2 – 8**